

Biometria

Sistema de identificação do usuário e do cliente através da digital.

Leitores Homologados no Sistema

iDBio Pro (Control iD)

Informações adicionais podem ser encontradas em [Leitor Biométrico iDBio](#).



Informações Adicionais(Fabricante)

Tipo de armazenamento	No dispositivo
Velocidade de identificação	1.000 usuários por segundo
Quantidade de digitais	3.000 templates

Integração

- Deve-se utilizar no mínimo a versão **1.2.2** do firmware do equipamento.

- O arquivo **libcidbio.dll**, que é a dll de comunicação com o equipamento, deve ser colocada junto com o executável do IntelliCash, sendo no mínimo a versão de **18/10/2018 10:25**.

FS88H (Futronic)

Informações adicionais podem ser encontradas em [FS88H FIPS201/PIV Compliant USB2.0 Fingerprint Scanner](#).



Informações Adicionais(Fabricante)

Janela de detecção	16,26mm x 24,38mm
Tipo de sensor	FingerPrint Óptico (CMOS Câmera)
Iluminação do sensor	Leds infravermelhos
Resolução	500 DPI, 480 x 320 pixel
Captura da imagem	Escala de cinza - 256 níveis (8bits)
Forma da captura	01 dedo pousado (batido)
Tamanho da imagem capturada	150 Kbyte
Detecção de dedo vivo	Com LFD (detecção de dedo vivo)
Padrão da imagem	WSQ
Tamanho do template (minutia)	3 Kbyte
Precisão da impressão digital	FAR=0.000001, FRR=0.001
Tempo de escaneamento	0,01 segundo por matching


Rotação permitida do dedo $\pm 15^\circ$ **Vida útil**

Acima de 1.000.000 (um milhão de toques)

Notas Adicionais(IWS)**Tipo de armazenamento** Banco de dados**Formato do Template** Hash em hexadecimal**Integração**

- Na pasta principal da aplicação que irá utilizar o leitor biométrico deve-se ter as seguintes **DLL**, nas versões mínimas conforme mostradas na imagem:

Nome	Data de modificação	Versão do arquivo	Versão do produto
CIDBio.dll	18/10/2018 10:25	1.0.4.0	1.0.4.0
FTRAPI.dll	13/11/2014 08:24	4.2.2029.176	4.2.2029.176
ftrMathAPI.dll	11/11/2016 18:30	1.0.1.95	1, 0, 1, 95
ftrScanAPI.dll	15/07/2018 22:35	13.7.3612.1560	13.7.3612.1560
ftrWSQ.dll	17/05/2017 09:42	1.0.0.4	1.0.0.4

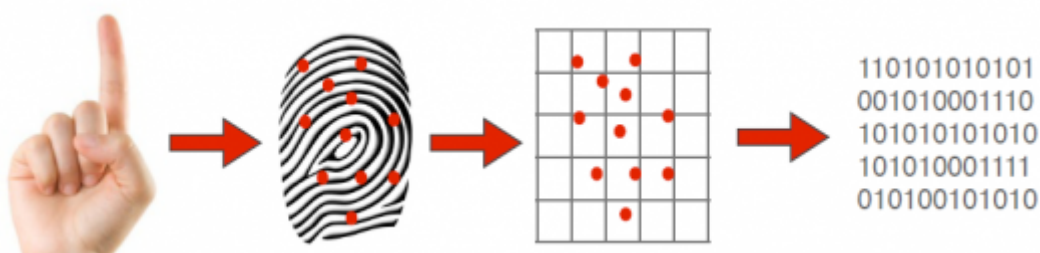Conceitos e Definições**Template**

Sequência de caracteres e números que juntos representam uma digital. Por exemplo, suponha que para representar a digital do dedo indicador capturada pelo leitor biométrico, seja registrado o seguinte template:

```
XmVB065rBDnL0S3035H+sUM88WV1ikFfLmVpWtzs8M1K1KtFJEgviaKVEgdcWcOQ6rJbRdlmjAwy  
3NVoiqOQfT5+KLaG5WSnGd27au/PDe1E2Mt+Kqvm2JTFk3PIHuGONvtcq6ugo86JsY4NuygVoRNn  
ZVriKkmzIvXMj8UkljeQNK+t6HySR0MnwOObxmiCwZEPb9ejvUQQi9p0TZh3fCupsSpEdnNnarYl  
kJbj/jkI9MeReMMv8SYAOmpglehH52paiAVA17aoM3nnVSost6XRxmU12FZRRi6E21clNuukcSYH  
8RRcvquKjEqxoyMOt02MUoXopoy3NIga/bFoXpn0FdJfyqy8pFszvV+ylb36ymnxkSSEUjQiZ7p0  
yxB7XSVY+DOElaraV5pHMMfn/6WfQnpWTQ+kYa/cgNzM6UmrEsHu0k9h3IwJWp/c8HPL//9B18i+  
ynsBAAA
```

Verificação 1:1

Este método de autenticação confirma ou nega a identidade de uma pessoa usando uma varredura biométrica e normalmente segue a apresentação física de um documento de identificação (por exemplo, cartão de seguro social, carteira de motorista, etc.) ou a entrada de uma credencial pessoal (por exemplo, PIN, nome de usuário/senha). A credencial fornecida localiza um modelo biométrico armazenado que foi vinculado a ele a partir de um registro anterior. Depois que a credencial é fornecida, a pessoa digitaliza sua biometria e o modelo capturado é comparado apenas com o modelo armazenado que foi localizado com a credencial. A verificação biométrica responde à pergunta:

Você é quem diz ser?

Identificação 1:N

Esse método de identificação determina a identidade de uma pessoa sem qualquer reivindicação prévia necessária e responde à pergunta:

Quem é você?

Ela confirma a identidade de um indivíduo comparando um modelo biométrico escaneado com todos os modelos biométricos armazenados no banco de dados. Um sistema biométrico usando a abordagem um-para-muitos encontra uma identidade de um banco de dados em vez de verificar uma identidade reivindicada ou pesquisar uma parte segmentada de modelos biométricos armazenados.


FAR(False Acceptance Rate)

FAR que significa em inglês **False Acceptance Rate**, está relacionado com o erro do sistema ao permitir o acesso de indivíduos que não estão autorizados. **FRR** em inglês significa **False Rejection Rate**, e tem a ver com o erro do sistema de não autorizar o acesso de um indivíduo que possui autorização legítima para este acesso.

Quanto maior for a necessidade de segurança, menor deverá ser o FAR. Quanto maior for a necessidade de performance, menor deverá ser o FRR. O acesso a um setor, que normalmente é feito por poucas pessoas, pode ter um FRR mais alto para que se tenha um FAR muito baixo.

Teoricamente, o ponto ideal estará próximo do **EER**, que em inglês quer dizer **Equal Error Rate**, ou proporção de erro equilibrada. Se um sistema biométrico tem EER de 0,1%, isso significa que a sua eficácia será 99,9%. No mundo real, dificilmente uma solução usará o EER, mas certamente é a partir

dele que serão dosadas as necessidades de segurança e performance.

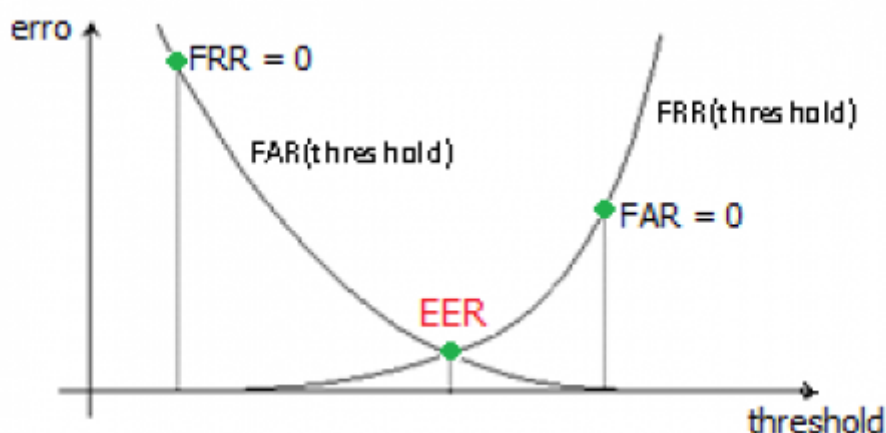

Mais informações podem ser acessadas em [Bayometric - False Acceptance Rate](#).

Configuração do Leitor Biométrico

Deve-se sempre utilizar as configurações padrões a menos que seja expressamente instruído a modificar. A configuração incorreta pode levar o leitor a aceitar templates inválidos ou parar de funcionar.

Pode ser acessada em:

Gerenciamento → Configuração → Outras Configurações → Aba Biometria

Segue a imagem da tela:

Configurações

Biometria

☒ Utilizar Leitor Biométrico

☐ Usar configuração por máquina

Leitor: Control ID - iDBio Pro

Valor do percentual mínimo para a qualidade da imagem de captura: 70,00 %

Valor do percentual mínimo para considerar o match entre 2 templates: 100,00 %

Variância mínima para captura de um dedo: 1.000 (Default: 1000)

Valor mínimo para 2 templates serem considerados iguais: 12.300 (Default: 12300)

Bipe do leitor: ☒ Ligado

Formato do template: ICS

Comunicar Parâmetros Atualiza Firmware

Cancelar Salvar

Nesta tela, teremos:

Utilizar leitor biométrico: Habilita o sistema a utilizar biometria.

Usar configuração por máquina: O sistema passa a utilizar a configuração gravada no arquivo **IntelliCash3.ini** tag **BIOMETRIA**, podendo o cliente utilizar um leitor específico para uma determinada máquina. Segue a imagem:

```
[BIOMETRIA]
UserCfgLocal=1
Leitor=0
VariaMinimaCapDedo=1000
ValorMinimoMatch2Temp=12300
BipeLeitor=1
FormatoTemplate=ICS
```

Leitor: Indica qual leitor será utilizado.

Valor do percentual mínimo para a qualidade da imagem de captura: Esta é uma configuração genérica. A cada captura, a função do leitor, retorna um percentual de 0-100 que define a qualidade da imagem do dedo capturado. Com esta configuração, a cada captura, se a qualidade for inferior ao valor informado aqui, será pedido para o usuário efetuar uma nova captura. O valor default é de **70%**.

Valor do percentual mínimo para considerar o match entre 2 templates: Esta é uma configuração genérica. A função MatchTemplates retorna um valor entre 0-20000 que define a semelhança entre 2 templates. Neste caso, estamos setando o valor mínimo em porcentagem para considerar dois templates iguais. O valor default é de **100%**.

iDBio Pro (Control iD)

Variância mínima para captura de um dedo: Parâmetro interno do leitor biométrico. O valor default é **1000**.

Valor mínimo para 2 templates serem considerados iguais: Este é um parâmetro de biometria chamado SIMILARITY THRESHOLD. É definido pelo valor ideal entre os parâmetros FAR(False Acceptance Rate) e FRR(False Rejection Rate). O valor default é **12300**.


Formato do Template: Define o formato do template a ser utilizado pelo leitor biométrico. O valor default é **ICS**. Segue:

ANSI	Modelo de minúcia padrão ANSI/INCITS 378	
ANSI_PLUS	Modelo de minúcia padrão ANSI/INCITS 378 com dados de propriedade exclusiva da Innovatrics	ICS Formato de modelo proprietário da Innovatrics que contém informações sobre minúcias e padrões
ISO	Modelo padrão de minúcias ISO/IEC 19794-2	
ISO_PLUS	Modelo de minúcia padrão ISO/IEC 19794-2 com dados proprietários da Innovatrics anexados	


Atualmente o algoritmo de busca e comparação **ICS** é o mais rápido sendo que não deve-se alterar esta configuração.

Para os 3 botões no rodapé da tela, temos:

1) Comunicar: Conecta no dispositivo e tenta ler as informações do mesmo, exibindo a mensagem:

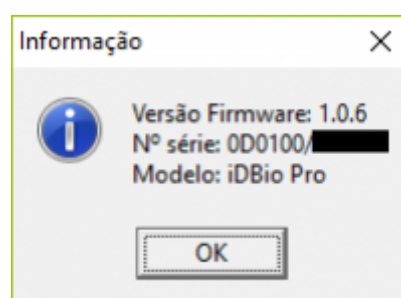

2) Parâmetros: Lê todos os parâmetros gravados no leitor biométrico e exibe o mesmo na tela, conforme a imagem:

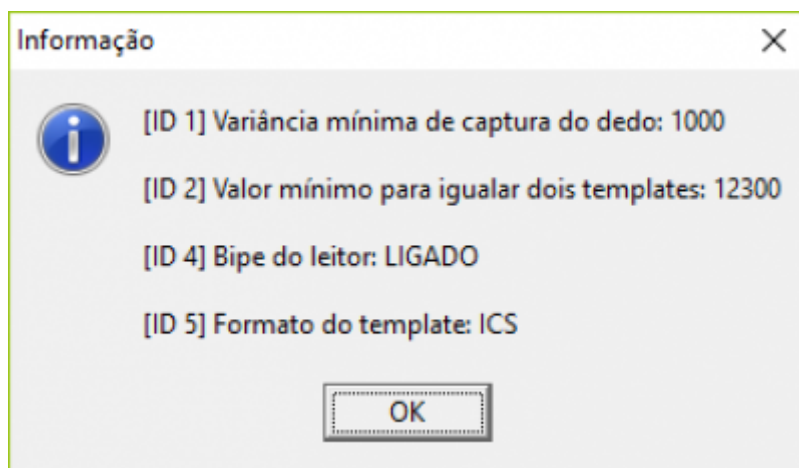

3) Atualiza Firmware: Atualiza o firmware do dispositivo, utilizando o arquivo disponível no site do fabricante.

FS88H (Futronic)

No painel que é mostrado abaixo ao selecionar a opção deste leitor, temos:



Detectar dedo falso: Habilita a função detect fake finger do leitor biométrico.

Desabilitar múltiplos dedos em um template: Não permite que no mesmo template seja utilizado dedos diferentes durante o processo de cadastro.

Número máximo de frames no template: Determina a quantidade de capturas que serão realizadas para criar o template final no processo de cadastro. Defini o valor mínimo em 3, pois é a mesma quantidade definida pelo iDBio da Control ID.

Valor de medida(FARN)(FARN = False Accept Rate Number): Este valor é a referência do framework do leitor biométrico para aceitar uma identificação. Foi mantido o valor padrão utilizado pelo SDK do fabricante.

Na parte inferior esquerda, temos as versões das principais DLL utilizadas pelo sistema para acessar o leitor biométrico, são elas:

FtrAPI.DLL Versão mínima 4.2.2029.176

FtrScanAPI.DLL Versão mínima 13.8.3741.1673

A primeira possui as funções de manipulação do framework da Futronic e a segunda possui as funções de manipulação do scanner do leitor biométrico.


Nos botões na parte inferior temos:




Teste diodo sensor: Permite manipular o diodo do sensor biométrico, conforme imagem abaixo:



Comunicar: Efetua a abertura e o fechamento do dispositivo internamente para validar se a comunicação está funcional. Exibe uma mensagem simples, conforme abaixo:

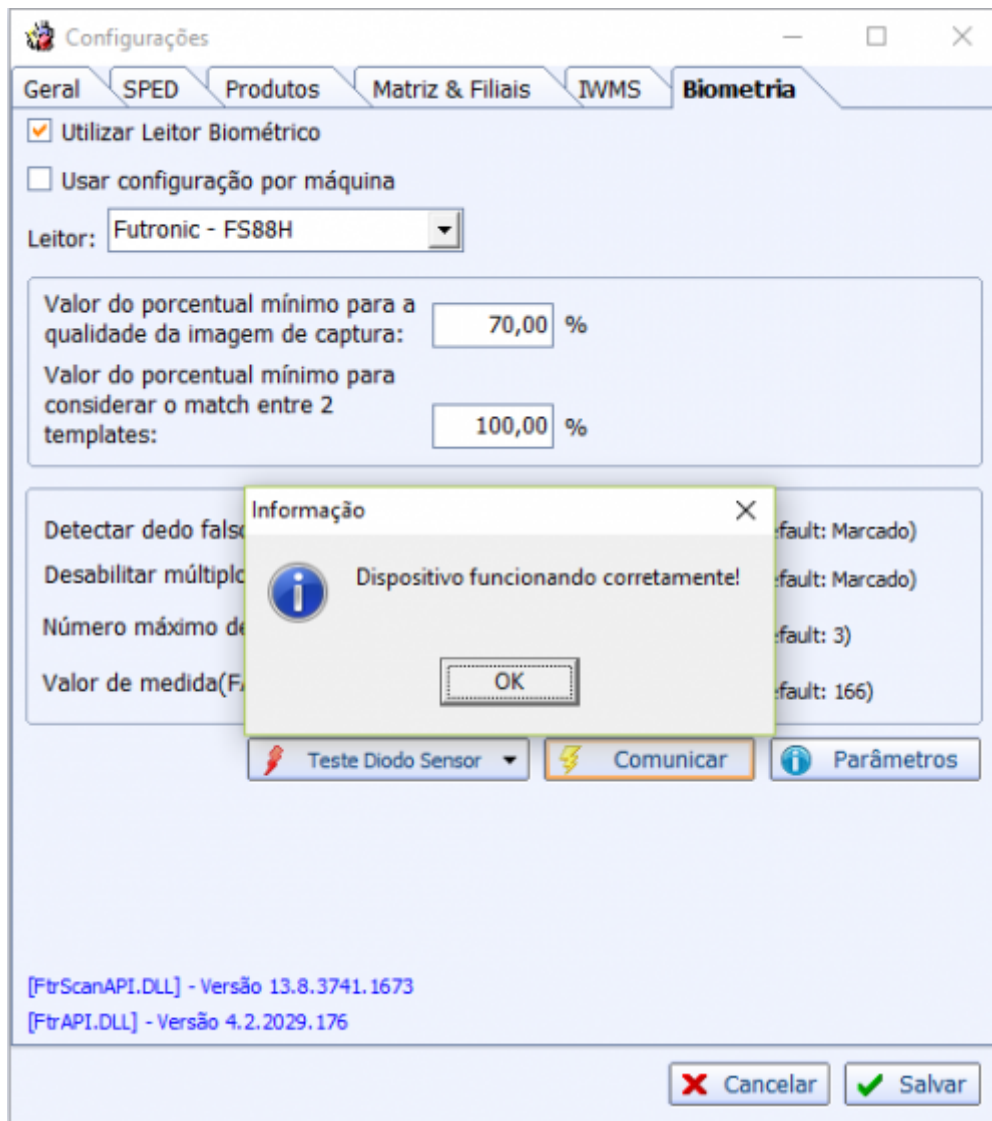

Parâmetros: Mostra as informações configuradas no framework e que serão utilizadas no processo de cadastro e identificação, conforme imagem abaixo:

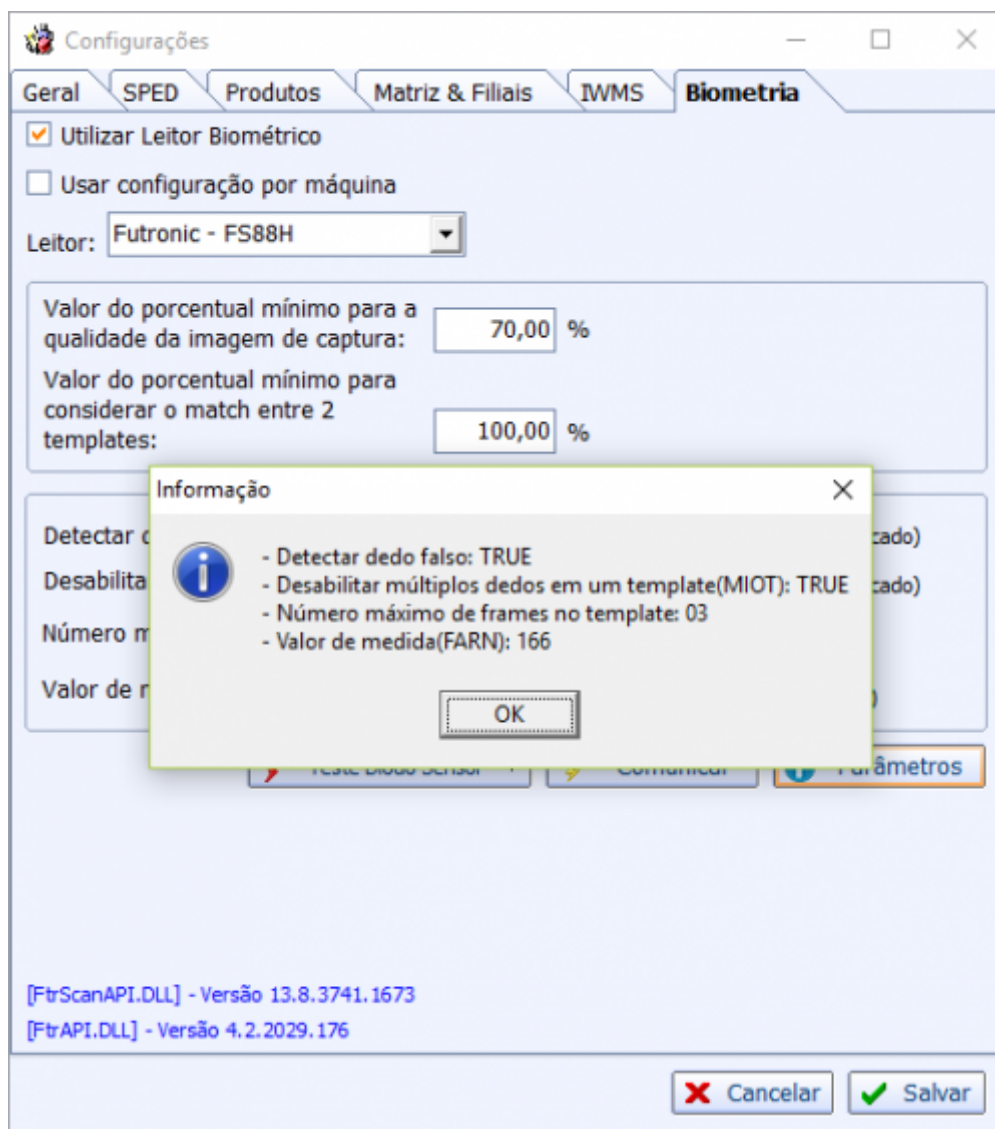

Cadastro da Biometria

Para efetuar o cadastro ou a alteração da biometria de um agente, deve-se acessar o menu:

Gerenciamento → Cadastros → Biometria → Cadastro

Irá abrir a tela a seguir:

Cadastro/Alteração da Biometria

Localizar:

Buscar

Nome	Documento
------	-----------

Mão Esquerda

Mão Direita

Legenda

- Dedo não cadastrado
- Dedo selecionado para alteração
- Dedo cadastrado

Imagem da Captura

Qualidade da Captura: 0 % (70 %)

Capturar digital Excluir digital

Status: Aguardando...

Dados do Leitor

Versão Firmware: 1.0.4
Nº série: 0D0100
Modelo: iDBio Pro

Limpar Fechar

A seleção do dedo pode ser feita clicando no número do dedo no painel com o desenho das duas mãos ou no número do painel do rodapé que mostra as imagens de cada digital em miniatura.

1) Para efetuar o **cadastro** siga este fluxo na tela:

- Deve-se digitar o nome ou o documento do agente para que seja identificado e apareça no grid.
- Com o mouse, clique em um dos números que representa um dedo na imagem das duas mãos, efetuando a seleção do mesmo.
- Clique no botão **Capturar digital** e em seguida, peça para o agente colocar o dedo selecionado anteriormente no leitor biométrico. Neste momento, caso a qualidade da imagem de captura seja inferior ao valor configurado, será mostrada a mensagem:

Confirmação

?

Valor da qualidade da imagem capturada da digital é inferior ao valor mínimo configurado!


- PORCENTUAL DA IMAGEM: 43 %
- PORCENTUAL CONFIGURADO: 70 %

Será necessário efetuar uma NOVA LEITURA.

Deseja REFAZER a leitura da impressão digital?

Sim Não


No caso do cadastro ser efetivado sem problemas, será mostrada a mensagem:

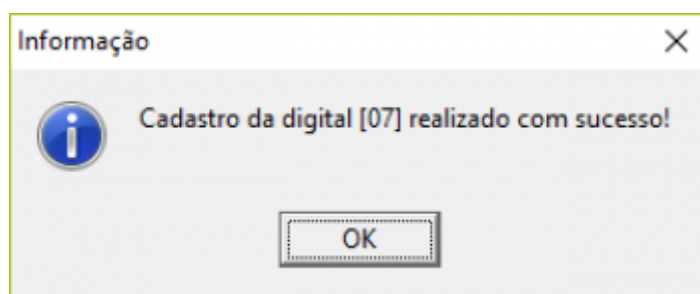

Lembrando que o template é gravado no banco de dados e também no dispositivo.

2) Para efetuar a **atualização** de um dedo já cadastrado, siga este fluxo na tela:


- Selecione o dedo cadastrado que deseja atualizar o template no número que representa o mesmo na imagem das duas mãos.
- Clique no botão **Capturar digital**, irá apresentar a mensagem:

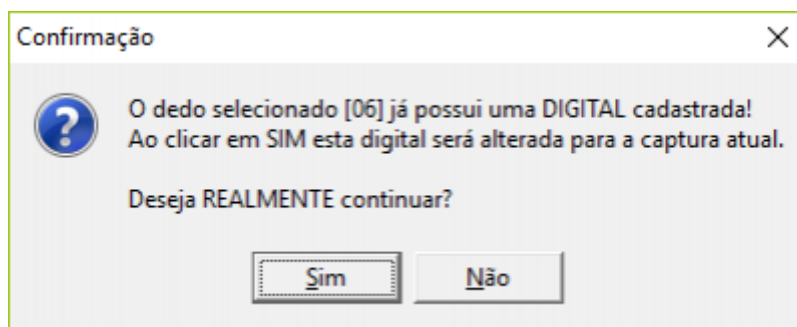

Ao clicar no botão **SIM**, o template será atualizado no banco de dados e no equipamento.

3) Para efetuar a **exclusão** de um dedo já cadastrado, siga este fluxo na tela:

- Selecione o dedo cadastrado que deseja excluir o template no número que representa o mesmo na imagem das duas mãos.
- Clique no botão **Excluir digital**, irá apresentar a mensagem:

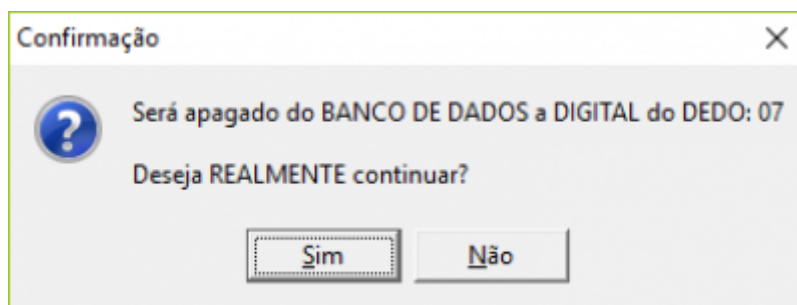

Ao clicar no botão **SIM**, o template será excluído no banco de dados e no equipamento.

O botão **Limpar** irá limpar todos os campos da tela, caso tenha algum agente já selecionado, permitindo selecionar novamente e efetuar alterações em outro agente.

O botão **Fechar** apenas fechar a janela de cadastro.

Vale ressaltar que na parte superior direita da tela, temos uma legenda, que indica as seguintes cores:

VERDE Digital cadastrada

VERMELHO Digital não cadastrada

AZUL Dedo selecionado

Todos os templates e imagens gerados no processo de cadastro ou atualização são criptografados com o algoritmo AES e em seguida compactados para maximizar o uso do banco de dados e a segurança.

Gerenciamento dos Templates

Somente disponível quando configurado o leitor iDBio Pro.

Para efetuar o gerenciamento dos templates cadastrados no equipamento, deve-se acessar o menu:

Gerenciamento → Cadastros → Biometria → Gerenciamento

Irá abrir a tela a seguir:

Biometria - Gerenciamento de Template

GERENCIAMENTO DE TEMPLATE

Versão Firmware: 1.0.6
Nº série: 0D0100/███
Modelo: iDBio Pro

Leitor Biométrico

... Agentes Cadastrados com Biometria ...

ID Agente	Chave	Nome	Documento	Posição	Gravado
1409220001	000030	██████████	██████████	07	☐
1409220001	000030	██████████	██████████	01	☐

AGUARDANDO INTERAÇÃO DO USUÁRIO...

000000 Registros sincronizados / 000002 Registros não sincronizados

☒ Template não cadastrado!

Procurar no Leitor

Cadastrar

Enviar Templates

Excluir Todos Cadastros

Excluir Cadastro

Atualizar

Fechar


Nesta tela, temos as opções:

- **Procurar no leitor:** Permite que o usuário efetue um teste rápido, efetuando a comparação da digital de um agente presente com os templates cadastrados no dispositivo.
- **Cadastrar:** Abre a tela de cadastro, sendo um atalho rápido para a mesma.
- **Enviar Templates:** Envia para o leitor os templates que não foram encontrados pelo valor do campo **CHAVE** do grid. Neste caso, eles também estarão com o campo **GRAVADO** do grid desmarcado.
- **Excluir Todos Cadastros:** Apaga do leitor biométrico todos os templates cadastrados.
- **Excluir Cadastro:** Apaga do dispositivo somente o registro selecionado no grid, caso o campo **GRAVADO** esteja marcado.
- **Atualizar:** Efetua a comparação entre os dados do banco de dados com as chaves cadastradas no dispositivo, procurando registros que ainda não foram enviados para o leitor biométrico.
- **Fechar:** Fecha a tela de gerenciamento de template.

Na parte inferior do grid, podemos visualizar a imagem da quantidade de registros sincronizados e de registros não sincronizados. Deve-se sempre atentar a estes valores. Eles mostram a quantidade de correspondências entre os registros de biometria do banco de dados em relação aos valores gravados no banco de dados.

Caso o valor de registros não sincronizados seja diferente do valor de registros do grid, significa que no leitor temos mais chaves que o registrado no banco de dados, logo deve-se analisar a situação em que isso ocorreu para poder identificar um possível problema.

Ao clicar no grid com o botão direito, irá aparecer o seguinte menu:

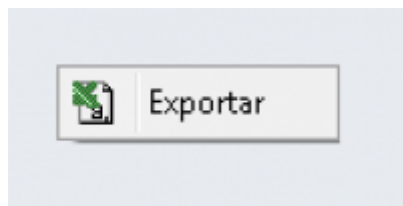

Sendo que esta opção permite que seja visualizado no **Excel** os ID gravados no leitor biométrico, permitindo identificar possíveis problemas de registros não sincronizados.

Exportação e Importação de diferentes Templates


Somente disponível quando configurado o leitor iDBio Pro.

Esta função permite converter as imagens obtidas pelo leitor da Futronic para um template da Control ID. Neste caso é utilizada uma função fornecida pelo fabricante Control ID.

No IntelliCash, no menu **Gerenciamento** foi adicionada a seguinte opção no menu da **Biometria**:



Ao acessar a mesma, será aberta a seguinte janela:

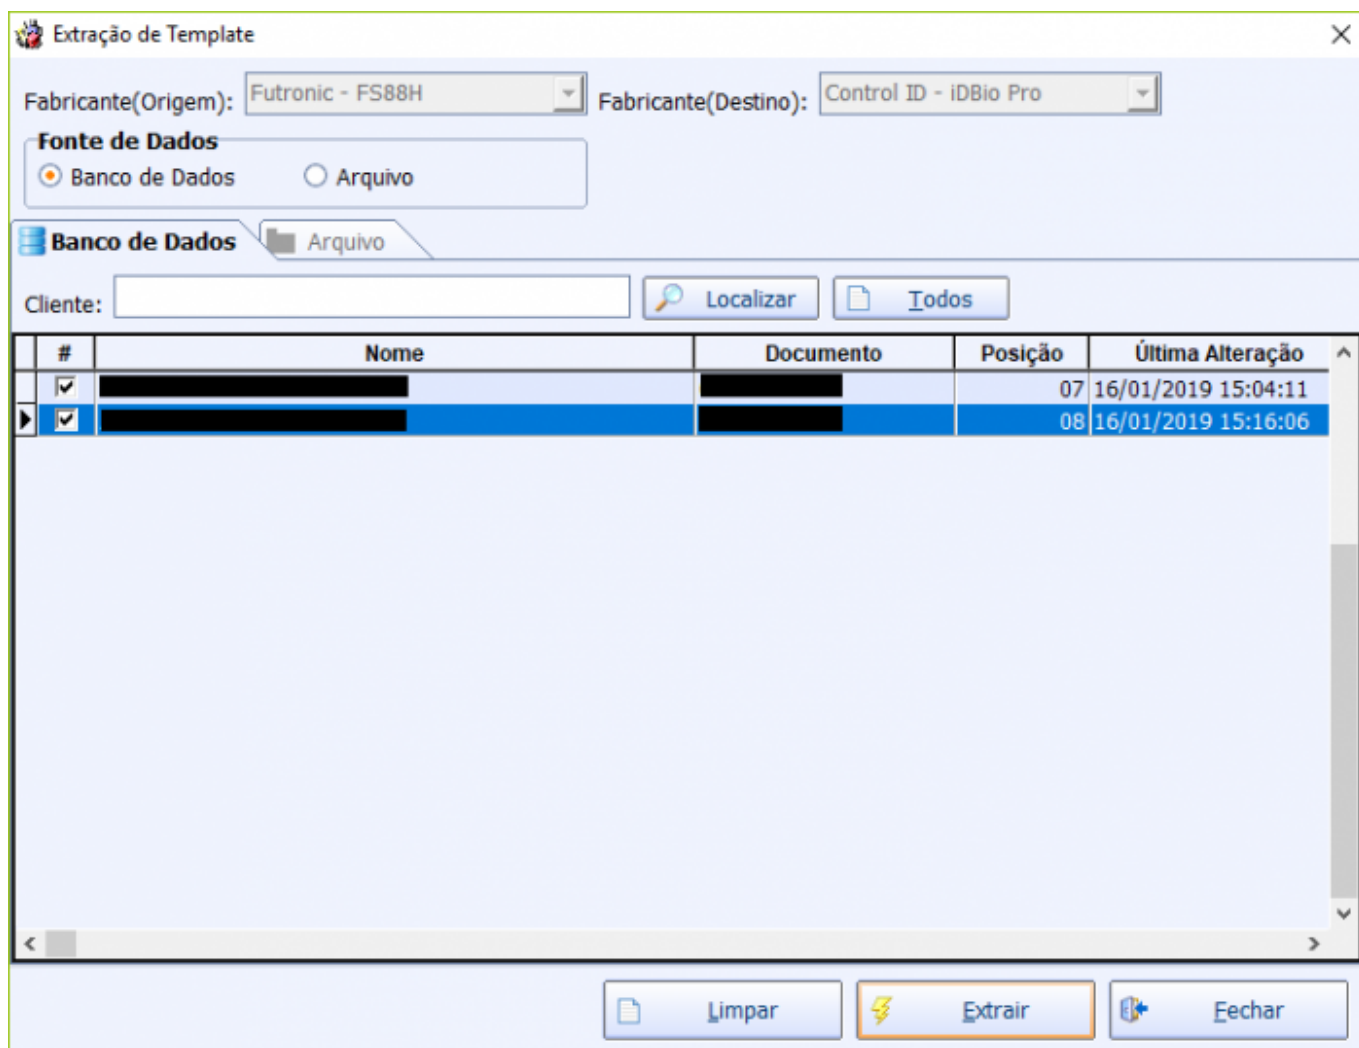

Extração de Template

Fabricante(Origem): Futronic - FS88H Fabricante(Destino): Control ID - iDBio Pro

Fonte de Dados

☒ Banco de Dados ☐ Arquivo

Banco de Dados Arquivo


Cliente: Localizar Todos

#	Nome	Documento	Posição	Última Alteração
☒	[redacted]	[redacted]	07	16/01/2019 15:04:11
☒	[redacted]	[redacted]	08	16/01/2019 15:16:06

Limpar Extrair Fechar

Onde podemos:

1) Importar do banco de dados os registros cadastrados para a **Futronic**. A imagem armazenada no banco de dados será utilizada para extrair o template da Control ID.

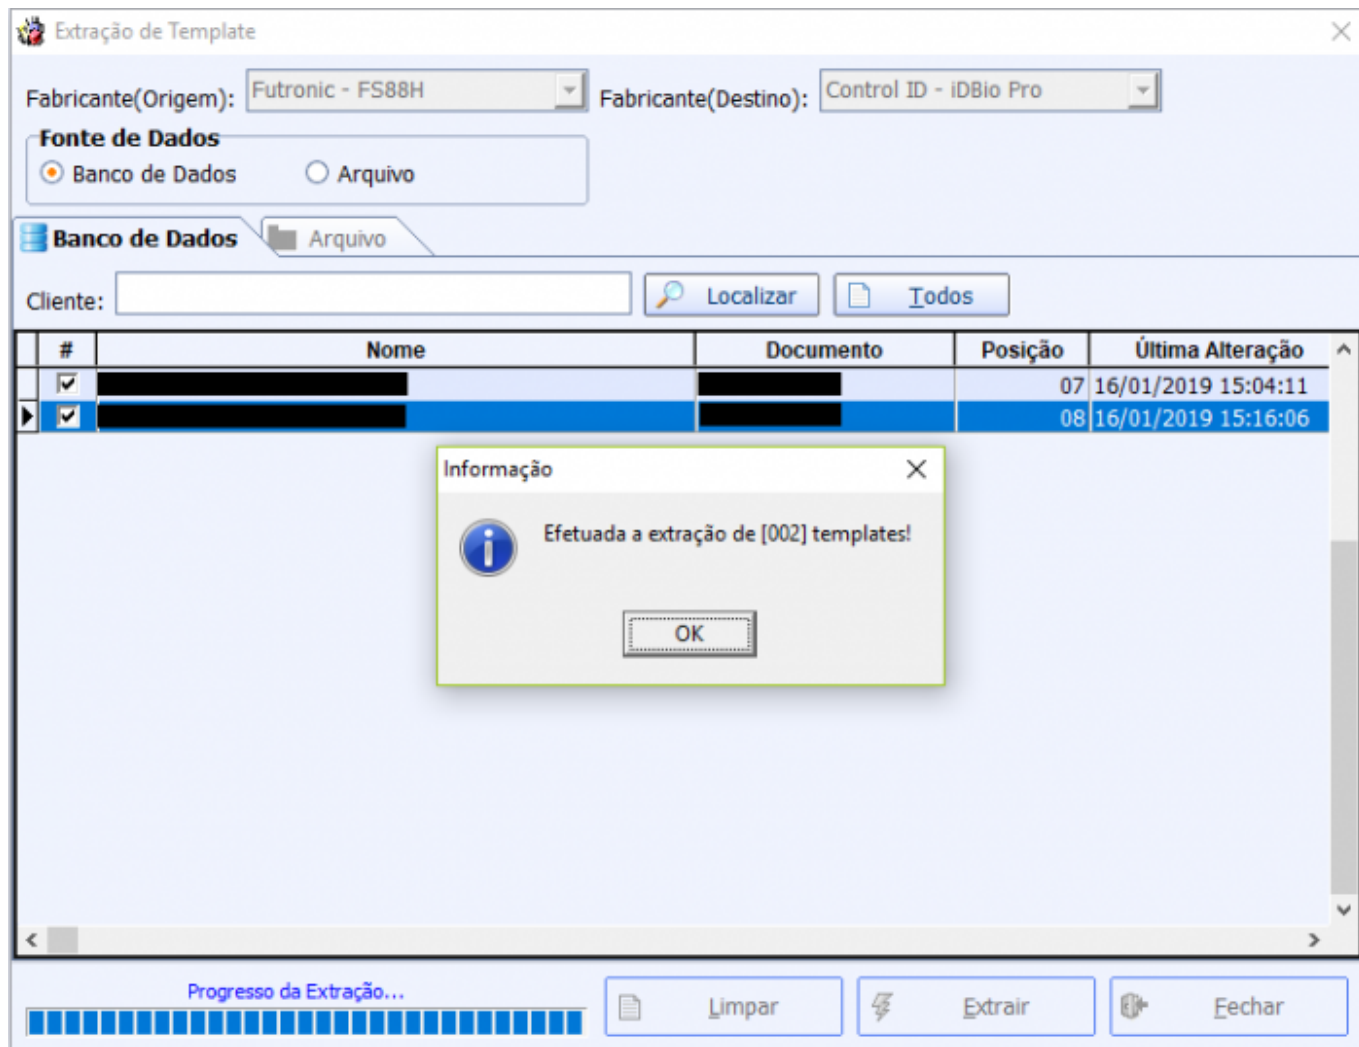

É permitido desmarcar a seleção do checkbox a esquerda do grid.

2) Importar de um arquivo **BMP** que possui uma digital e o sistema irá extrair os dados da mesma e gravar no banco de dados como um template da Control ID.

Extração de Template

Fabricante(Origem): Futronic - FS88H

Fabricante(Destino): Control ID - iDBio Pro

Fonte de Dados

☐ Banco de Dados ☒ Arquivo

☒ Banco de Dados ☐ Arquivo

Cliente:

Localizar

Documento(CPF/CNPJ):

Posição do Dedo: 07

Arquivos

#	Arquivo	Posição
☒	C:\Users\amont\Desktop\TEMPLATE-FTR_11012019083535.BMP	07
☒	C:\Users\amont\Desktop\TEMPLATE-FTR_11012019083537.BMP	07
☒	C:\Users\amont\Desktop\TEMPLATE-FTR_11012019083538.BMP	07
☒	C:\Users\amont\Desktop\TEMPLATE-FTR_11012019083540.BMP	07
☒	C:\Users\amont\Desktop\TEMPLATE-FTR_11012019083541.BMP	07


Limpar

Extrair

Fechar

Nesta interface, deve-se selecionar primeiramente um agente que será utilizado para cadastrar a biometria no banco de dados. Deve-se também digitar a posição do dedo no qual a imagem corresponde. Pode-se carregar vários arquivos.

É permitido desmarcar a seleção do checkbox a esquerda do grid.

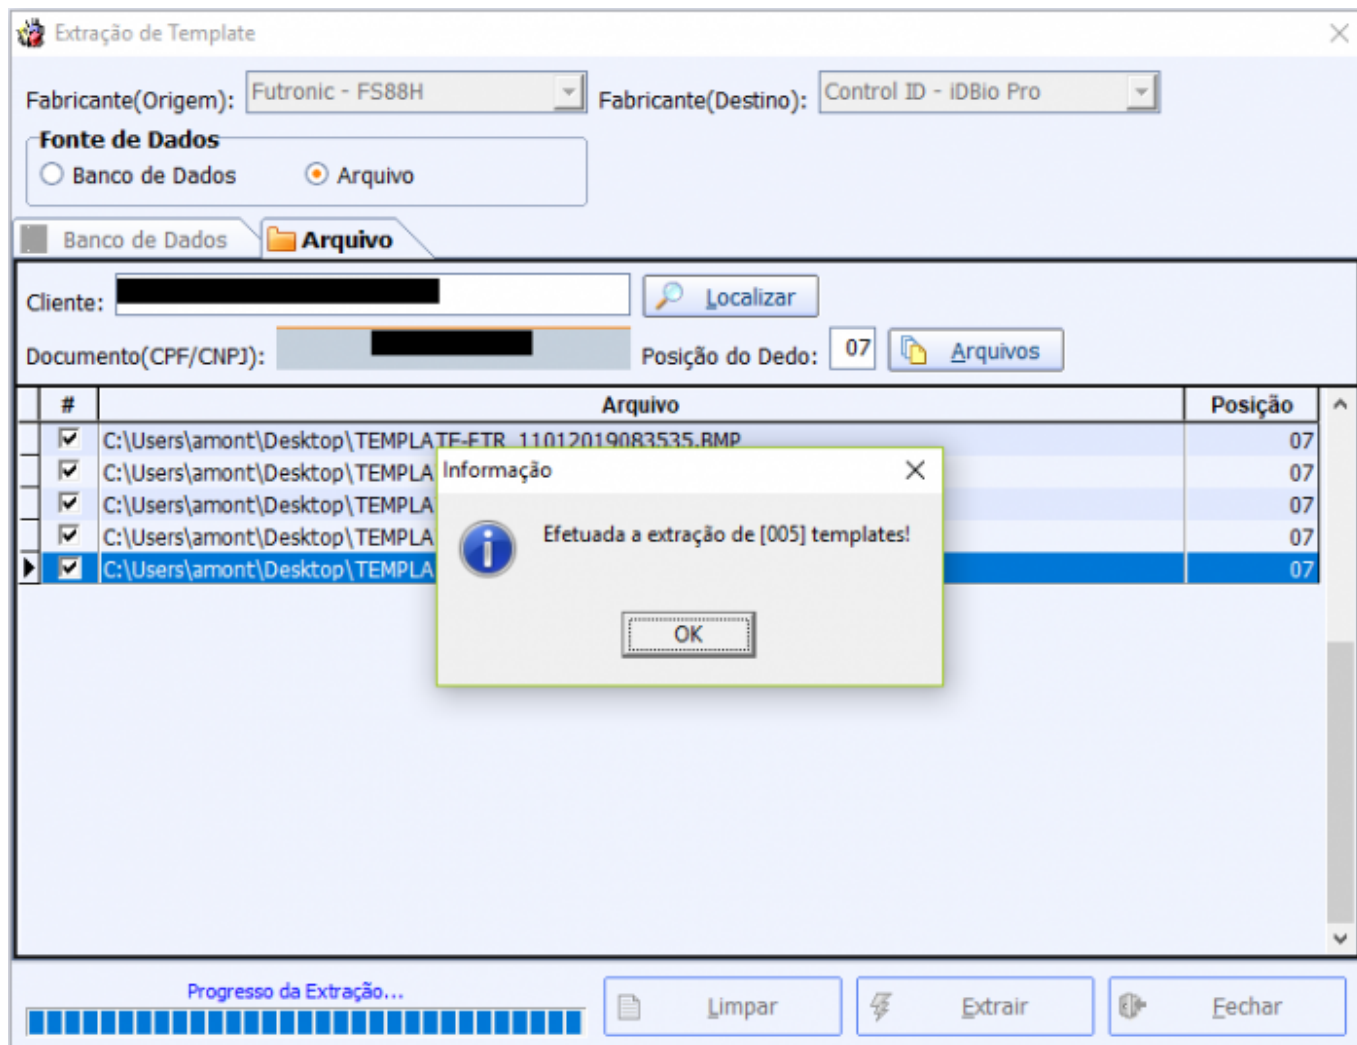


EasyCash

Permissões

Para efetuar o gerenciamento das permissões, deve-se acessar:

Gerenciamento → EasyCash → Cadastros → Operadores de Caixa → Aba Permissões

Com o intuito de permitir ao cliente ter mais controle dos cadastros no frente de caixa, foi criado no IntelliCash duas novas permissões, conforme a imagem:

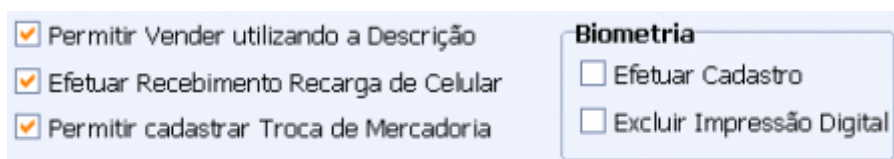

A permissão **Efetuar Cadastro** dá autorização para o operador efetuar cadastro de biometria no frente de caixa.

A permissão **Excluir Impressão Digital** dá autorização para o operador excluir uma impressão digital no frente de caixa, no caso de cadastro novo.

Configurações

Para entrar nas configurações do frente de caixa, deve-se acessar:

Gerenciamento → EasyCash → Configuração → Configuração do PDV → Aba Biometria

Acessando a seguinte tela:

Configuração PDV - EasyCash

Empresa: SUPERMERCADO

Cadastro Troca de Mercadoria Fidelidade **Biometria**

☒ Permite Cadastrar Biometria no Frente de Caixa

Porcentual mínimo para a qualidade da imagem de captura: 70,00 %

Porcentual mínimo para o match entre 2 templates: 100,00 %

Digital a ser lida e cadastrada no frente de caixa: 07

Fechar Alterar

Ao clicar no botão **Alterar**:

Configuração da Biometria

☒ Permite Cadastrar Biometria no Frente de Caixa

Porcentual mínimo para a qualidade da imagem de captura: %

Porcentual mínimo para o match entre 2 templates: %

Diagrama das mãos com dedos numerados 1 a 10. Pontos vermelhos indicam a localização dos dedos para a captura. Um ponto azul indica o dedo selecionado para a leitura e o cadastro (dedo 07).

Digital a ser lida e cadastrada no frente de caixa:

Nesta tela temos as seguintes opções:

Permite Cadastrar Biometria no Frente de Caixa: Esta opção é para o caso do cliente **não querer que nenhum cadastro de biometria seja realizado pelo frente de caixa**. Caso esteja marcada, quando o agente não for localizado no frente de caixa, não será exibida a opção de cadastro para o operador.


Porcentual mínimo para a qualidade da imagem de captura: Define o valor mínimo em porcentual da qualidade da imagem da impressão digital no momento da captura no leitor biométrico. Caso o valor retornado seja inferior será pedido para o operador refazer a leitura. O valor default é de **70%**.

Porcentual mínimo para o match entre 2 templates: Define o valor mínimo em porcentual do nível de confiança no retorno da comparação entre dois templates. Caso o dispositivo ao comparar a digital do usuário com os templates cadastrados, retorne um valor inferior, não será garantido acesso, pedindo para realizar uma nova leitura. O valor default é de **100%**.


Digital a ser lida e cadastrada no frente de caixa: Para garantir agilidade no frente de caixa, deve-se escolher um dedo para ser o padrão na identificação e no cadastro. No momento do cadastro no frente de caixa, este dedo poderá ser alterado, sendo apenas uma sugestão. O valor default é o **07** que é o dedo indicador.

Nesta tela, por questão de segurança, foram adicionadas algumas validações, conforme descrito abaixo:


- Caso defina um porcentual mínimo para a qualidade da imagem de captura abaixo de **70%**, irá mostrar o aviso:

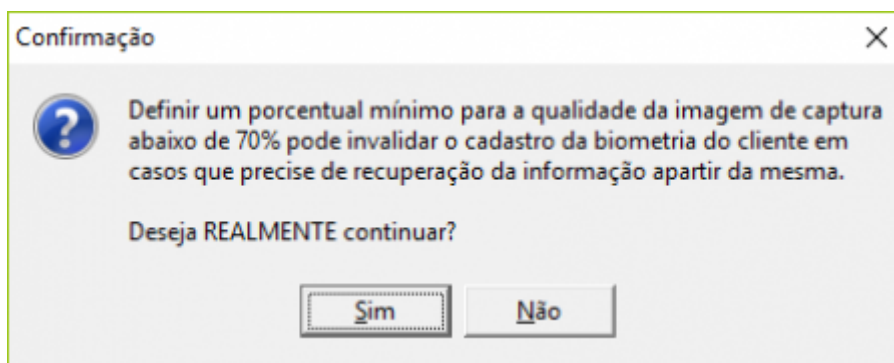


- Caso defina um percentual mínimo para a qualidade da imagem de captura abaixo de **50%**, irá mostrar o aviso:

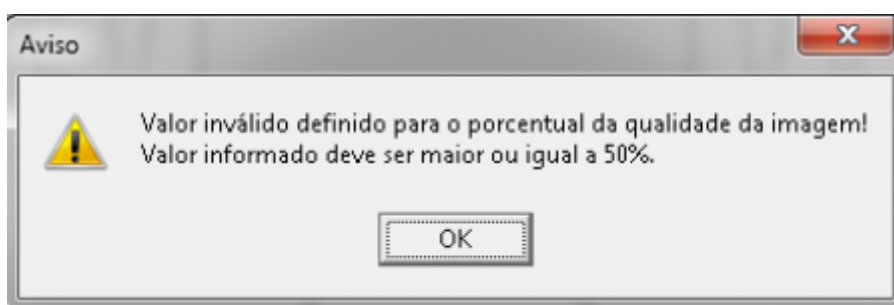

- Caso defina um percentual mínimo para o match entre dois templates abaixo de **100%**, irá mostrar o aviso:

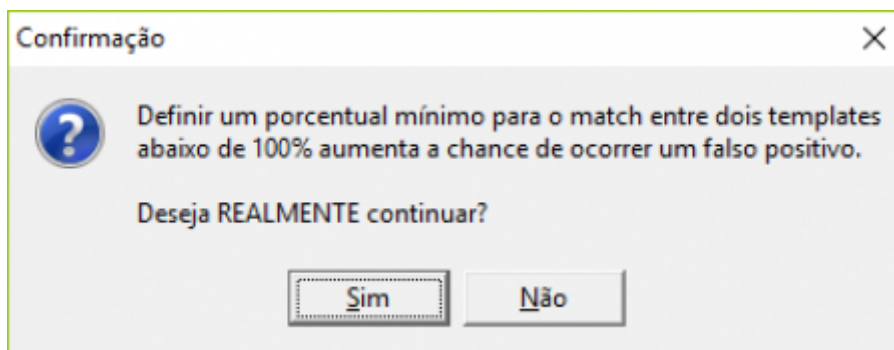

- Caso defina um percentual mínimo para o match entre dois templates abaixo de **80%**, irá mostrar o aviso:

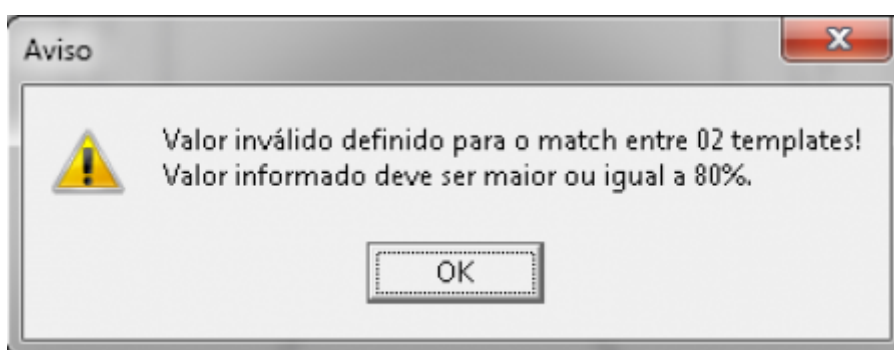

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:biometria&rev=1558699516>



Last update: **2019/05/24 13:05**