

Emissão em Contingência(NFC-e) com o SAT para Estado de SP


No estado de São Paulo não é possível utilizar a contingência offline no formato que ocorre em outras unidades federativas, portanto, na versão **1.4.020.002** a aplicação passou por melhorias para comportar o SAT como contingência.

Fonte:

[nfce-sp-desobrigado-a-posse-de-sat-previamente-ativado-para-credenciamento-do-contribuinte-para-emissao-de-nfce](#)

Fluxograma

Fluxograma básico do processo de acionamento do equipamento SAT, quando em processo de contingência.

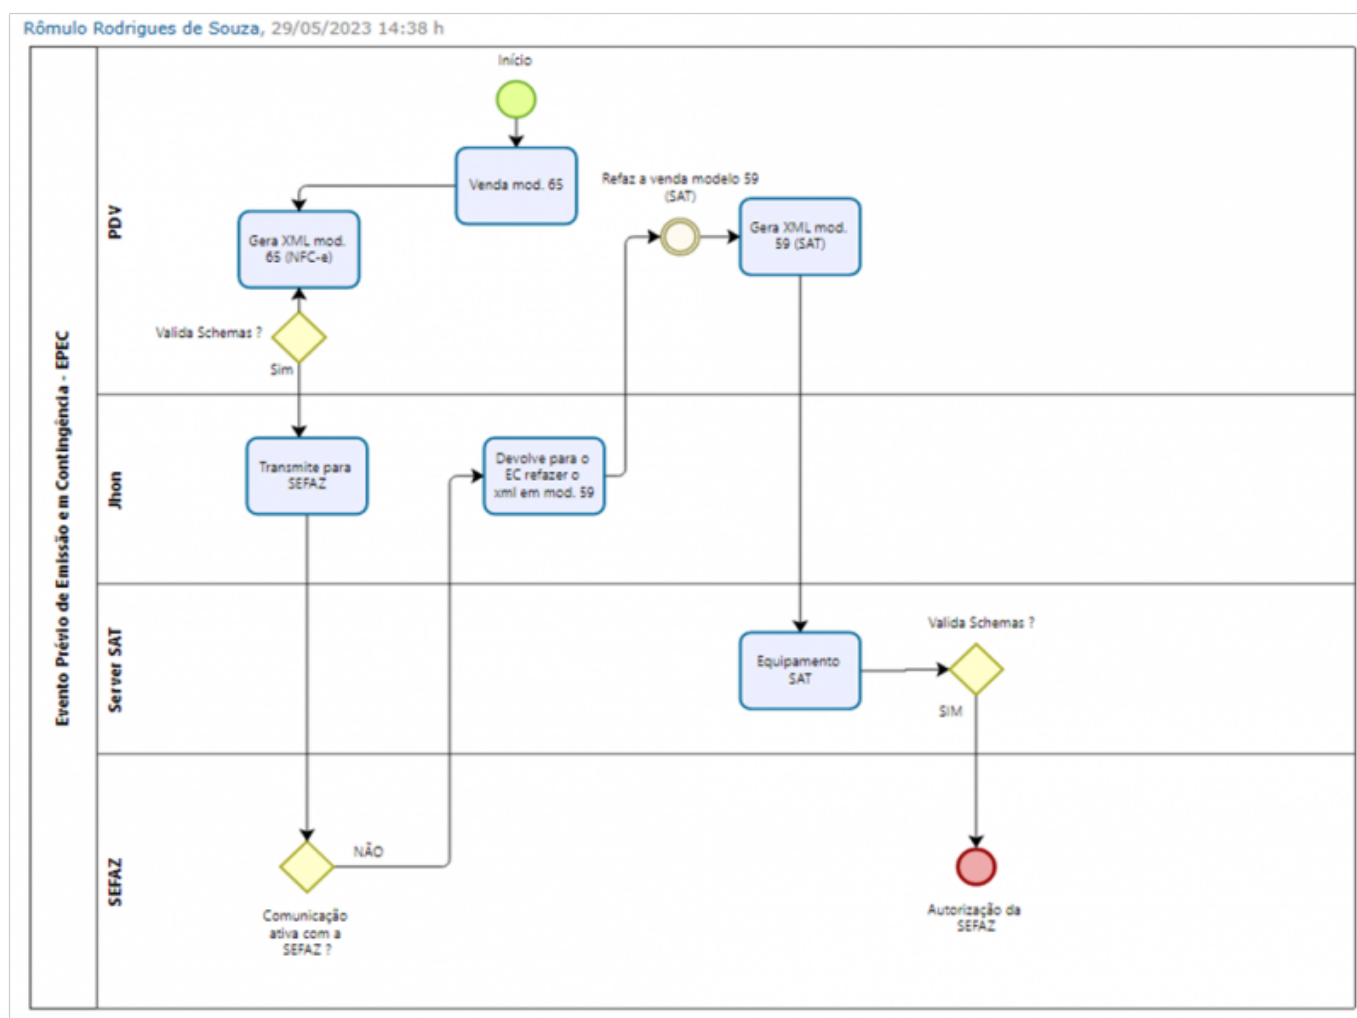

Considerações Importantes

- Na conferência de **VENDAS** teremos, obrigatoriamente 2 registros de encerramento referenciados para cada **CAIXA**, sendo 1 registro para o modelo NFC-e e 1 registro para o modelo SAT (contingência).
- No **PDV**, os registros da venda utilizarão **OBRIGATORIAMENTE** o mesmo **ID de TURNO** a ser exportado unificado para o retaguarda (fechamento de caixa);
- No **PDV**, o **SAT** terá um registro aberto automaticamente junto à NFCE na tabela **CUPOM_R60M** (serão impressos ao final do dia 2 encerramentos);
- No **PDV JAMAIS** deverá existir dois registros **ATIVOS** e **EM USO** simultaneamente, além de não ter,

também, mais de um registro em contingência. Para tratar a validação, foi criado uma trigger (**ECF_BIU0**).

Configurações Gerais

Para liberação do SAT como contingência, deveremos realizar algumas configurações.

Retaguarda

Na retaguarda na aba **Geral** deveremos selecionar no campo **Modo de Contingência = SAT**.

Configuração PDV - EasyCash

PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria

Geral Carteira Digital **NFC-e** CF-e Integração - Retaguarda

Geral Certificado WebService Impressão Data/Hora

Forma de Emissão
Normal

Modo de Contingência
SAT

Código de Segurança do Contribuinte
IDToken/IDCSC
.....
Token/CSC
.....

Limites Máximos
Valor da operação:
R\$ 200.000,00
Identificação obrigatória a partir de:
R\$ 3.000,00
Quant. de itens por cupom (tamanho do XML):
0

Configuração do XML
Versão do Documento Fiscal: 4.00
☐ Retirar Acentos dos XMLs enviados

Sincronização Automática com o Servidor
☒ Habilitar sincronização automática
Sincronizar a cada: 10 minutos

Fechar Alterar

Na aba WebService confirmar se **UF de Destino** está setada **SP** e **SSL Type = LT_TLSv1_2**. Demais configurações padrões para o ambiente de produção.

Configuração PDV - EasyCash

PDV | DAV / Pré-Venda | Cadastro | Troca de Mercadoria

Geral | Carteira Digital | **NFC-e** | CF-e | Integração - Retaguarda

Geral | Certificado | **WebService** | Impressão | Data/Hora

Ambiente de Destino: Homologação | UF de Destino: SP

SSL Type: LT_TLSv1_2

TimeOut: 10000

Retorno de Envio da NFC-e

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 0 | Tentativas: 5

Intervalo: 1000

Processamento de Contingência(Servidor)

TimeOut: 30.000

Retorno de Envio da NFC-e

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 0 | Tentativas: 5

Intervalo: 0

Fechar | Alterar

Deve-se no **cadastro de ECFs** inserir ou atualizar as seguintes informações:

PDV 101 Série 900006330 SAT

Modelo do ECF SWEDA SS1000 ☒ Remoto

Endereço de Rede 192.168.0.14 ☒ Contingência ☐ Self-CheckOut

Alias FRENTEA

Empresa NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

PDV Referência 5

S@T

Assinatura

Data de Associação 18/07/2023

Conexão Direta Cancelar Ok

Frente de Caixa

No arquivo INI do EasyCash teremos as tags referenciando NFC-e e SAT, conforme segue:

```
*EasyCash1 - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
Pwd=F92C
;Pwd=54F6
Charset=WIN1252
EmpresaCNPJ=00314428000109

[NFce]
Log=0
Remoto=1
RemotoPorta=5060
RemotoHost=127.0.0.1
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=50000
Identacao=3
Path=D:\2_Clientes\██████████\EC\Server


[SAT]
Log=0
AcessoDLL=2
Porta=COM11
Marca=SWEDA
NomeDLL=D:\2_Clientes\██████████\EC\Client\SAT\SATDLL.dll
CodigoAtivacao=5F81818183830A64E2
SwAssinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08

Remoto=0
RemotoPorta=6070
RemotoHost=127.0.0.1
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=10000
ForcaClockInterno=1
ForcaHorarioNTP=1
NumeroTentativasComando=3
IntervaloEsperaComando=1000
ValidarNumeroSessaoResposta=1
NumeroTentativasValidarSessao=3

[CFe]
Identacao=3

[POS]
```

A liberação inicial **SEMPRE** será NFC-e. Afinal este é o tipo de transmissão padrão. O SAT somente será acionado, em casos de falha na comunicação com a SEFAZ.

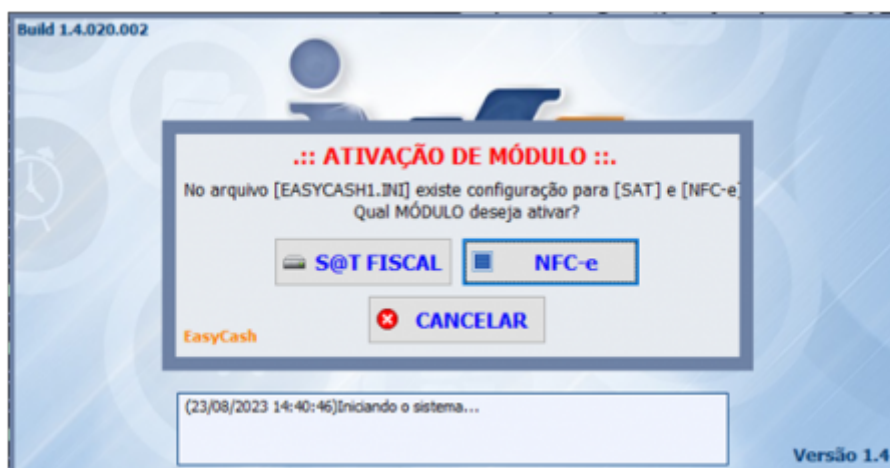

Após liberação inicial, teremos o PDV cadastrado no retaguarda. Neste exemplo seria o **PDV 003**.

Intelicash 3. 1. 13													
Bem vindo ADMIN, você está conectado em [REDACTED]													
Ativo	PDV	PDV Refer.	N. Série	Endereço Rede	Alias	Modelo	Tipo	Remoto	Self-CheckOut	SAT - Associação	Servidor	Contingência?	Status
☐	001		000675637	192.168.1.141	FRENTE	SWEDA SS 2000	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☒	001		YS2020030211xxx	192.168.1.239	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		001	☐	
☐	002		000962666	192.168.1.142	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☒	002		W2AKQ9W1	192.168.0.191	FRENTE002	NFCE	NFC	☒	☐		002	☐	
☒	003		YS2020030211	127.0.0.1	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		003	☐	
☐	003		000470365	192.168.1.143	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☐	004		000962667	192.168.1.144	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☐	005		001132005	192.168.1.145	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	
☐	006		001132005	192.168.1.106	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	
☐	007		000470365	192.168.1.143	FRENTE	TANCA TS-1000	SAT	☐	☐			☐	
☒	008		001900006330	192.168.0.239	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	
☒	009		002900006330	192.168.0.191	FRENTE002	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	

Obrigatoriamente para o estado de São Paulo, deveremos informar um SAT para a contingência.

EasyCash - Liberação

LIBERAÇÃO DO EMISSOR DE CUPOM

Tipo de Emissor de Cupom Fiscal

☐ PAF-ECF
☐ SAT
☒ NFC-e

Informações do Ponto de Venda

Nº do Caixa: 3
Série: 3

NFC-e

Gerador

SAT - Contingência

Caixa	Série	IP	Modelo
008	900006330	192.168.0.239	SWEDA
009	900006330	192.168.0.191	SWEDA

Avise

Para o estado de São Paulo(SP), por favor, habilite um SAT para contingência!

OK

☒ Remoto
☒ Contingência

Cadastrar SAT

Habilitar

Habilitar DAV

☐ Não
☒ Sim


Habilitar Pré-Venda

☒ Não
☐ Sim


Cancelar

Ok

Deveremos selecionar **Marca** e **Modelo** do SAT. Caso esteja cadastrado na retaguarda corretamente o SAT em contingência, será mostrada no grid da tela de liberação. Ao clicar em **Cadastrar SAT** será mostrada a seguinte mensagem:

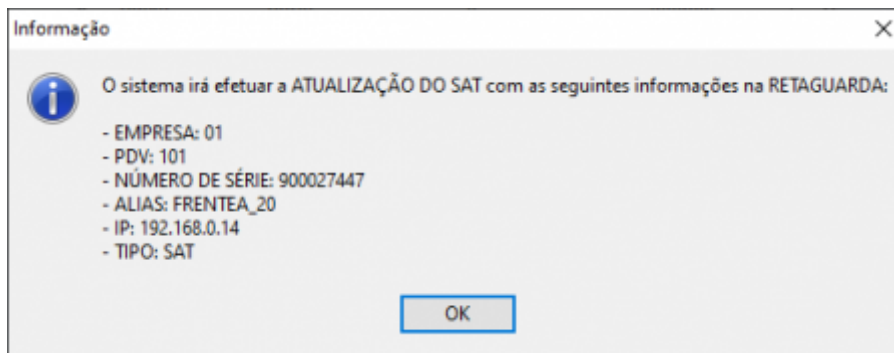

O botão **Habilitar** será automaticamente acionado, transformando este SAT em uma contingência no caixa em questão. Será mostrada a mensagem:

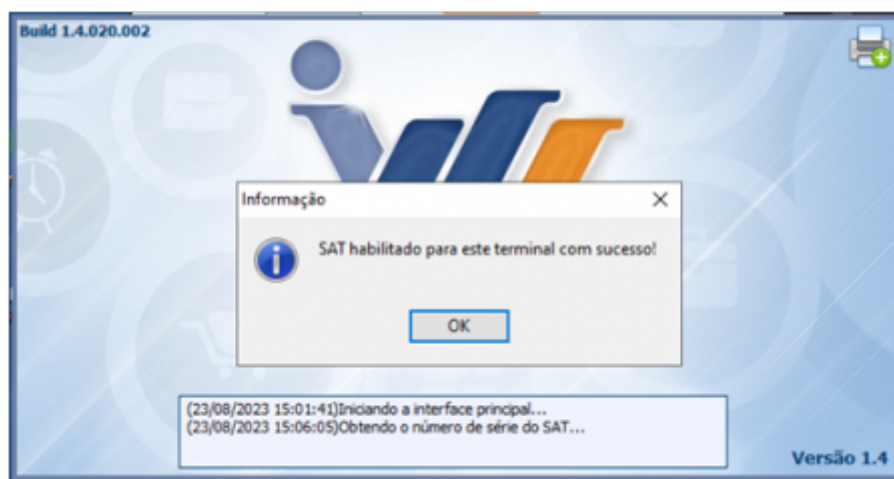

Abaixo temos a imagem da contingência SAT cadastrado no retaguarda referenciando o **PDV 003**, segue:

Intelicash 3.1.13													
Bem vindo ADMIN, você está conectado em [REDACTED]													
Ativo	PDV	PDV Retec.	N. Série	Endereço Rede	Alias	Modelo	Tipo	Remoto	Self-CheckOut	SAT - Associação	Servidor	Contingência?	Status
☐	001		000675637	192.168.1.141	FRENTE	SWEDA SS 2000	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	●
☒	001		YS2020030211book	192.168.1.239	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		001	☐	●
☒	002		W2AKQ9W1	192.168.0.191	FRENTE002	NFCE	NFC	☒	☐		002	☐	●
☐	002		000962666	192.168.1.142	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	●
☐	003		000470365	192.168.1.143	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	●
☒	003		YS2020030211	127.0.0.1	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		003	☐	●
☐	004		000962667	192.168.1.144	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	●
☐	005		001132005	192.168.1.145	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	●
☐	006		001132005	192.168.1.106	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	●
☐	007		000470365	192.168.1.143	FRENTE	TANICA TS-1000	SAT	☐	☐			☐	●
☒	008		001 900006330	127.0.0.1	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	●
☒	009		002 900006330	192.168.0.191	FRENTE002	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	●
☒	010		003 900006330	127.0.0.1	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	●

Após este processo, devemos carregar e **CONFERIR** os dados do WebService no frente de caixa e demais configurações padrões. Na aba **GERAL** também deve carregar a contingência SAT padronizada na retaguarda. Seguem as telas:

NFC-e - Configurações Gerais

Geral Arquivos Certificado Data/Hora

Forma de Emissão
Normal

Modo de Contingência
SAT

Código de Segurança do Contribuinte
IDToken/IDCSC
.....
Token/CSC
.....


Limites Máximos
Valor da operação:
R\$ 200.000,00
Identificação obrigatória
a partir de:
R\$ 3.000,00
Quant. de itens por cupom
(tamanho do XML):
600

Configuração do XML
Versão do Documento Fiscal: 4.00
Diretório com os arquivos XSD(Schemas)
D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCashSRV-NFce\Schemas
☐ Retirar Acentos dos XMLs enviados


Sincronização Automática com o Servidor
☒ Habilitar sincronização automática
Sincronizar a cada: 10 minutos



 Obter do Servidor  Cancelar  Ok

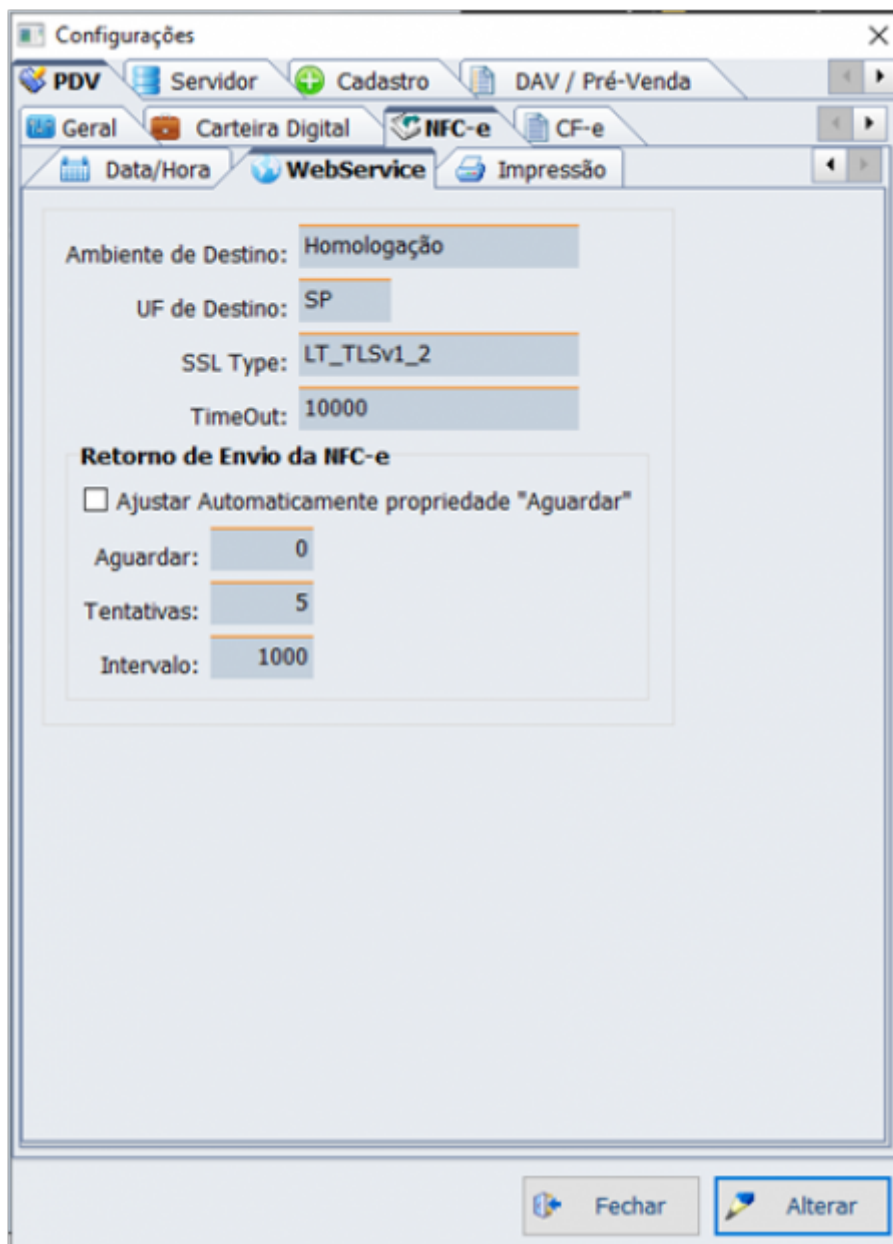

Após liberações será habilitado no menu do PDV o grupo de funções SAT e dentro das configurações deveremos carregar **OBRIGATORIAMENTE** os dados de todas as abas **Alíquota, Comprovante Não-Fiscal, Relatório Gerencial, Formas de Pagamento**.

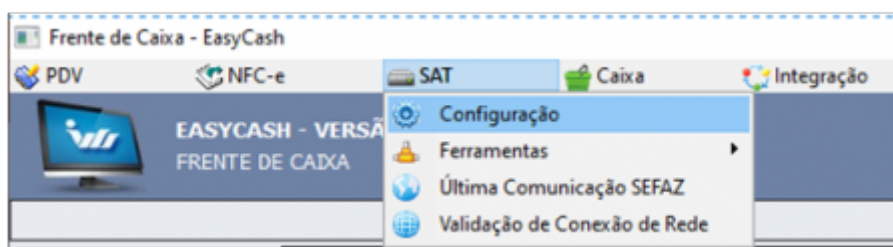

Contingência SAT para NFC-e

CONTINGÊNCIA SAT PARA NFC-E

ID	Série	Caixa	Marca	Modelo	Tipo	Ativo	Em Uso	Remoto	Contingência
00001	900006330	10		SAT	SAT	☐	☐	☒	☒

Aliquota

Comprovante Não-Fiscal

Relatório Gerencial

Formas de Recebimento

Tributação	Tipo	Aliquota	Redução Base Cál.	CST	Alq. Efetiva
F	0	0,0000	0,0000		0,00
1800	0	18,0000	0,0000		18,00
I	0	0,0000	0,0000		0,00
1200	0	12,0000	0,0000		12,00
0700	0	7,0000	0,0000		7,00
2500	0	25,0000	0,0000		25,00
N	0	0,0000	0,0000		0,00
T05	0	30,0000	0,0000		30,00
T06	0	15,0000	0,0000		15,00
T07	0	4,0000	0,0000		4,00
T08	0	8,4000	0,0000		8,40
T09	0	12,6000	0,0000		12,60

✓ Carregar

✕ Fechar

OBS: Caso o menu não seja habilitado é porque a liberação da contingência não ocorreu conforme esperado. As configurações deverão ser revistas e o processo de liberação refeito.

Processo de Vendas

Abaixo temos uma NFCe autorizada normalmente em um caixa com contingência SAT:

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

SERIE: 003 NFC-e: 000000001 CBO: 000051

Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001			
001	07896006716150	NOTA FISCAL EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	
2	UN	X 27,98	55,96

Qtd. total de itens 001

Valor total R\$ 55,96

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 55,96

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3523 0800 3144 2900 0109 6500 3000 0000 0112 6737 8040
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000000001 Serie 003 23/08/2023 16:09:26Protocolo de Aut
arizacao: 135230001163872
Data de Autorizacao 23/08/2023 16:14:16

EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferencial
Volta Sempre!

Operador: CLEIDE TURNER 01 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,24

ERESCRIM v1.4 (www.ies.com.br)

Ao realizar um **NOVA** venda em que o SAT foi acionado, não existirá impressão alguma para o NFCE. O equipamento é acionado e a venda sendo autorizada, temos a impressão do documento fiscal. No caso foi forçado o servidor do EasyCash para offline para simular este ambiente.

SWEDA INFORMATICA LTDA
SWEDA INFORMATICA LTDA
RUA DONA BRIGIDA, 713
VILA MARIANA - SAO PAULO - 04111-081
CNPJ: 53485215000108 IE: 111072115110 IM: 123123

EXTRATO Nº 000000 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

* T E S T E *

~~~~~

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

~~~~~

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
001 75357001	ALFAJORE FAVO 2 UN X 3,49 (2.17)	6,98
TOTAL R\$		6,98
Dinheiro		6,98
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional		
04.04.05.04-Comete crime quem sonega		
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE		
Obrigado pela preferencial		
Volte Sempre!		
Operador: CLEIDE Turno: 01 PDV: 003		
Trib aprox R\$: 0,91 Federal e 1,26 Estadual		
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom		2,17
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)		
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens		
SAT Nº: 900.006.330		
23/06/2023 - 16:15:53		
3523 0853 4852 1500 0108 5690 0006 3300 0505 0705 2516		





Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SanyCARD v2.1
www.sany.com.br

Como especificado no fluxograma deste processo, toda venda inicia-se no modelo 65(NFC-e). Caso a contingência SAT tenha que ser acionada, esta mesma **VENDA** é devolvida para o frente e revertida para o fluxo do modelo 59(SAT). Na tabela **CUPOM** o registro é aproveitado e alterado de 65 para 59 na coluna **MODELO** e o CCF atualizado para o retornado pelo SAT.

Table - [Icons] Get record count: CUPOM																			
Fields Constraints Indices Dependencies Triggers Data Master/Detail View Description DDs Grants Logging Comparison To-do																			
Records: 1 [Icons]																			
2 records fetched																			
ID	IDR6001	IDTURNO	NUMORC	TIPO	NUMERO	CCP	QPF	VBRLUTO	VDESCONTO	VACRESCHMO	VTOTAL	HORA	OPERADOR	OBSERVACAO	SITUACAO	STATUS	DATAHORA SISTEMA	AUTORIZADO	MODELO
32.224.000	32.173.000	32.175.000	<null>	1	32	5.050	<null>	55,96	0,00	0,00	55,96	16/09/20	CLEIDE	Venda	<null>	1	23.08.2023 16:09	<null>	65
32.232.000	32.174.000	32.175.000	<null>	1	32	5.050	<null>	6,98	0,00	0,00	6,98	16/14/23	CLEIDE	Venda	<null>	1	23.08.2023 16:14	<null>	59

Quando o fluxo do SAT é acionado a sequência de numeração NFC-e gerada inicialmente, segue para inutilização e a próxima venda segue com seu fluxo padrão. Abaixo o exemplo de numeração a ser inutilizada:

Gerenciamento das NFC-e

Filtros(F3)

Chave

Série: 003

Situação

☒ Cancelada

☒ Autorizada

Início: 23/08/2023

Término: 23/08/2023

Tipo da Data

☒ Sistema ☐ Processamento

Dados do Emitente

CNPJ: [Redacted]

Empresa: [Redacted]

Filtrar

Alterar

Cancelar

Inutilizar

Transmitir

SET

E-Mail

XML

Consultar

Status

Imprimir

Vendas

Contingência

Ocorrência

Rejeições

Exceções

Inutilizações

Cancelamentos

Arquivado

Alertas

Série	Número	Justificativa	ID Inutilização	Data/Hora Sistema	Data/Hora SEFAZ	Ocorrência NF
003	000000002	Inutilização para ajuste de falha de sincronia no PDV	352300314428000109650030000000002000000002	23/08/2023 16:15:24	23/08/2023 16:15:19	

Teremos para cada PDV duas impressões de encerramento do dia, NFCe e SAT respectivamente (quando houver).

ENCERRAMENTO DO DIA(NFC-e)		ENCERRAMENTO DO DIA(SAT)	
24/08/2023 09:04:31 CNB:000008		24/08/2023 09:04:31 CNB:000009	
MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023		MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023	
CONTADORES		CONTADORES	
Contador de Encerramento:	000001	Contador de Encerramento:	000001
Contador de Cupom Fiscal:	000003	Contador de Cupom Fiscal:	000007
Contador de Crédito e Débito:	000000	Contador de Crédito e Débito:	000000
Contador de Cupom Cancelado:	000001	Contador de Cupom Cancelado:	000003
Contador de Contingências:	000000	Contador de Contingências:	000000
Contador de Inutilizações:	000000	Contador de Inutilizações:	000000
Contador de Canc. Substituição:	000000	Contador de Canc. Substituição:	000000
Contador de Canc. Forçado:	000000	Contador de Canc. Forçado:	000000
Contador de Sangria:	000000	Contador de Sangria:	000000
Contador de Suprimento:	000000	Contador de Suprimento:	000000
Contador de Denegações:	000000	Contador de Denegações:	000000
Contador de Pendências:	000000	Contador de Pendências:	000004
Contador de Fretes:	000000	Contador de Fretes:	000000
TOTALIZADORES		TOTALIZADORES	
VENDA BRUTA DIÁRIA:	75,70	VENDA BRUTA DIÁRIA:	16,22
VENDA LÍQUIDA:	72,21	VENDA LÍQUIDA:	0,00
CANCELAMENTO ICMS:	3,49	CANCELAMENTO ICMS:	16,22
ACRESCIMO:	0,00	ACRESCIMO:	0,00
DESCONTO:	0,00	DESCONTO:	0,00
PENDÊNCIAS:	0,00	PENDÊNCIAS:	16,85
FRETES:	0,00	FRETES:	0,00
TOTALIZADORES NÃO FISCAIS		TOTALIZADORES NÃO FISCAIS	
Pagamentos:	0,00	Pagamentos:	0,00
Recebimentos:	0,00	Recebimentos:	0,00
Recebe. Recarga:	0,00	Recebe. Recarga:	0,00
Sangria:	0,00	Sangria:	0,00
Suprimento:	0,00	Suprimento:	0,00
C. Bancário:	0,00	C. Bancário:	0,00
Devolução:	0,00	Devolução:	0,00
Contingência Líquida Pendente:	0,00	Contingência Líquida Pendente:	0,00
Contingência Bruta Pendente:	0,00	Contingência Bruta Pendente:	0,00
Cancelamento por Substituição:	0,00	Cancelamento por Substituição:	0,00
Cancelamento Forçado:	0,00	Cancelamento Forçado:	0,00
Denegado:	0,00	Denegado:	0,00

Como dito, teremos sempre 2 registros separadamente por modelo para conferência de vendas. Os processos de reimportação e validar Cupons na SEFAZ não sofreram alterações. Segue a imagem:

Conferência de Vendas do ECF														
Data: 23/08/2023														
ECF	Contingência	Tipo ECF	Seq. Inic.	Seq. Final	CRZ	CRO	Grande Total Fisal	Venda Bruta	Soma dos Itens	Cancela.	Desc.	DE (VBS-Canc.-Desc.-Itens)	Rad. 2	SEFAZ
001	Contingência	NFC	51	60	7	0	75,70	75,70	72,21	3,49	0,00	0,00	☒	☐
010	Contingência	SAT	52	66	2	0	33,07	33,07	16,85	16,22	0,00	0,00	☒	☐

Servidor de Fila SAT

No arquivo INI do EasyCash teremos as seguintes tags alteradas no grupo **[SAT]**:

- Remoto = 1 - Indica que as transmissões das vendas em SAT irão ser direcionadas para um SAT conectado em outra máquina.
- RemotoHost = 192.168.0.239 - Indica para qual máquina, que tenha o servidor FILA configurado, as vendas serão direcionadas.



```
EasyCash1.ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

Path=\\192.168.0.239\bin
PathRetag=192.168.0.239/3050
UserName=SYSDBA
Pwd=54F6
Charset=WIN1252
EmpresaCNPJ=00314428000109

[NFCE]
Log=0
Remoto=1
RemotoPorta=5060
RemotoHost=127.0.0.1
RemotoConnectTo=50000
RemotoCommunicationTo=50000
Identacao=3
Path=C:\IWS\PDV02\Server

[SAT]
Log=0
AcessoDLL=2
Porta=COM8
Marca=SWEDA
NomeDLL=C:\IWS\PDV02\cliente\SAT\SATDLL.dll
CodigoAtivacao=5F8181818383DA64E2
SwAssinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginacoeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08

Remoto=1
RemotoPorta=6070
RemotoHost=192.168.0.239
RemotoConnectTo=10000
RemotoCommunicationTo=10000

; Remoto=0
; RemotoPorta=5060
; RemotoHost=127.0.0.1
; RemotoConnectTo=50000
; RemotoCommunicationTo=10000
ForcaLockInterno=1
ForcaHorarioNTP=1
NumeroTentativasComando=3
IntervaloEsperaComando=1000
ValidarNumeroSessaoResposta=1
NumeroTentativasvalidarSessao=3

[CFE]
Identacao=3

[POS]
Timeout=30
Marca=EPSON
Modelo=EPSON
Porta=COM2
HandShaking=NENHUM
HardFlow=False
```

No **SERVIDOR** onde temos o equipamento receptor deveremos ter também uma nova cópia do servidor do EasyCash que fará o gerenciamento destes documentos recebidos. Em seu arquivo INI temos a tag **[SAT]** com seus parâmetros próprios. A sua interface também é modificada bem como seu ícone na bandeja do windows.



```
EasyCashSRV - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
Modelo=BEMATECH
TimeOut=30
HandShaking=Nenhum
HardFlow=False
SoftFlow=False
Parity=None
StopBits=1
BaudRate=9600
DataBits=8
AtrasoCorte=1
SendBytesCount=1024
SendBytesInterval=100
DeviceTimeOut=30
LinhasBuffer=30
DeviceRetry=3
BufferEnvio=1024
EsperaBuffer=100



[DW]
IntervaloTempo=15

[IWS]
API_URL=http://api.iws.com.br

[IntellicashServer]
IP=127.0.0.1
Path=\\127.0.0.1\bin
Porta=3050
PathRetag=127.0.0.1/3050: [REDACTED]
UserName=SYSDBA
Pwd=3AEC
Charset=WIN1252

[SAT]
AcessoDLL=2
ServerPorta=6070
Trace=0
Marca=SWEDA
Porta=COM11
NomeDLL=D:\2_Clientes\[REDACTED]\EC\Client\SAT\SATDLL.dll
CodigoAtivacao=5F8181818383DA64E2
SwAssinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08

Ln 28, Col 14    100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

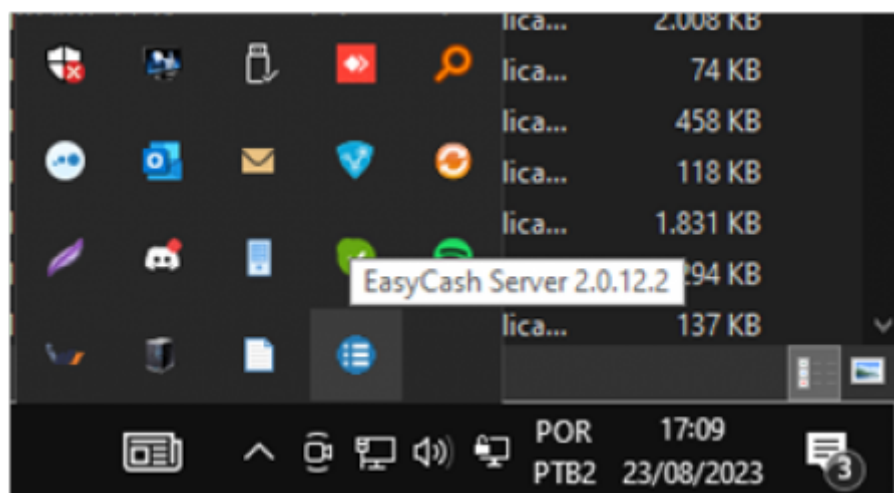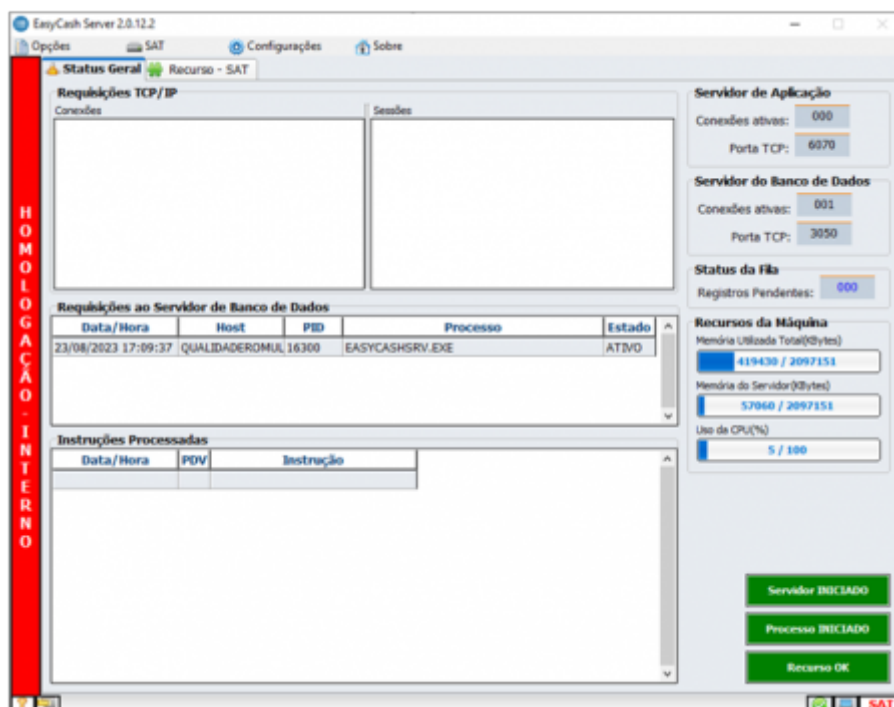

Uma das opções gerenciais que temos neste servidor de fila é a possibilidade de visualizar e exportar os documentos recebidos para processamento além de abrir o seu respectivo XML, conforme a imagem:

Gerenciamento dos CF-e

Filtros(F3)

Chave: EDV: 9

Início: 01/08/2023 Término: 23/08/2023

XML Exportar Filtrar

SAT

NCFE	CAIXA	Emit. CNPJ	Dest. CNPJ	Dest. CPF	Chave
005027		9 53485215000106			35230853485215000106599000063300050271519572
005030		9 53485215000106			35230853485215000106599000063300050307632594
005031		9 53485215000106			352308534852150001065990000633000503115144331
005032		9 53485215000106			35230853485215000106599000063300050323470250
005033		9 53485215000106			35230853485215000106599000063300050339339175
005034		9 53485215000106			35230853485215000106599000063300050341476532

Item	Código	EAN	Produto	Unid.	Qtd.	Desc.	Acresc.
001	75037001	07891025113454	ACTMEL LEITE FERM 100GR	UN	4,00	0,00	0,00

Desc. Subtotal	Acresc. Subtotal	Valor Lei 12741	Código	Descrição	Código Adm.	Valor(R\$)
0,00	0,00	2,7%	99	OUTROS	0	9,00

18º Item (Total 33)

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash_sat_contingencia_nfce&rev=1694006865

Last update: 2023/09/06 14:27