

Emissão em Contingência(NFC-e) com o SAT para Estado de SP


No estado de São Paulo não é possível utilizar a contingência offline no formato que ocorre em outras unidades federativas, portanto, na versão **1.4.020.002** a aplicação passou por melhorias para comportar o SAT como contingência.

Fonte:

[nfce-sp-desobrigado-a-posse-de-sat-previamente-ativado-para-credenciamento-do-contribuinte-para-emissao-de-nfce](#)

Fluxograma

Fluxograma básico do processo de acionamento do equipamento SAT, quando em processo de contingência.

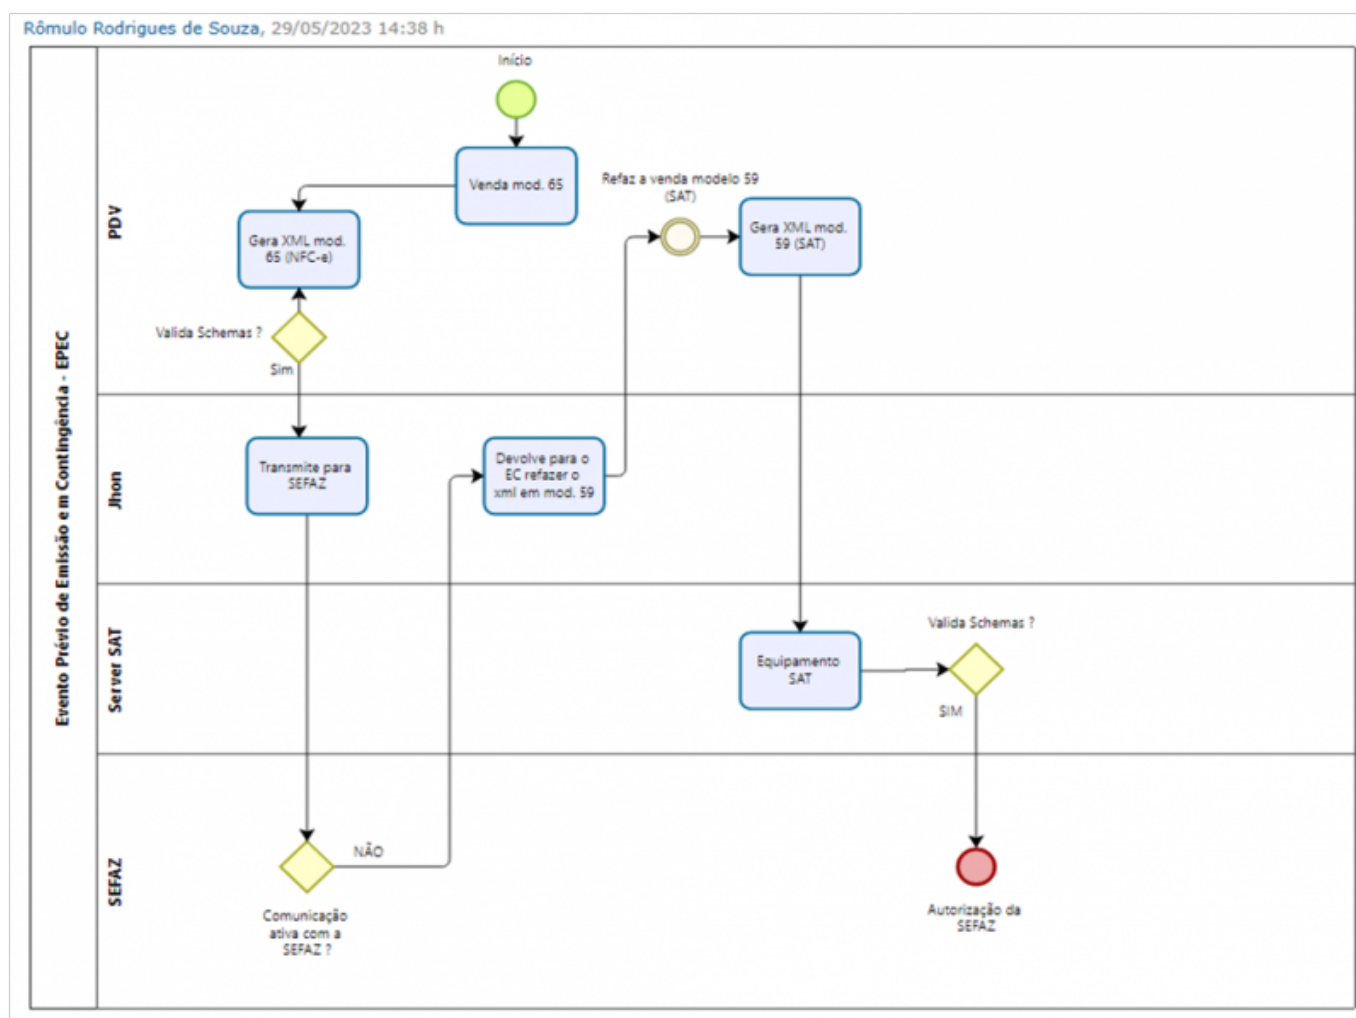

Considerações Importantes

- Na conferência de **VENDAS** teremos, obrigatoriamente 2 registros de encerramento referenciados para cada **CAIXA**, sendo 1 registro para o modelo NFC-e e 1 registro para o modelo SAT (contingência).
- No **PDV**, os registros da venda utilizarão **OBRIGATORIAMENTE** o mesmo **ID de TURNO** a ser exportado unificado para o retaguarda (fechamento de caixa);
- No **PDV**, o **SAT** terá um registro aberto automaticamente junto à NFCe na tabela **CUPOM_R60M** (serão impressos ao final do dia 2 encerramentos);
- No **PDV JAMAIS** deverá existir dois registros **ATIVOS** e **EM USO** simultaneamente, além de não ter,

também, mais de um registro em contingência. Para tratar a validação, foi criado uma trigger (**ECF_BIU0**).

Configurações Gerais

Para liberação do SAT como contingência, deveremos realizar algumas configurações.

Retaguarda

Na retaguarda na aba **Geral** deveremos selecionar no campo **Modo de Contingência = SAT**.

Configuração PDV - EasyCash

PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria

Geral Carteira Digital **NFC-e** CF-e Integração - Retaguarda

Geral Certificado WebService Impressão Data/Hora

Forma de Emissão
Normal

Modo de Contingência
SAT

Código de Segurança do Contribuinte
IDToken/IDCSC
.....
Token/CSC
.....

Limites Máximos
Valor da operação:
R\$ 200.000,00
Identificação obrigatória
a partir de:
R\$ 3.000,00
Quant. de itens por cupom
(tamanho do XML):
0

Configuração do XML
Versão do Documento Fiscal: 4.00
☐ Retirar Acentos dos XMLs enviados

Sincronização Automática com o Servidor
☒ Habilitar sincronização automática
Sincronizar a cada: 10 minutos

Fechar Alterar

Na aba WebService confirmar se **UF de Destino** está setada **SP** e **SSL Type = LT_TLSv1_2**. Demais configurações padrões para o ambiente de produção.

Configuração PDV - EasyCash

PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria

Geral Carteira Digital **NFC-e** CF-e Integração - Retaguarda

Geral Certificado **WebService** Impressão Data/Hora

Ambiente de Destino: Homologação UF de Destino: SP

SSL Type: LT_TLSv1_2

TimeOut: 10000

Retorno de Envio da NFC-e

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 0 Tentativas: 5

Intervalo: 1000

Processamento de Contingência(Servidor)

TimeOut: 30.000

Retorno de Envio da NFC-e

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 0 Tentativas: 5

Intervalo: 0

Fechar Alterar

Deve-se no **cadastro de ECFs** inserir ou atualizar as seguintes informações:

PDV 101 Série 900006330 SAT

Modelo do ECF SWEDA SS1000 ☒ Remoto

Endereço de Rede 192.168.0.14 ☒ Contingência ☐ Self-CheckOut

Alias FRENTEA

Empresa NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

PDV Referência 5

S@T

Assinatura

Data de Associação 18/07/2023

Conexão Direta Cancelar Ok

Frente de Caixa

No arquivo INI do EasyCash teremos as tags referenciando NFC-e e SAT, conforme segue:

```
*EasyCash1 - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
Pwd=F92C
;Pwd=54F6
Charset=WIN1252
EmpresaCNPJ=00314428000109

[NFce]
Log=0
Remoto=1
RemotoPorta=5060
RemotoHost=127.0.0.1
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=50000
Identacao=3
Path=D:\2_Clientes\██████████\EC\Server

[SAT]
Log=0
AcessoDLL=2
Porta=COM11
Marca=SWEDA
NomeDLL=D:\2_Clientes\██████████\EC\Client\SAT\SATDLL.dll
CodigoAtivacao=5F81818183830A64E2
SwAssinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08

Remoto=0
RemotoPorta=6070
RemotoHost=127.0.0.1
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=10000
ForcaClockInterno=1
ForcaHorarioNTP=1
NumeroTentativasComando=3
IntervaloEsperaComando=1000
ValidarNumeroSessaoResposta=1
NumeroTentativasValidarSessao=3


[CFe]
Identacao=3

[POS]
```

A liberação inicial **SEMPRE** será NFC-e. Afinal este é o tipo de transmissão padrão. O SAT somente será acionado, em casos de falha na comunicação com a SEFAZ.




Após liberação inicial, teremos o PDV cadastrado no retaguarda. Neste exemplo seria o **PDV 003**.

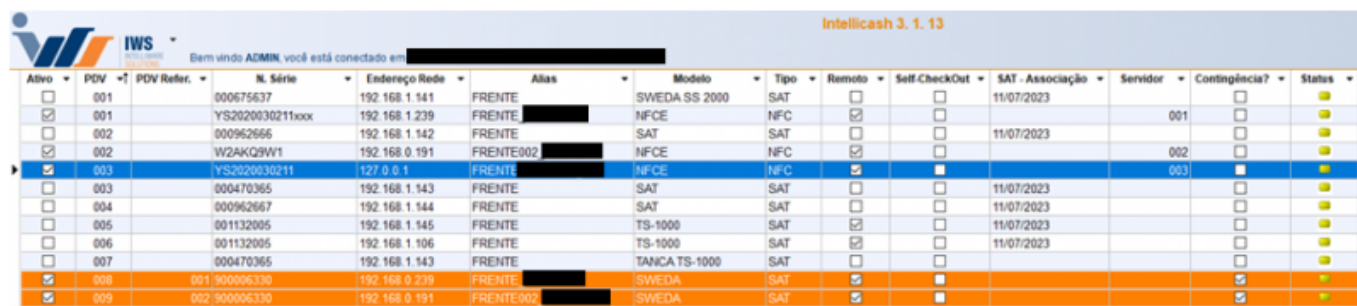

Ativo	PDV	PDV Refer.	N. Série	Endereço Rede	Alias	Modelo	Tipo	Remoto	Self-CheckOut	SAT - Associação	Servidor	Contingência?	Status
☐	001		000675637	192.168.1.141	FRENTE	SWEDA SS 2000	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☒	001		YS2020030211xxx	192.168.1.239	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		001	☐	
☐	002		000962666	192.168.1.142	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☒	002		W2AKQ9W1	192.168.0.191	FRENTE002	NFCE	NFC	☒	☐		002	☐	
☒	003		YS2020030211	127.0.0.1	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		003	☐	
☐	003		000470365	192.168.1.143	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☐	004		000962667	192.168.1.144	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☐	005		001132005	192.168.1.145	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	
☐	006		001132005	192.168.1.106	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	
☐	007		000470365	192.168.1.143	FRENTE	TANCA TS-1000	SAT	☐	☐			☐	
☒	008		001900006330	192.168.0.239	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	
☒	009		002900006330	192.168.0.191	FRENTE002	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	

Obrigatoriamente para o estado de São Paulo, deveremos informar um SAT para a contingência.

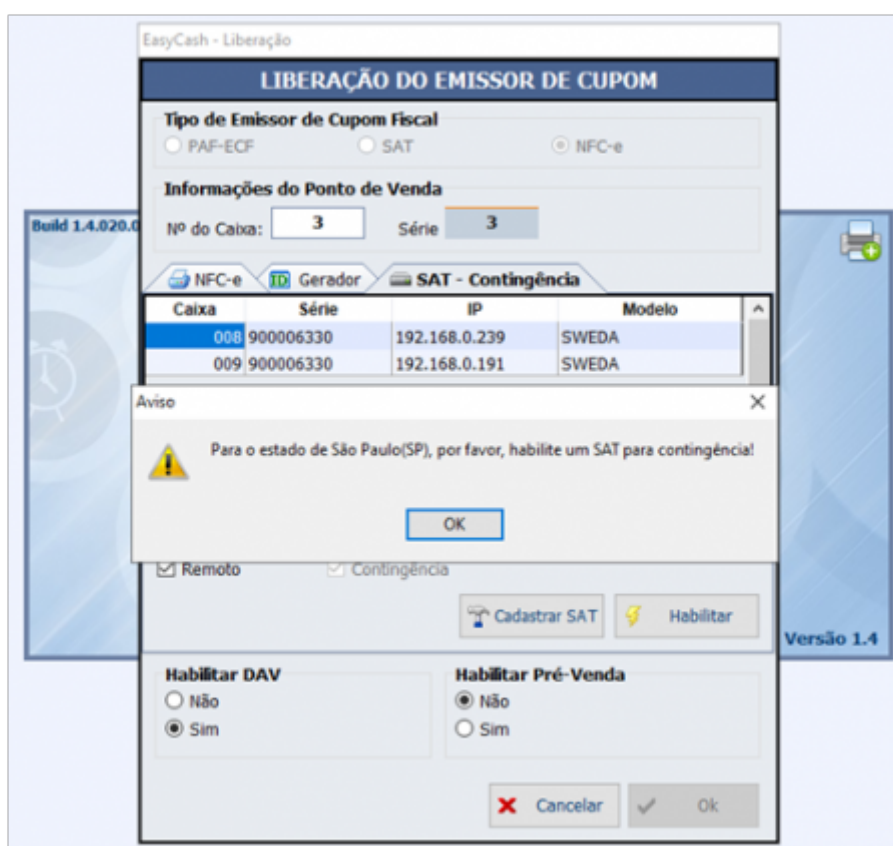

EasyCash - Liberação

LIBERAÇÃO DO EMISSOR DE CUPOM

Tipo de Emissor de Cupom Fiscal
☐ PAF-ECF ☐ SAT ☒ NFC-e

Informações do Ponto de Venda
Nº do Caixa: 3 Série 3

☒ NFC-e ☐ Gerador ☒ SAT - Contingência

Caixa	Série	IP	Modelo
008	900006330	192.168.0.239	SWEDA
009	900006330	192.168.0.191	SWEDA

Aviso
Para o estado de São Paulo(SP), por favor, habilite um SAT para contingência!


OK

☒ Remoto ☒ Contingência


Habilitar DAV
☐ Não ☒ Sim

Habilitar Pré-Venda
☒ Não ☐ Sim

Deveremos selecionar **Marca** e **Modelo** do SAT. Caso esteja cadastrado na retaguarda corretamente o SAT em contingência, será mostrada no grid da tela de liberação. Ao clicar em **Cadastrar SAT** será mostrada a seguinte mensagem:

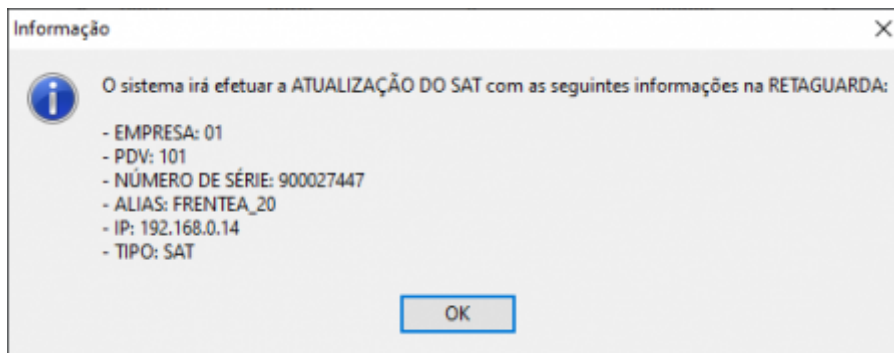

O botão **Habilitar** será automaticamente acionado, transformando este SAT em uma contingência no caixa em questão. Será mostrada a mensagem:

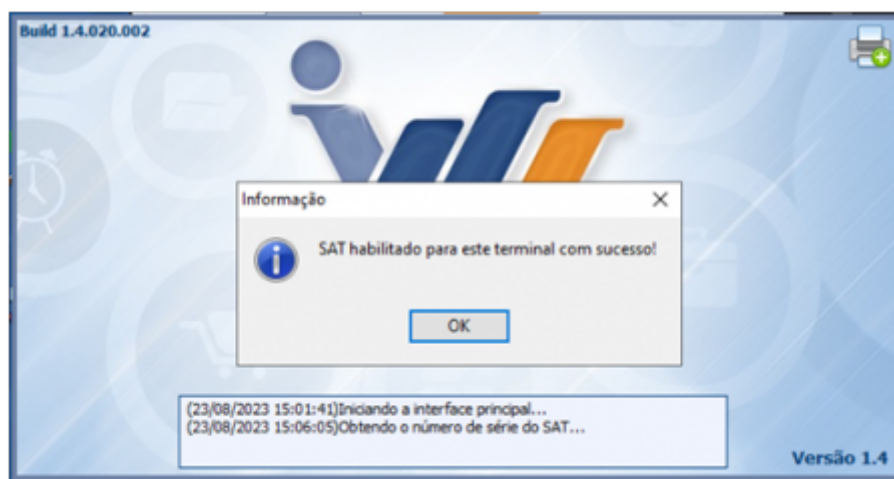

Abaixo temos a imagem da contingência SAT cadastrado no retaguarda referenciando o **PDV 003**, segue:

Intelicash 3.1.13													
Bem vindo ADMIN, você está conectado em [REDACTED]													
Ativo	PDV	PDV Retec.	N. Série	Endereço Rede	Alias	Modelo	Tipo	Remoto	Self-CheckOut	SAT - Associação	Servidor	Contingência?	Status
☐	001		000675637	192.168.1.141	FRENTE	SWEDA SS 2000	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☒	001		YS2020030211book	192.168.1.239	FRENTE	NFCE	NFCE	☒	☐		001	☐	
☒	002		W2AKQ9W1	192.168.0.191	FRENTE002	NFCE	NFCE	☒	☐		002	☐	
☐	002		000962666	192.168.1.142	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☐	003		000470365	192.168.1.143	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☒	003		YS2020030211	127.0.0.1	FRENTE	NFCE	NFCE	☒	☐		003	☐	
☐	004		000962667	192.168.1.144	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☐	005		001132005	192.168.1.145	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	
☐	006		001132005	192.168.1.106	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	
☐	007		000470365	192.168.1.143	FRENTE	TANICA TS-1000	SAT	☐	☐			☐	
☒	008		001 900006330	127.0.0.1	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	
☒	009		002 900006330	192.168.0.191	FRENTE002	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	
☒	010		003 900006330	127.0.0.1	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	

Após este processo, devemos carregar e **CONFERIR** os dados do WebService no frente de caixa e demais configurações padrões. Na aba **GERAL** também deve carregar a contingência SAT padronizada na retaguarda. Seguem as telas:

NFC-e - Configurações Gerais

Geral Arquivos Certificado Data/Hora

Forma de Emissão
Normal

Modo de Contingência
SAT

Código de Segurança do Contribuinte
IDToken/IDCSC
.....
Token/CSC
.....


Limites Máximos
Valor da operação:
R\$ 200.000,00
Identificação obrigatória
apartir de:
R\$ 3.000,00
Quant. de itens por cupom
(tamanho do XML):
600

Configuração do XML
Versão do Documento Fiscal: 4.00
Diretório com os arquivos XSD(Schemas)
D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCashSRV-NFCE\Schemas
☐ Retirar Acentos dos XMLs enviados


Sincronização Automática com o Servidor
☒ Habilitar sincronização automática
Sincronizar a cada: 10 minutos



 Obter do Servidor  Cancelar  Ok

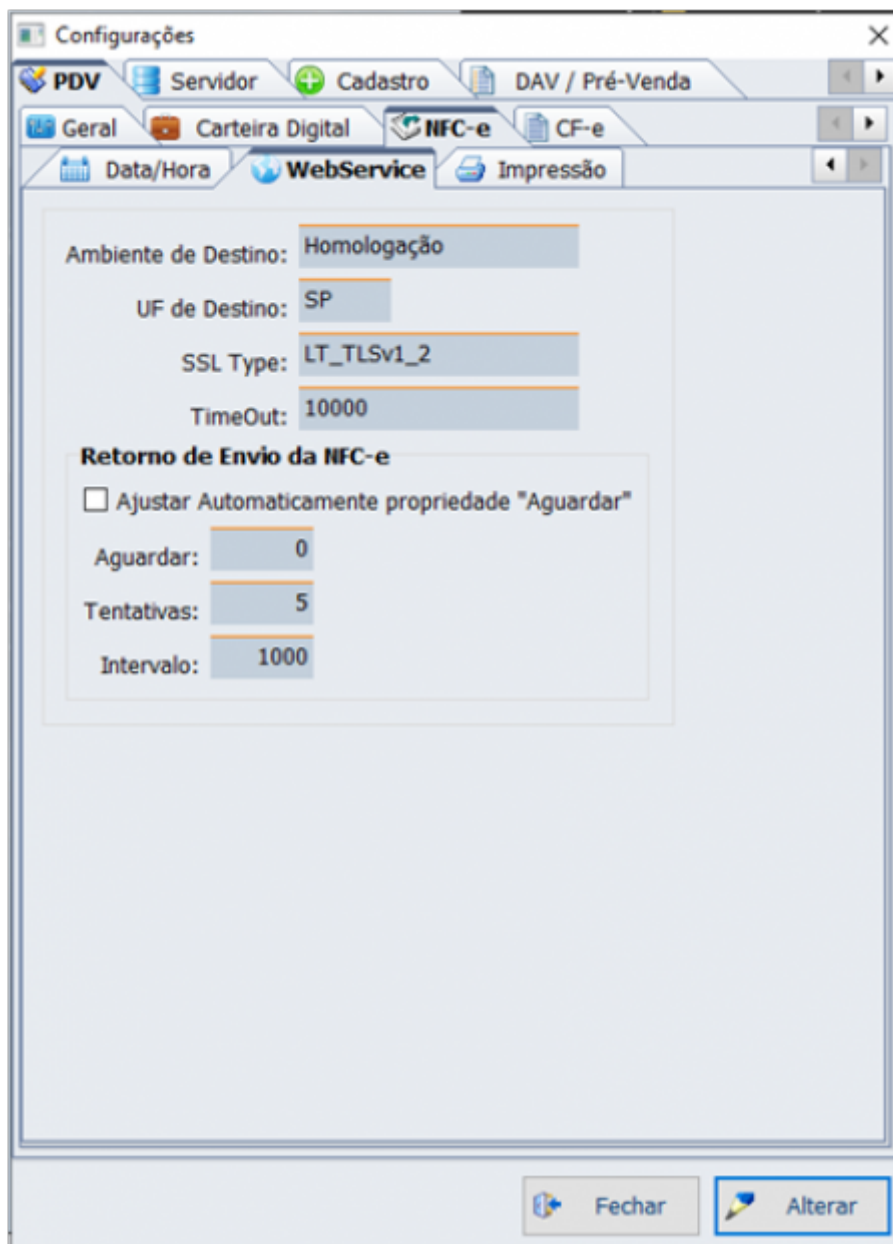

Após liberações será habilitado no menu do PDV o grupo de funções SAT e dentro das configurações deveremos carregar **OBRIGATORIAMENTE** os dados de todas as abas **Alíquota, Comprovante Não-Fiscal, Relatório Gerencial, Formas de Pagamento**.

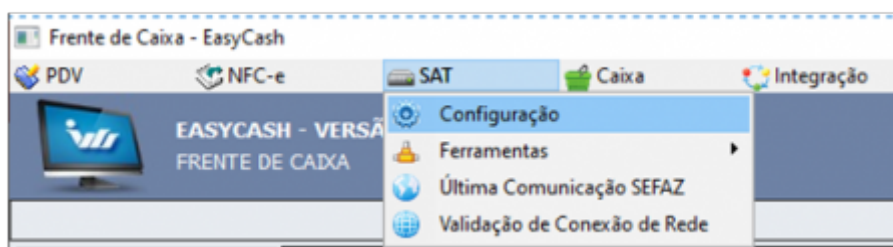

Contingência SAT para NFC-e

CONTINGÊNCIA SAT PARA NFC-E

ID	Série	Caixa	Marca	Modelo	Tipo	Ativo	Em Uso	Remoto	Contingência
00001	900006330	10		SAT	SAT	☐	☐	☒	☒

Aliquota

Comprovante Não-Fiscal

Relatório Gerencial

Formas de Recebimento

Tributação	Tipo	Aliquota	Redução Base Cál.	CST	Alq. Efetiva
F	0	0,0000	0,0000		0,00
1800	0	18,0000	0,0000		18,00
I	0	0,0000	0,0000		0,00
1200	0	12,0000	0,0000		12,00
0700	0	7,0000	0,0000		7,00
2500	0	25,0000	0,0000		25,00
N	0	0,0000	0,0000		0,00
T05	0	30,0000	0,0000		30,00
T06	0	15,0000	0,0000		15,00
T07	0	4,0000	0,0000		4,00
T08	0	8,4000	0,0000		8,40
T09	0	12,6000	0,0000		12,60

Carregar

Fechar

OBS: Caso o menu não seja habilitado é porque a liberação da contingência não ocorreu conforme esperado. As configurações deverão ser revistas e o processo de liberação refeito.

Processo de Vendas

Abaixo temos uma NFCe autorizada normalmente em um caixa com contingência SAT:

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

SERIE: 003 NFC-e: 000000001 CDO: 000051

Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001			
001	07896006716150	NOTA FISCAL EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	
2	UN	X 27,98	55,96

Qtd. total de itens 001

Valor total R\$ 55,96

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 55,96

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3523 0800 3144 2900 0109 6500 3000 0000 0112 6737 8040
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000000001 Serie 003 23/08/2023 16:09:26Protocolo de Aut
arizacao: 135230001163872
Data de Autorizacao 23/08/2023 16:14:16

EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferencial
Volta Sempre!

Operador: CLEIDE TURNER 01 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,24

ERESCRIM v1.4 (www.ies.com.br)

Ao realizar um **NOVA** venda em que o SAT foi acionado, não existirá impressão alguma para o NFCE. O equipamento é acionado e a venda sendo autorizada, temos a impressão do documento fiscal. No caso foi forçado o servidor do EasyCash para offline para simular este ambiente.

SWEDA INFORMATICA LTDA
SWEDA INFORMATICA LTDA
RUA DONA BRIGIDA, 713
VILA MARIANA - SAO PAULO - 04111-081
CNPJ: 53485215000108 IE: 111072115110 IM: 123123

EXTRATO Nº 000000 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

*** T E S T E ***

~~~~~

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

| # COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$         |          |                                  |  |             |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--|-------------|
| 001                                                          | 75357001 | ALFAJORE FAVO 2 UN X 3,49 (2.17) |  | 6,98        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                             |          |                                  |  | <b>6,98</b> |
| Dinheiro                                                     |          |                                  |  | 6,98        |
| ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional |          |                                  |  |             |
| 04.04.05.04-Comete crime quem sonega                         |          |                                  |  |             |
| OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE                                  |          |                                  |  |             |
| Obrigado pela preferencial                                   |          |                                  |  |             |
| Volte Sempre!                                                |          |                                  |  |             |
| Operador: CLEIDE Turno: 01 PDV: 003                          |          |                                  |  |             |
| Trib aprox R\$: 0,91 Federal e 1,26 Estadual                 |          |                                  |  |             |
| Valor aproximado dos Tributos deste Cupom                    |          |                                  |  | 2,17        |
| (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)                              |          |                                  |  |             |
| * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens                    |          |                                  |  |             |
| SAT Nº: 900.006.330                                          |          |                                  |  |             |
| 23/08/2023 - 16:15:53                                        |          |                                  |  |             |
| 3523 0853 4852 1500 0108 5690 0006 3300 0505 0705 2516       |          |                                  |  |             |



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SonyCARD v2.1  
www.sonycard.com.br

Como especificado no fluxograma deste processo, toda venda inicia-se no modelo 65(NFC-e). Caso a contingência SAT tenha que ser acionada, esta mesma **VENDA** é devolvida para o frente e revertida para o fluxo do modelo 59(SAT). Na tabela **CUPOM** o registro é aproveitado e alterado de 65 para 59 na coluna **MODELO** e o CCF atualizado para o retornado pelo SAT.

|                                         |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
|-----------------------------------------|------------|------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|-----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------|--------------------|------------|--------|
| Table - [Icons] Get record count: CUPOM |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
| [Icons] Records: 1 [Icons]              |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
| 2 records fetched                       |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
| ID                                      | IDR6001    | IDTURNO    | NUMORC | TIPO | NUMERO | CCP   | QPF    | VBRTU | VDESCONTO | VACRESCHMO | VTOTAL | HORA     | OPERADOR | OBSERVACAO | SITUACAO | STATUS | DATAHORA SISTEMA   | AUTORIZADO | MODELO |
| 32.224.000                              | 32.173.000 | 32.175.000 | <null> | 1    | 32     | 5.050 | <null> | 55,96 | 0,00      | 0,00       | 55,96  | 16/09/20 | CLEIDE   | Venda      | <null>   | <null> | 1 23.08.2023 16:09 | <null>     | 65     |
| 32.232.000                              | 32.174.000 | 32.175.000 | <null> | 1    | 32     | 5.050 | <null> | 6,98  | 0,00      | 0,00       | 6,98   | 16/14:23 | CLEIDE   | Venda      | <null>   | <null> | 1 23.08.2023 16:14 | <null>     | 59     |

Quando o fluxo do SAT é acionado a sequência de numeração NFC-e gerada inicialmente, segue para inutilização e a próxima venda segue com seu fluxo padrão. Abaixo o exemplo de numeração a ser inutilizada:

Gerenciamento das NFC-e

Filtros(F3)

Chave

Série: 003

Situação

☒ Cancelada

☒ Autorizada

Início: 23/08/2023

Término: 23/08/2023

Tipo da Data

☒ Sistema ☐ Processamento

Dados do Emitente

CNPJ: [Redacted]

Empresa: [Redacted]

Filtrar

Alterar

Cancelar

Inutilizar

Transmitir

SET

E-Mail

XML

Consultar

Status

Imprimir

Vendas

Contingência

Ocorrência

Rejeições

Exceções

Inutilizações

Cancelamentos

Arquivado

Alertas

| Série | Número    | Justificativa                                         | ID Inutilização                            | Data/Hora Sistema   | Data/Hora SEFAZ     | Ocorrência NF |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 003   | 000000002 | inutilização para ajuste de falha de sincronia no PDV | 352300314428000109650030000000002000000002 | 23/08/2023 16:15:24 | 23/08/2023 16:15:19 |               |

Teremos para cada PDV duas impressões de encerramento do dia, NFCe e SAT respectivamente (quando houver).



|                                  |        |                                  |        |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 24/08/2023 09:04:31 C90:000068   |        | 24/08/2023 09:04:31 C90:000069   |        |
| ENCERRAMENTO DO DIA(NFC-e)       |        | ENCERRAMENTO DO DIA(SAT)         |        |
| MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023     |        | MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023     |        |
| <b>CONTADORES</b>                |        | <b>CONTADORES</b>                |        |
| Contador de Encerramento:        | 000001 | Contador de Encerramento:        | 000001 |
| Contador de Cupom Fiscal:        | 000003 | Contador de Cupom Fiscal:        | 000007 |
| Contador de Credito e Debito:    | 000000 | Contador de Credito e Debito:    | 000000 |
| Contador de Cupom Cancelado:     | 000001 | Contador de Cupom Cancelado:     | 000003 |
| Contador de Contingencias:       | 000000 | Contador de Contingencias:       | 000000 |
| Contador de Inutilizacoes:       | 000000 | Contador de Inutilizacoes:       | 000000 |
| Contador de Canc. Substituicao:  | 000000 | Contador de Canc. Substituicao:  | 000000 |
| Contador de Canc. Forcado:       | 000000 | Contador de Canc. Forcado:       | 000000 |
| Contador de Sangria:             | 000000 | Contador de Sangria:             | 000000 |
| Contador de Suprimento:          | 000000 | Contador de Suprimento:          | 000000 |
| Contador de Denegacoes:          | 000000 | Contador de Denegacoes:          | 000000 |
| Contador de Pendencias:          | 000000 | Contador de Pendencias:          | 000004 |
| Contador de Fretes:              | 000000 | Contador de Fretes:              | 000000 |
| <b>TOTALIZADORES</b>             |        | <b>TOTALIZADORES</b>             |        |
| VENDA BRUTA DIARIA:              | 75,70  | VENDA BRUTA DIARIA:              | 16,22  |
| VENDA LIQUIDA:                   | 12,21  | VENDA LIQUIDA:                   | 0,00   |
| CANCELAMENTO ICMS:               | 2,48   | CANCELAMENTO ICMS:               | 16,22  |
| ACRESCIMO:                       | 0,00   | ACRESCIMO:                       | 0,00   |
| DESCONTO:                        | 0,00   | DESCONTO:                        | 0,00   |
| PENDENCIAS:                      | 0,00   | PENDENCIAS:                      | 16,85  |
| FRETES:                          | 0,00   | FRETES:                          | 0,00   |
| <b>TOTALIZADORES NAO FISCAIS</b> |        | <b>TOTALIZADORES NAO FISCAIS</b> |        |
| Pagamentos:                      | 0,00   | Pagamentos:                      | 0,00   |
| Recebimentos:                    | 0,00   | Recebimentos:                    | 0,00   |
| Recebe. Recarga:                 | 0,00   | Recebe. Recarga:                 | 0,00   |
| Sangria:                         | 0,00   | Sangria:                         | 0,00   |
| Suprimento:                      | 0,00   | Suprimento:                      | 0,00   |
| C. Bancario:                     | 0,00   | C. Bancario:                     | 0,00   |
| Devolucao:                       | 0,00   | Devolucao:                       | 0,00   |
| Contingencia Liquida Pendente:   | 0,00   | Contingencia Liquida Pendente:   | 0,00   |
| Contingencia Bruta Pendente:     | 0,00   | Contingencia Bruta Pendente:     | 0,00   |
| Cancelamento por Substituicao:   | 0,00   | Cancelamento por Substituicao:   | 0,00   |
| Cancelamento Forcado:            | 0,00   | Cancelamento Forcado:            | 0,00   |
| Denegado:                        | 0,00   | Denegado:                        | 0,00   |

Como dito, teremos sempre 2 registros separadamente por modelo para conferência de vendas. Os processos de reimportação e validar Cupons na SEFAZ não sofreram alterações. Segue a imagem:

| SeqIn | SeqFim | CRZ | CRO | Grande TotalFim | Venda Bruta | Soma dos Itens | Cancela. | Descont. | DE(VB) Canc. Desc. Itens | Ret. Z                              | SEFAZ                    |
|-------|--------|-----|-----|-----------------|-------------|----------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 51    | 60     | 7   | 0   | 75.70           | 75.70       | 72.21          | 3.49     | 0.00     | 0.00                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 52    | 66     | 2   | 0   | 33.07           | 33.07       | 16.85          | 16.22    | 0.00     | 0.00                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| SIT.         | Valor        |
|--------------|--------------|
| DESC         | 55.96        |
| CANC         | 3.49         |
| <b>Total</b> | <b>75.70</b> |

| Cancelados |       |
|------------|-------|
| Canc.      | Valor |
| 550056     | 1.43  |

Servidor de Fila SAT

No arquivo INI do EasyCash teremos as seguintes tags alteradas no grupo **[SAT]**:

- Remoto = 1 - Indica que as transmissões das vendas em SAT irão ser direcionadas para um SAT conectado em outra máquina.
- RemotoHost = 192.168.0.239 - Indica para qual máquina, que tenha o servidor FILA configurado, as vendas serão direcionadas.

```

EasyCash1.ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

Path=\\192.168.0.239\bin
PathRetag=192.168.0.239/3050
UserName=SYSDBA
Pwd=54F6
Charset=win1252
EmpresaCNPJ=00314428000109

[NFce]
Log=0
Remoto=1
RemotoPorta=5060
RemotoHost=127.0.0.1
RemotoConnectTo=50000
RemotoCommunicationTo=50000
Identacao=3
Path=C:\IWS\..._PDV02\Server

[SAT]
Log=0
AcessoDLL=2
Porta=COM8
Marca=SWEDA
NomeDLL=C:\IWS\..._PDV02\cliente\SAT\SATDLL.dll
CodigoAtivacao=5F81818183830A64E2
SWHasinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginacodeCodigo=65001
VersaoPadosEnt=0,08

Remoto=1
RemotoPorta=6070
RemotoHost=192.168.0.239
RemotoConnectTo=10000
RemotoCommunicationTo=10000

:Remoto=0
:RemotoPorta=5060
:RemotoHost=127.0.0.1
:RemotoConnectTo=50000
:RemotoCommunicationTo=10000
ForcaClockInterno=1
ForcaHorarioNTP=1
NumeroTentativasComando=3
IntervaloEsperaComando=1000
ValidarNumeroSessaoResposta=1
NumeroTentativasValidarSessao=3

[CFe]
Identacao=3

[POS]
Timeout=30
Marca=EPSON
Modelo=EPSON
Porta=COM2
HandShaking=NENHUM
HardFlow=False
  
```

No **SERVIDOR** onde temos o equipamento receptor deveremos ter também uma nova cópia do servidor do EasyCash que fará o gerenciamento destes documentos recebidos. Em seu arquivo INI

temos a tag **[SAT]** com seus parâmetros próprios. A sua interface também é modificada bem como seu ícone na bandeja do windows.



```
EasyCashSRV - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
Modelo=BENATECH
TimeOut=30
HandShaking=Nenhum
HardFlow=False
SoftFlow=False
Parity=None
StopBits=1
BaudRate=9600
DataBits=8
AtrasoCorte=1
SendBytesCount=1024
SendBytesInterval=100
DeviceTimeOut=30
LinhasBuffer=30
DeviceRetry=3
BufferEnvio=1024
EsperaBuffer=100



[DW]
IntervaloTempo=15

[IWS]
API_URL=http://api.iws.com.br

[IntellicashServer]
IP=127.0.0.1
Path=\\127.0.0.1\bin
Porta=3050
PathRetag=127.0.0.1/3050: [REDACTED]
UserName=SYSDBA
Pwd=3AEC
Charset=WIN1252

[SAT]
AcessoDLL=2
ServerPorta=6070
Trace=0
Marca=SWEDA
Porta=COM11
NomeDLL=D:\2_Clientes\[REDACTED]\EC\Client\SAT\SATDLL.dll
CodigoAtivacao=5F8181818383DA64E2
SwHassinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08

Ln 29, Col 14    100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

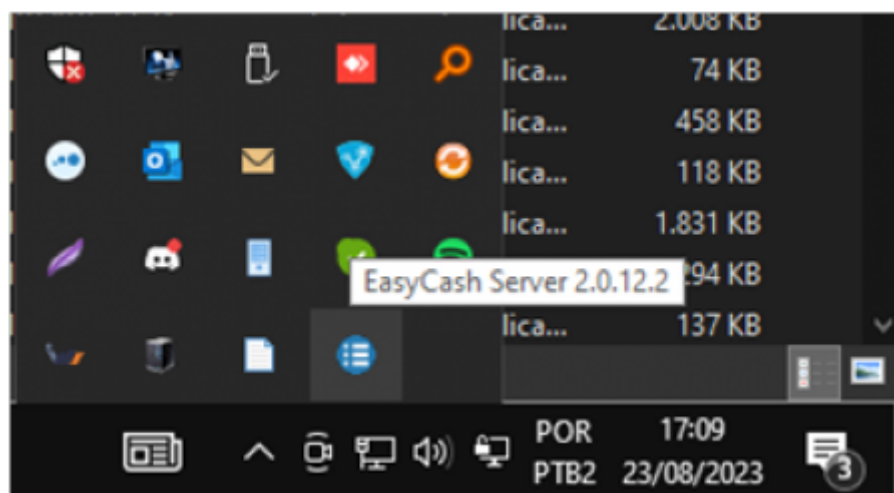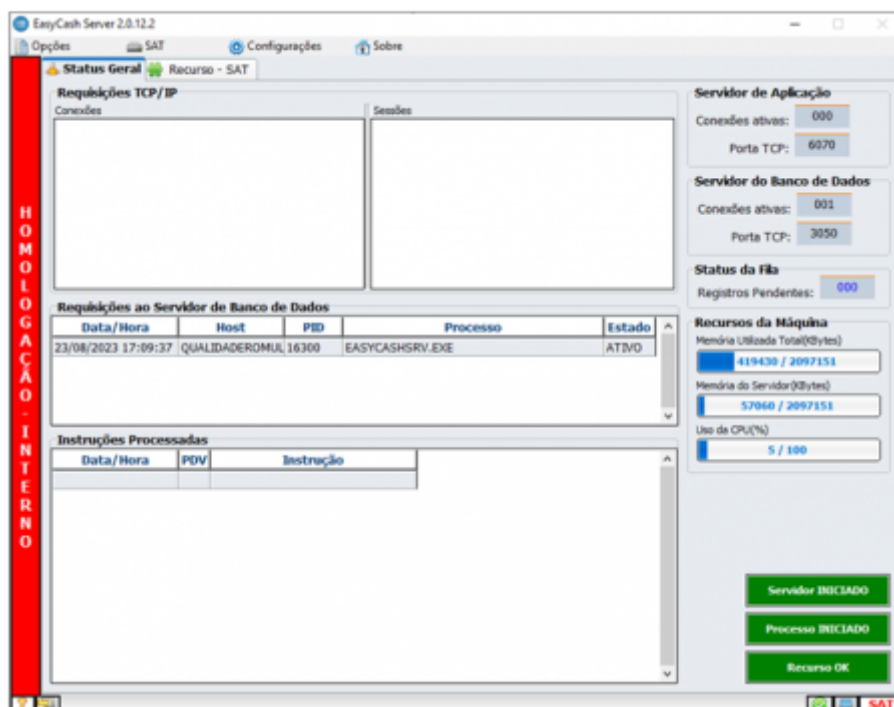

Uma das opções gerenciais que temos neste servidor de fila é a possibilidade de visualizar e exportar os documentos recebidos para processamento além de abrir o seu respectivo XML, conforme a imagem:

Gerenciamento dos CF-e

Filtros(F3)

Chave:  EDV: 9

Início: 01/08/2023 Término: 23/08/2023

XML Exportar Filtrar

**SAT**

| NCFE   | CAIXA | Emit. CNPJ     | Dest. CNPJ | Dest. CPF | Chave                                         |
|--------|-------|----------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 005027 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050271519572  |
| 005030 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050307632594  |
| 005031 | 9     | 53485215000106 |            |           | 352308534852150001065990000633000503115144331 |
| 005032 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050323470250  |
| 005033 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050339339175  |
| 005034 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050341478532  |

| Item | Código   | EAN            | Produto                 | Unid. | Qtd. | Desc. | Acresc. |
|------|----------|----------------|-------------------------|-------|------|-------|---------|
| 001  | 75037001 | 07891025113454 | ACTMEL LEITE FERM 100GR | UN    | 4,00 | 0,00  | 0,00    |

| Desc. Subtotal | Acresc. Subtotal | Valor Lei 12741 | Código | Descrição | Código Adm. | Valor(R\$) |
|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|------------|
| 0,00           | 0,00             | 2,79            | 90     | OUTROS    | 0           | 9,00       |

18º Item (Total 33)

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash\\_sat\\_contingencia\\_nfce&rev=1694006959](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash_sat_contingencia_nfce&rev=1694006959)

Last update: 2023/09/06 14:29