

## Emissão em Contingência(NFC-e) com o SAT para Estado de SP


No estado de São Paulo não é possível utilizar a contingência offline no formato que ocorre em outras unidades federativas, portanto, na versão **1.4.020.002** a aplicação passou por melhorias para comportar o SAT como contingência.

### Fonte:

[nfce-sp-desobrigado-a-posse-de-sat-previamente-ativado-para-credenciamento-do-contribuinte-para-emissao-de-nfce](#)

### Fluxograma

Fluxograma básico do processo de acionamento do equipamento SAT, quando em processo de contingência.

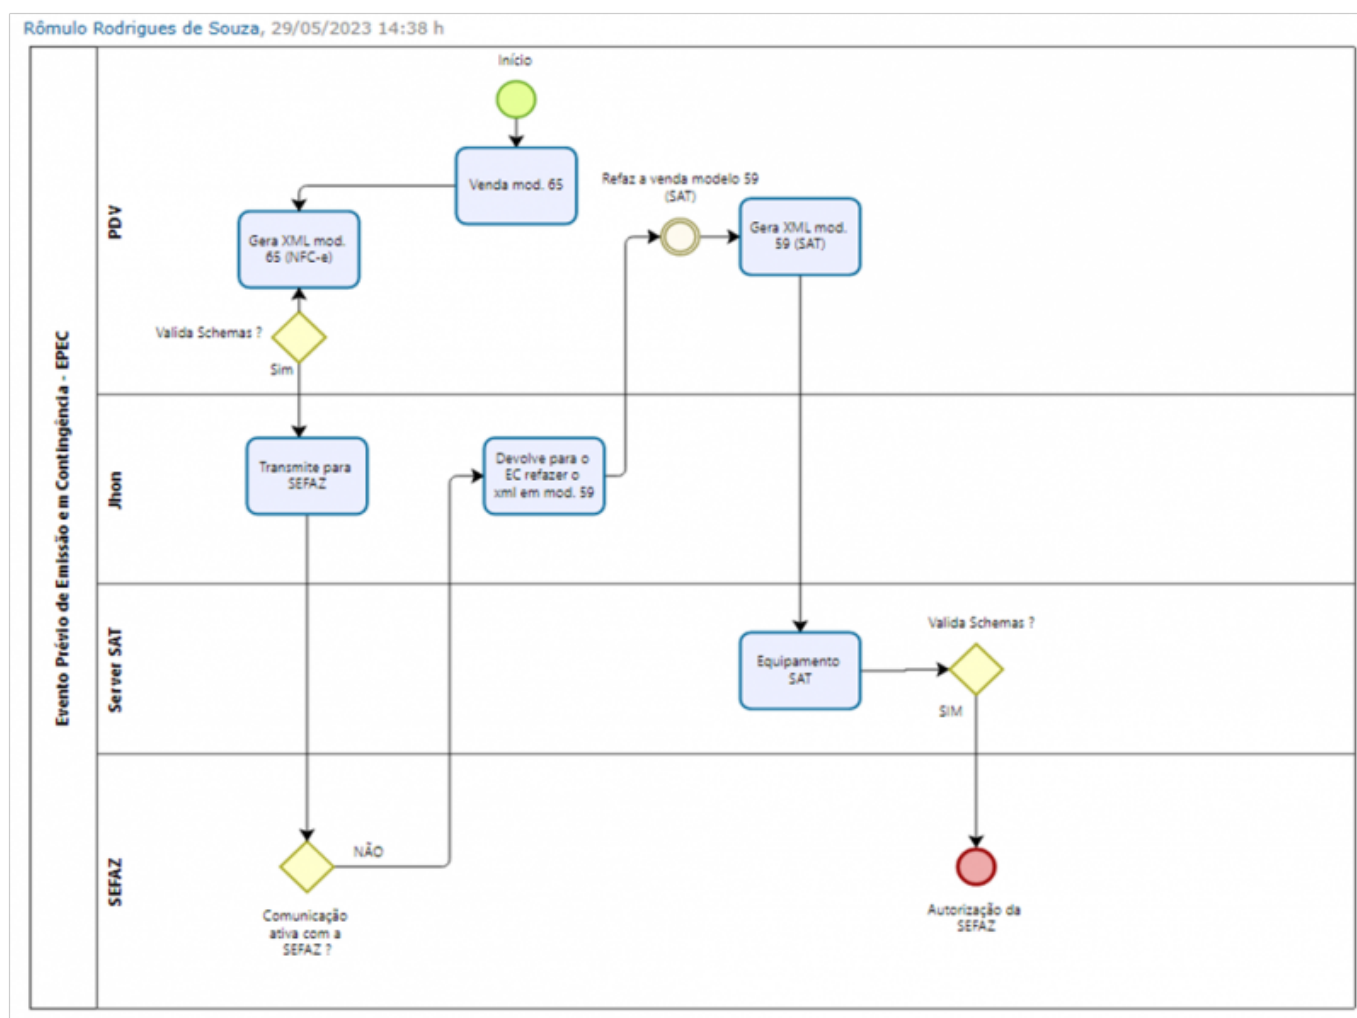

### Considerações Importantes

- Na conferência de **VENDAS** teremos, obrigatoriamente 2 registros de encerramento referenciados para cada **CAIXA**, sendo 1 registro para o modelo NFC-e e 1 registro para o modelo SAT (contingência).
- No **PDV**, os registros da venda utilizarão **OBRIGATORIAMENTE** o mesmo **ID de TURNO** a ser exportado unificado para o retaguarda (fechamento de caixa);
- No **PDV**, o **SAT** terá um registro aberto automaticamente junto à NFCE na tabela **CUPOM\_R60M** (serão impressos ao final do dia 2 encerramentos);
- No **PDV JAMAIS** deverá existir dois registros **ATIVOS** e **EM USO** simultaneamente, além de não ter,

também, mais de um registro em contingência. Para tratar a validação, foi criado uma trigger ( **ECF\_BIU0**).

## Configurações Gerais

Para liberação do SAT como contingência, deveremos realizar algumas configurações.

### Retaguarda

As configurações de formas de pagamento devem ser as mesmas tanto para a nfc-e quanto para o SAT. Ao transformar a venda no frente de caixa em caso de contingência, será utilizada a **DESCRIÇÃO** e o **P\_ID DA RETAGUARDA** para fazer a correlação das formas.

Na retaguarda na aba **Geral** deveremos selecionar no campo **Modo de Contingência = SAT**.

Configuração PDV - EasyCash

PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria

Geral Carteira Digital **NFC-e** CF-e Integração - Retaguarda

**Geral** Certificado WebService Impressão Data/Hora

Forma de Emissão  
Normal

Modo de Contingência  
SAT

Código de Segurança do Contribuinte  
IDToken/IDCSC  
.....  
Token/CSC  
.....

Limites Máximos  
Valor da operação:  
R\$ 200.000,00  
Identificação obrigatória a partir de:  
R\$ 3.000,00  
Quant. de itens por cupom (tamanho do XML):  
0

Configuração do XML  
Versão do Documento Fiscal: 4.00  
☐ Retirar Acentos dos XMLs enviados

Sincronização Automática com o Servidor  
☒ Habilitar sincronização automática  
Sincronizar a cada: 10 minutos

Fechar Alterar

Na aba WebService confirmar se **UF de Destino** está setada **SP** e **SSL Type = LT\_TLSv1\_2**. Demais configurações padrões para o ambiente de produção.

**Configuração PDV - EasyCash**

**PDV** DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria

Geral Carteira Digital **NFC-e** CF-e Integração - Retaguarda

Geral Certificado **WebService** Impressão Data/Hora

Ambiente de Destino: Homologação UF de Destino: SP

SSL Type: LT\_TLSv1\_2

TimeOut: 10000

**Retorno de Envio da NFC-e**

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 0 Tentativas: 5

Intervalo: 1000

**Processamento de Contingência(Servidor)**

TimeOut: 30.000

**Retorno de Envio da NFC-e**

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 0 Tentativas: 5

Intervalo: 0

Fechar Alterar

Deve-se no **cadastro de ECFs** inserir ou atualizar as seguintes informações:

PDV 101 Série 900006330 SAT

Modelo do ECF SWEDA SS1000 ☒ Remoto

Endereço de Rede 192.168.0.14 ☒ Contingência ☐ Self-CheckOut

Alias FRENTEA

Empresa NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

PDV Referência 5

**S@T**

Assinatura

Data de Associação 18/07/2023

Conexão Direta Cancelar Ok

Frente de Caixa

No arquivo INI do EasyCash teremos as tags referenciando NFC-e e SAT, conforme segue:

```
EasyCash1 - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
Pwd=F92C
;Pwd=54F6
Charset=WIN1252
EmpresaCNPJ=00314428000109

[NFCe]
Log=0
Remoto=1
RemotoPorta=5060
RemotoHost=127.0.0.1
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=50000
Identacao=3
Path=D:\2_Clientes\██████████\EC\Server


[SAT]
Log=0
AcessoDLL=2
Porta=COM11
Marca=SWEDA
NomeDLL=D:\2_Clientes\██████████\EC\Client\SAT\SATDLL.dll
CodigoAtivacao=5F8181818383DA64E2
SwAssinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08

Remoto=0
RemotoPorta=6070
RemotoHost=127.0.0.1
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=10000
ForcaClockInterno=1
ForcaHorarioNTP=1
NumeroTentativasComando=3
IntervaloEsperaComando=1000
ValidarNumeroSessaoResposta=1
NumeroTentativasValidarSessao=3

[CFe]
Identacao=3

[POS]
```


A liberação inicial **SEMPRE** será NFC-e. Afinal este é o tipo de transmissão padrão. Quando a configuração **32907**(NFCe: Modo de Contingência) estiver setada no frente de caixa para SAT em contingência, embora no INI esteja setado o mesmo, não será apresentado para o usuário esta opção.

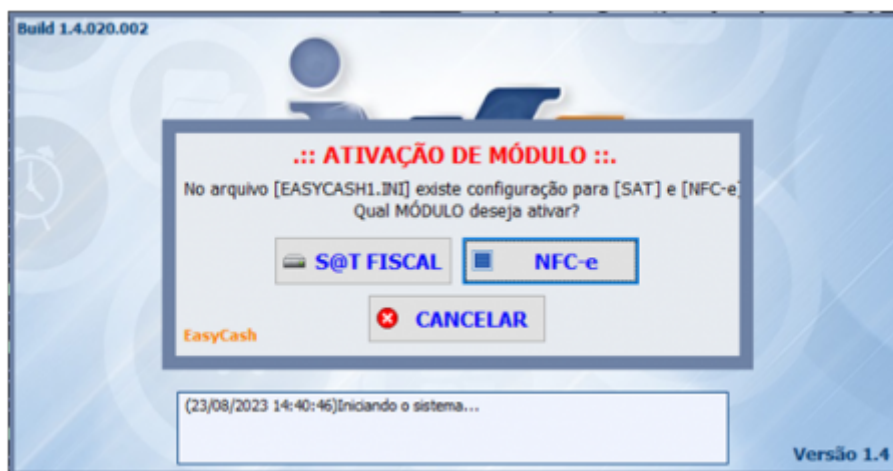


Após liberação inicial, teremos o PDV cadastrado no retaguarda. Neste exemplo seria o **PDV 003**.

| Intellicash 3. 1. 13                               |     |            |                 |               |           |                |      |                                     |                          |                  |          |                          |        |
|----------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|
| Bem vindo ADMIN, você está conectado em [REDACTED] |     |            |                 |               |           |                |      |                                     |                          |                  |          |                          |        |
| Ativo                                              | PDV | PDV Refer. | N. Série        | Endereço Rede | Alias     | Modelo         | Tipo | Remoto                              | Self-CheckOut            | SAT - Associação | Servidor | Contingência?            | Status |
| <input type="checkbox"/>                           | 001 |            | 000675637       | 192.168.1.141 | FRENTE    | SWEDA SS 2000  | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 001 |            | YS2020030211xxx | 192.168.1.239 | FRENTE    | NFCE           | NFC  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  | 001      | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input type="checkbox"/>                           | 002 |            | 000962666       | 192.168.1.142 | FRENTE    | SAT            | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 002 |            | W2AKQ9W1        | 192.168.0.191 | FRENTE002 | NFCE           | NFC  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  | 002      | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 003 |            | YS2020030211    | 127.0.0.1     | FRENTE    | NFCE           | NFC  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  | 003      | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input type="checkbox"/>                           | 003 |            | 000470365       | 192.168.1.143 | FRENTE    | SAT            | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input type="checkbox"/>                           | 004 |            | 000962667       | 192.168.1.144 | FRENTE    | SAT            | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input type="checkbox"/>                           | 005 |            | 001132005       | 192.168.1.145 | FRENTE    | TS-1000        | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input type="checkbox"/>                           | 006 |            | 001132005       | 192.168.1.106 | FRENTE    | TS-1000        | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input type="checkbox"/>                           | 007 |            | 000470365       | 192.168.1.143 | FRENTE    | TANICA TS-1000 | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                  |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 008 |            | 001900006330    | 192.168.0.239 | FRENTE    | SWEDA          | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 009 |            | 002900006330    | 192.168.0.191 | FRENTE002 | SWEDA          | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |          | <input type="checkbox"/> | 🟢      |

Obrigatoriamente para o estado de São Paulo, deveremos informar um SAT para a contingência.

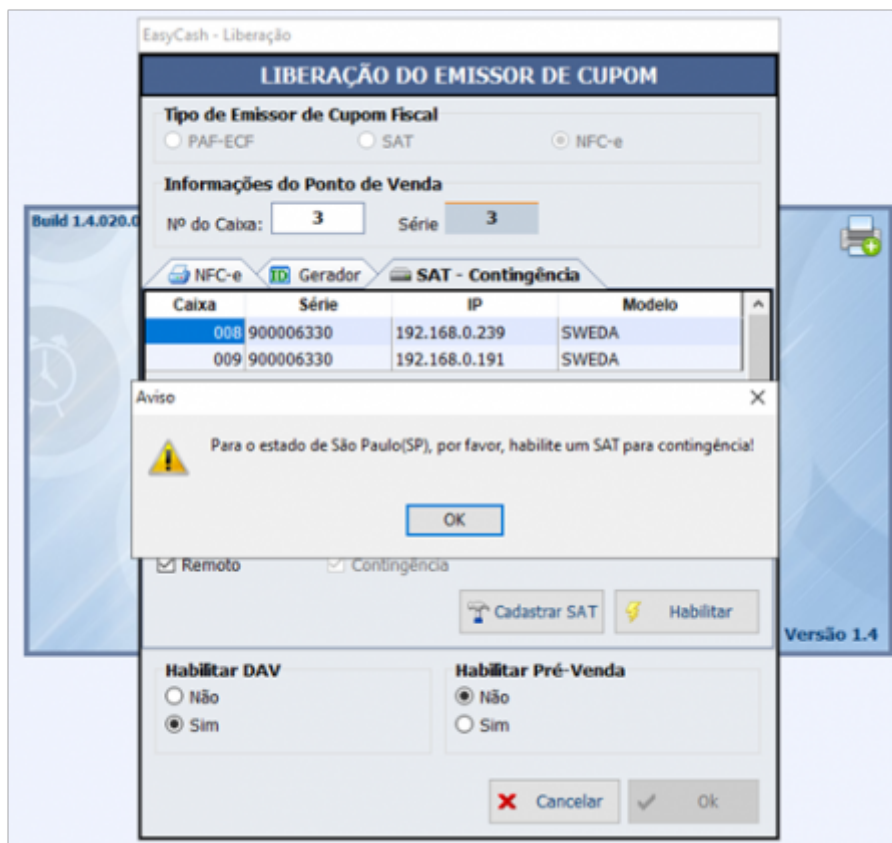


Deveremos selecionar **Marca** e **Modelo** do SAT. Caso esteja cadastrado na retaguarda corretamente o SAT em contingência, será mostrada no grid da tela de liberação. Ao clicar em **Cadastrar SAT** será mostrada a seguinte mensagem:

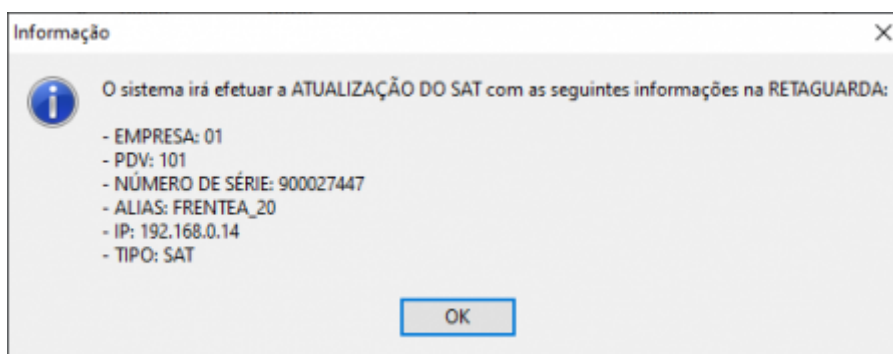

O botão **Habilitar** será automaticamente acionado, transformando este SAT em uma contingência no caixa em questão. Será mostrada a mensagem:



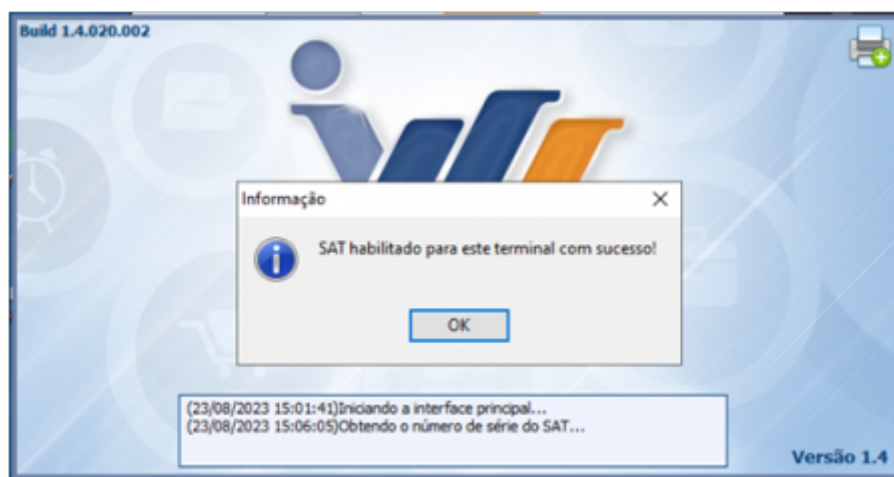

Abaixo temos a imagem da contingência SAT cadastrado no retaguarda referenciando o **PDV 003**, segue:

| Intelicash 3.1.13                                  |     |            |                 |               |           |               |      |                                     |                          |                  |          |                                     |        |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--|
| Bem vindo ADMIN, você está conectado em [REDACTED] |     |            |                 |               |           |               |      |                                     |                          |                  |          |                                     |        |  |
| Ativo                                              | PDV | PDV Refec. | N. Série        | Endereço Rede | Alias     | Modelo        | Tipo | Remoto                              | Self-CheckOut            | SAT - Associação | Servidor | Contingência?                       | Status |  |
| <input type="checkbox"/>                           | 001 |            | 000675637       | 192.168.1.141 | FRENTE    | SWEDA SS 2000 | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 001 |            | YS2020030211box | 192.168.1.239 | FRENTE    | NFCE          | NFC  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  | 001      | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 002 |            | W2AKQ9W1        | 192.168.0.191 | FRENTE002 | NFCE          | NFC  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  | 002      | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input type="checkbox"/>                           | 002 |            | 000962666       | 192.168.1.142 | FRENTE    | SAT           | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input type="checkbox"/>                           | 003 |            | 000470365       | 192.168.1.143 | FRENTE    | SAT           | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 003 |            | YS2020030211    | 127.0.0.1     | FRENTE    | NFCE          | NFC  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  | 003      | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input type="checkbox"/>                           | 004 |            | 000962667       | 192.168.1.144 | FRENTE    | SAT           | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input type="checkbox"/>                           | 005 |            | 001132005       | 192.168.1.145 | FRENTE    | TS-1000       | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input type="checkbox"/>                           | 006 |            | 001132005       | 192.168.1.106 | FRENTE    | TS-1000       | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11/07/2023       |          | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input type="checkbox"/>                           | 007 |            | 000470365       | 192.168.1.143 | FRENTE    | TANCA TS-1000 | SAT  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                  |          | <input type="checkbox"/>            |        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 008 |            | 001 900006330   | 127.0.0.1     | FRENTE    | SWEDA         | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |          | <input checked="" type="checkbox"/> |        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 009 |            | 002 900006330   | 192.168.0.191 | FRENTE002 | SWEDA         | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |          | <input checked="" type="checkbox"/> |        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | 010 |            | 003 900006330   | 127.0.0.1     | FRENTE    | SWEDA         | SAT  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                  |          | <input checked="" type="checkbox"/> |        |  |

Após este processo, devemos carregar e **CONFERIR** os dados do Webservice no frente de caixa e demais configurações padrões. Na aba **GERAL** também deve carregar a contingência SAT padronizada na retaguarda. Seguem as telas:



NFC-e - Configurações Gerais

**Geral** | Arquivos | Certificado | Data/Hora

**Forma de Emissão**  
Normal

**Modo de Contingência**  
SAT



**Código de Segurança do Contribuinte**  
**IDToken/IDCSC**  
.....  
**Token/CSC**  
.....


**Limites Máximos**  
Valor da operação:  
R\$ 200.000,00  
Identificação obrigatória a partir de:  
R\$ 3.000,00  
Quant. de itens por cupom (tamanho do XML):  
600

**Configuração do XML**  
Versão do Documento Fiscal: 4.00  
Diretório com os arquivos XSD(Schemas)  
D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCashSRV-NFce\Schemas  
☐ Retirar Acentos dos XMLs enviados


**Sincronização Automática com o Servidor**  
☒ Habilitar sincronização automática  
Sincronizar a cada: 10 minutos





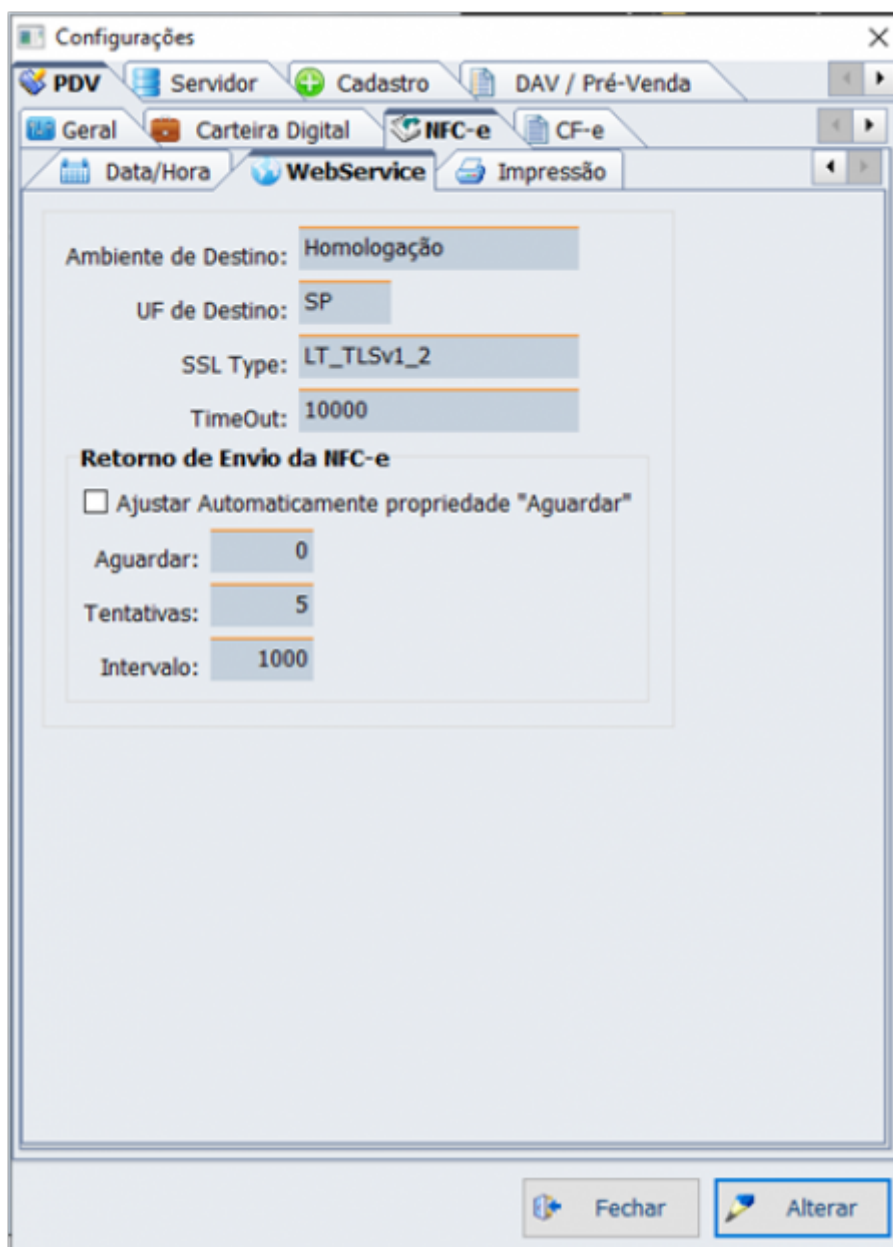
Após liberações será habilitado no menu do PDV o grupo de funções SAT e dentro das configurações deveremos carregar **OBRIGATORIAMENTE** os dados de todas as abas **Alíquota, Comprovante Não-Fiscal, Relatório Gerencial, Formas de Pagamento**. Segue:

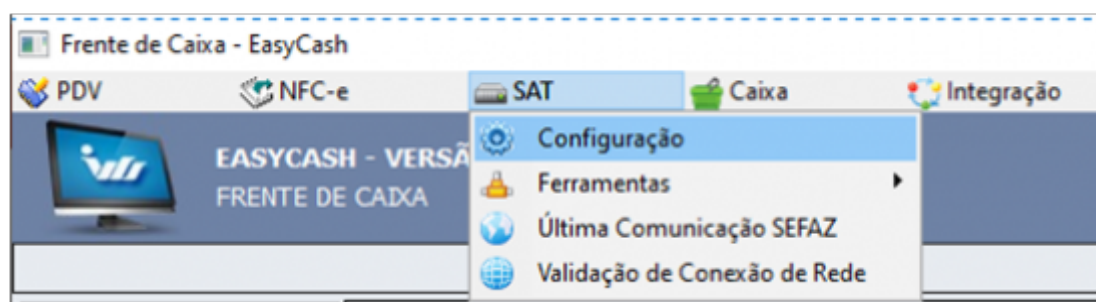



Contingência SAT para NFC-e


 CONTINGÊNCIA SAT PARA NFC-E

| ID    | Série     | Caixa | Marca | Modelo | Tipo | Ativo                    | Em Uso                   | Remoto                              | Contingência                        |
|-------|-----------|-------|-------|--------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 00001 | 900006330 | 10    |       | SAT    | SAT  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

 Aliquota

 Comprovante Não-Fiscal

 Relatório Gerencial

 Formas de Recebimento

| Tributação | Tipo | Aliquota | Redução Base Cál. | CST | Alq. Efetiva |
|------------|------|----------|-------------------|-----|--------------|
| F          | 0    | 0,0000   | 0,0000            |     | 0,00         |
| 1800       | 0    | 18,0000  | 0,0000            |     | 18,00        |
| I          | 0    | 0,0000   | 0,0000            |     | 0,00         |
| 1200       | 0    | 12,0000  | 0,0000            |     | 12,00        |
| 0700       | 0    | 7,0000   | 0,0000            |     | 7,00         |
| 2500       | 0    | 25,0000  | 0,0000            |     | 25,00        |
| N          | 0    | 0,0000   | 0,0000            |     | 0,00         |
| T05        | 0    | 30,0000  | 0,0000            |     | 30,00        |
| T06        | 0    | 15,0000  | 0,0000            |     | 15,00        |
| T07        | 0    | 4,0000   | 0,0000            |     | 4,00         |
| T08        | 0    | 8,4000   | 0,0000            |     | 8,40         |
| T09        | 0    | 12,6000  | 0,0000            |     | 12,60        |

 Carregar

 Fechar

**OBS:** Caso o menu não seja habilitado é porque a liberação da contingência não ocorreu conforme esperado. As configurações deverão ser revistas e o processo de liberação refeito.

Processo de Vendas

Abaixo temos uma NFCE autorizada normalmente em um caixa com contingência SAT:



Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

SERIE: 003 NFC-e: 000000001 CDD: 000051

| N   | Código         | Descrição                                                         | Qtde | Un    | Valor unit. | Valor total |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 001 | 07096006716150 | NOTA FISCAL EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |      |       |             |             |
| 2   |                | UN                                                                | X    | 27.90 |             | 55.96       |

Qtde. total de itens 001

**Valor total R\$ 55.96**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 55.96

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3523 0800 3144 2800 0109 6500 3000 0000 0112 6737 8040  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000000001 Serie 003 23/08/2023 16:09:26 Protocolo de Aut  
orizacao: 135230001163872  
Data de Autorizacao 23/08/2023 16:14:16

EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferencia!

Volta Sempre!

Operador: CLEIDE Turma: 01 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2.24

ERASHASH v1.4 (www.iws.com.br)

Ao realizar um **NOVA** venda em que o SAT foi acionado, não existirá impressão alguma para o NFCE. O equipamento é acionado e a venda sendo autorizada, temos a impressão do documento fiscal. No caso foi forçado o servidor do EasyCash para offline para simular este ambiente.

**SWEDA INFORMATICA LTDA**  
SWEDA INFORMATICA LTDA  
RUA DONA BRIGIDA, 713  
VILA MARIANA - SAO PAULO - 04111-081  
CNPJ: 53485215000108 IE: 111072115110 IM: 123123

EXTRATO Nº 000000 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

**\* T E S T E \***

~~~~~

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

| # COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$         |          |                                  |  |             |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--|-------------|
| 001                                                          | 75357001 | ALFAJORE FAVO 2 UN X 3,49 (2.17) |  | 6,98        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                             |          |                                  |  | <b>6,98</b> |
| Dinheiro                                                     |          |                                  |  | 6,98        |
| ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional |          |                                  |  |             |
| 04.04.05.04-Comete crime quem sonega                         |          |                                  |  |             |
| OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE                                  |          |                                  |  |             |
| Obrigado pela preferencial!                                  |          |                                  |  |             |
| Volte Sempre!                                                |          |                                  |  |             |
| Operador: CLEIDE Turno: 01 PDV: 003                          |          |                                  |  |             |
| Trib aprox R\$: 0,91 Federal e 1,26 Estadual                 |          |                                  |  |             |
| Valor aproximado dos Tributos deste Cupom                    |          |                                  |  | 2,17        |
| (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)                              |          |                                  |  |             |
| * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens                    |          |                                  |  |             |
| SAT Nº: 900.006.330                                          |          |                                  |  |             |
| 23/06/2023 - 16:15:53                                        |          |                                  |  |             |
| 3523 0853 4852 1500 0108 5690 0006 3300 0505 0705 2516       |          |                                  |  |             |



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SonyCARD v2.1  
www.sonycard.com.br



Como especificado no fluxograma deste processo, toda venda inicia-se no modelo 65(NFC-e). Caso a contingência SAT tenha que ser acionada, esta mesma **VENDA** é devolvida para o frente e revertida para o fluxo do modelo 59(SAT). Na tabela **CUPOM** o registro é aproveitado e alterado de 65 para 59 na coluna **MODELO** e o CCF atualizado para o retornado pelo SAT.

|                                                                                                                          |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                  |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|-----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------|------------------|------------|--------|
| Table - [Icons] Get record count: CUPOM                                                                                  |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                  |            |        |
| Fields Constraints Indices Dependencies Triggers Data Master/Detail View Description DDL Grants Logging Comparison To-do |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                  |            |        |
| Records: 1 [Icons]                                                                                                       |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                  |            |        |
| 2 records fetched                                                                                                        |            |            |        |      |        |       |        |       |           |            |        |          |          |            |          |        |                  |            |        |
| ID                                                                                                                       | IDR6001    | IDTURNO    | NUMORC | TIPO | NUMERO | CCP   | QRP    | VBRTU | VDESCONTO | VACRESCHMO | VTOTAL | HORA     | OPERADOR | OBSERVACAO | SITUACAO | STATUS | DATAHORA SISTEMA | AUTORIZADO | MODELO |
| 32.224.000                                                                                                               | 32.173.000 | 32.175.000 | <null> | 1    | 32     | 5.050 | <null> | 55,96 | 0,00      | 0,00       | 55,96  | 16/09/20 | CLEIDE   | Venda      | <null>   | 1      | 23.08.2023 16:09 | <null>     | 65     |
| 32.232.000                                                                                                               | 32.174.000 | 32.175.000 | <null> | 1    | 32     | 5.050 | <null> | 6,98  | 0,00      | 0,00       | 6,98   | 16/14/23 | CLEIDE   | Venda      | <null>   | 1      | 23.08.2023 16:14 | <null>     | 59     |

Quando o fluxo do SAT é acionado a sequência de numeração NFC-e gerada inicialmente, segue para inutilização e a próxima venda segue com seu fluxo padrão. Abaixo o exemplo de numeração a ser inutilizada:

Gerenciamento das NFC-e

Filtros(F3)

Chave

Série: 003

Situação

☒ Cancelada

☒ Autorizada

Início: 23/08/2023

Término: 23/08/2023

Tipo da Data

☒ Sistema ☐ Processamento

Dados do Emitente

CNPJ: [Redacted]

Empresa: [Redacted]

Filtrar

Alterar

Cancelar

Inutilizar

Transmitir

SET

E-Mail

XML

Consultar

Status

Imprimir

Vendas

Contingência

Ocorrência

Rejeições

Exceções

Inutilizações

Cancelamentos

Arquivado

Alertas

| Série | Número    | Justificativa                                         | ID Inutilização                            | Data/Hora Sistema   | Data/Hora SEFAZ     | Ocorrência NF |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 003   | 000000002 | Inutilização para ajuste de falha de sincronia no PDV | 352300314428000109650030000000002000000002 | 23/08/2023 16:15:24 | 23/08/2023 16:15:19 |               |

Teremos para cada PDV duas impressões de encerramento do dia, NFCe e SAT respectivamente (quando houver).

|                                  |        |                                  |        |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 24/08/2023 09:04:31 C90:000060   |        | 24/08/2023 09:04:31 C90:000069   |        |
| ENCERRAMENTO DO DIA(NFC-e)       |        | ENCERRAMENTO DO DIA(SAT)         |        |
| MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023     |        | MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023     |        |
| <b>CONTADORES</b>                |        | <b>CONTADORES</b>                |        |
| Contador de Encerramento:        | 000001 | Contador de Encerramento:        | 000001 |
| Contador de Cupom Fiscal:        | 000003 | Contador de Cupom Fiscal:        | 000007 |
| Contador de Credito e Debito:    | 000000 | Contador de Credito e Debito:    | 000000 |
| Contador de Cupom Cancelado:     | 000001 | Contador de Cupom Cancelado:     | 000003 |
| Contador de Contingencias:       | 000000 | Contador de Contingencias:       | 000000 |
| Contador de Inutilizacoes:       | 000000 | Contador de Inutilizacoes:       | 000000 |
| Contador de Canc. Substituicao:  | 000000 | Contador de Canc. Substituicao:  | 000000 |
| Contador de Canc. Forcado:       | 000000 | Contador de Canc. Forcado:       | 000000 |
| Contador de Sangria:             | 000000 | Contador de Sangria:             | 000000 |
| Contador de Suprimento:          | 000000 | Contador de Suprimento:          | 000000 |
| Contador de Denegacoes:          | 000000 | Contador de Denegacoes:          | 000000 |
| Contador de Pendencias:          | 000000 | Contador de Pendencias:          | 000004 |
| Contador de Fretes:              | 000000 | Contador de Fretes:              | 000000 |
| <b>TOTALIZADORES</b>             |        | <b>TOTALIZADORES</b>             |        |
| VENDA BRUTA DIARIA:              | 75,70  | VENDA BRUTA DIARIA:              | 16,22  |
| VENDA LIQUIDA:                   | 12,21  | VENDA LIQUIDA:                   | 0,00   |
| CANCELAMENTO ICMS:               | 2,49   | CANCELAMENTO ICMS:               | 16,22  |
| ACRESCIMO:                       | 0,00   | ACRESCIMO:                       | 0,00   |
| DESCONTO:                        | 0,00   | DESCONTO:                        | 0,00   |
| PENDENCIAS:                      | 0,00   | PENDENCIAS:                      | 16,85  |
| FRETES:                          | 0,00   | FRETES:                          | 0,00   |
| <b>TOTALIZADORES NAO FISCAIS</b> |        | <b>TOTALIZADORES NAO FISCAIS</b> |        |
| Pagamentos:                      | 0,00   | Pagamentos:                      | 0,00   |
| Recebimentos:                    | 0,00   | Recebimentos:                    | 0,00   |
| Recebe. Recarga:                 | 0,00   | Recebe. Recarga:                 | 0,00   |
| Sangria:                         | 0,00   | Sangria:                         | 0,00   |
| Suprimento:                      | 0,00   | Suprimento:                      | 0,00   |
| C. Bancario:                     | 0,00   | C. Bancario:                     | 0,00   |
| Devolucao:                       | 0,00   | Devolucao:                       | 0,00   |
| Contingencia Liquida Pendente:   | 0,00   | Contingencia Liquida Pendente:   | 0,00   |
| Contingencia Bruta Pendente:     | 0,00   | Contingencia Bruta Pendente:     | 0,00   |
| Cancelamento por Substituicao:   | 0,00   | Cancelamento por Substituicao:   | 0,00   |
| Cancelamento Forcado:            | 0,00   | Cancelamento Forcado:            | 0,00   |
| Denegado:                        | 0,00   | Denegado:                        | 0,00   |

Como dito, teremos sempre 2 registros separadamente por modelo para conferência de vendas. Os processos de reimportação e validar Cupons na SEFAZ não sofreram alterações. Segue a imagem:



| IDV | Contingência | Tipo ECF | Seq. Inicial | Seq. Final | CRZ | CRO | Grande Total Final | Venda Bruta | Soma dos Itens | Cancela. | Descont. | DE (Vlt. Calc. Desc. Itens) | Ret. Z                              | SEFAZ                    |
|-----|--------------|----------|--------------|------------|-----|-----|--------------------|-------------|----------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 001 | NFC          |          | 51           | 68         | 7   | 0   | 75.70              | 75.70       | 72.21          | 3.49     | 0.00     | 0.00                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 010 | 003 SAT      |          | 52           | 66         | 2   | 0   | 33.87              | 33.87       | 16.86          | 16.22    | 0.00     | 0.00                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Servidor de Fila SAT

No arquivo INI do EasyCash teremos as seguintes tags alteradas no grupo **[SAT]**:

- **Remoto = 1** - Indica que as transmissões das vendas em SAT irão ser direcionadas para um SAT conectado em outra máquina.
- **RemotoHost = 192.168.0.239** - Indica para qual máquina, que tenha o servidor FILA configurado, as vendas serão direcionadas.



No **SERVIDOR** onde temos o equipamento receptor deveremos ter também uma nova cópia do servidor do EasyCash que fará o gerenciamento destes documentos recebidos. Em seu arquivo INI temos a tag **[SAT]** com seus parâmetros próprios.





```
EasyCashSRV - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
Modelo=BEMATECH
TimeOut=30
HandShaking=Nenhum
HardFlow=False
SoftFlow=False
Parity=None
StopBits=1
BaudRate=9600
DataBits=8
AtrasoCorte=1
SendBytesCount=1024
SendBytesInterval=100
DeviceTimeOut=30
LinhasBuffer=30
DeviceRetry=3
BufferEnvio=1024
EsperaBuffer=100

[DW]
IntervaloTempo=15

[IWS]
API_URL=http://api.iws.com.br


[IntellicashServer]
IP=127.0.0.1
Path=\\127.0.0.1\\bin
Porta=3050
PathRetag=127.0.0.1/3050:
Username=SYSDBA
Pwd=3AEC
Charset=WIN1252

[SAT]
AcessoDLL=2
ServerPorta=6070
Trace=0
Marca=SWEDA
Porta=COM11
NomeDLL=D:\2_Clientes\EC\Client\SAT\SATDLL.dll
CodigoAtivacao=5F8181818383DA64E2
SwAssinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08


Ln 29, Col 14    100%    Windows (CRLF)    UTF-8
```



A sua interface também é modificada conforme a imagem:

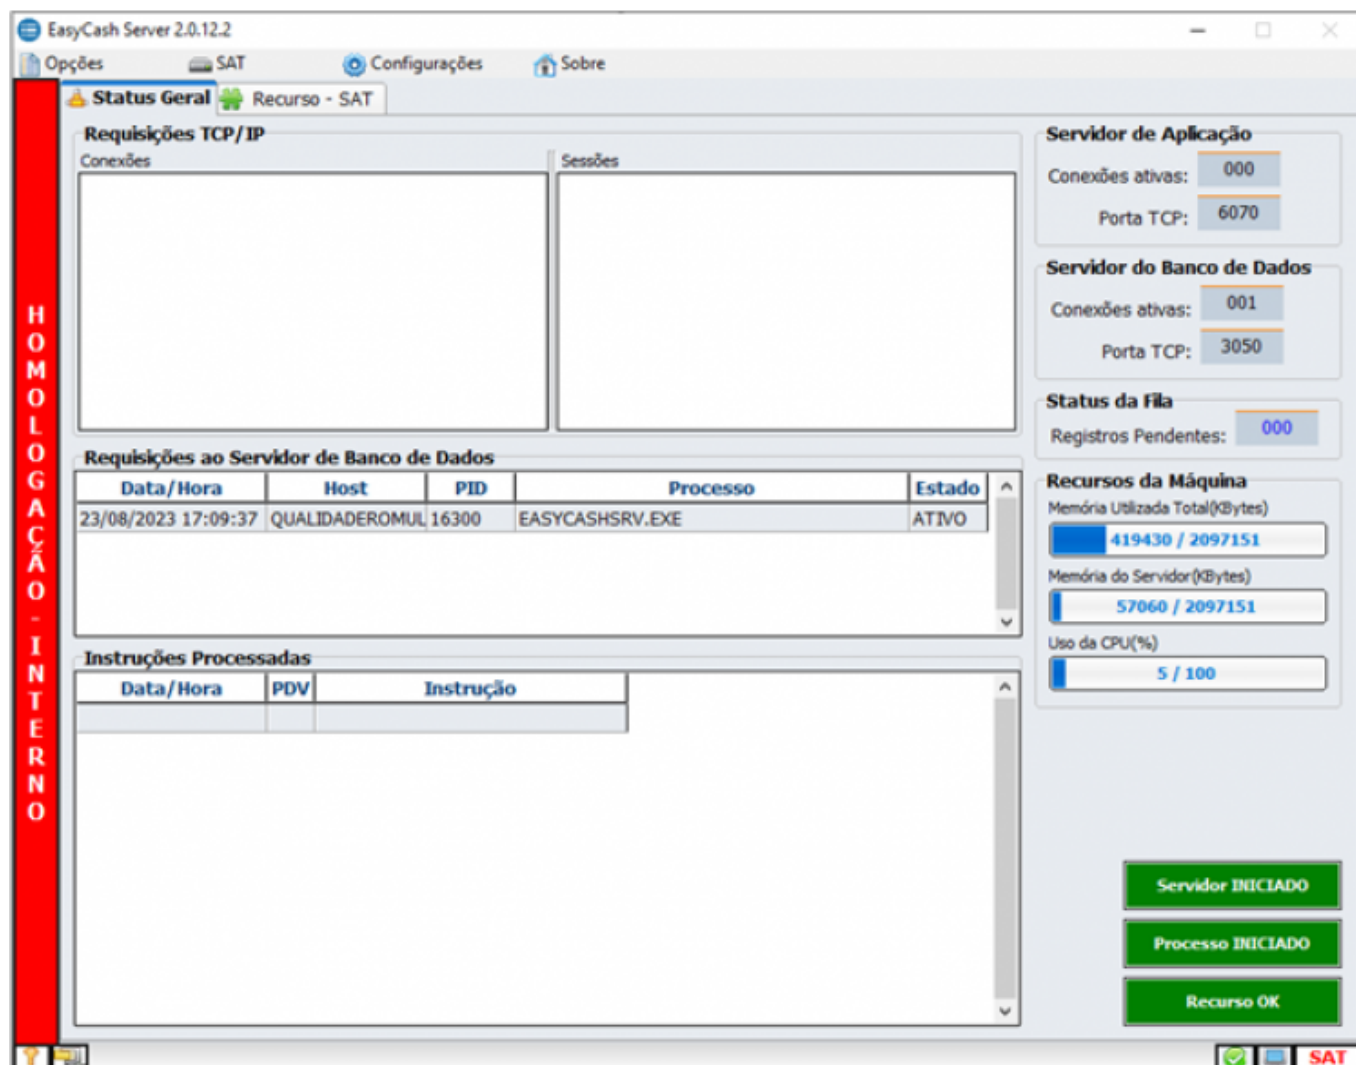

O ícone da bandeja do Windows também é modificado conforme a imagem:

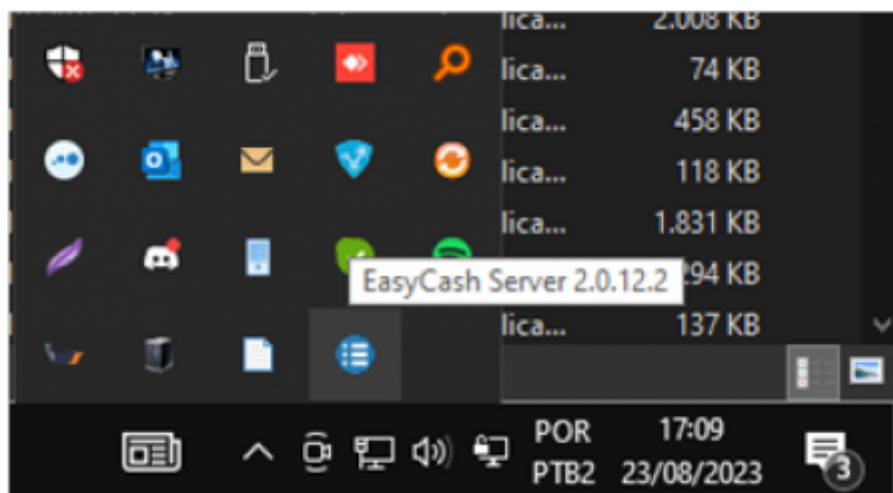

Uma das opções gerenciais que temos neste servidor de fila é a possibilidade de visualizar e exportar os documentos recebidos para processamento além de abrir o seu respectivo XML, conforme a



imagem:

Gerenciamento dos CF-e

Filtros(F3)

Chave

PDV: 9

Início: 01/08/2023

Término: 23/08/2023

XML

Exportar

Filtrar



| NCFE   | CAIXA | Emit. CNPJ     | Dest. CNPJ | Dest. CPF | Chave                                        |
|--------|-------|----------------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| 005027 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050271519572 |
| 005030 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050307632594 |
| 005031 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050315144331 |
| 005032 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050323470250 |
| 005033 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050339339175 |
| 005034 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050341476532 |

| Item | Código   | EAN            | Produto                  | Unid. | Qtde. | Desc. | Acresc. |
|------|----------|----------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 001  | 75037001 | 07891025113454 | ACTIMEL LEITE FERM 100GR | UN    | 4,000 | 0,00  | 0,00    |

| Desc. Subtotal | Acresc. Subtotal | Valor Lei 12741 | Código | Descrição | Código Adm. | Valor(R\$) |
|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|------------|
| 0,00           | 0,00             | 2,79            | 99     | OUTROS    | 0           | 9,00       |

18º Item (Total 33)

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash\\_sat\\_contingencia\\_nfce&rev=1694007818](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash_sat_contingencia_nfce&rev=1694007818)

Last update:

**2023/09/06 14:43**