



Criando uma Class no uWebModule


Selecione o uWebModule.pas.

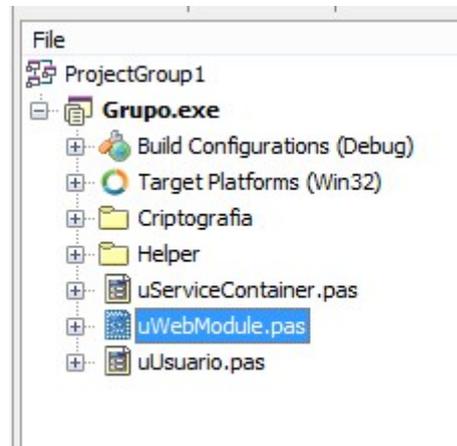


No campo "Search" Digite "TDServerClass" e pressione ENTER.

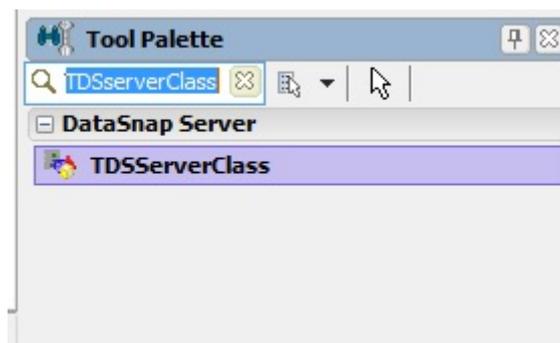


Selecione a Class nova.

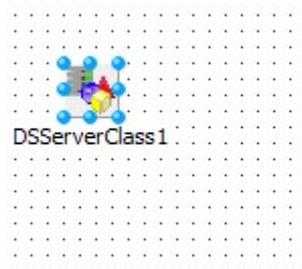


No campo "Name" informe o nome da Class.

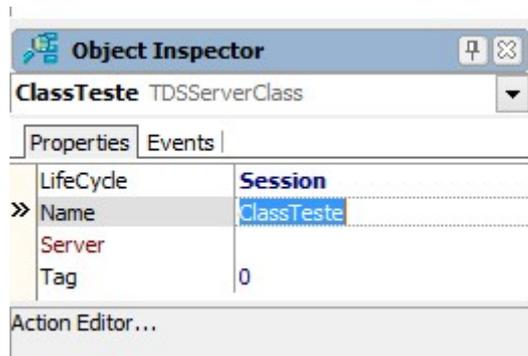


No campo "Lifecycle" mude para "Invocation".

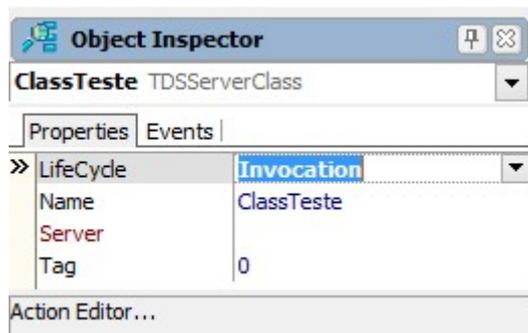


No campo "Server" mude para "Server".

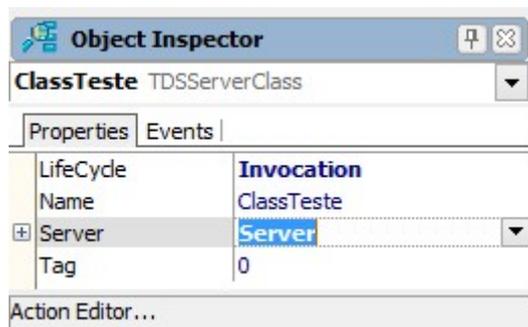

Clique com o botão direito do mouse no executável do projeto, depois click em "Add New" e depois em "Other".

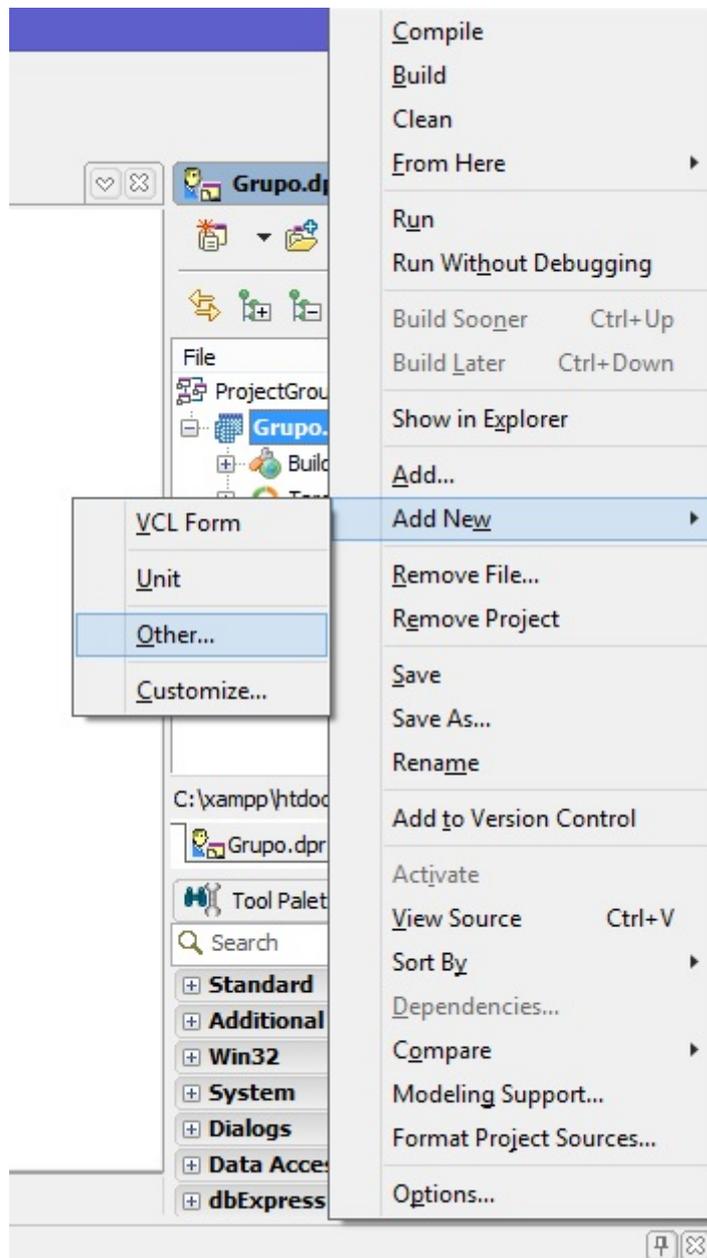


Selecione "Data Module" e depois click em "OK".

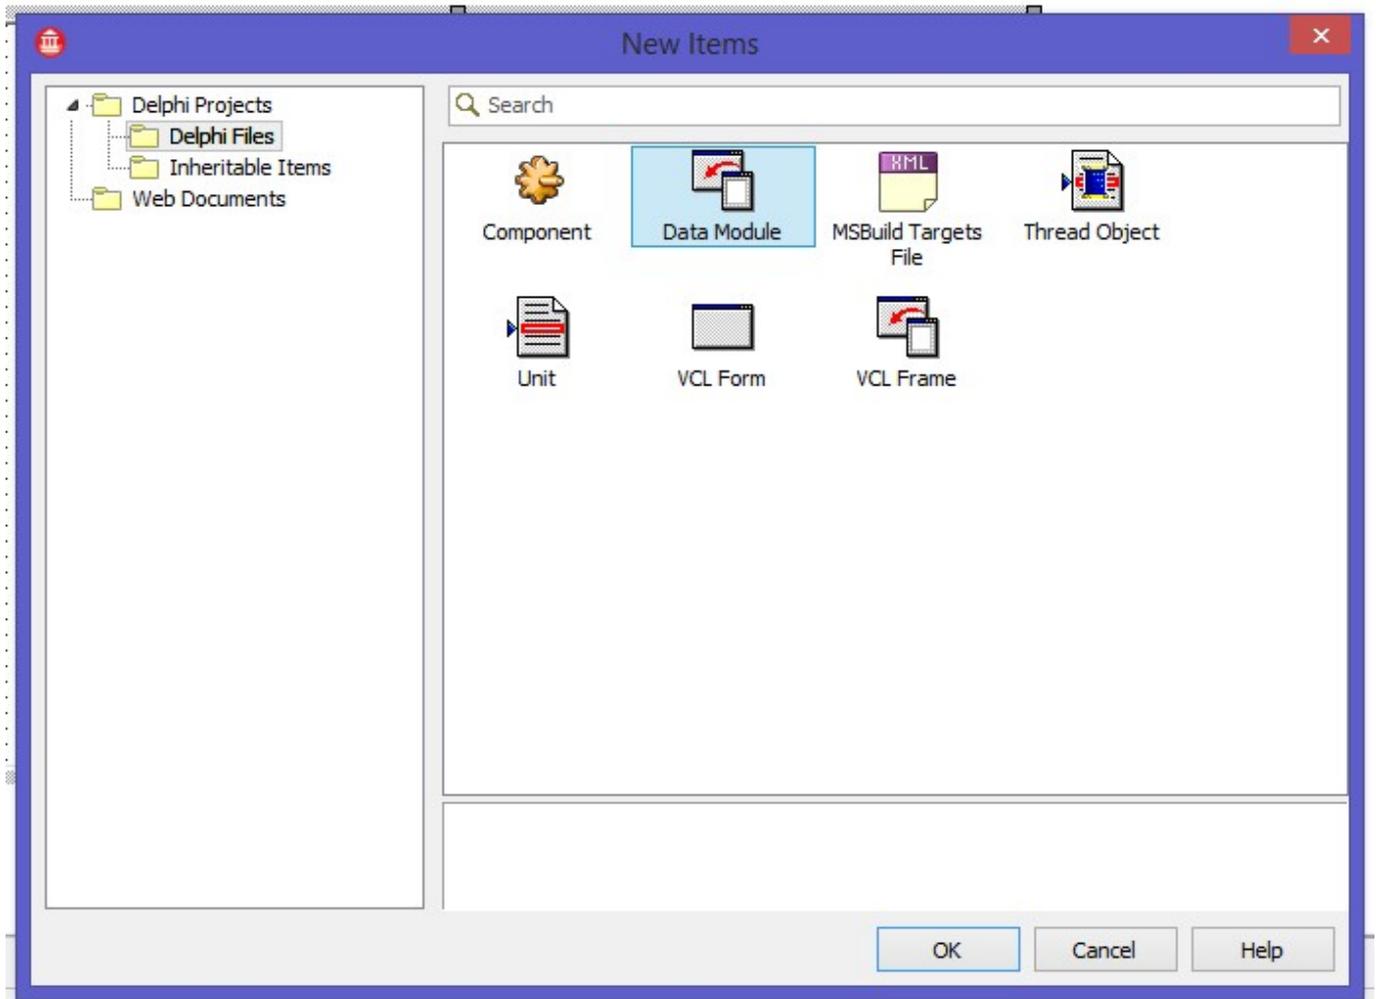


Aperte "ctrl+s" ou vá no menu "File" e click em "save".


informe o nome do arquivo. Como padrão o nome tem que ter a primeira letra sendo "u" e depois seguido pelo nome da class. Por exemplo: com a "classTeste" o nome ficaria uTeste.pas. Depois click no botão "Salvar".

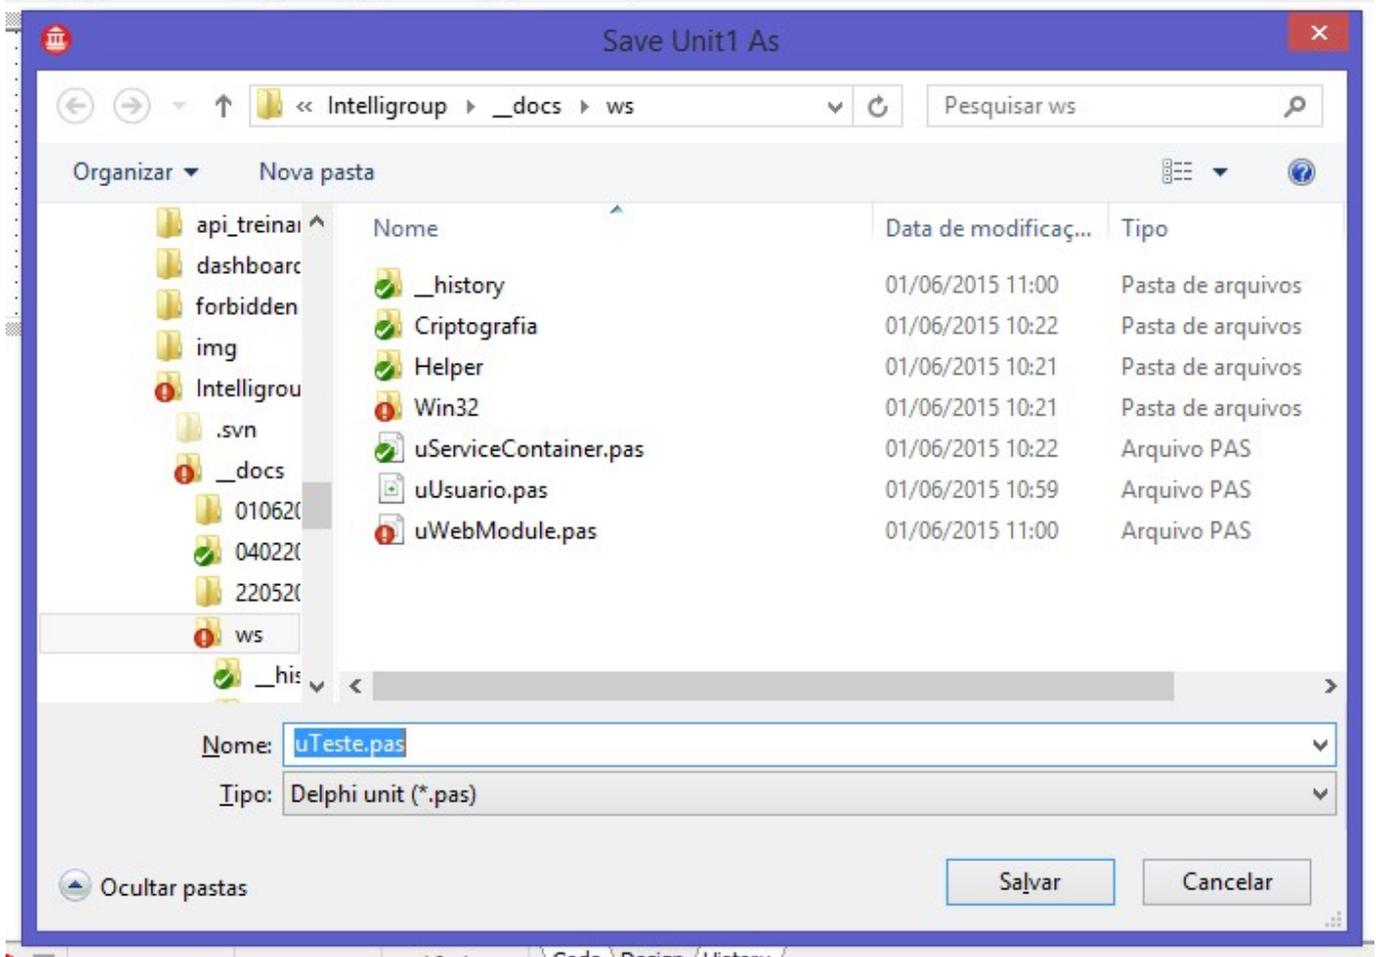


No campo "Name" altere o nome.

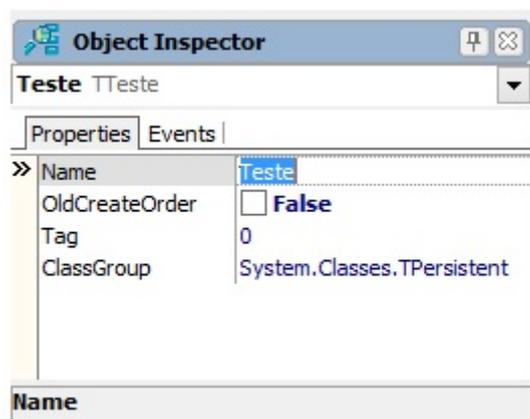

Nesta tela aperte "F12" para ir ao código fonte.

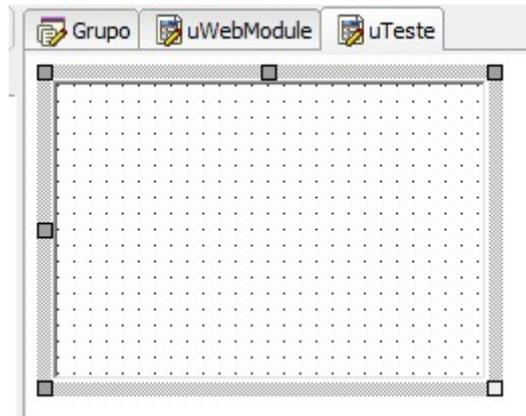

Aperte “Alt+F11” e selecione o “uServiceContainer” e depois click em “OK”.

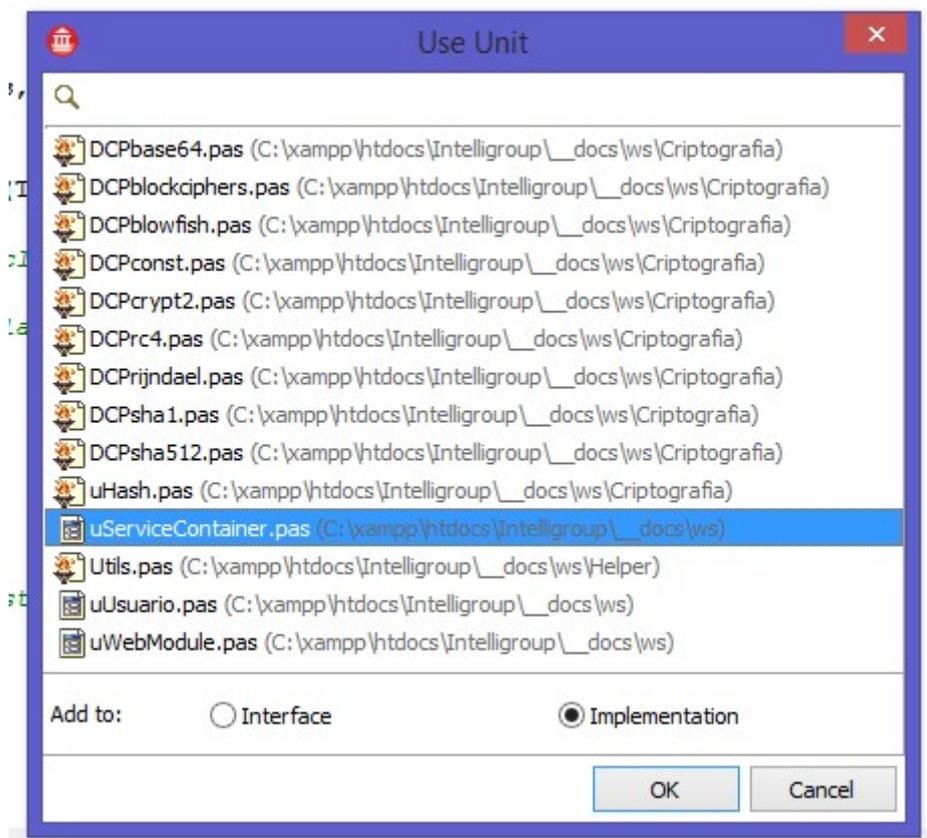

From: <http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=desenvolvimento:web:web_service&rev=1433178877

Last update: **2015/06/01 18:14**