

Emissão em Contingência(NFC-e) com o SAT para Estado de SP


No estado de São Paulo não é possível utilizar a contingência offline no formato que ocorre em outras unidades federativas, portanto, na versão **1.4.020.002** a aplicação passou por melhorias para comportar o SAT como contingência.

Fonte:

[nfce-sp-desobrigado-a-posse-de-sat-previamente-ativado-para-credenciamento-do-contribuinte-para-emissao-de-nfce](#)

Fluxograma

Fluxograma básico do processo de acionamento do equipamento SAT, quando em processo de contingência.

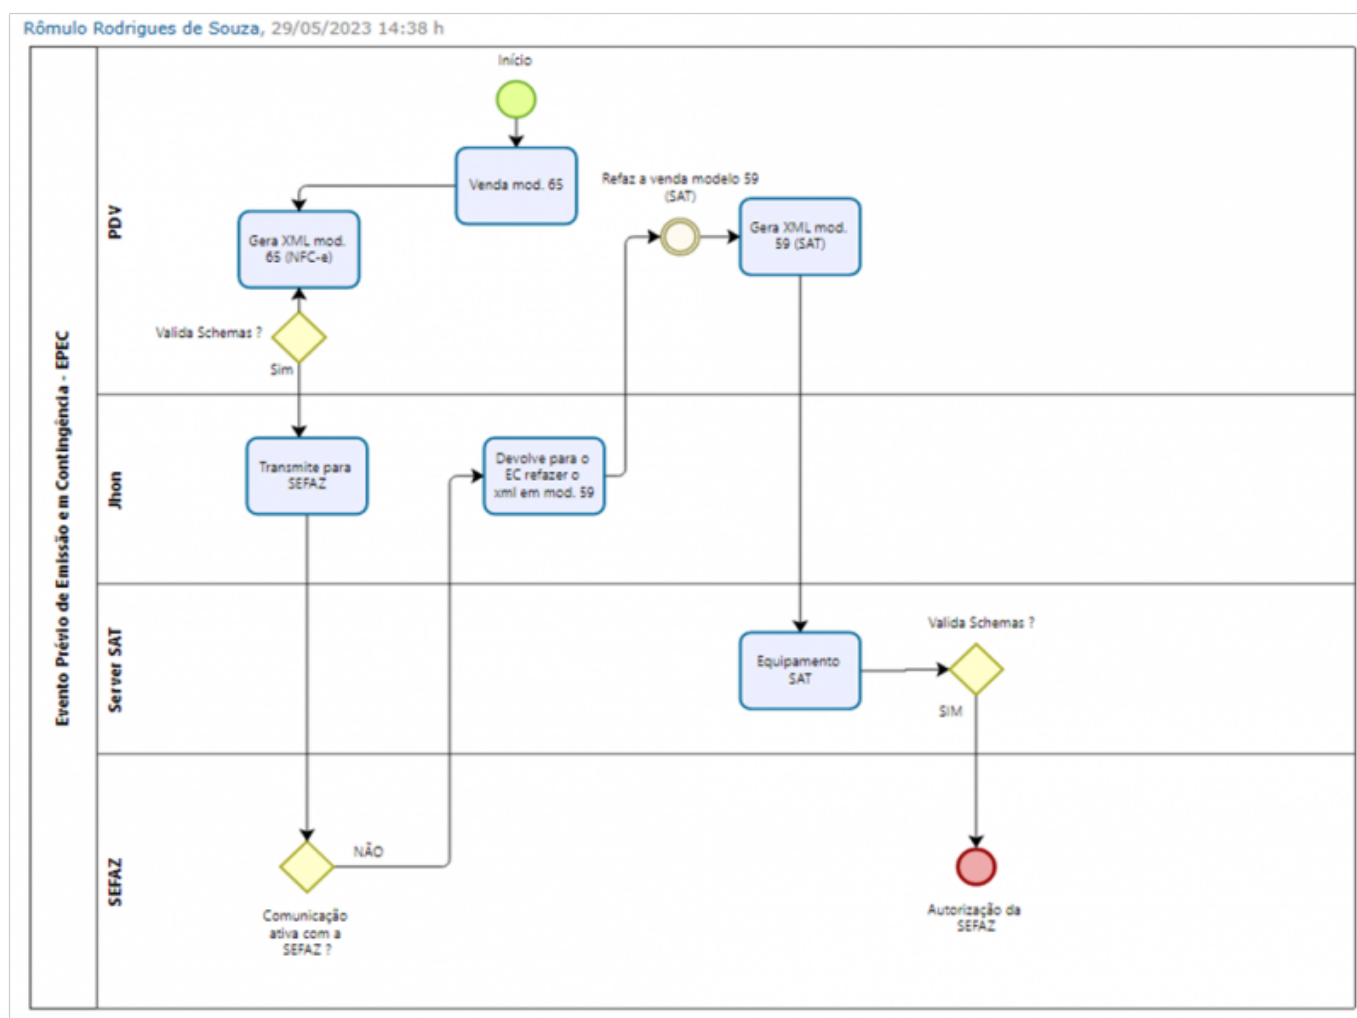

Considerações Importantes

- Na conferência de **VENDAS** teremos, obrigatoriamente 2 registros de encerramento referenciados para cada **CAIXA**, sendo 1 registro para o modelo NFC-e e 1 registro para o modelo SAT (contingência).
- No **PDV**, os registros da venda utilizarão **OBRIGATORIAMENTE** o mesmo **ID de TURNO** a ser exportado unificado para o retaguarda (fechamento de caixa);
- No **PDV**, o **SAT** terá um registro aberto automaticamente junto à NFC-e na tabela **CUPOM_R60M** (serão impressos ao final do dia 2 encerramentos);
- No **PDV JAMAIS** deverá existir dois registros **ATIVOS** e **EM USO** simultaneamente, além de não ter,

também, mais de um registro em contingência. Para tratar a validação, foi criado uma trigger (**ECF_BIU0**).

Configurações Gerais

Para liberação do SAT como contingência, deveremos realizar algumas configurações.

Retaguarda

As configurações de formas de pagamento devem ser as mesmas tanto para a nfc-e quanto para o SAT. Ao transformar a venda no frente de caixa em caso de contingência, será utilizada a **DESCRIÇÃO** e o **P_ID DA RETAGUARDA** para fazer a correlação das formas.

Na retaguarda na aba **Geral** deveremos selecionar no campo **Modo de Contingência = SAT**.

The screenshot shows the 'Configuração PDV - EasyCash' window with the 'Integração - Retaguarda' tab selected. The 'Modo de Contingência' is set to 'SAT'. Other settings include 'Forma de Emissão' as 'Normal', 'Código de Segurança do Contribuinte' as 'IDToken/IDCSC', 'Versão do Documento Fiscal' as '4.00', and 'Sincronização Automática com o Servidor' checked with a 10-minute interval. The 'Limites Máximos' section shows 'Valor da operação' as 'R\$ 200.000,00', 'Identificação obrigatória a partir de' as 'R\$ 3.000,00', and 'Quant. de itens por cupom (tamanho do XML)' as '0'. The window has 'Fechar' and 'Alterar' buttons at the bottom right.

Na aba WebService confirmar se **UF de Destino** está setada **SP** e **SSL Type = LT_TLSv1_2**. Demais configurações padrões para o ambiente de produção.

Configuração PDV - EasyCash

PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria

Geral Carteira Digital **NFC-e** CF-e Integração - Retaguarda

Geral Certificado **WebService** Impressão Data/Hora

Ambiente de Destino: Homologação UF de Destino: SP

SSL Type: LT_TLSv1_2

TimeOut: 10000

Retorno de Envio da NFC-e

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 0 Tentativas: 5

Intervalo: 1000

Processamento de Contingência(Servidor)

TimeOut: 30.000

Retorno de Envio da NFC-e

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 0 Tentativas: 5

Intervalo: 0

Fechar Alterar

Deve-se no **cadastro de ECFs** inserir ou atualizar as seguintes informações:

PDV 101 Série 900006330 SAT

Modelo do ECF SWEDA SS1000 ☒ Remoto

Endereço de Rede 192.168.0.14 ☒ Contingência ☐ Self-CheckOut

Alias FRENTEA

Empresa NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

PDV Referência 5

S@T

Assinatura

Data de Associação 18/07/2023

Conexão Direta Cancelar Ok

Frente de Caixa

No arquivo INI do EasyCash teremos as tags referenciando NFC-e e SAT, conforme segue:

 [NFCe]

```
IntelliFood=0
Log=1
RemotoPorta=5060
RemotoHost=192.168.0.14
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=50000
TentativasColisaoNumNFCE=5
PreVenda=0
Path=D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCashSRV-NFCe

;[Notificacao]
;RemotoPorta=6000
;RemotoHost=192.168.100.30
;RemotoConnectionTO=10000
;RemotoCommunicationTO=10000
```

 [SAT]

```
Log=1
AcessoDLL=2


ValidarNumeroSessaoResposta = 1
NumeroTentativasValidarSessao = 3
NumeroTentativasComando = 3
IntervaloEsperaComando = 1000

ForcaAjusteDataHora = 0
ForcaHorarioNTP      = 1
ForcaClockInterno    = 0

Remoto=0
RemotoPorta=6070
RemotoHost=192.168.0.14
RemotoConnectionTO=10000
RemotoCommunicationTO=10000

SwHAssinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08
```

A liberação inicial **SEMPRE** será NFC-e. Afinal este é o tipo de transmissão padrão. Quando a configuração **32907**(NFCe: Modo de Contingência) estiver setada no frente de caixa para SAT em contingência, embora no INI esteja setado o mesmo, não será apresentado para o usuário esta opção.

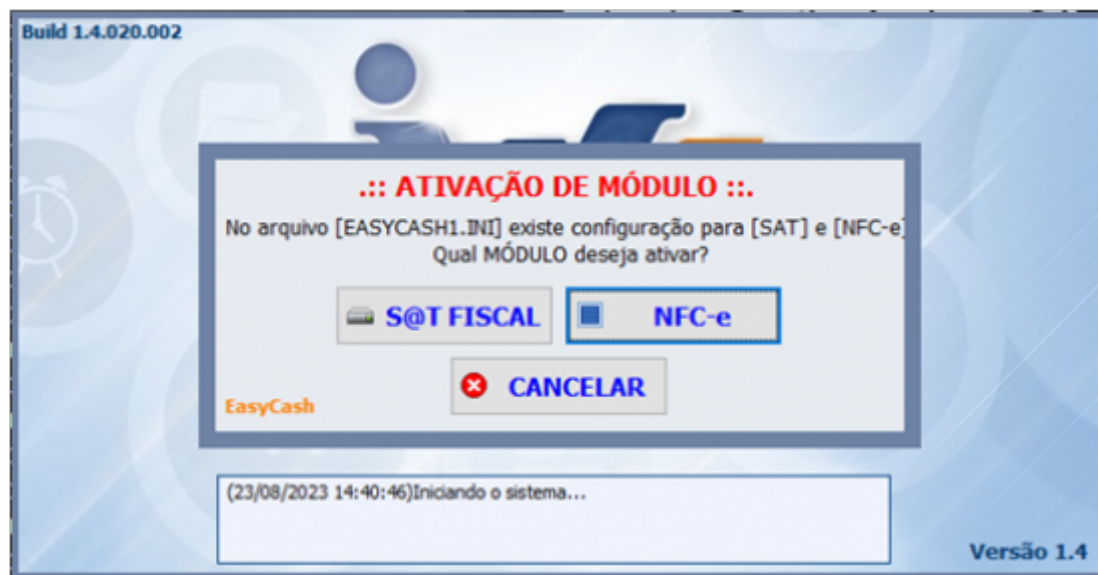

Após liberação inicial, teremos o PDV cadastrado no retaguarda. Neste exemplo seria o **PDV 003**.



IWS


Inteligência de Vendas

Intelicash 3. 1. 13


Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Ativo	PDV	PDV Refer.	N. Série	Endereço Rede	Alias	Modelo	Tipo	Remoto	Self-CheckOut	SAT - Associação	Servidor	Contingência?	Status
☐	001		000675637	192.168.1.141	FRENTE	SWEDA SS 2000	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☒	001		YS2020030211xxx	192.168.1.239	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		001	☐	
☐	002		000962666	192.168.1.142	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☒	002		W2AKQ9W1	192.168.0.191	FRENTE002	NFCE	NFC	☒	☐		002	☐	
☒	003		YS2020030211	127.0.0.1	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		003	☐	
☐	003		000470365	192.168.1.143	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☐	004		000962667	192.168.1.144	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	
☐	005		001132005	192.168.1.145	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	
☐	006		001132005	192.168.1.106	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	
☐	007		000470365	192.168.1.143	FRENTE	TANICA TS-1000	SAT	☐	☐			☐	
☒	008	001 900006330		192.168.0.239	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	
☒	009	002 900006330		192.168.0.191	FRENTE002	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	


Obrigatoriamente para o estado de São Paulo, deveremos informar um SAT para a contingência.

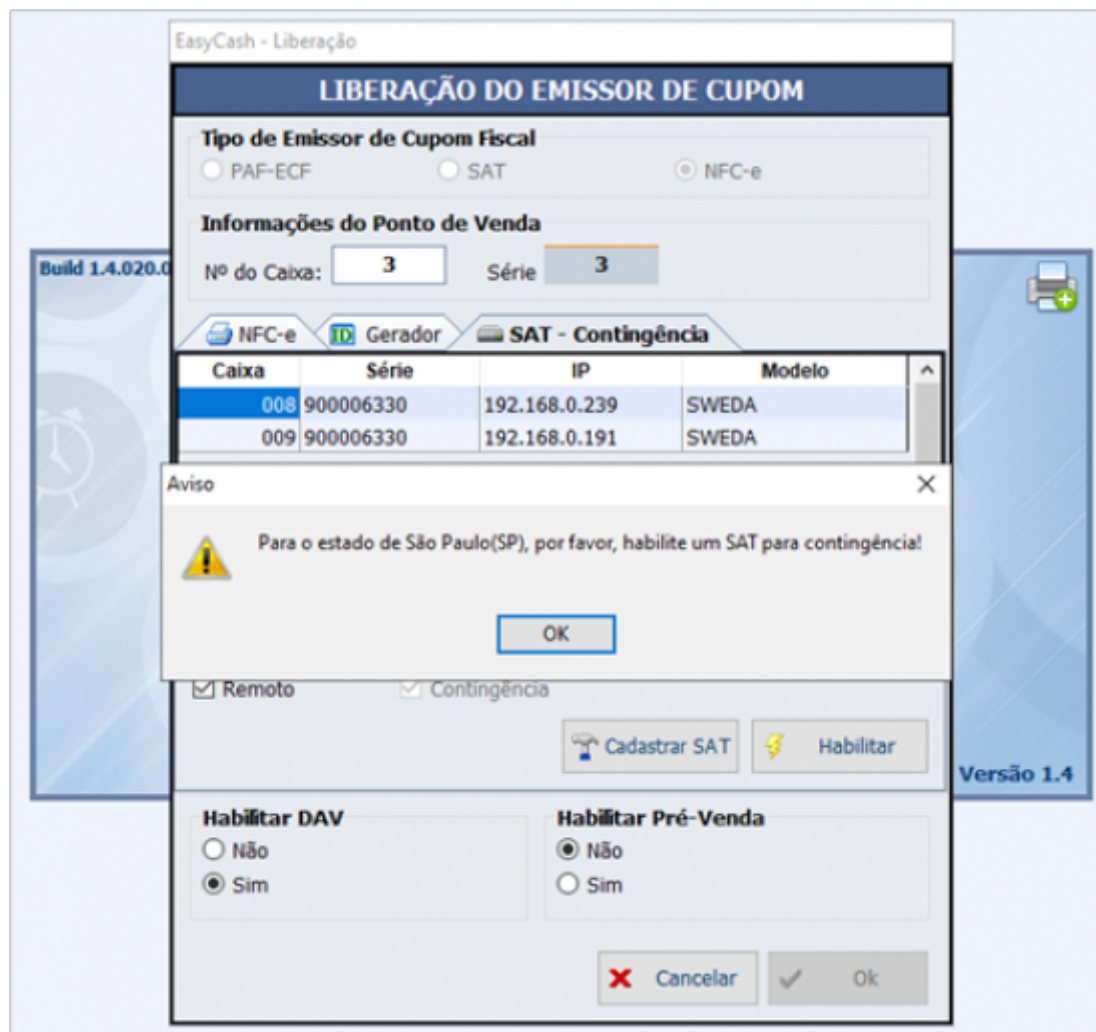

Deveremos selecionar **Marca** e **Modelo** do SAT. Caso esteja cadastrado na retaguarda corretamente o SAT em contingência, será mostrada no grid da tela de liberação. Ao clicar em **Cadastrar SAT** será mostrada a seguinte mensagem:

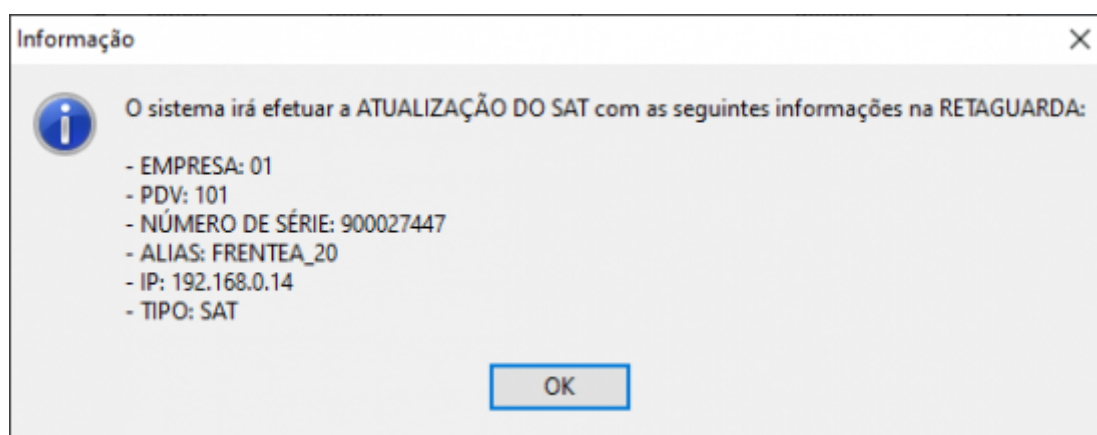

O botão **Habilitar** será automaticamente acionado, transformando este SAT em uma contingência no caixa em questão. Será mostrada a mensagem:

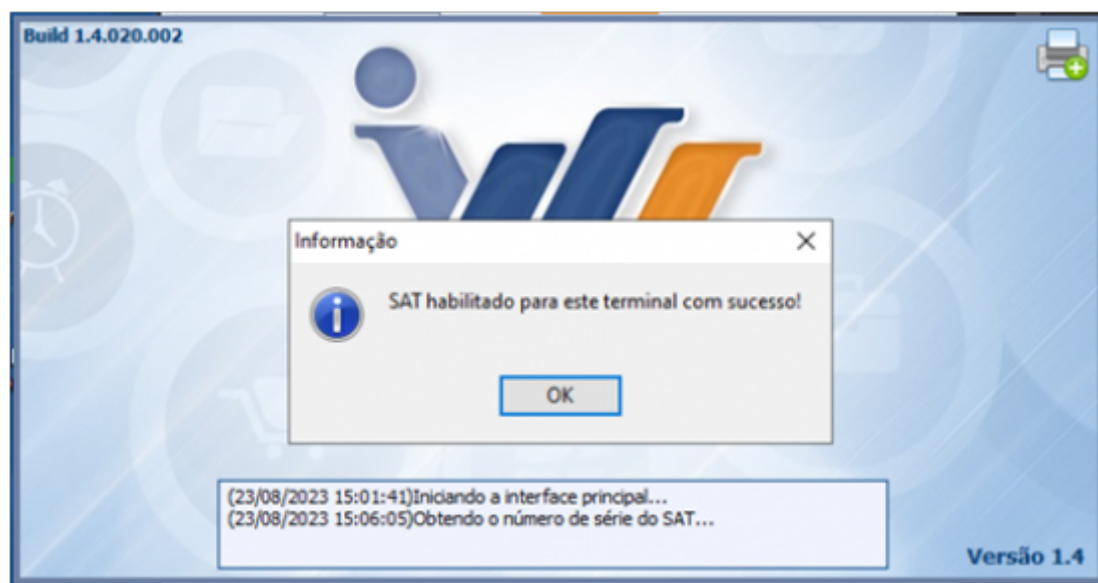

Abaixo temos a imagem da contingência SAT cadastrado no retaguarda referenciando o **PDV 003**, segue:

Intelicash 3.1.13													
Bem vindo ADMIN, você está conectado em [redacted]													
Ativo	PDV	PDV Refec.	N. Série	Endereço Rede	Alias	Modelo	Tipo	Remoto	Self-CheckOut	SAT - Associação	Servidor	Contingência?	Status
☐	001		000675637	192.168.1.141	FRENTE	SWEDA SS 2000	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	●
☒	001		YS2020030211box	192.168.1.239	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		001	☐	●
☒	002		W2AKI29W1	192.168.0.191	FRENTE002	NFCE	NFC	☒	☐		002	☐	●
☐	002		000962666	192.168.1.142	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	●
☐	003		000470365	192.168.1.143	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	●
☒	003		YS2020030211	127.0.0.1	FRENTE	NFCE	NFC	☒	☐		003	☐	●
☐	004		000962667	192.168.1.144	FRENTE	SAT	SAT	☐	☐	11/07/2023		☐	●
☐	005		001132005	192.168.1.145	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	●
☐	006		001132005	192.168.1.106	FRENTE	TS-1000	SAT	☒	☐	11/07/2023		☐	●
☐	007		000470365	192.168.1.143	FRENTE	TANCA TS-1000	SAT	☐	☐			☐	●
☒	008		001900006330	127.0.0.1	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	●
☒	009		002900006330	192.168.0.191	FRENTE002	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	●
☒	010		003900006330	127.0.0.1	FRENTE	SWEDA	SAT	☒	☐			☒	●

Após este processo, devemos carregar e **CONFERIR** os dados do WebService no frente de caixa e demais configurações padrões. Na aba **GERAL** também deve carregar a contingência SAT padronizada na retaguarda. Seguem as telas:

NFC-e - Configurações Gerais

Geral | Arquivos | Certificado | Data/Hora

Forma de Emissão
Normal

Modo de Contingência
SAT



Código de Segurança do Contribuinte
IDToken/IDCSC
.....
Token/CSC
.....

Limites Máximos
Valor da operação:
R\$ 200.000,00
Identificação obrigatória a partir de:
R\$ 3.000,00
Quant. de itens por cupom (tamanho do XML):
600

Configuração do XML
Versão do Documento Fiscal: 4.00
Diretório com os arquivos XSD(Schemas)
D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCashSRV-NFCe\Schemas
☐ Retirar Acentos dos XMLs enviados

Sincronização Automática com o Servidor
☒ Habilitar sincronização automática
Sincronizar a cada: 10 minutos



Configurações

PDV | Servidor | Cadastro | DAV / Pré-Venda

Geral | Carteira Digital | **NFC-e** | CF-e

Data/Hora | **WebService** | Impressão

Ambiente de Destino: Homologação

UF de Destino: SP

SSL Type: LT_TLSv1_2

TimeOut: 10000

Retorno de Envio da NFC-e

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"


Aguardar: 0

Tentativas: 5

Intervalo: 1000

Fechar | Alterar

Após liberações será habilitado no menu do PDV o grupo de funções SAT e dentro das configurações deveremos carregar **OBRIGATORIAMENTE** os dados de todas as abas **Alíquota, Comprovante Não-Fiscal, Relatório Gerencial, Formas de Pagamento**. Segue:

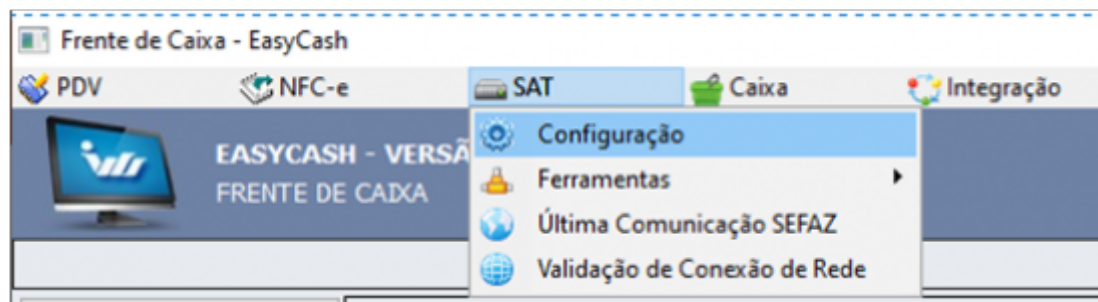

Contingência SAT para NFC-e

CONTINGÊNCIA SAT PARA NFC-E

ID	Série	Caixa	Marca	Modelo	Tipo	Ativo	Em Uso	Remoto	Contingência
00001	900006330	10		SAT	SAT	☐	☐	☒	☒

Alíquota Comprovante Não-Fiscal Relatório Gerencial Formas de Recebimento

Tributação	Tipo	Alíquota	Redução Base Cál.	CST	Alq. Efetiva
F	0	0,0000	0,0000		0,00
1800	0	18,0000	0,0000		18,00
I	0	0,0000	0,0000		0,00
1200	0	12,0000	0,0000		12,00
0700	0	7,0000	0,0000		7,00
2500	0	25,0000	0,0000		25,00
N	0	0,0000	0,0000		0,00
T05	0	30,0000	0,0000		30,00
T06	0	15,0000	0,0000		15,00
T07	0	4,0000	0,0000		4,00
T08	0	8,4000	0,0000		8,40
T09	0	12,6000	0,0000		12,60

☒ Carregar

OBS: Caso o menu não seja habilitado é porque a liberação da contingência não ocorreu conforme esperado. As configurações deverão ser revistas e o processo de liberação refeito.

Processo de Vendas

Abaixo temos uma NFCe autorizada normalmente em um caixa com contingência SAT:

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

SERIE: 003 NFC-e: 000000001 CDD: 000051

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	07096006716150	NOTA FISCAL EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL				
2		UN	X	27.90		55.96

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 55.96

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 55.96

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3523 0800 3144 2800 0109 6500 3000 0000 0112 6737 8040
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000000001 Serie 003 23/08/2023 16:09:26 Protocolo de Aut
orizacao: 135230001163872
Data de Autorizacao 23/08/2023 16:14:16

EXITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL



Obrigado pela preferencial

Volta Sempre!

Operador: CLEIDE Turma: 01 PDV: 003

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2.24

ERASHASH v1.4 (www.iws.com.br)

Ao realizar um **NOVA** venda em que o SAT foi acionado, não existirá impressão alguma para o NFCE. O equipamento é acionado e a venda sendo autorizada, temos a impressão do documento fiscal. No caso foi forçado o servidor do EasyCash para offline para simular este ambiente.

SWEDA INFORMATICA LTDA
SWEDA INFORMATICA LTDA
RUA DONA BRIGIDA, 713
VILA MARIANA - SAO PAULO - 04111-081
CNPJ: 53485215000108 IE: 111072115110 IM: 123123

EXTRATO Nº 000000 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

*** T E S T E ***

~~~~~

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

| # COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$         |          |                                  |  |             |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--|-------------|
| 001                                                          | 75357001 | ALFAJORE FAVO 2 UN X 3,49 (2.17) |  | 6,98        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                             |          |                                  |  | <b>6,98</b> |
| Dinheiro                                                     |          |                                  |  | 6,98        |
| ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples Nacional |          |                                  |  |             |
| 04.04.05.04-Comete crime quem sonega                         |          |                                  |  |             |
| OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE                                  |          |                                  |  |             |
| Obrigado pela preferencial!                                  |          |                                  |  |             |
| Volte Sempre!                                                |          |                                  |  |             |
| Operador: CLEIDE Turno: 01 PDV: 003                          |          |                                  |  |             |
| Trib aprox R\$: 0,91 Federal e 1,26 Estadual                 |          |                                  |  |             |
| Valor aproximado dos Tributos deste Cupom                    |          |                                  |  | 2,17        |
| (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)                              |          |                                  |  |             |
| * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens                    |          |                                  |  |             |
| SAT Nº: 900.006.330                                          |          |                                  |  |             |
| 23/08/2023 - 16:15:53                                        |          |                                  |  |             |
| 3523 0853 4852 1508 0108 5680 0006 3300 0505 0705 2516       |          |                                  |  |             |



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SanyCARD v2.1  
www.sany.com.br

Como especificado no fluxograma deste processo, toda venda inicia-se no modelo 65(NFC-e). Caso a contingência SAT tenha que ser acionada, esta mesma **VENDA** é devolvida para o frente e revertida para o fluxo do modelo 59(SAT). Na tabela **CUPOM** o registro é aproveitado e alterado de 65 para 59 na coluna **MODELO** e o **CCF** atualizado para o retornado pelo SAT.

|                                                                                                                          |            |            |        |      |        |       |        |        |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------|--------|-------|--------|--------|-----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------|--------------------|------------|--------|
| Table - [Icons] Get record count: CUPOM                                                                                  |            |            |        |      |        |       |        |        |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
| Fields Constraints Indices Dependencies Triggers Data Master/Detail View Description DDs Grants Logging Comparison To-do |            |            |        |      |        |       |        |        |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
| Records: 1 [Icons]                                                                                                       |            |            |        |      |        |       |        |        |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
| 2 records fetched                                                                                                        |            |            |        |      |        |       |        |        |           |            |        |          |          |            |          |        |                    |            |        |
| ID                                                                                                                       | IDR6001    | IDTURNO    | NUMORC | TIPO | NUMERO | CCF   | QPF    | VBRUTO | VDESCONTO | VACRESCIDO | VTOTAL | HORA     | OPERADOR | OBSERVACAO | SITUACAO | STATUS | DATAHORA SISTEMA   | AUTORIZADO | MODELO |
| 32.224.000                                                                                                               | 32.173.000 | 32.175.000 | <null> | 1    | 51     | 1     | <null> | 55,96  | 0,00      | 0,00       | 55,96  | 16/09/20 | CLEIDE   | Venda      | <null>   | <null> | 1 23.08.2023 16:09 | <null>     | 65     |
| 32.232.000                                                                                                               | 32.174.000 | 32.175.000 | <null> | 1    | 52     | 5.050 | <null> | 6,98   | 0,00      | 0,00       | 6,98   | 16/14:23 | CLEIDE   | Venda      | <null>   | <null> | 1 23.08.2023 16:14 | <null>     | 59     |

Quando o fluxo do SAT é acionado a sequência de numeração NFC-e gerada inicialmente, segue para inutilização e a próxima venda segue com seu fluxo padrão. Abaixo o exemplo de numeração a ser inutilizada:

Gerenciamento das NFC-e

Filtros(F3)

Chave

Série: 003

Situação

☒ Cancelada

☒ Autorizada

Início: 23/08/2023

Término: 23/08/2023

Tipo da Data

☒ Sistema ☐ Processamento

Dados do Emitente

CNPJ: [Redacted]

Empresa: [Redacted]

Filtrar

Alterar

Cancelar

Inutilizar

Transmitir

SET

E-Mail

XML

Consultar

Status

Imprimir

Vendas

Contingência

Ocorrência

Rejeições

Exceções

Inutilizações

Cancelamentos

Arquivado

Alertas

| Série | Número    | Justificativa                                         | ID Inutilização                            | Data/Hora Sistema   | Data/Hora SEFAZ     | Ocorrência NF |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 003   | 000000002 | Inutilização para ajuste de falha de sincronia no PDV | 352300314428000109650030000000002000000002 | 23/08/2023 16:15:24 | 23/08/2023 16:15:19 |               |

Teremos para cada PDV duas impressões de encerramento do dia, NFCe e SAT respectivamente (quando houver).

|                                  |        |                                  |        |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 24/08/2023 09:04:31 C90:000068   |        | 24/08/2023 09:04:51 C90:000069   |        |
| ENCERRAMENTO DO DIA(NFC-e)       |        | ENCERRAMENTO DO DIA(SAT)         |        |
| MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023     |        | MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023     |        |
| <b>CONTADORES</b>                |        | <b>CONTADORES</b>                |        |
| Contador de Encerramento:        | 000001 | Contador de Encerramento:        | 000001 |
| Contador de Cupom Fiscal:        | 000003 | Contador de Cupom Fiscal:        | 000007 |
| Contador de Credito e Debito:    | 000000 | Contador de Credito e Debito:    | 000000 |
| Contador de Cupom Cancelado:     | 000001 | Contador de Cupom Cancelado:     | 000003 |
| Contador de Contingencias:       | 000000 | Contador de Contingencias:       | 000000 |
| Contador de Inutilizacoes:       | 000000 | Contador de Inutilizacoes:       | 000000 |
| Contador de Canc. Substituicao:  | 000000 | Contador de Canc. Substituicao:  | 000000 |
| Contador de Canc. Forcado:       | 000000 | Contador de Canc. Forcado:       | 000000 |
| Contador de Sangria:             | 000000 | Contador de Sangria:             | 000000 |
| Contador de Suprimento:          | 000000 | Contador de Suprimento:          | 000000 |
| Contador de Denegacoes:          | 000000 | Contador de Denegacoes:          | 000000 |
| Contador de Pendencias:          | 000000 | Contador de Pendencias:          | 000004 |
| Contador de Fretes:              | 000000 | Contador de Fretes:              | 000000 |
| <b>TOTALIZADORES</b>             |        | <b>TOTALIZADORES</b>             |        |
| VENDA BRUTA DIARIA:              | 75,70  | VENDA BRUTA DIARIA:              | 16,22  |
| VENDA LIQUIDA:                   | 12,21  | VENDA LIQUIDA:                   | 0,00   |
| CANCELAMENTO ICMS:               | 2,48   | CANCELAMENTO ICMS:               | 16,22  |
| ACRESCIMO:                       | 0,00   | ACRESCIMO:                       | 0,00   |
| DESCONTO:                        | 0,00   | DESCONTO:                        | 0,00   |
| PENDENCIAS:                      | 0,00   | PENDENCIAS:                      | 16,85  |
| FRETES:                          | 0,00   | FRETES:                          | 0,00   |
| <b>TOTALIZADORES NAO FISCAIS</b> |        | <b>TOTALIZADORES NAO FISCAIS</b> |        |
| Pagamentos:                      | 0,00   | Pagamentos:                      | 0,00   |
| Recebimentos:                    | 0,00   | Recebimentos:                    | 0,00   |
| Recebe. Recarga:                 | 0,00   | Recebe. Recarga:                 | 0,00   |
| Sangria:                         | 0,00   | Sangria:                         | 0,00   |
| Suprimento:                      | 0,00   | Suprimento:                      | 0,00   |
| C. Bancario:                     | 0,00   | C. Bancario:                     | 0,00   |
| Devolucao:                       | 0,00   | Devolucao:                       | 0,00   |
| Contingencia Liquida Pendente:   | 0,00   | Contingencia Liquida Pendente:   | 0,00   |
| Contingencia Bruta Pendente:     | 0,00   | Contingencia Bruta Pendente:     | 0,00   |
| Cancelamento por Substituicao:   | 0,00   | Cancelamento por Substituicao:   | 0,00   |
| Cancelamento Forcado:            | 0,00   | Cancelamento Forcado:            | 0,00   |
| Denegado:                        | 0,00   | Denegado:                        | 0,00   |

Como dito, teremos sempre 2 registros separadamente por modelo para conferência de vendas. Os processos de reimportação e validar Cupons na SEFAZ não sofreram alterações. Segue a imagem:

| IDV | Contingência | Tipo ECF | Seq. Inicial | Seq. Final | CRZ | CRO | Grande Total Final | Venda Bruta | Soma dos Itens | Cancela. | Descont. | DIF (Vlt. Calc. Desc. Itens) | Ret. Z                              | SEFAZ                    |
|-----|--------------|----------|--------------|------------|-----|-----|--------------------|-------------|----------------|----------|----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 001 | NFC          |          | 51           | 68         | 7   | 0   | 75.70              | 75.70       | 72.21          | 3.49     | 0.00     | 0.00                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 010 | 003 SAT      |          | 52           | 66         | 2   | 0   | 33.87              | 33.87       | 16.86          | 16.22    | 0.00     | 0.00                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Servidor de Fila SAT

No arquivo INI do EasyCash teremos as seguintes tags alteradas no grupo **[SAT]**:

- **Remoto = 1** - Indica que as transmissões das vendas em SAT irão ser direcionadas para um SAT conectado em outra máquina.
- **RemotoHost = 192.168.0.239** - Indica para qual máquina, que tenha o servidor FILA configurado, as vendas serão direcionadas.

```
[NFCe]
IntelliFood=0
Log=1
RemotoPorta=5060
RemotoHost=192.168.0.14
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=50000
TentativasColisaoNumNFCE=5
PreVenda=0
Path=D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCashSRV-NFCe
```

```
;[Notificacao]
;RemotoPorta=6000
;RemotoHost=192.168.100.30
;RemotoConnectionTO=10000
;RemotoCommunicationTO=10000
```

```
[SAT]
Log=1
AcessoDLL=2

ValidarNumeroSessaoResposta = 1
NumeroTentativasValidarSessao = 3
NumeroTentativasComando = 3
IntervaloEsperaComando = 1000
```

```
ForcaAjusteDataHora = 0
ForcaHorarioNTP      = 1
ForcaClockInterno    = 0
```

```
Remoto=1
RemotoPorta=6070
RemotoHost=192.168.0.14
RemotoConnectionTO=10000
RemotoCommunicationTO=10000
```

```
SwHassinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08
```

No **SERVIDOR** onde temos o equipamento receptor deveremos ter também uma nova cópia do servidor do EasyCash que fará o gerenciamento destes documentos recebidos. Em seu arquivo INI temos a tag **[SAT]** com seu parâmetros próprios.


```
[BDServer]
UserName=SYSDBA
Pwd=F92C
Path=D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCashSRV-SAT-FILA\BD\FRENTE-SRV.fdb
Charset=WIN1252
Embedded=0

[TimeOut]
ServidorFDB=3
IntelliCashFDB=3


[IntellicashServer]
IP=192.168.0.14
PathRetag=192.168.0.14/3050:INTELLICASH_NFCE
UserName=SYSDBA
Pwd=1BCF
Charset=WIN1252
Porta=3050

[SAT]
AcessoDLL=2
ServerPorta=6070
Trace=0
Marca=CONTROLID
Porta=COM14
NomeDLL=D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-Oficial\SAT\libsatid.dll
CodigoAtivacao=0935F4171A17243F0558FF
SwHAssinatura=SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT
PaginaDeCodigo=65001
VersaoDadosEnt=0,08
```

A sua interface também é modificada conforme a imagem:

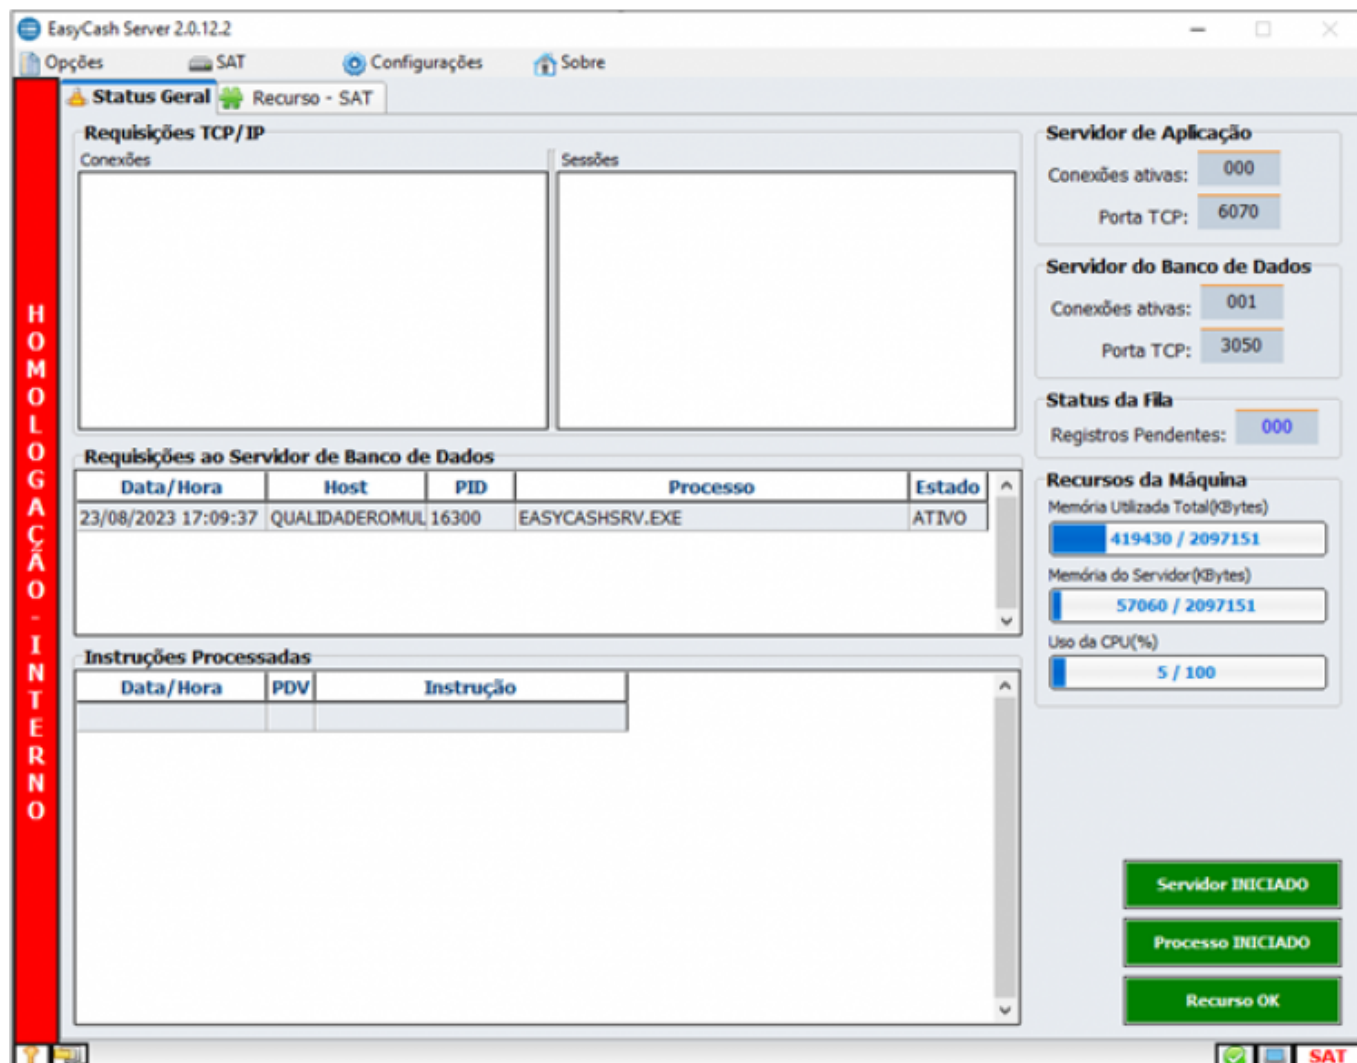

O ícone da bandeja do Windows também é modificado conforme a imagem:

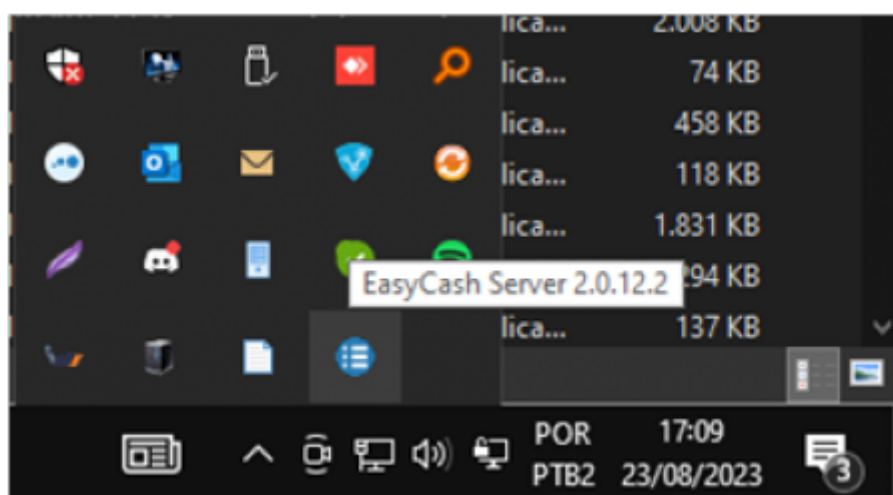

Uma das opções gerenciais que temos neste servidor de fila é a possibilidade de visualizar e exportar os documentos recebidos para processamento além de abrir o seu respectivo XML, conforme a imagem:

Gerenciamento dos CF-e

Filtros(F3)

Chave

PDV: 9

Início: 01/08/2023

Término: 23/08/2023

XML

Exportar

Filtrar



| NCFE   | CAIXA | Emit. CNPJ     | Dest. CNPJ | Dest. CPF | Chave                                        |
|--------|-------|----------------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| 005027 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050271519572 |
| 005030 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050307632594 |
| 005031 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050315144331 |
| 005032 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050323470250 |
| 005033 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050339339175 |
| 005034 | 9     | 53485215000106 |            |           | 35230853485215000106599000063300050341476532 |

| Item | Código   | EAN            | Produto                  | Unid. | Qtde. | Desc. | Acresc. |
|------|----------|----------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 001  | 75037001 | 07891025113454 | ACTIMEL LEITE FERM 100GR | UN    | 4,000 | 0,00  | 0,00    |

| Desc. Subtotal | Acrésc. Subtotal | Valor Lei 12741 | Código | Descrição | Código Adm. | Valor(R\$) |
|----------------|------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|------------|
| 0,00           | 0,00             | 2,79            | 99     | OUTROS    | 0           | 9,00       |

18º Item (Total 33)

From:  
<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:  
[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash\\_sat\\_contingencia\\_nfce&rev=1694009080](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash_sat_contingencia_nfce&rev=1694009080)

Last update: 2023/09/06 15:04