



# Instalação

## Instalação com o "Assistente de Instalação"


1 - Execute o arquivo "Setup.exe" referente ao WebService.

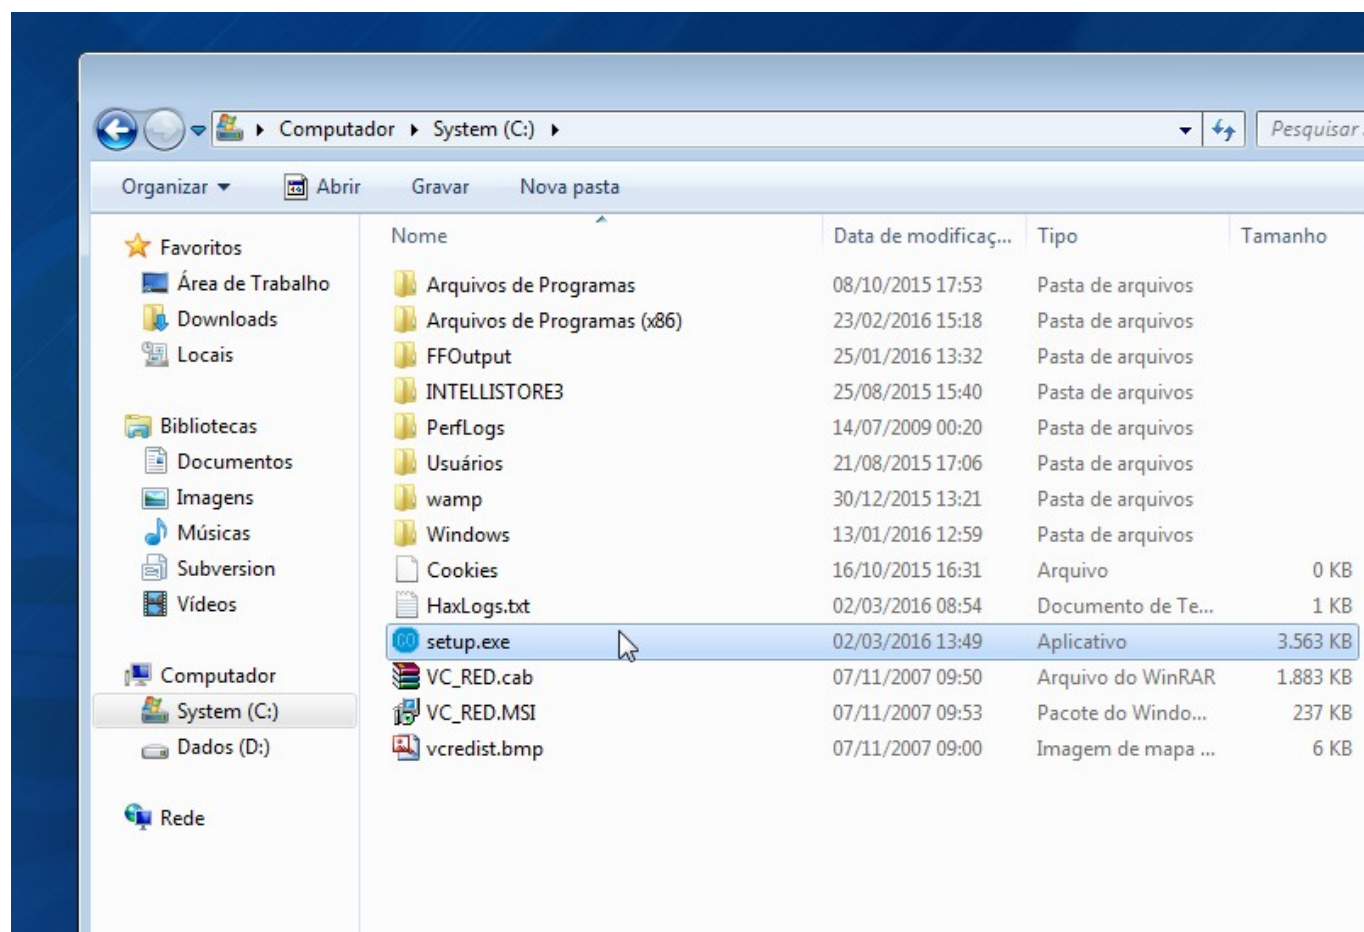

2 - O "Assistente de Instalação" será aberto, clique no botão "Avançar >".

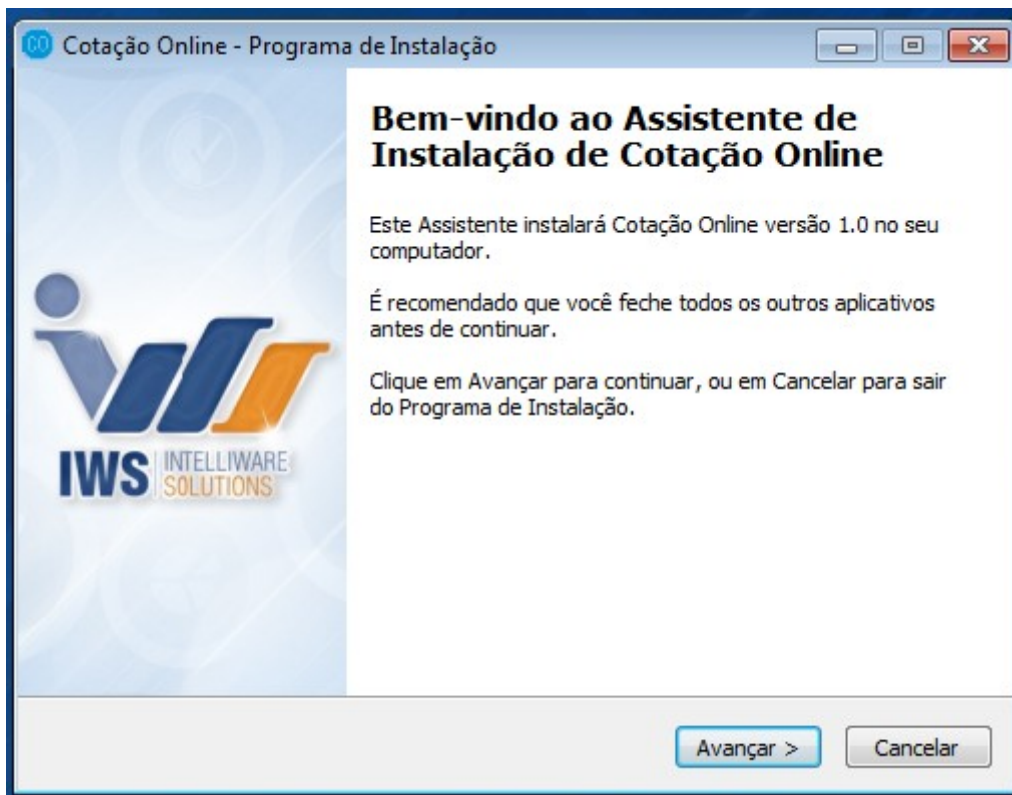


3 - Na tela de configuração do banco de dados, deverão ser informados a porta de comunicação do web service, o caminho ou alias do banco bem como seu usuário e senha. Logo abaixo, o usuário deverá informar o IP do servidor que possui a base de dados. Se o Web Service for instalado no próprio servidor, o usuário deverá marcar a opção "Servidor Local".

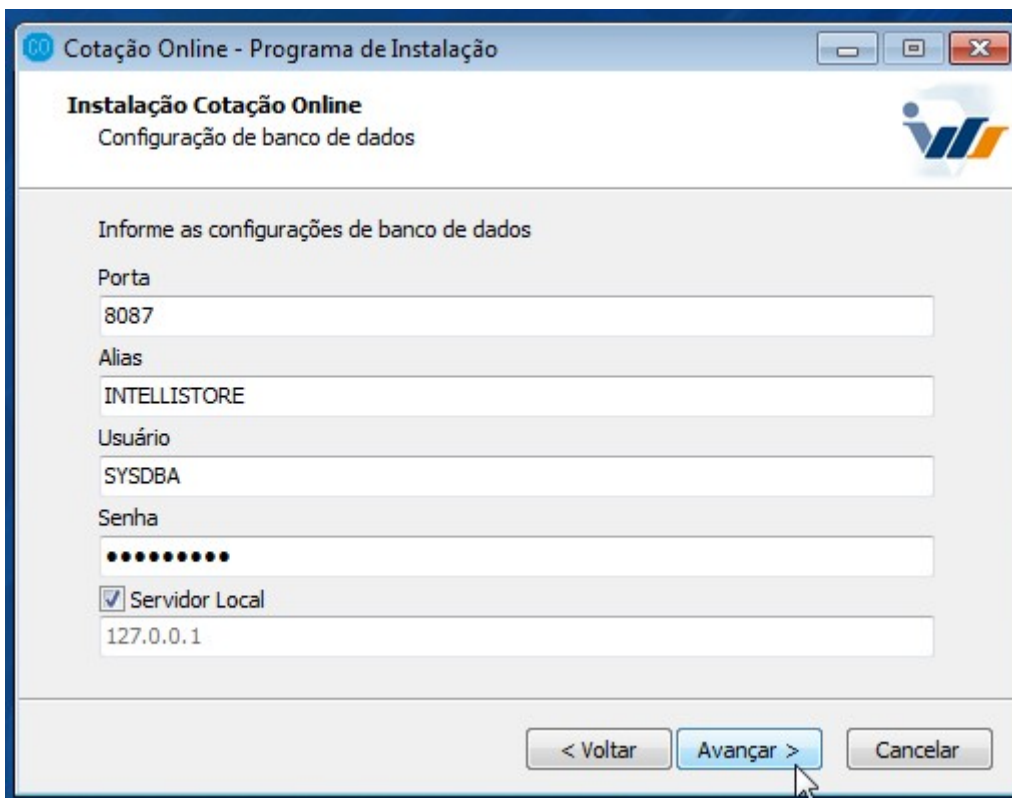


Não use uma Porta que já esteja sendo utilizada por outro serviço ou programa!


Será iniciado um teste de conexão com o banco de dados. Se ocorrer algum erro referente a conexão será exibido a seguinte mensagem:

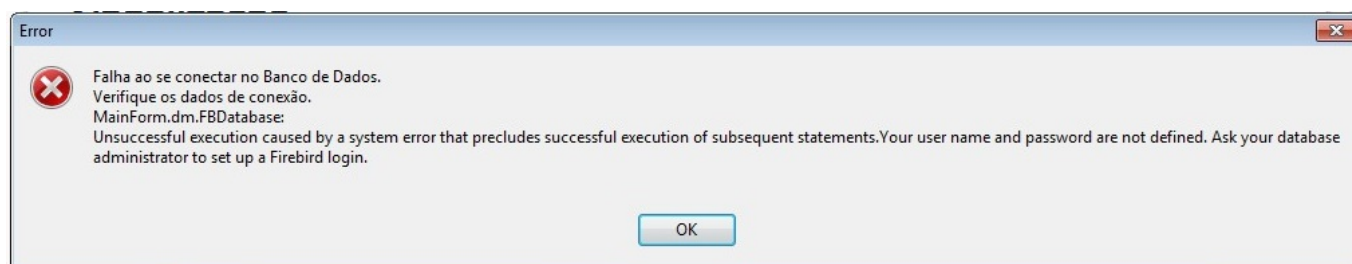


Se a conexão com o banco de dados estiver correta, o instalador irá realizar uma verificação para saber se a aplicação está liberada para o cliente. Se a liberação estiver correta, será exibida a seguinte mensagem:

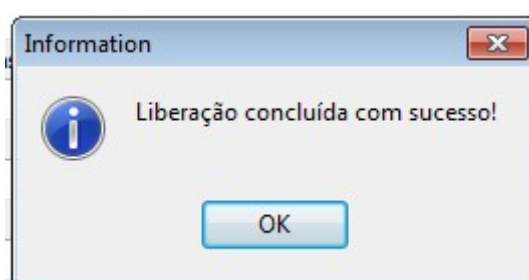

Caso ocorra algum erro no processo de liberação será exibida a seguinte mensagem:

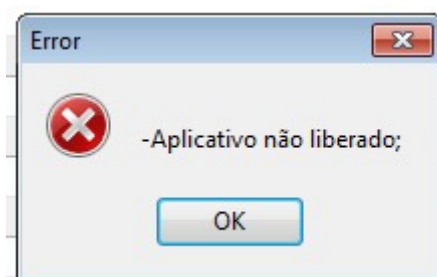


4 - Na tela de [Configuração do e-mail](#), o usuário deverá preencher com as informações do servidor de SMTP e clicar no botão "Avançar".

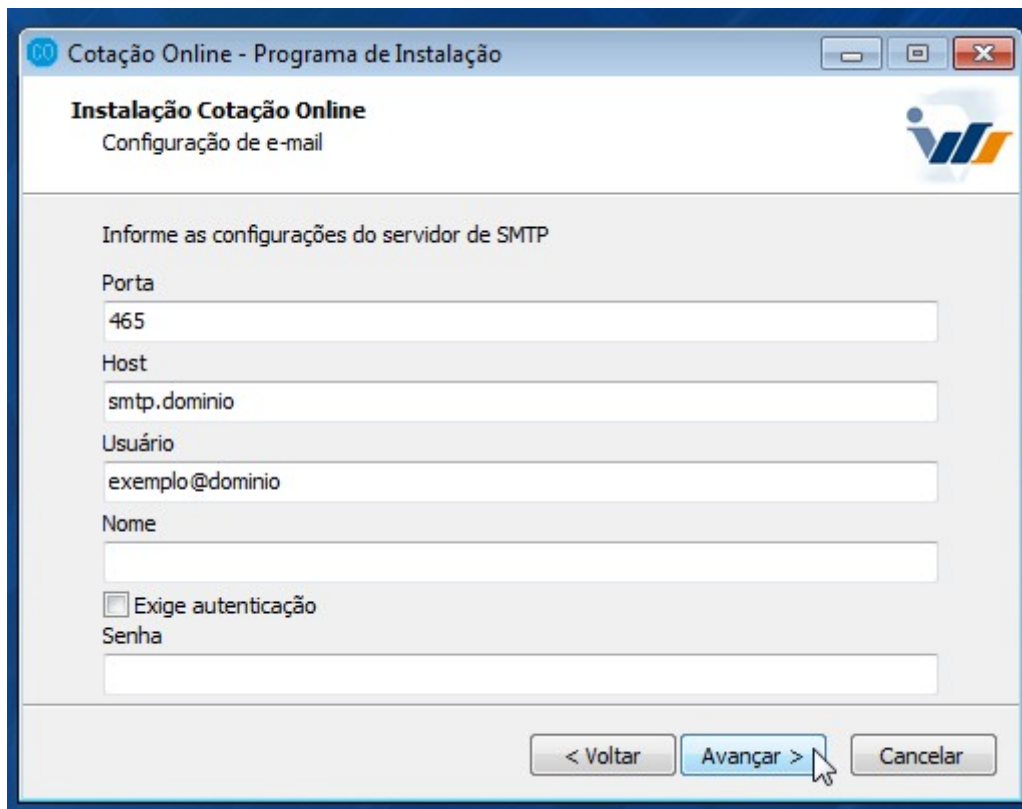

The screenshot shows a window titled "Cotação Online - Programa de Instalação". The main heading is "Instalação Cotação Online" with the subtitle "Configuração de e-mail". The instruction "Informe as configurações do servidor de SMTP" is displayed. The form contains the following fields: "Porta" with the value "465", "Host" with the value "smtp.dominio", "Usuário" with the value "exemplo@dominio", and "Nome" which is empty. There is a checkbox labeled "Exige autenticação" which is unchecked, and a "Senha" field which is empty. At the bottom, there are three buttons: "< Voltar", "Avançar >" (highlighted with a mouse cursor), and "Cancelar".


Algumas aplicações não possuem a funcionalidade do envio de e-mail, assim seu instalador não irá exibir esta tela.

5 - Na tela de "Endereço da API" o usuário deverá preencher a URL da API.

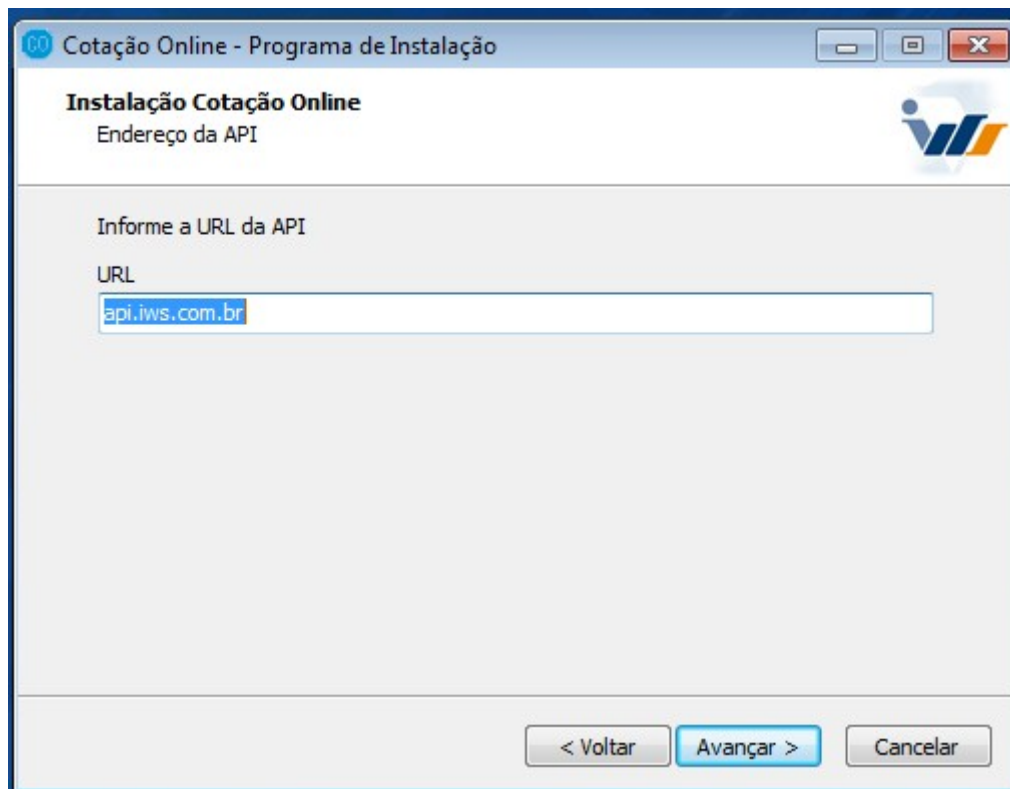


The screenshot shows the same window as before, but the subtitle is now "Endereço da API". The instruction "Informe a URL da API" is displayed. The form contains a single field: "URL" with the value "api.iws.com.br". At the bottom, there are three buttons: "< Voltar", "Avançar >" (highlighted with a mouse cursor), and "Cancelar".


6 - Nesta tela o usuário deverá escolher um caminho para instalação do Webservice.

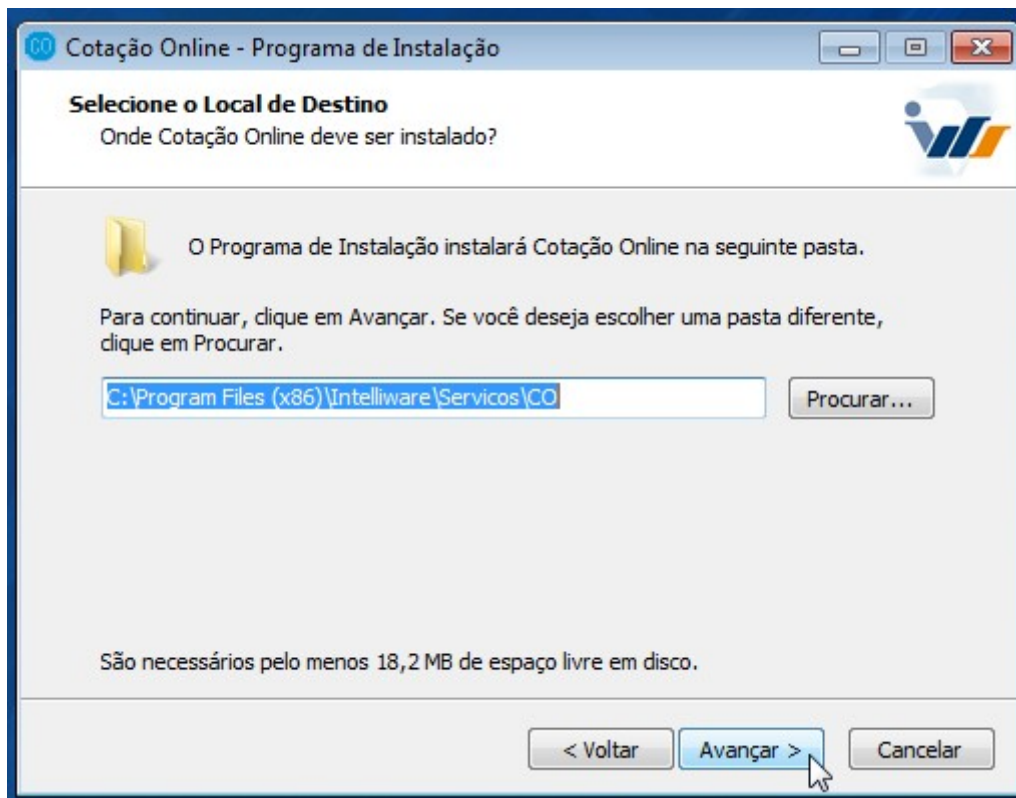


7 - Nesta tela é exibido o local de destino do WebService. Se estiver tudo certo clique em “instalar”.

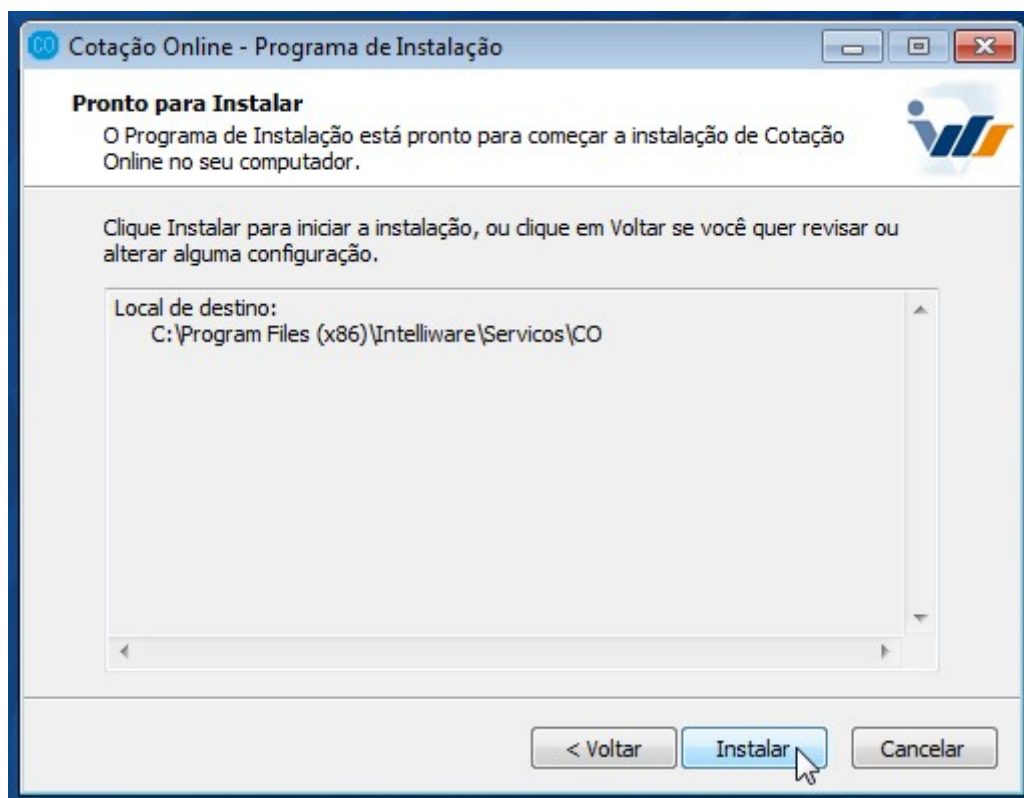


8 - No final do processo o “Assistente de Instalação” irá realizar a instalação do serviço.

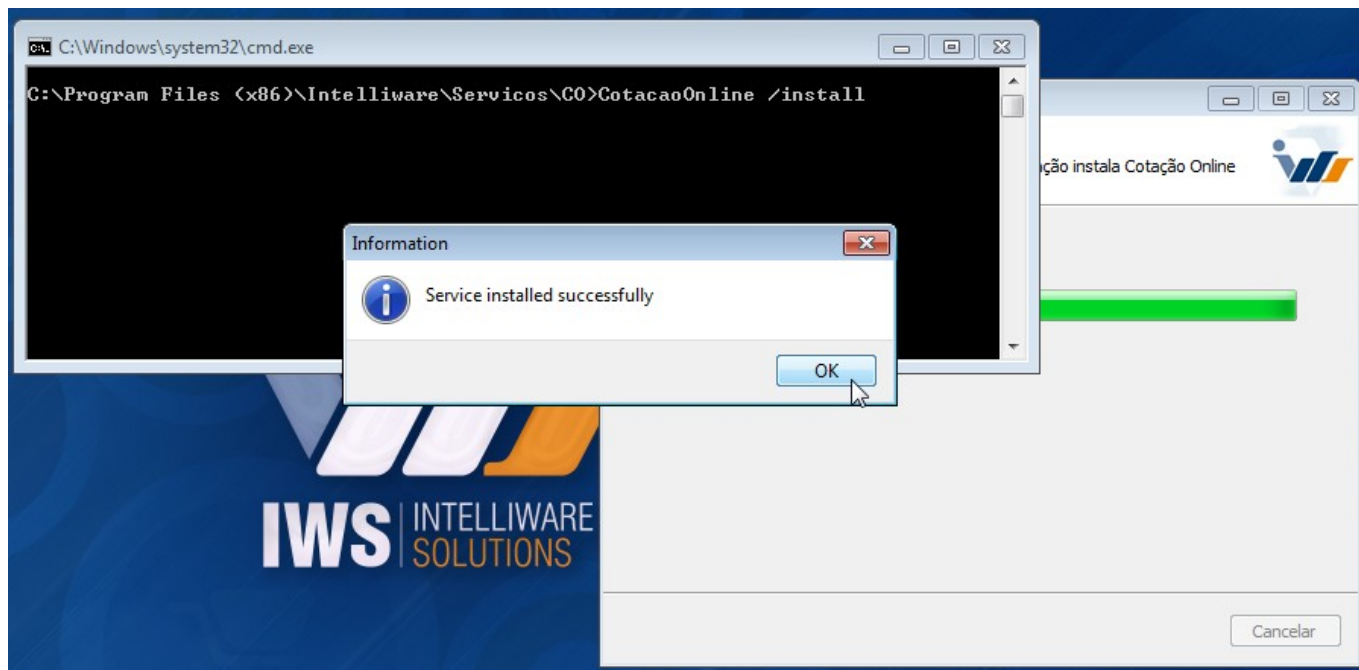

Se a Porta de comunicação do WebService já esteja sendo utilizada por um outro serviço ou programa, o serviço será instalado, porém não será possível iniciá-lo. O usuário deverá reinstalar o WebService, mas definindo uma Porta que não esteja sendo usada.

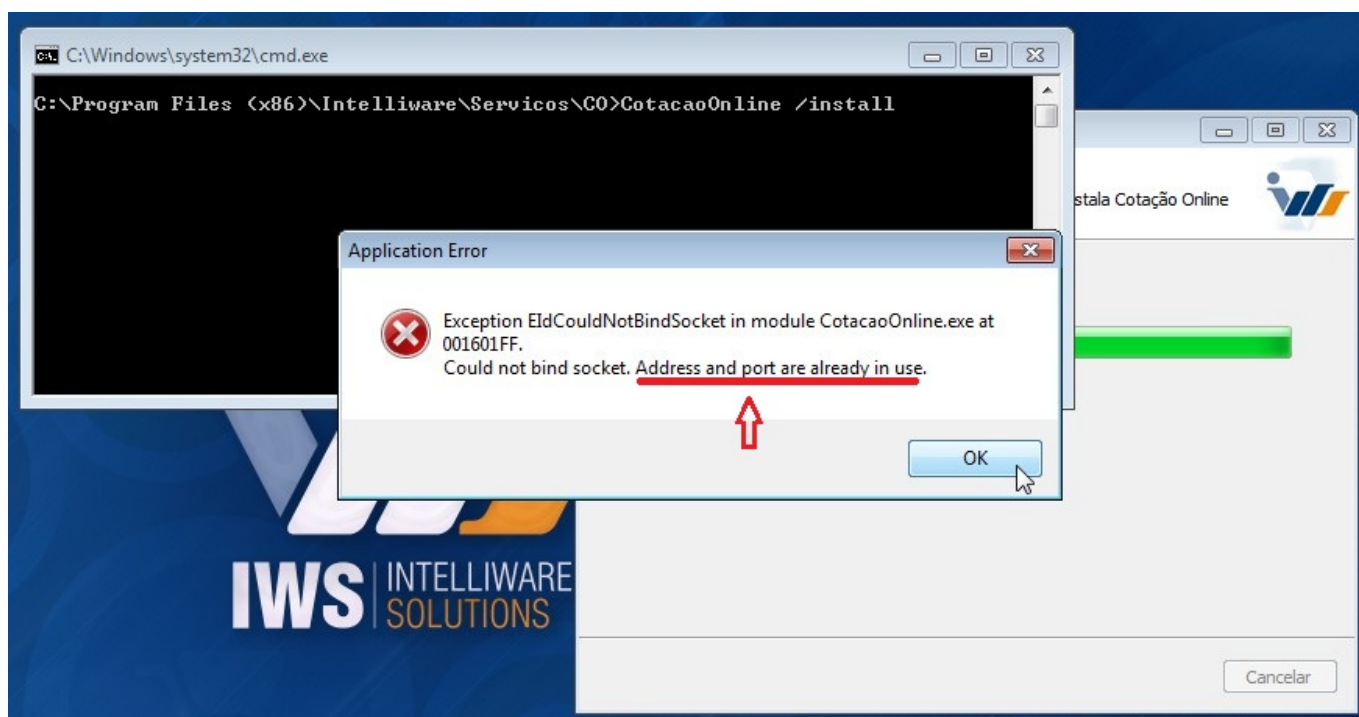


9 - Clique em "Concluir" para encerrar o "Assistente de Instalação".

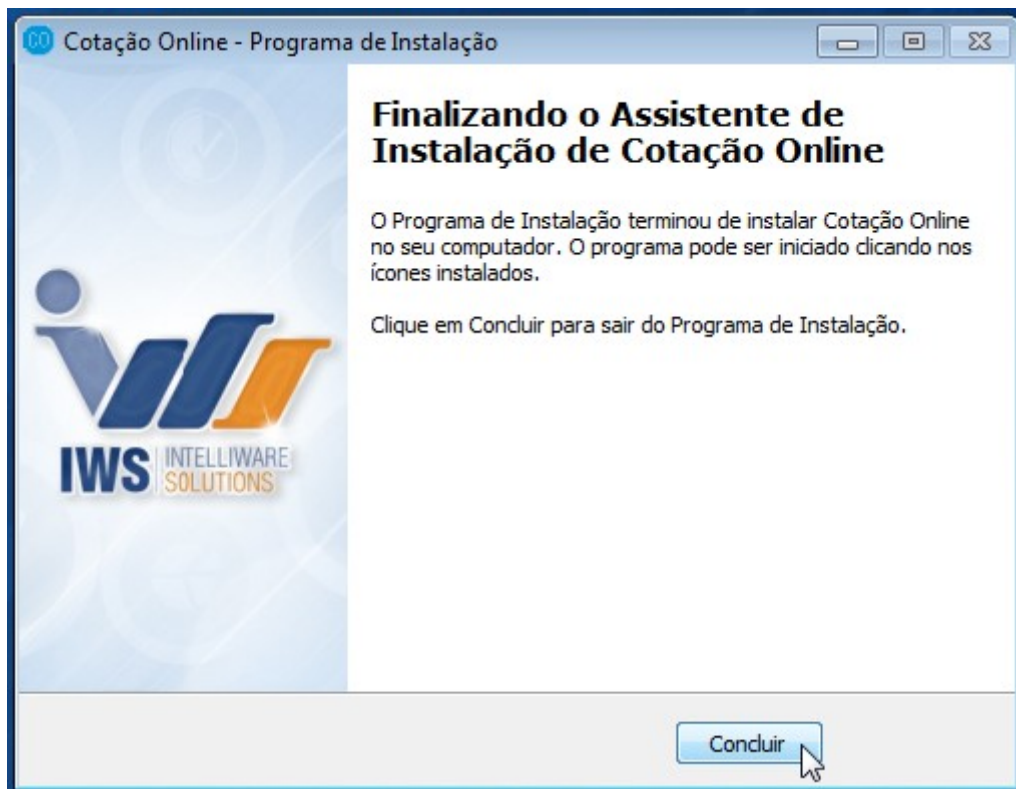

## Instalação sem o "Assistente de Instalação"


1 - Navegue até o diretório raiz da instalação do Intellicash.

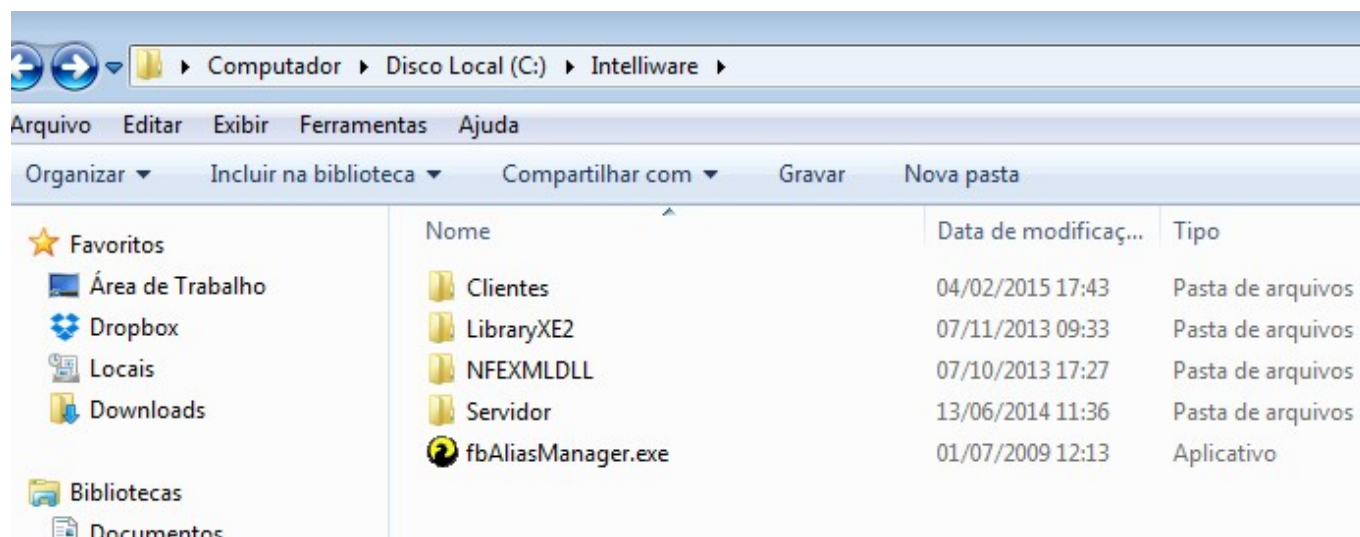


2 - Crie um novo diretório com o nome do serviço.

| Nome               | Data de r |
|--------------------|-----------|
| Clientes           | 04/02/20  |
| Intelligroup       | 06/02/20  |
| LibraryXE2         | 07/11/20  |
| NFEXMLDLL          | 07/10/20  |
| Servidor           | 13/06/20  |
| fbAliasManager.exe | 01/07/20  |


3 - Copie o executável do serviço e a DLL “dbxfb” para o novo diretório.

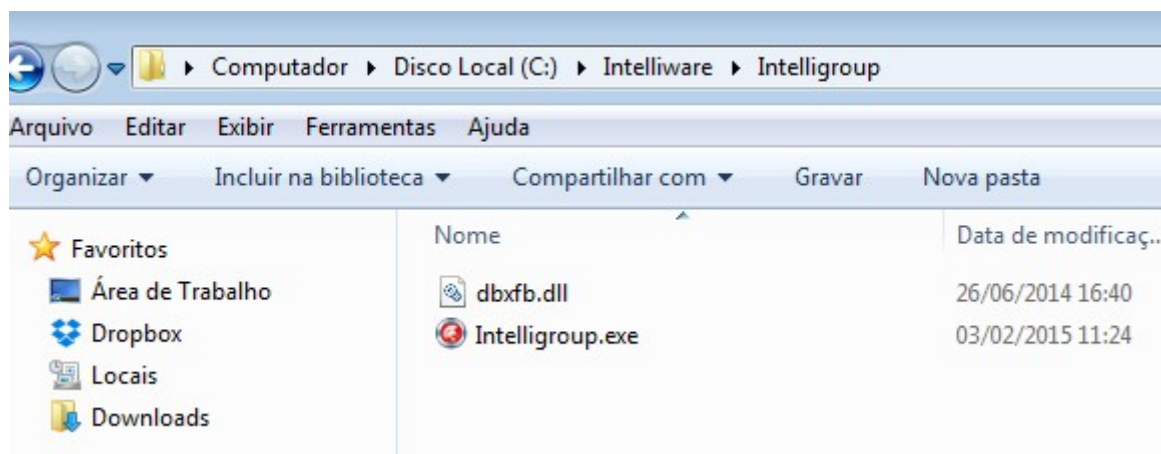


4 - Abra o prompt de comando e digite o comando “C:\caminho do executavel /install”

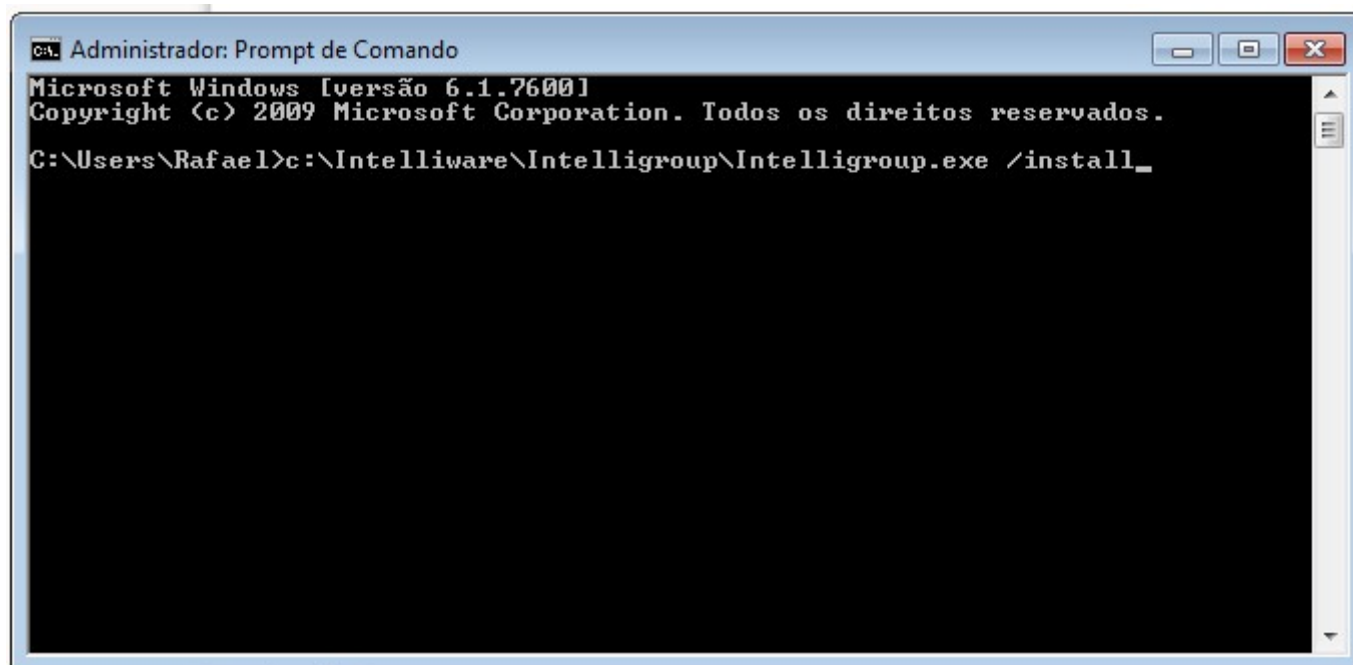

5 - Será exibida uma mensagem confirmando que o serviço foi instalado com sucesso.

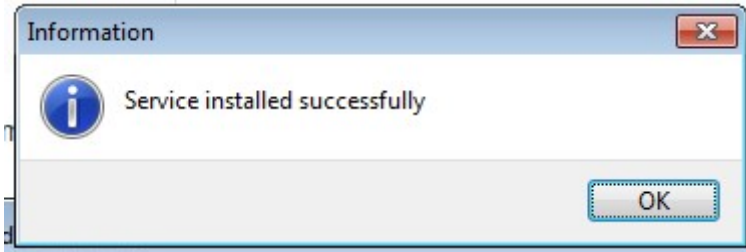

6 - Localize o serviço instalado e o inicie.

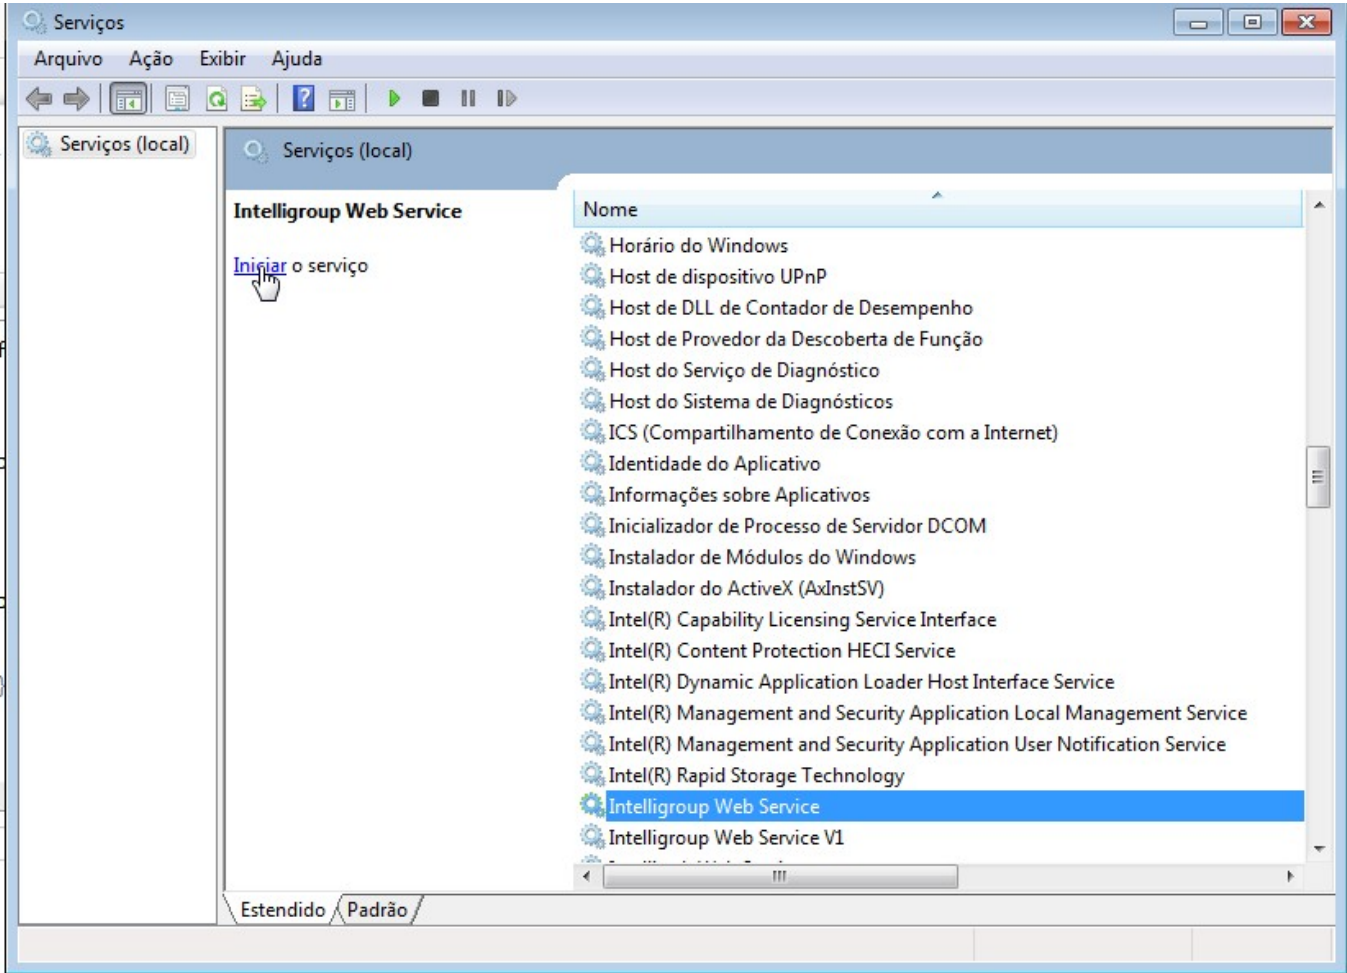


7 - Após iniciar o serviço, será criado um arquivo com a extensão ".ini" com o mesmo nome do executável. Este arquivo apresenta a seguinte estrutura:

| Campo    | Descrição                                                                                                                     | Valor                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Port     | Porta para acesso ao serviço (Qualquer porta pode ser utilizada, desde que não esteja sendo utilizada por outros serviços. ). | 8086(Intelligroup), 8085 (Cotação) |
| Path     | Caminho do arquivo de banco de dados.                                                                                         | Padrão (INTELLISTORE3)             |
| Pwd      | Senha do banco de dados.                                                                                                      | Padrão (masterkey)                 |
| UserName | Usuário do banco de dados.                                                                                                    | Padrão (SYSDBA)                    |
| ServerIP | Endereço do Servidor do Cliente                                                                                               | IP do Servidor                     |

# Testes


## Ping

Para saber se o servidor do cliente está online se utiliza o comando ping. Abra o Prompt de Comando e digite ping, o endereço do servidor do cliente e pressione enter.

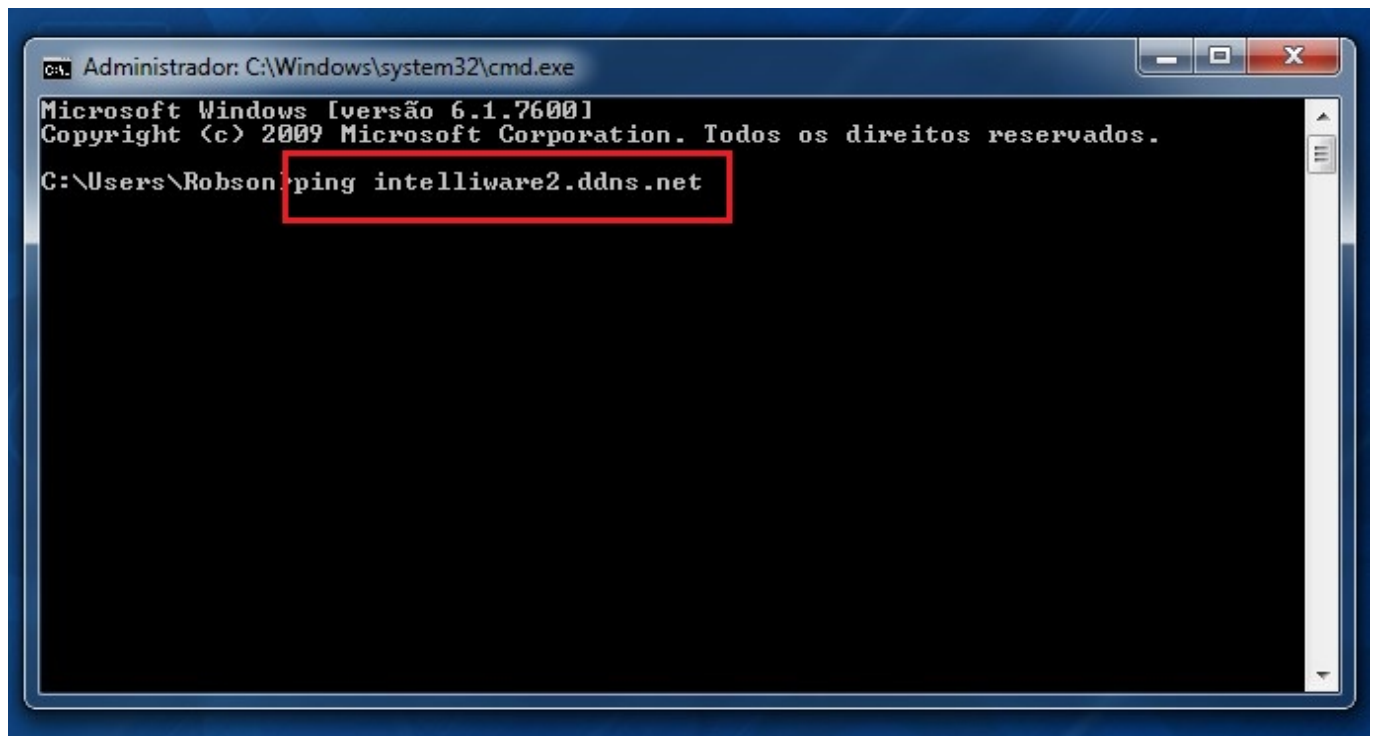

```
Ca. Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Robson>ping intelliware2.ddns.net
```

Será enviados pequenos pacotes de dados ao servidor. Repare que é exibido o tamanho do pacote e o tempo que demorou para obter resposta do servidor.

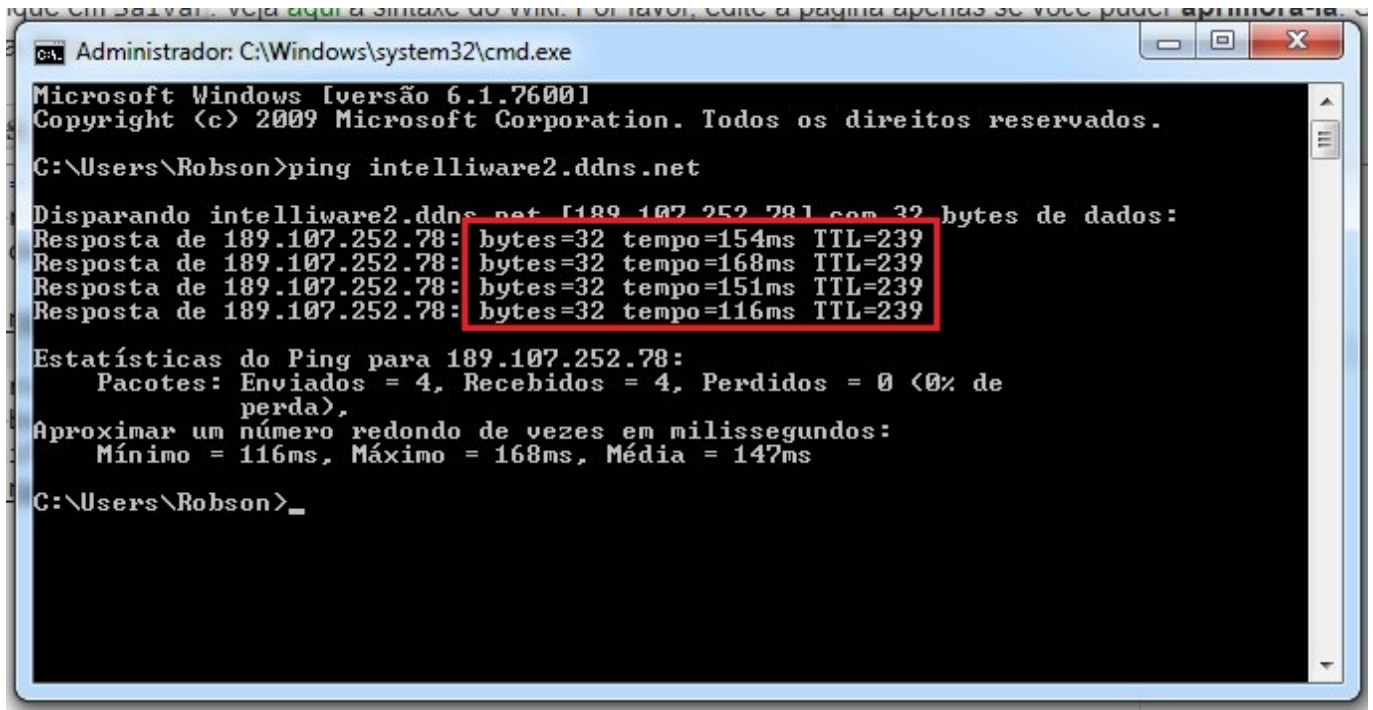

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:\Users\Robson>ping intelliware2.ddns.net

Disparando intelliware2.ddns.net [189.107.252.78] com 32 bytes de dados:
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=154ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=168ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=151ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=116ms TTL=239

Estatísticas do Ping para 189.107.252.78:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 116ms, Máximo = 168ms, Média = 147ms

C:\Users\Robson>
```

Na Estatísticas do Ping. É informado quantos pacotes foram enviados, quantos pacotes recebidos e quantos foram perdidos, depois é demonstrado quanto houve de perda em porcentagem.

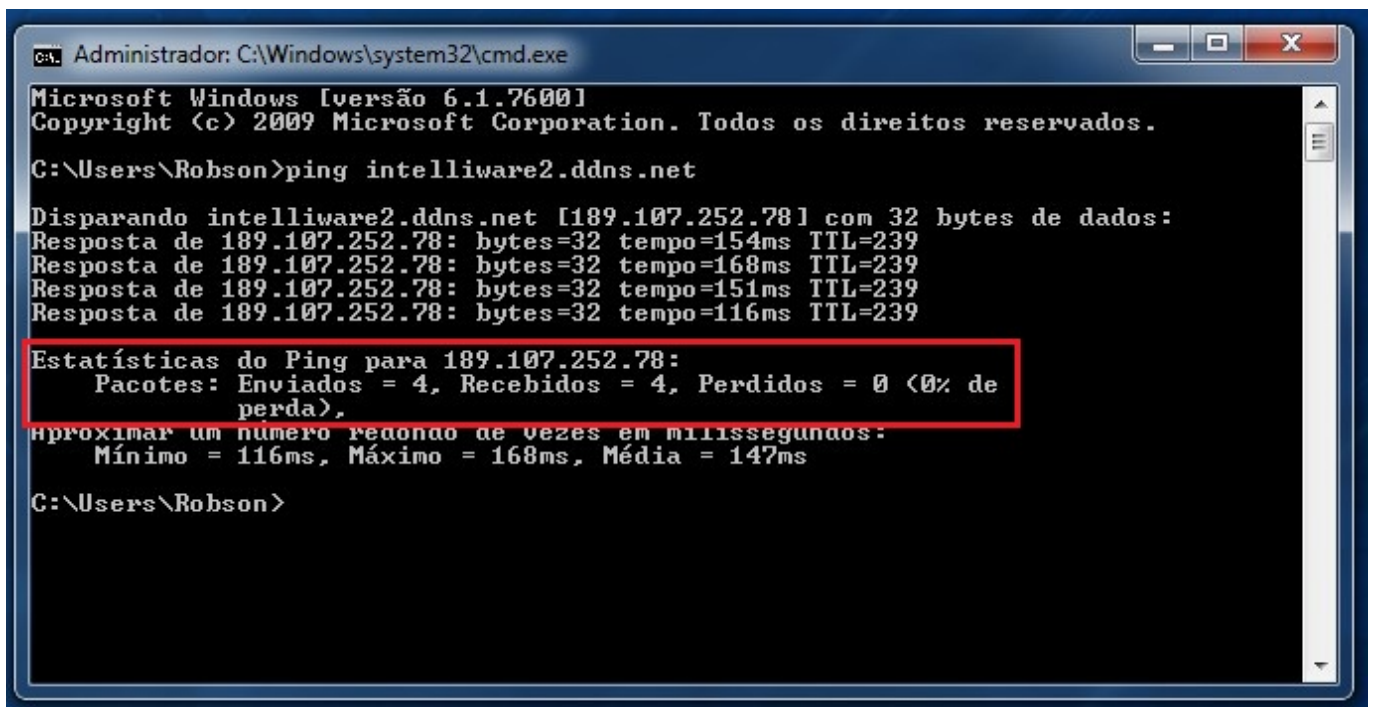

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Robson>ping intelliware2.ddns.net


Disparando intelliware2.ddns.net [189.107.252.78] com 32 bytes de dados:
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=154ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=168ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=151ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=116ms TTL=239

Estatísticas do Ping para 189.107.252.78:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 116ms, Máximo = 168ms, Média = 147ms

C:\Users\Robson>
```

Neste exemplo podemos concluir que este servidor está online. Houve resposta do servidor dos pacotes enviados e na Estatísticas do Ping houve 0% de perda.

Neste outro caso a estatísticas do Ping retornou que também houve 0% de perda, mas perceba que no envio de pacotes foi retornado: Host de destino inacessível. Isto significa que o servidor **NÃO** está online.

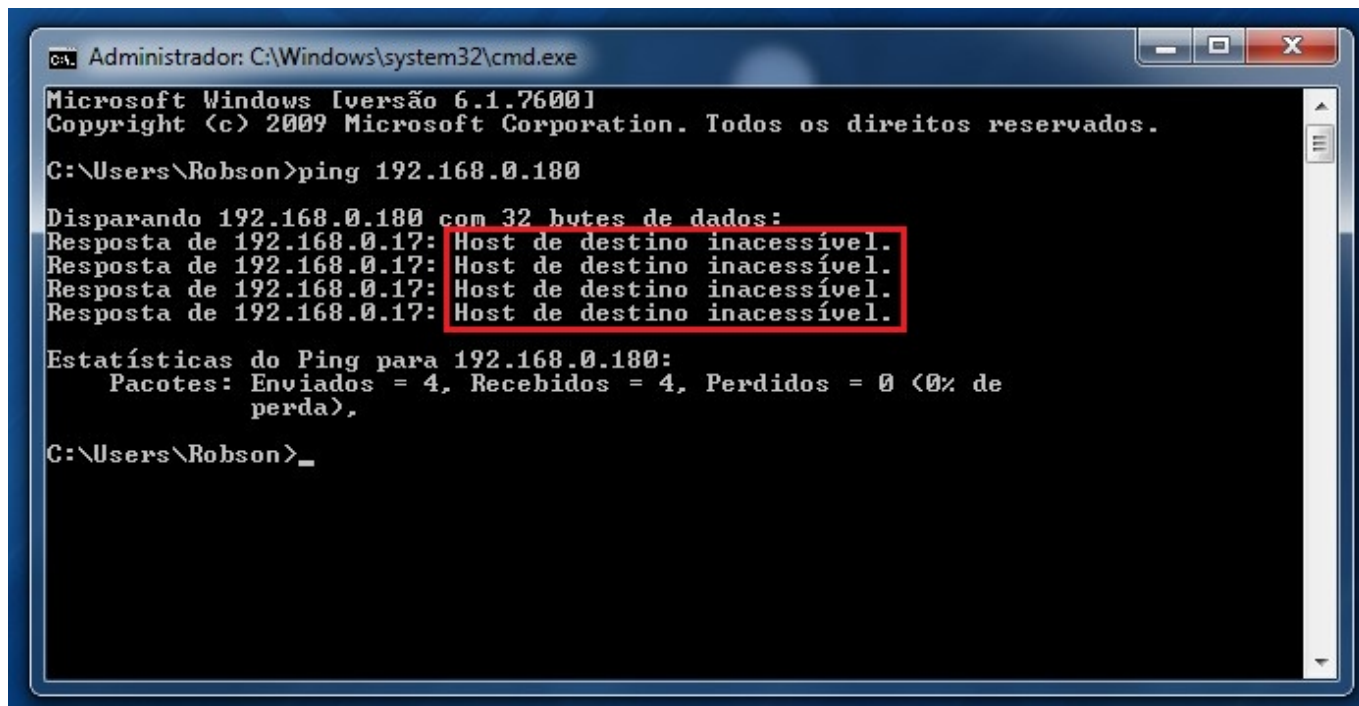

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:\Users\Robson>ping 192.168.0.180

Disparando 192.168.0.180 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.0.17: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.17: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.17: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.17: Host de destino inacessível.

Estatísticas do Ping para 192.168.0.180:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 100% de
              perda),

C:\Users\Robson>
```

Neste caso não foi obtido Resposta e na Estatísticas do Ping houve 100% perda. Logo este servidor **NÃO** está online.

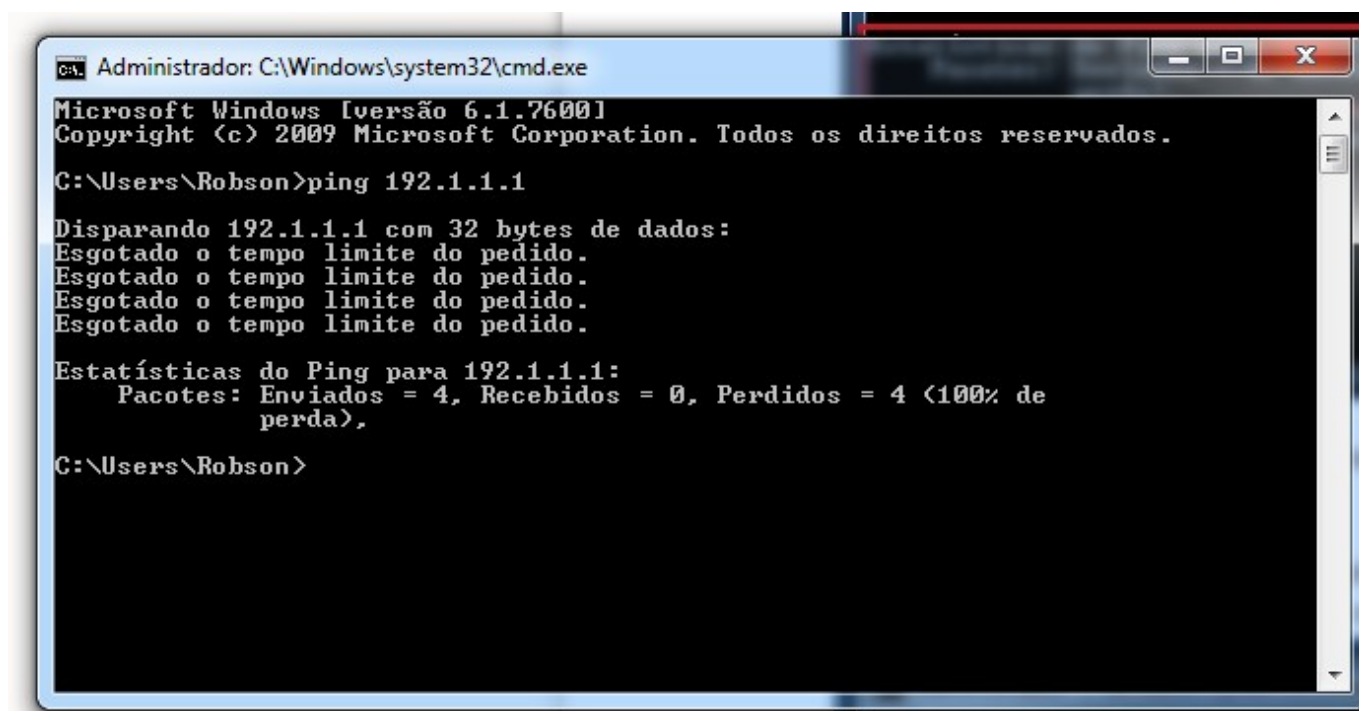

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Robson>ping 192.1.1.1


Disparando 192.1.1.1 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 192.1.1.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 100% de
              perda),


C:\Users\Robson>
```

## Telnet

Abra o prompt de comando e digite: telnet endereço do servidor e porta.

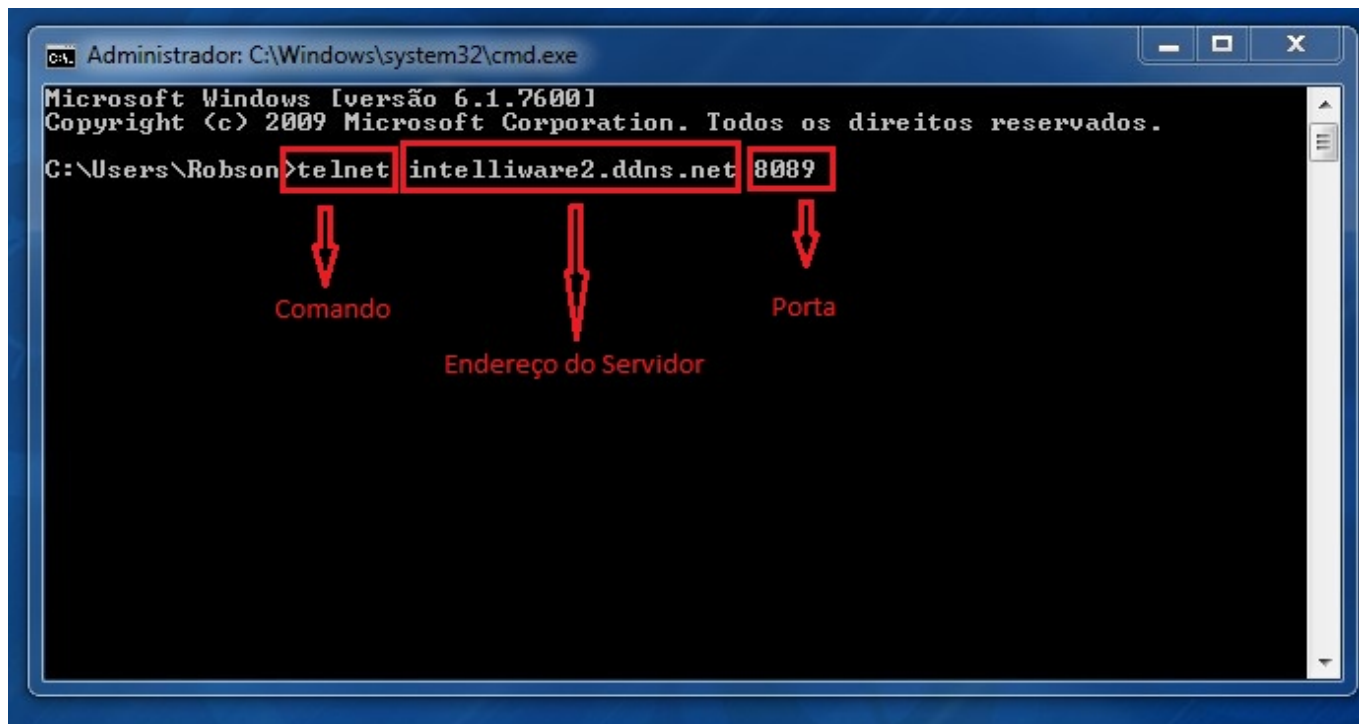

Se for exibido uma tela vazia e com o endereço do servidor no título da janela significa que o serviço está funcionando.

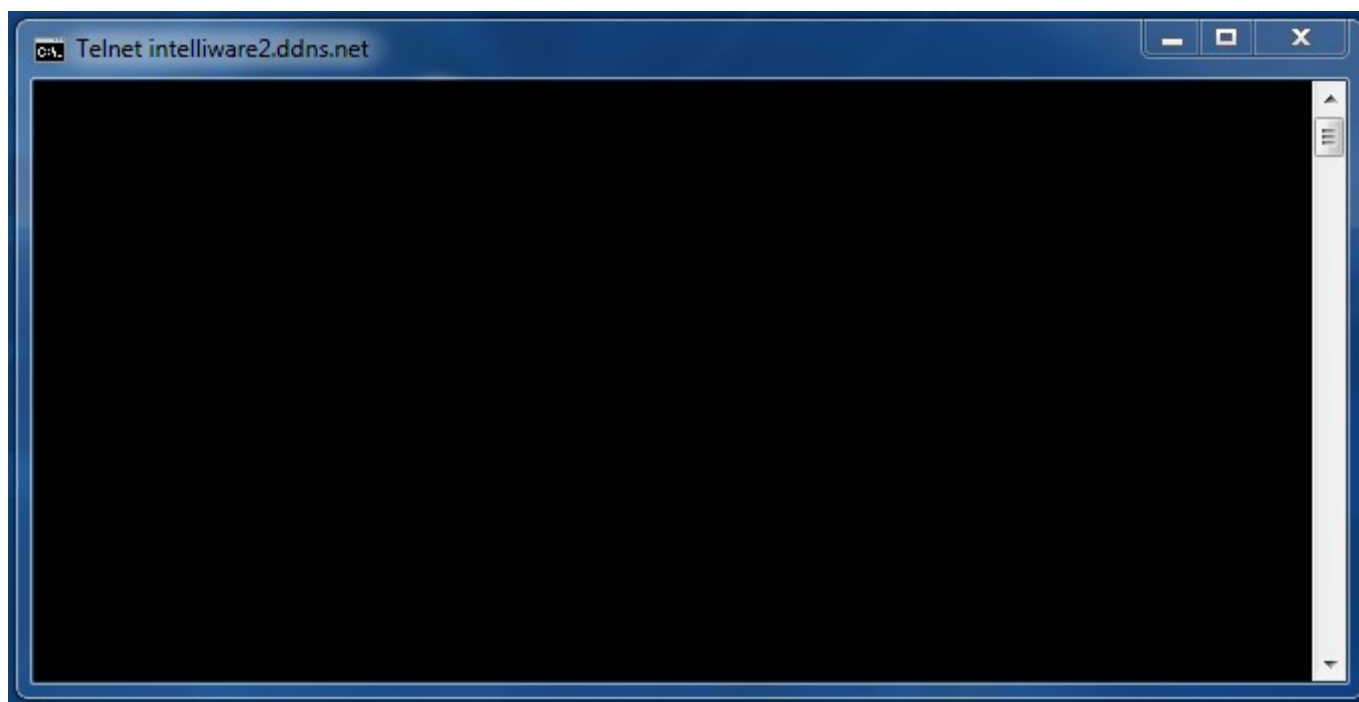


Caso o Telnet não consiga conectar na porta será exibido a informação que não possível abrir conexão com o Host.


A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe". The window shows the following text: "Microsoft Windows [versão 6.1.7600]  
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
C:\Users\Robson>telnet intelliware2.ddns.net 8089  
Conectando-se a intelliware2.ddns.net...Não foi possível abrir conexão com host,  
na porta 8089: conexão falhou  
C:\Users\Robson>\_". The window has a standard Windows XP-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.

## Acesso ao Serviço através do browser


Abra seu navegador de preferência e digite: endereço do servidor, dois pontos e a porta.

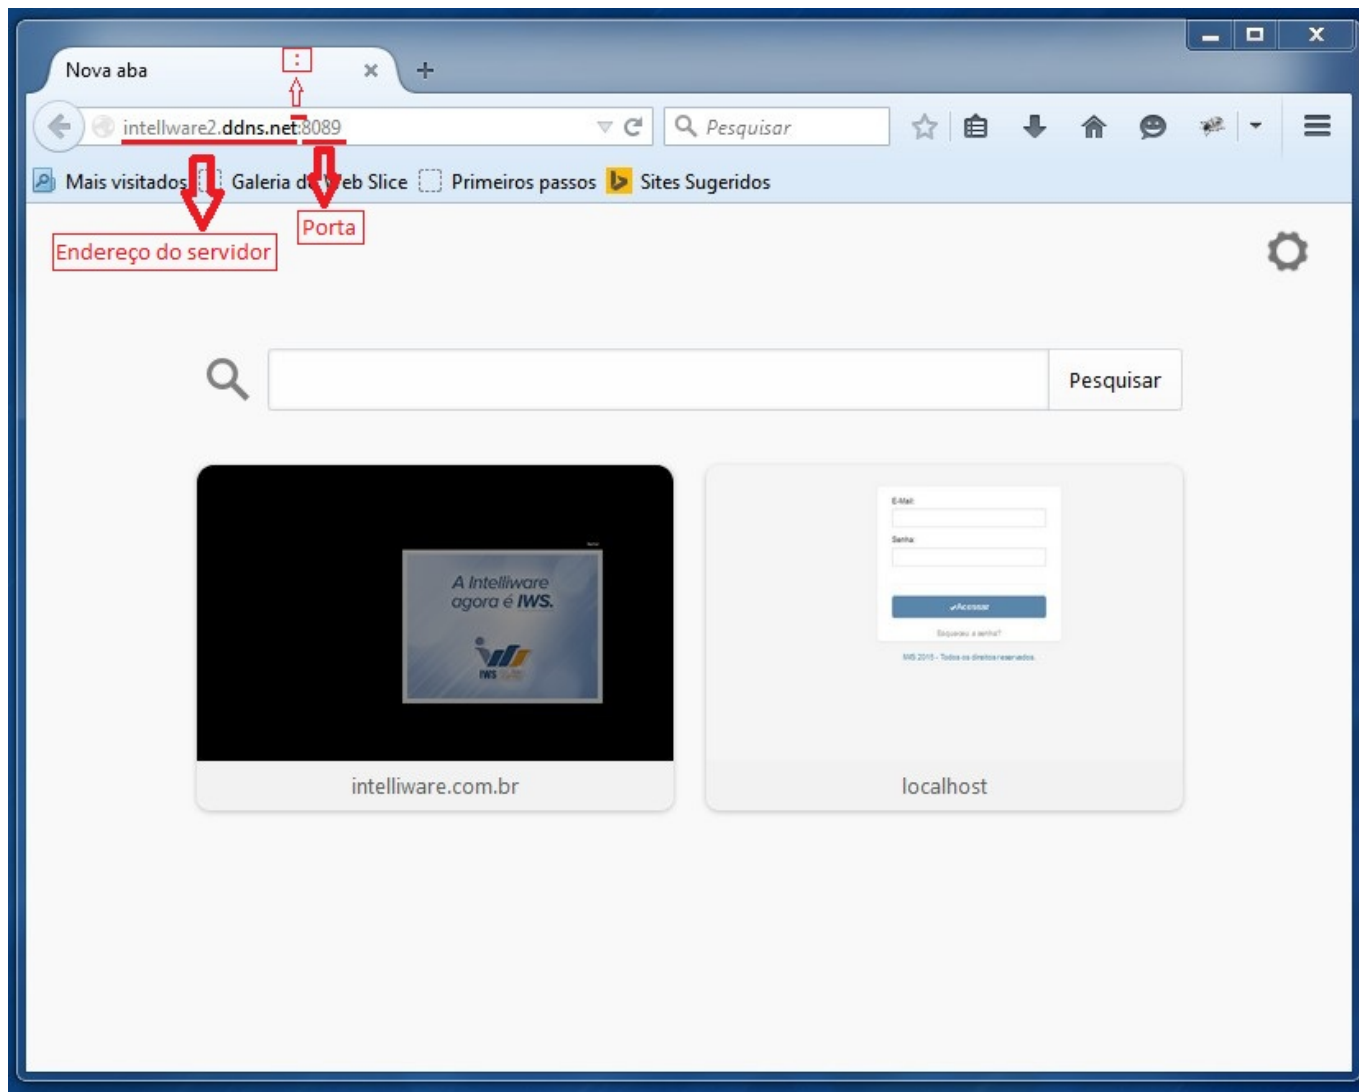


Se o serviço estiver certo será exibido uma página em branco e no título da aba será o endereço do servidor e a porta.

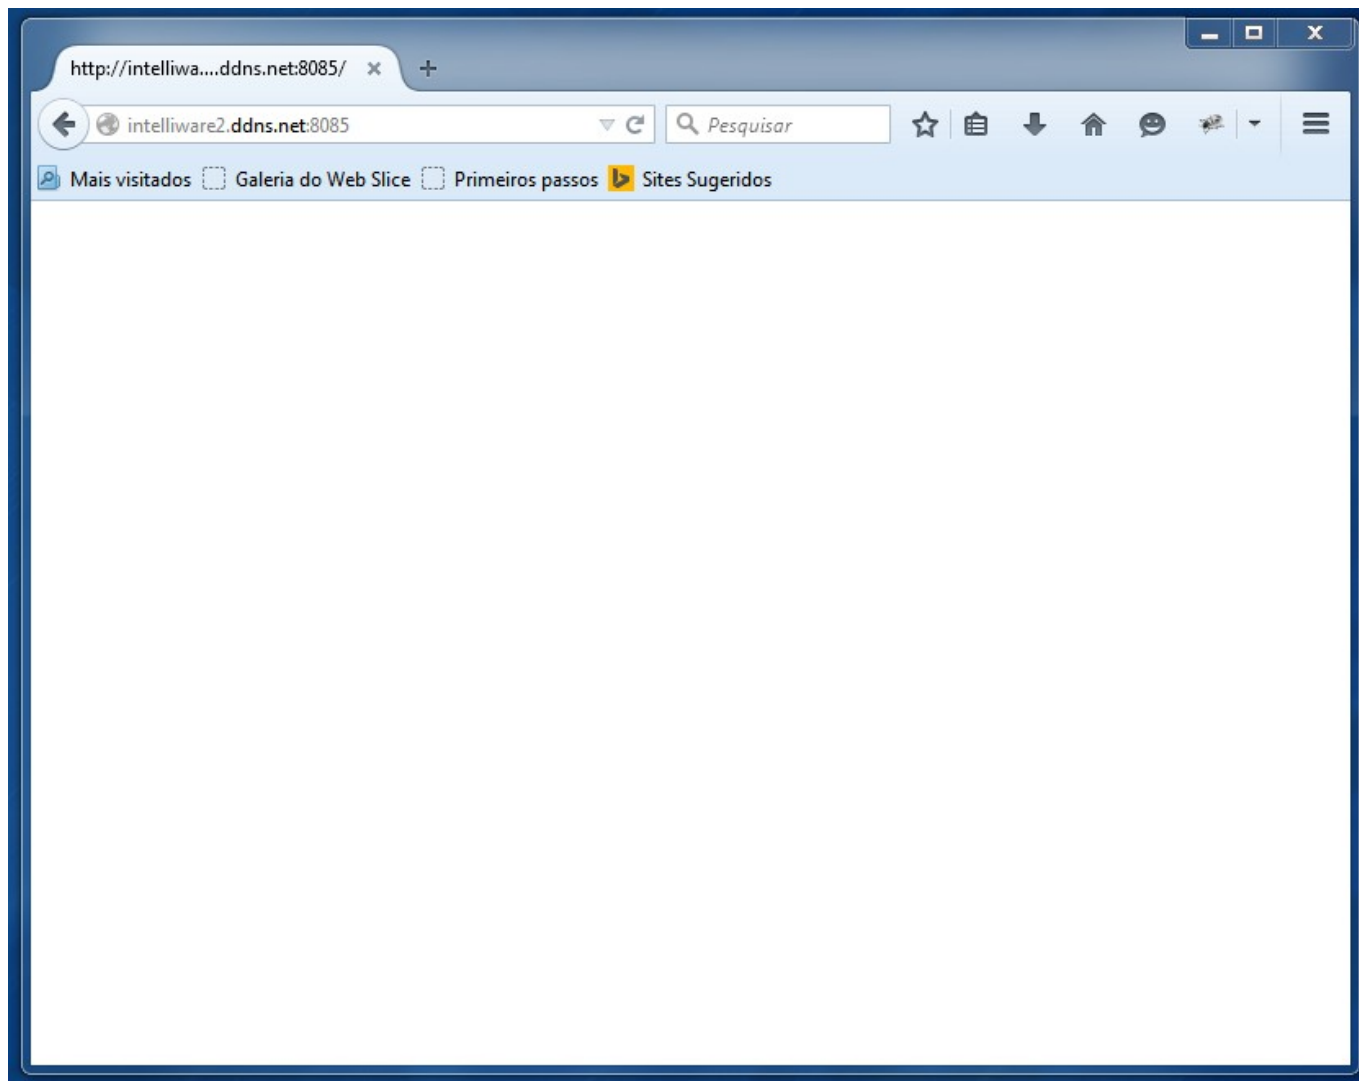

Se não for possível realizar a conexão será exibido falha ao carregamento da página.

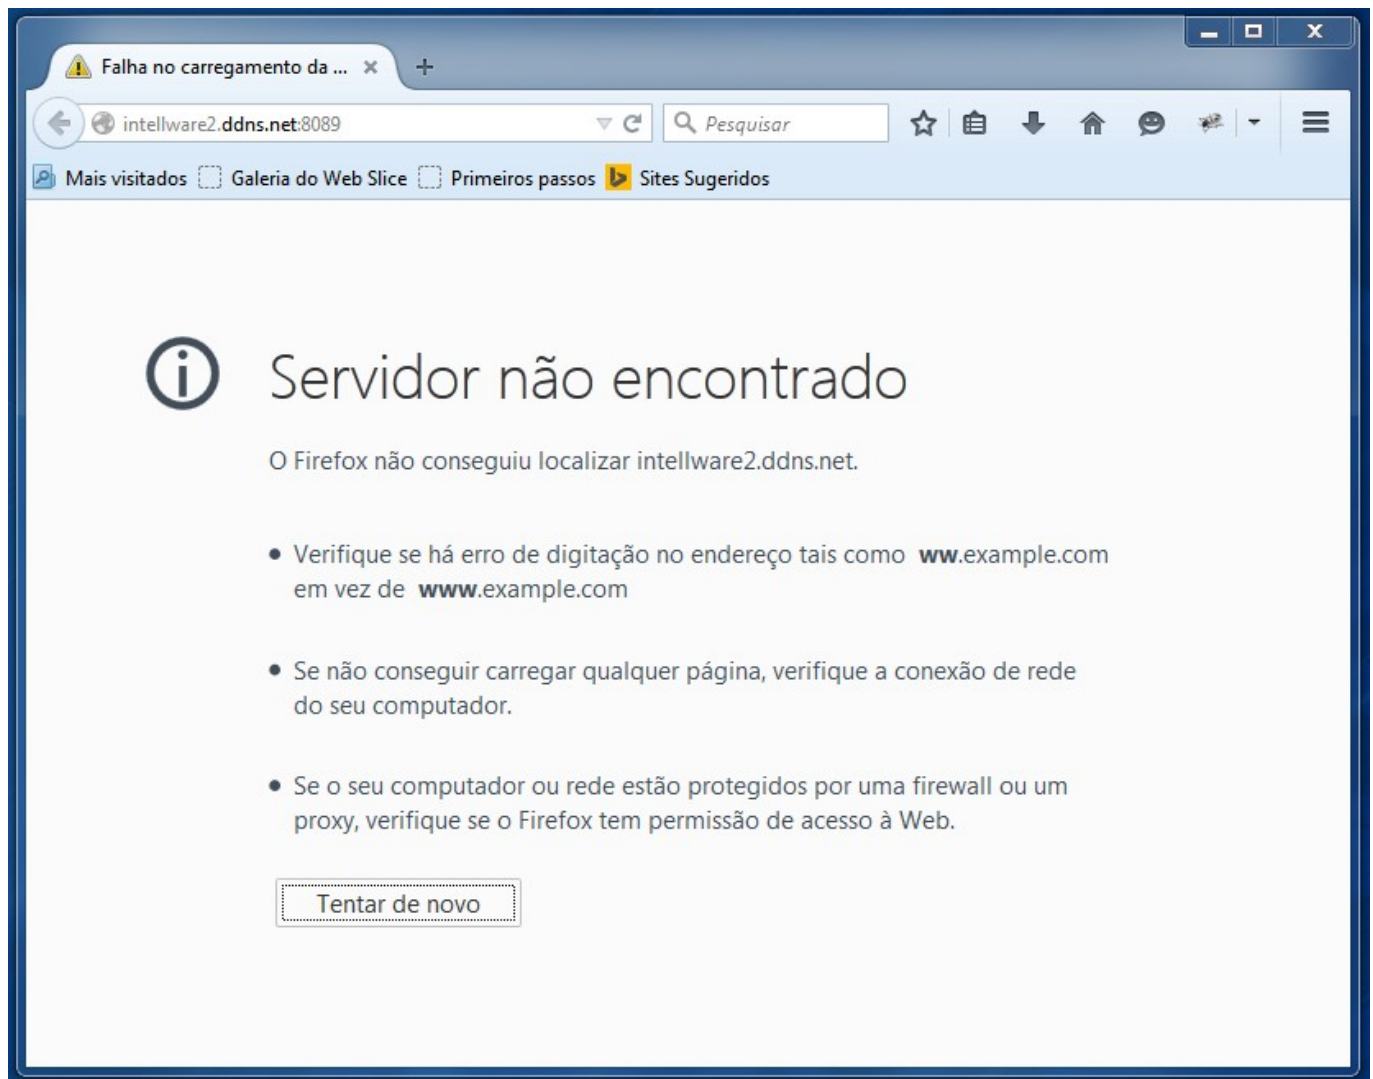

ou

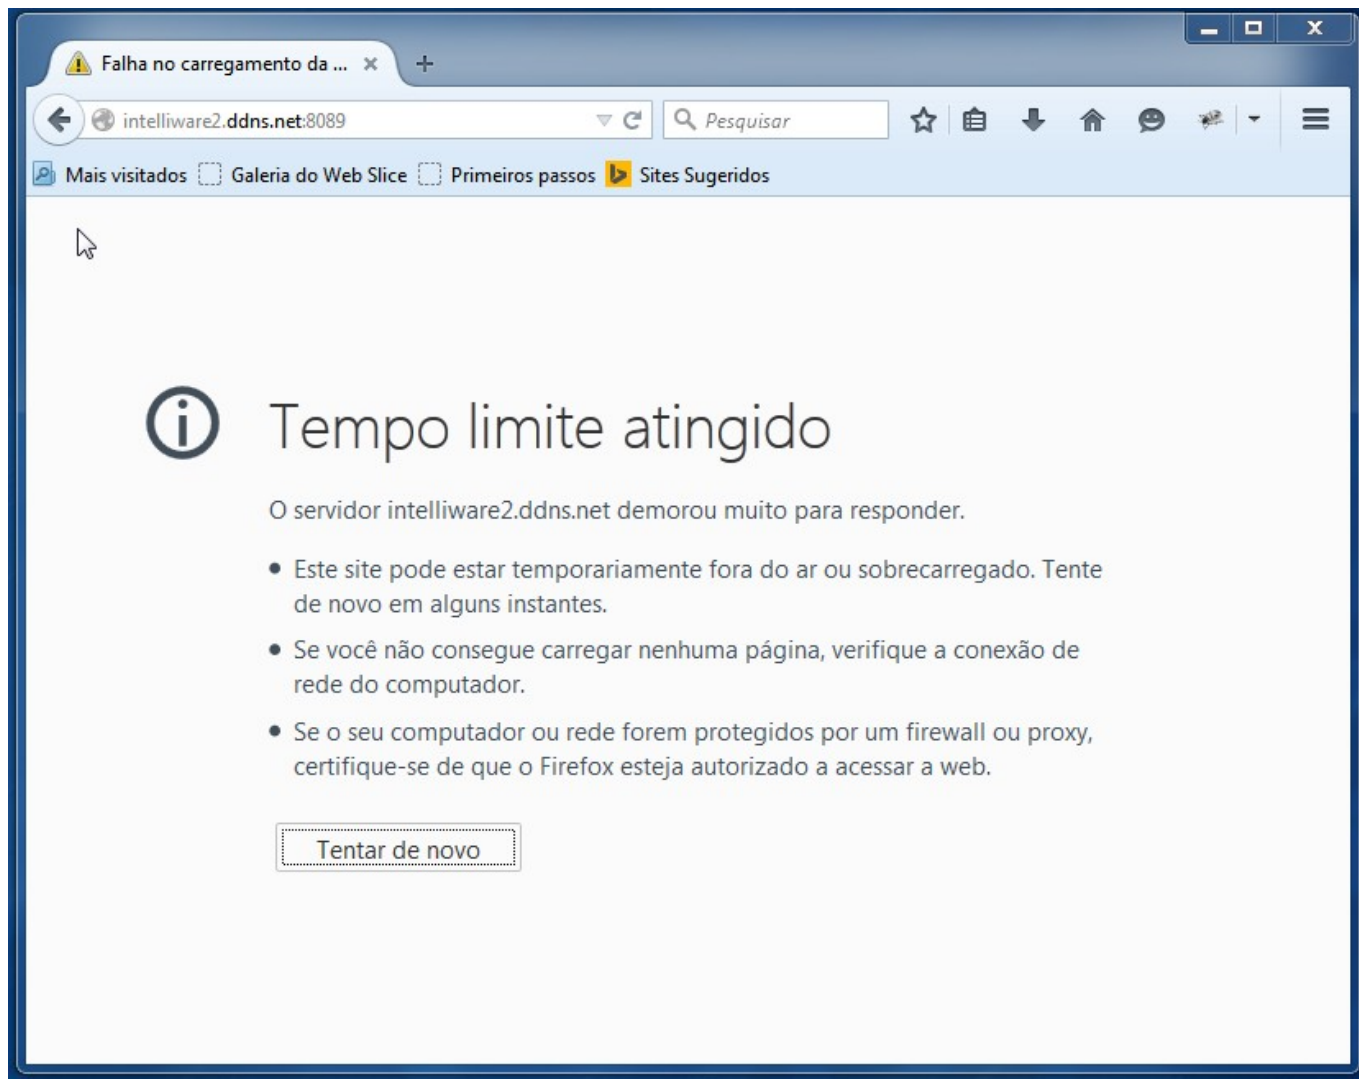

## Portas

| Aplicação       | Porta Padrão |
|-----------------|--------------|
| Cotação Online  | 8087         |
| Ecommerce       | 8089         |
| IntelliGroup    | 8086         |
| Liberação       | 8085         |
| Venda Assistida | 8088         |

## Configurar E-mail

Na instalação do serviço do **Cotação Online** é pedido as configurações de e-mail. O e-mail configurado irá enviar notificações para os usuários cadastrados e também para o estabelecimento que foi instalado o serviço do **Cotação Online**. Não há necessidade de acessár o e-mail de configuração do serviço, pois sua única função é disparar notificações.

No Intellicash configure o e-mail padrão da empresa para um e-mail de uso do estabelecimento para receber as notificações.

É recomendado que crie um e-mail (Gmail da Google) específico para o **Cotação Online**. O padrão do E-mail é: cotacao.(número do CNPJ do Estabelecimento)@gmail.com e a senha sendo o CNPJ do Estabelecimento.

Exemplo: cotacao.01234567890123@gmail.com

| Configuração       | Valor                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Porta              | 465                                                   |
| Host               | smtp.gmail.com                                        |
| Nome               | Supermercado X                                        |
| Usuário            | cotacao.(número do CNPJ do Estabelecimento)@gmail.com |
| Senha              | CNPJ do Estabelecimento *A senha deve estar na base64 |
| Exige autenticação | Sim                                                   |