



Instalação

Instalação com o "Assistente de Instalação"


1 - Execute o arquivo "Setup.exe" referente ao WebService.

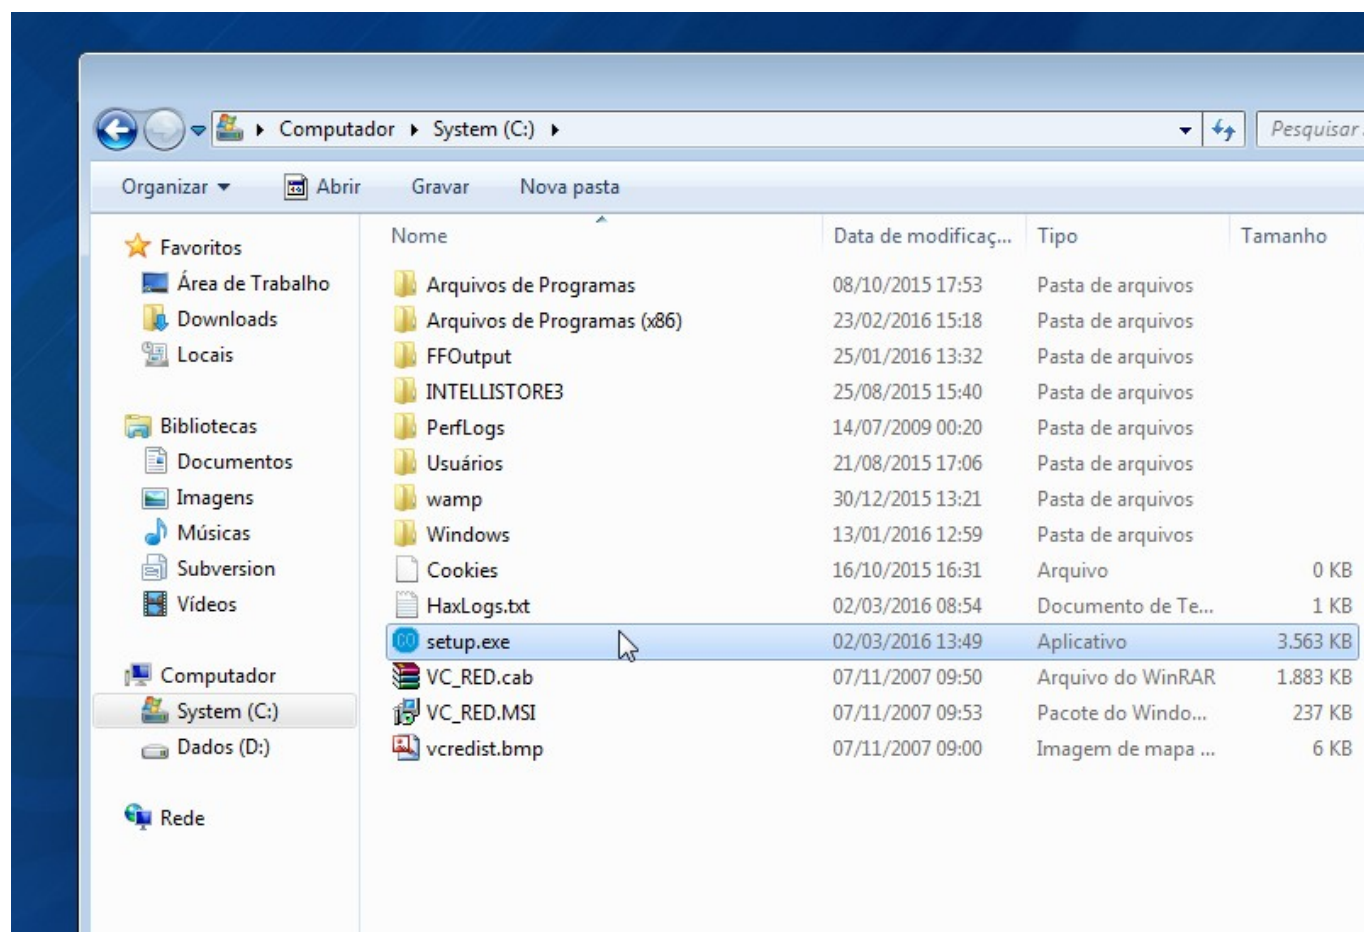

2 - O "Assistente de Instalação" será aberto, clique no botão "Avançar >".

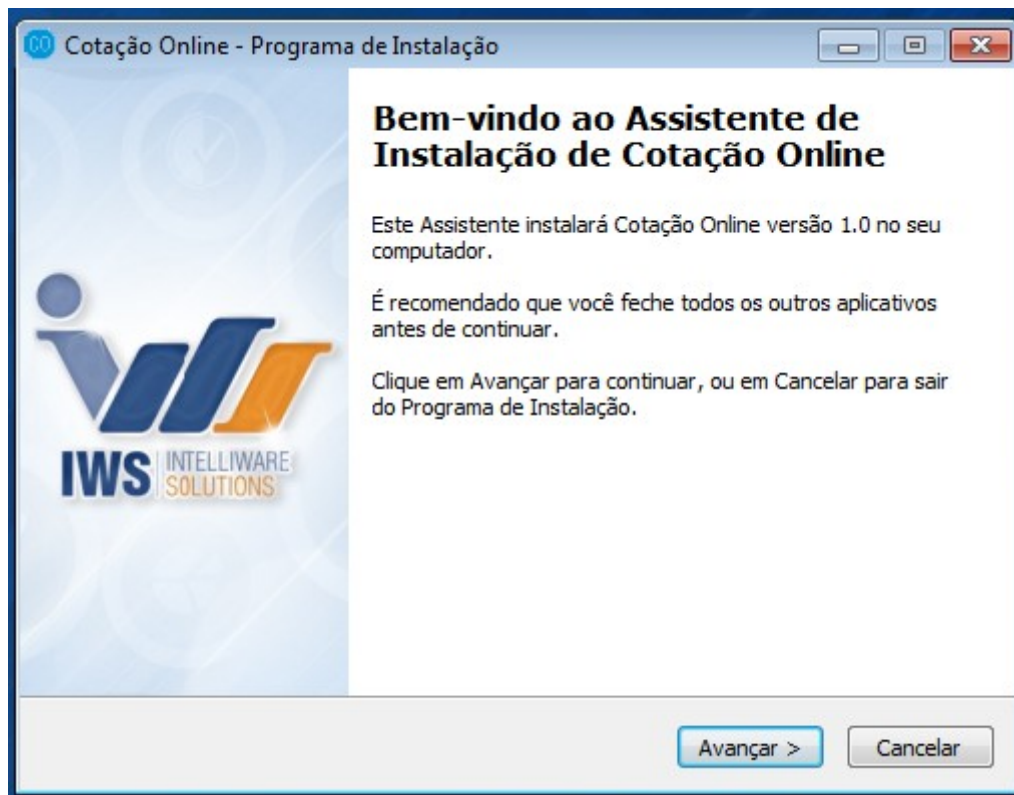


3 - Na tela de configuração do banco de dados, deverão ser informados a porta de comunicação do web service, o caminho ou alias do banco bem como seu usuário e senha. Logo abaixo, o usuário deverá informar o IP do servidor que possui a base de dados. Se o Web Service for instalado no próprio servidor, o usuário deverá marcar a opção "Servidor Local".

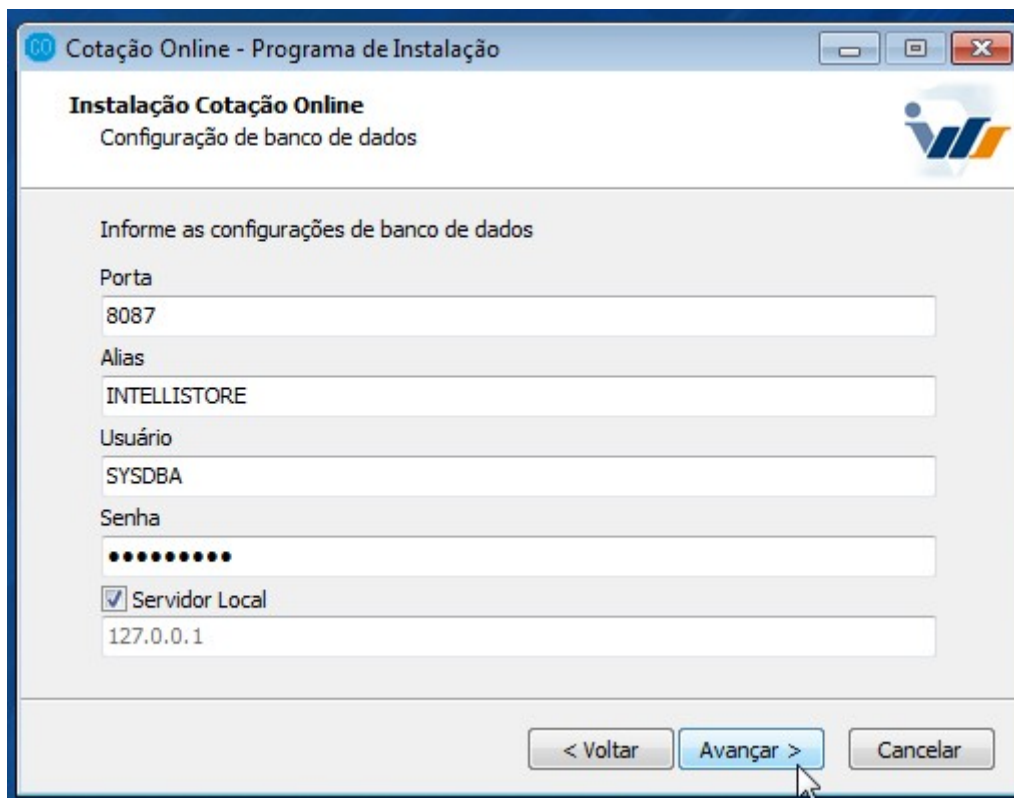


Não use uma Porta que já esteja sendo utilizada por outro serviço ou programa!


Será iniciado um teste de conexão com o banco de dados. Se ocorrer algum erro referente a conexão será exibido a seguinte mensagem:

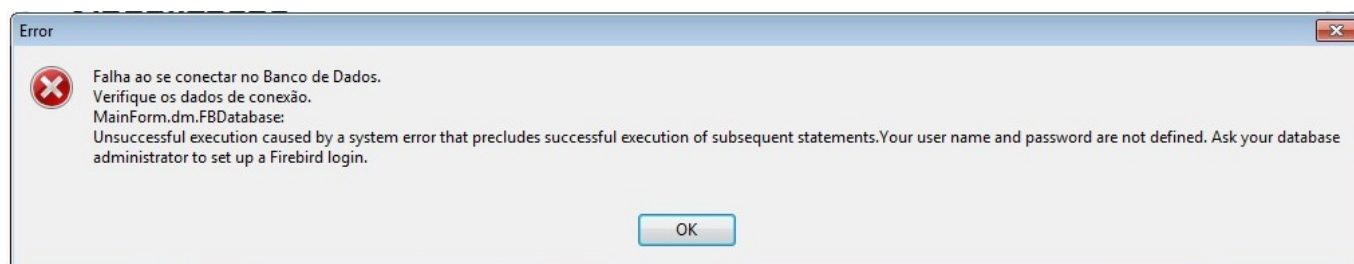


Se a conexão com o banco de dados estiver correta, o instalador irá realizar uma verificação para saber se a aplicação está liberada para o cliente. Se a liberação estiver correta, será exibida a seguinte mensagem:

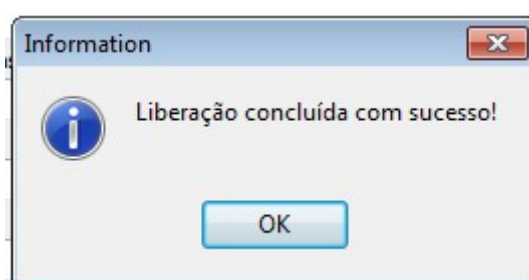

Caso ocorra algum erro no processo de liberação será exibida a seguinte mensagem:

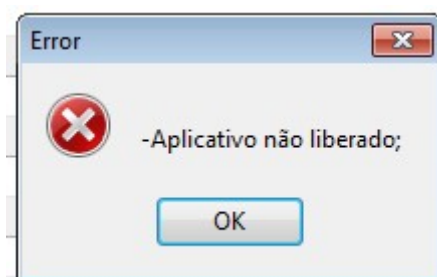


4 - Na tela de Configuração do e-mail, o usuário deverá preencher com as informações do servidor de SMTP e clicar no botão "Avançar".

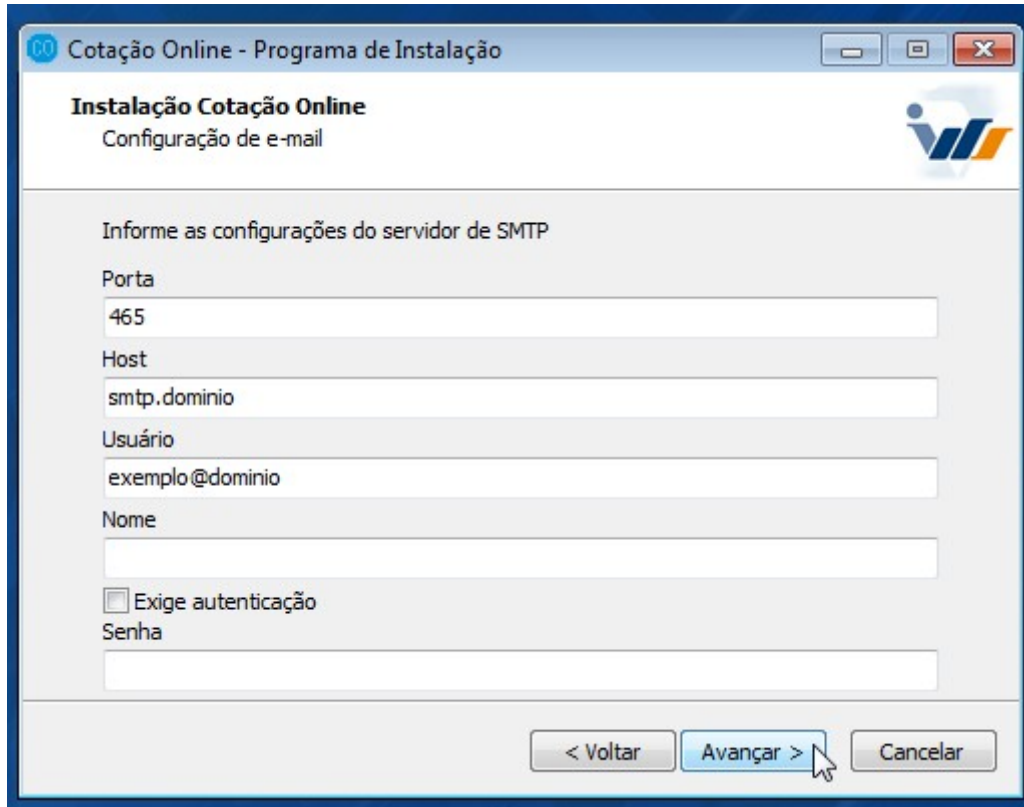

The screenshot shows a window titled "Cotação Online - Programa de Instalação". The main heading is "Instalação Cotação Online" with the subtitle "Configuração de e-mail". The instruction "Informe as configurações do servidor de SMTP" is displayed. The form contains the following fields: "Porta" with the value "465", "Host" with the value "smtp.dominio", "Usuário" with the value "exemplo@dominio", and "Nome" which is empty. There is a checkbox labeled "Exige autenticação" which is unchecked, and a "Senha" field which is empty. At the bottom, there are three buttons: "< Voltar", "Avançar >" (highlighted with a mouse cursor), and "Cancelar".


Algumas aplicações não possuem a funcionalidade do envio de e-mail, assim seu instalador não irá exibir esta tela.

5 - Na tela de "Endereço da API" o usuário deverá preencher a URL da API.

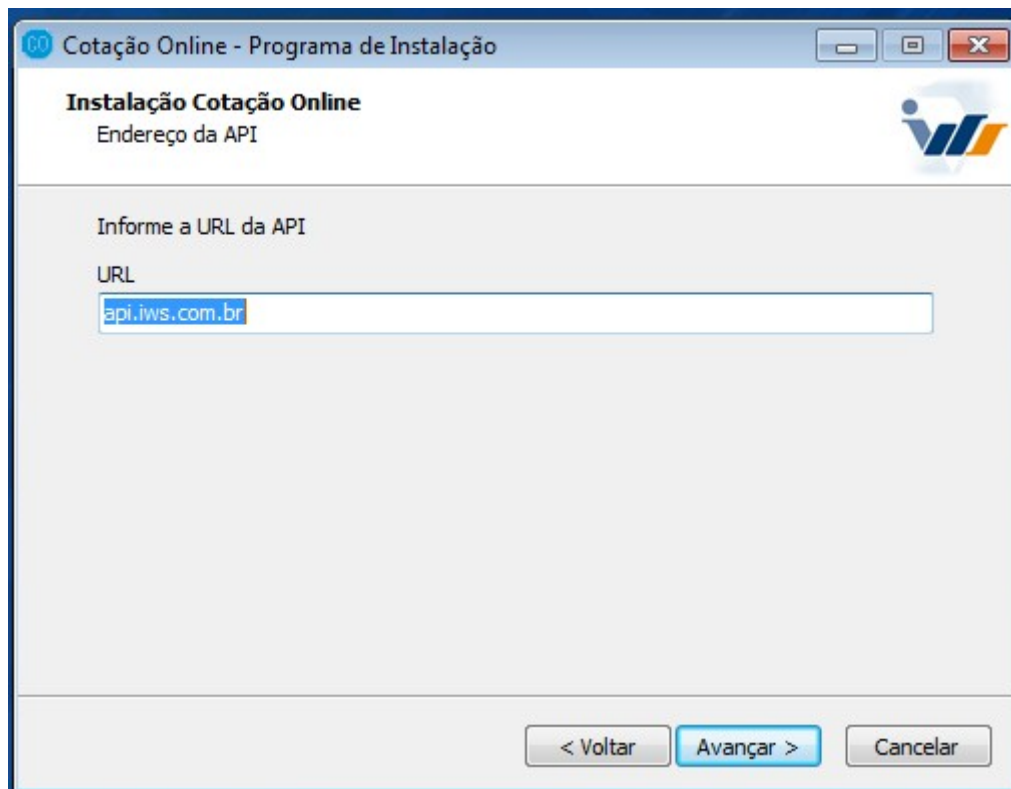


The screenshot shows the same window, but the subtitle is "Endereço da API". The instruction "Informe a URL da API" is displayed. The form contains a single field: "URL" with the value "api.iws.com.br". At the bottom, there are three buttons: "< Voltar", "Avançar >" (highlighted with a mouse cursor), and "Cancelar".


6 - Nesta tela o usuário deverá escolher um caminho para instalação do Webservice.

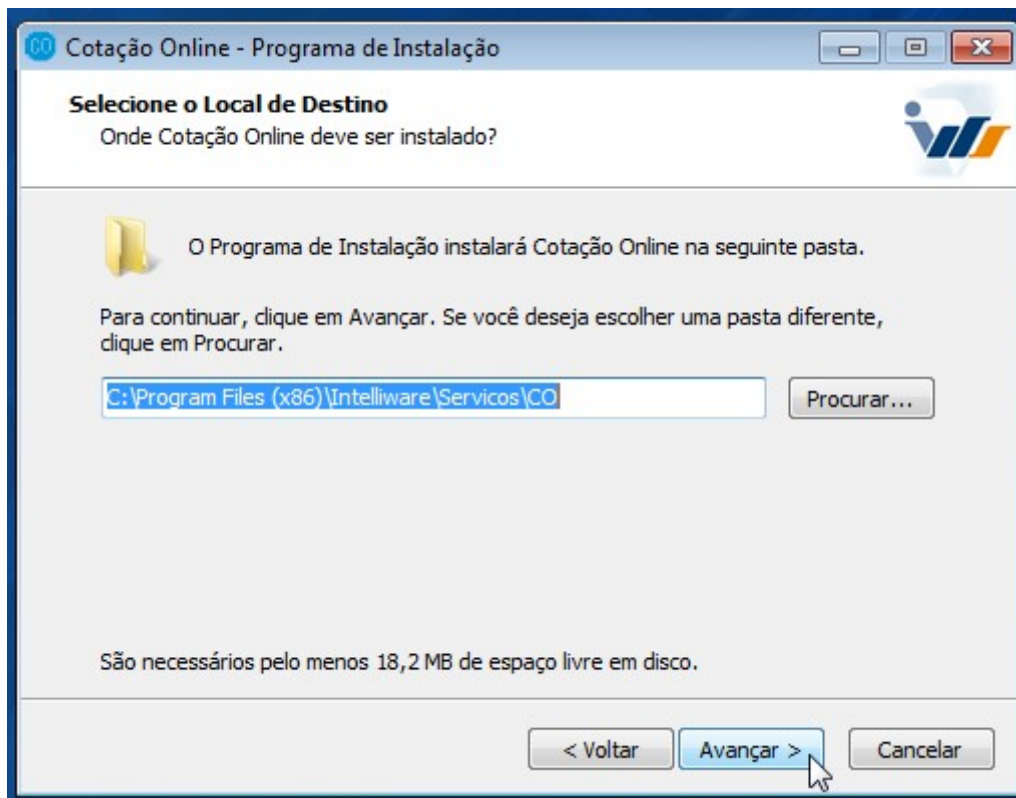


7 - Nesta tela é exibido o local de destino do WebService. Se estiver tudo certo clique em “instalar”.

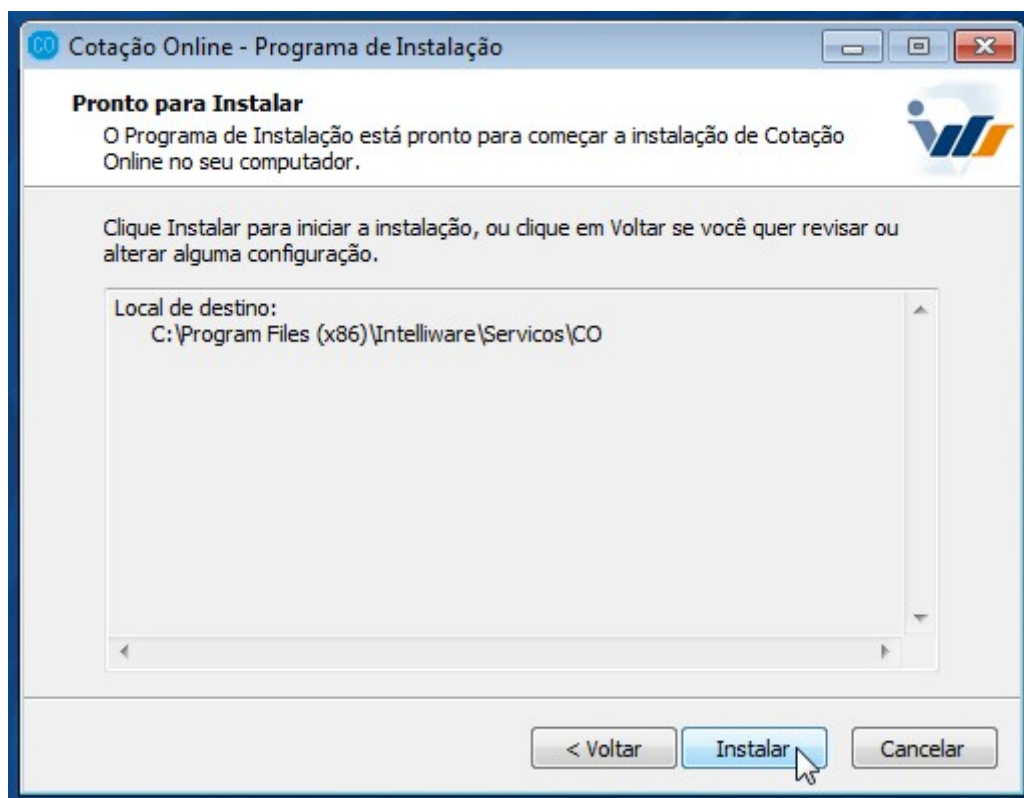


8 - No final do processo o “Assistente de Instalação” irá realizar a instalação do serviço.

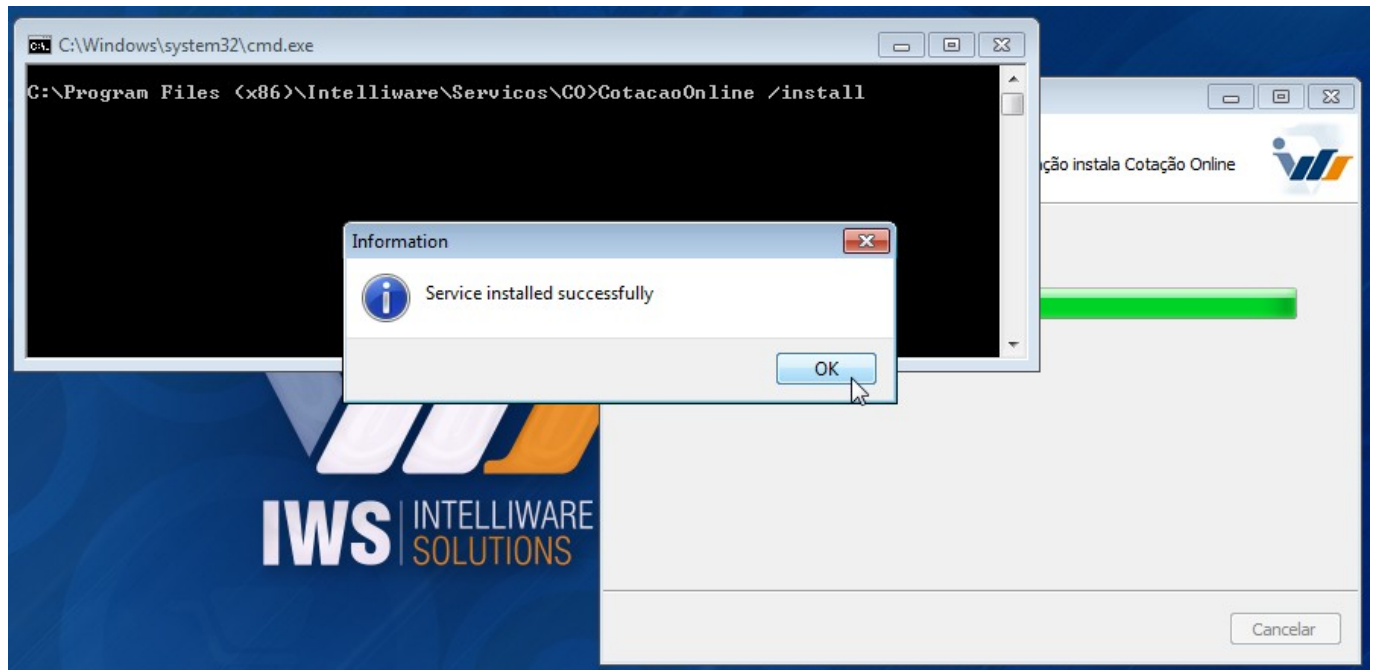

Se a Porta de comunicação do WebService já esteja sendo utilizada por um outro serviço ou programa, o serviço será instalado, porém não será possível iniciá-lo. O usuário deverá reinstalar o WebService, mas definindo uma Porta que não esteja sendo usada.

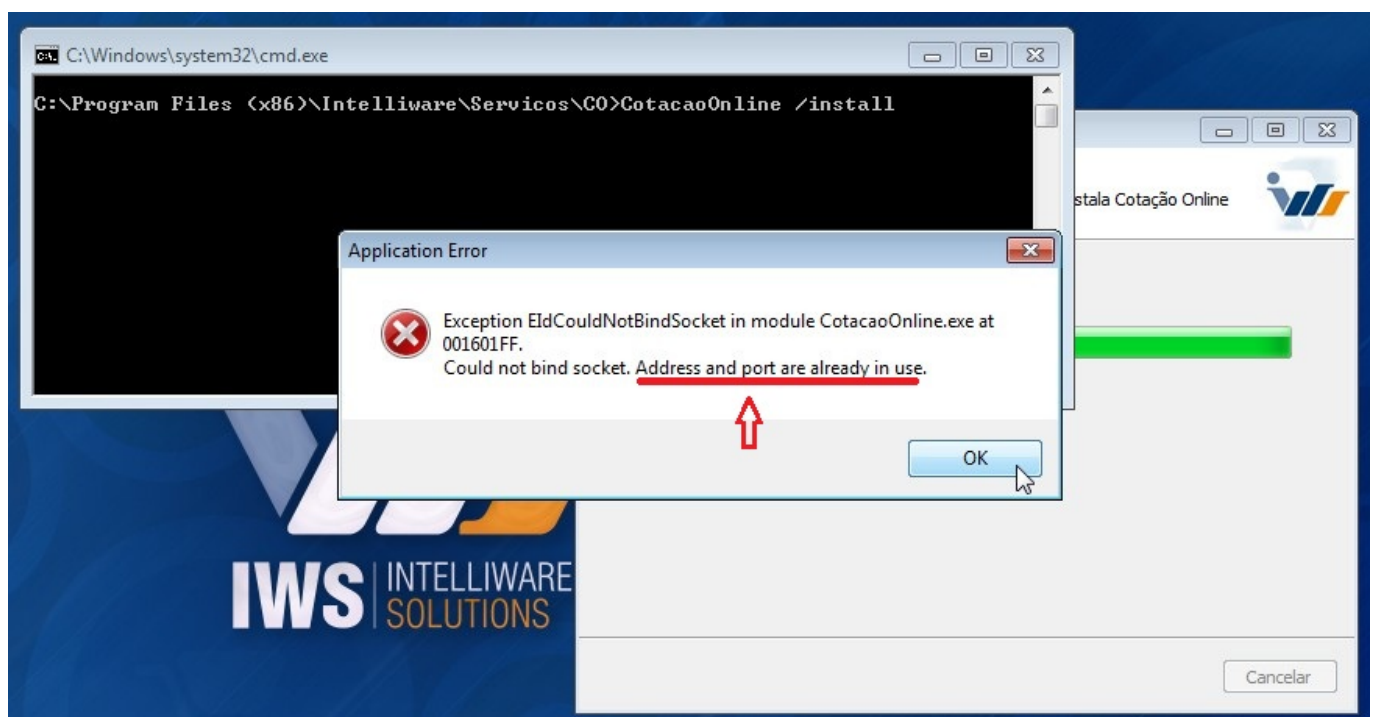


9 - Clique em "Concluir" para encerrar o "Assistente de Instalação".

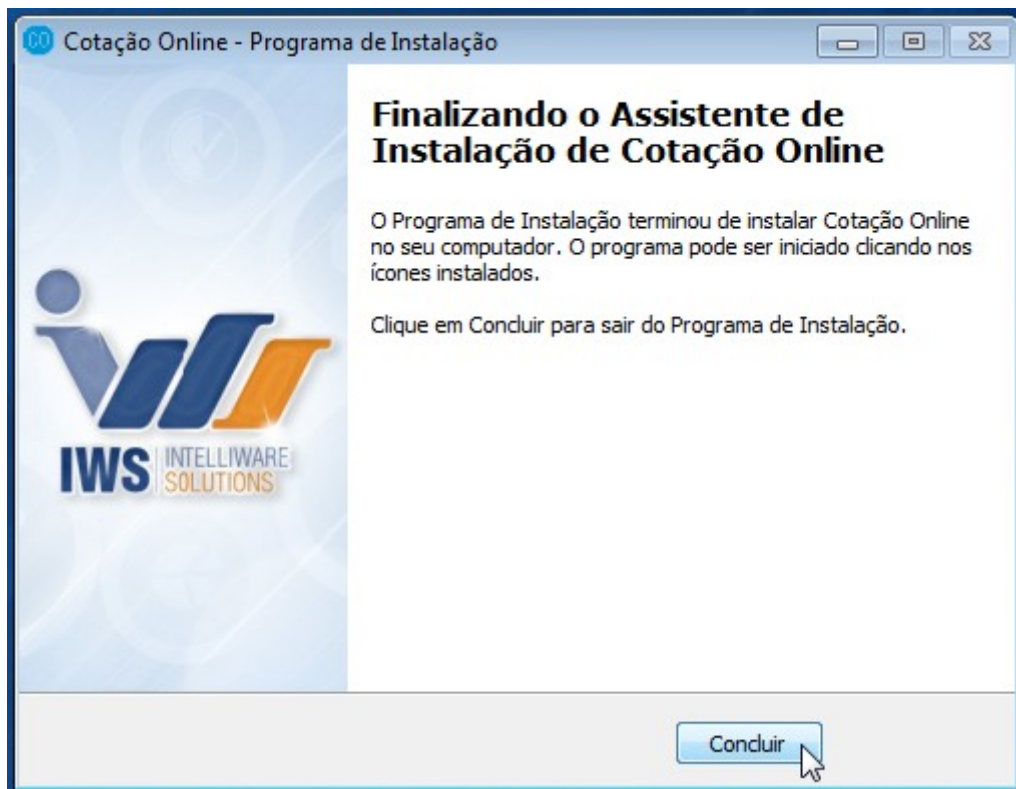

Instalação sem o "Assistente de Instalação"


1 - Navegue até o diretório raiz da instalação do Intellicash.

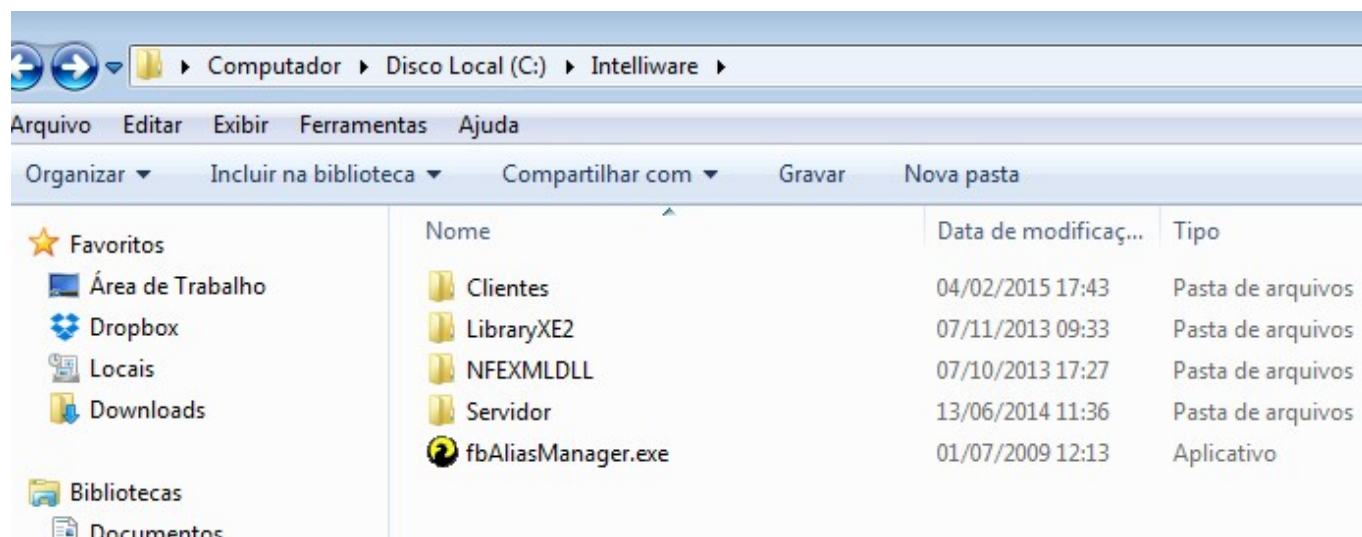


2 - Crie um novo diretório com o nome do serviço.

Nome	Data de r
Clientes	04/02/20
Intelligroup	06/02/20
LibraryXE2	07/11/20
NFEXMLDLL	07/10/20
Servidor	13/06/20
fbAliasManager.exe	01/07/20


3 - Copie o executável do serviço e a DLL “dbxfb” para o novo diretório.

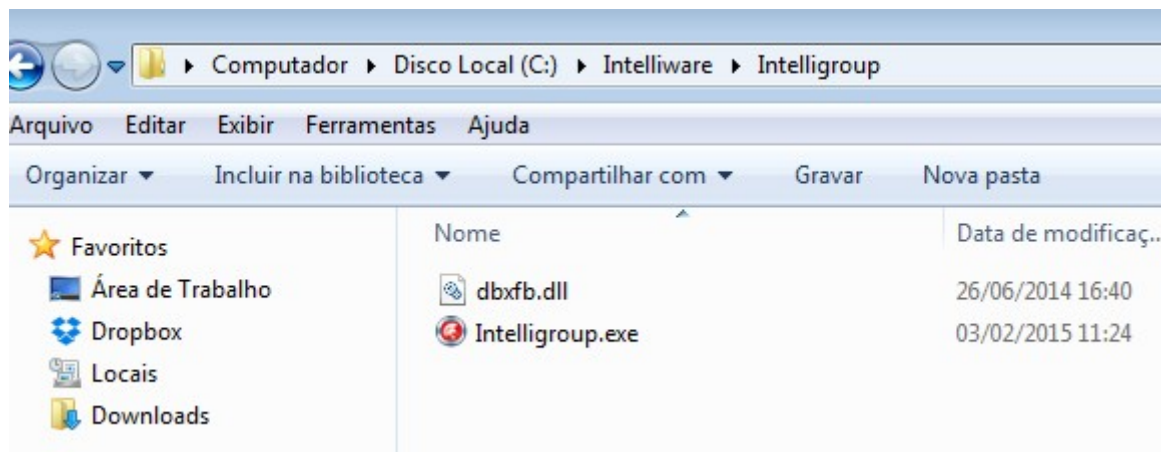


4 - Abra o prompt de comando e digite o comando “C:\caminho do executavel /install”

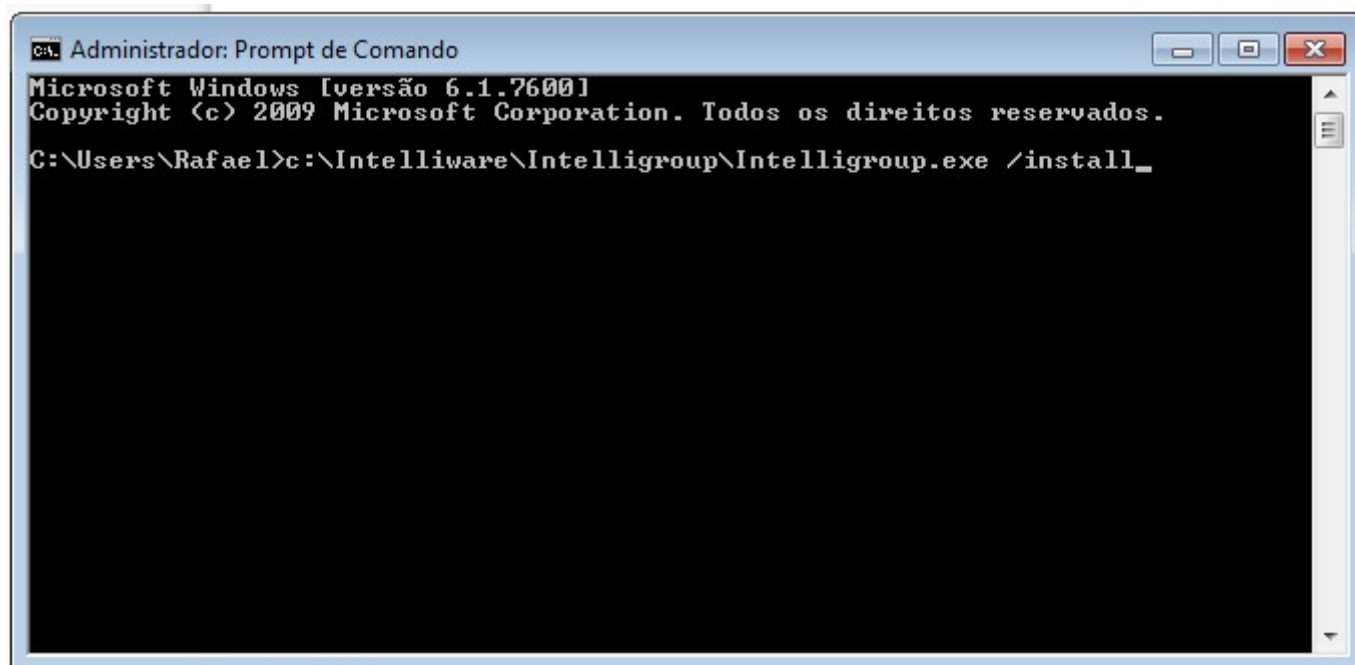

5 - Será exibida uma mensagem confirmando que o serviço foi instalado com sucesso.

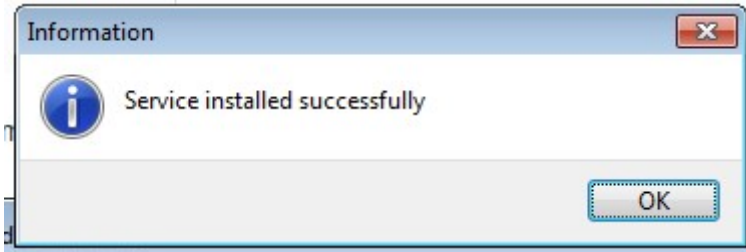

6 - Localize o serviço instalado e o inicie.

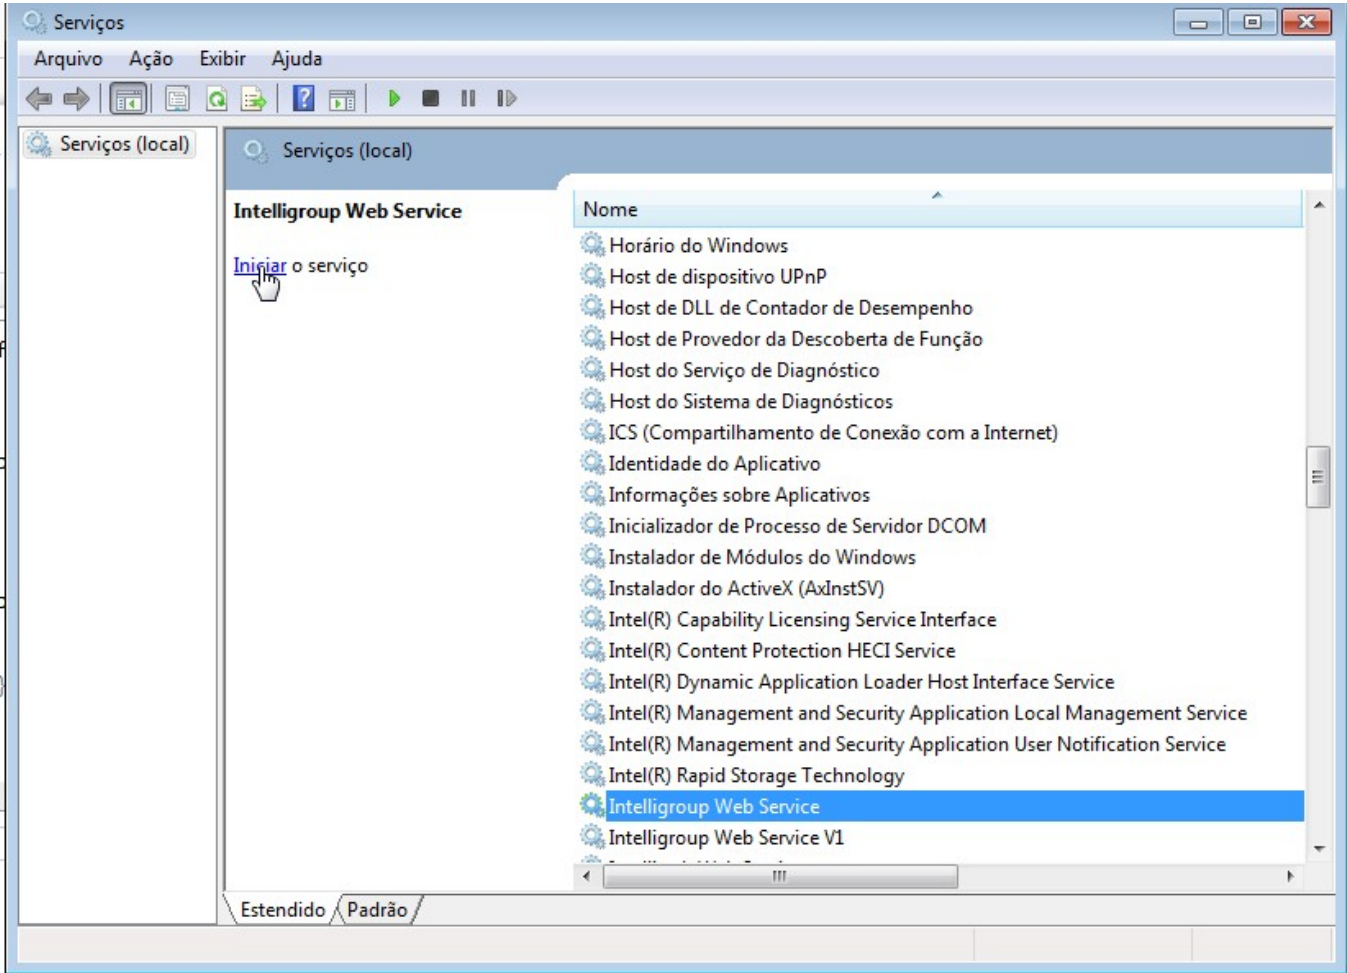


7 - Após iniciar o serviço, será criado um arquivo com a extensão ".ini" com o mesmo nome do executável. Este arquivo apresenta a seguinte estrutura:

Campo	Descrição	Valor
Port	Porta para acesso ao serviço (Qualquer porta pode ser utilizada, desde que não esteja sendo utilizada por outros serviços.).	8086(Intelligroup), 8085 (Cotação)
Path	Caminho do arquivo de banco de dados.	Padrão (INTELLISTORE3)
Pwd	Senha do banco de dados.	Padrão (masterkey)
UserName	Usuário do banco de dados.	Padrão (SYSDBA)
ServerIP	Endereço do Servidor do Cliente	IP do Servidor

Testes


Ping

Para saber se o servidor do cliente está online se utiliza o comando ping. Abra o Prompt de Comando e digite ping, o endereço do servidor do cliente e pressione enter.

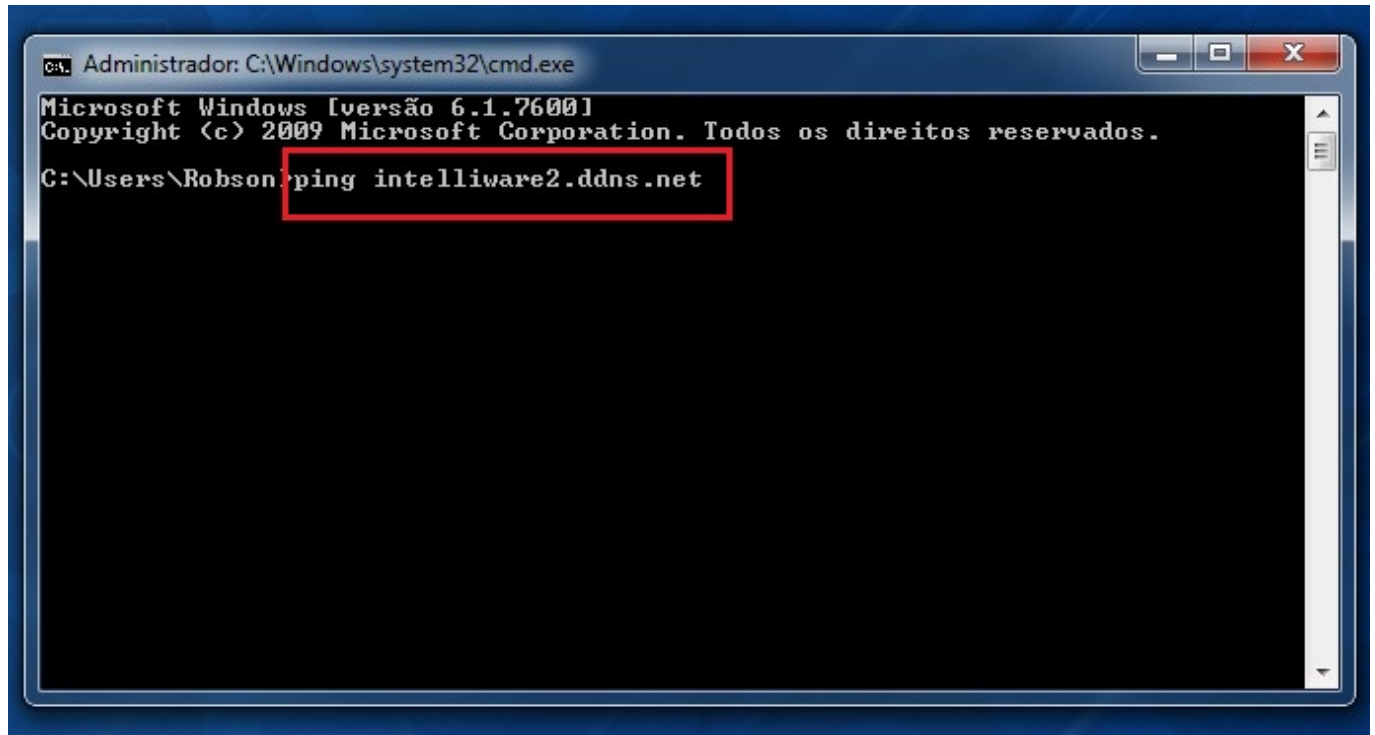A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe". The window shows the Microsoft Windows version 6.1.7600 and copyright information. The command prompt shows the user "C:\Users\Robson" typing the command "ping intelliware2.ddns.net". The command is highlighted with a red rectangular box.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Robson>ping intelliware2.ddns.net
```

Será enviados pequenos pacotes de dados ao servidor. Repare que é exibido o tamanho do pacote e o tempo que demorou para obter resposta do servidor.

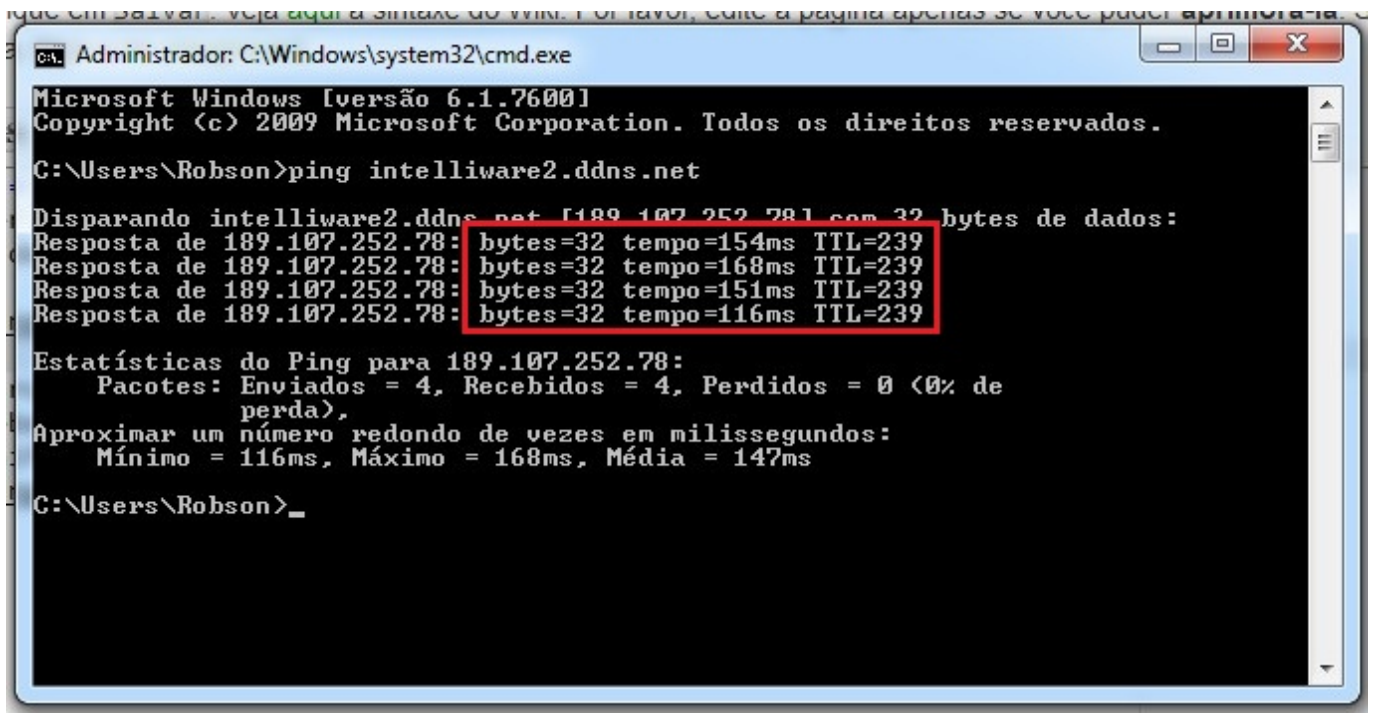

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:\Users\Robson>ping intelliware2.ddns.net

Disparando intelliware2.ddns.net [189.107.252.78] com 32 bytes de dados:
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=154ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=168ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=151ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=116ms TTL=239

Estatísticas do Ping para 189.107.252.78:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 116ms, Máximo = 168ms, Média = 147ms

C:\Users\Robson>
```

Na Estatísticas do Ping. É informado quantos pacotes foram enviados, quantos pacotes recebidos e quantos foram perdidos, depois é demonstrado quanto houve de perda em porcentagem.

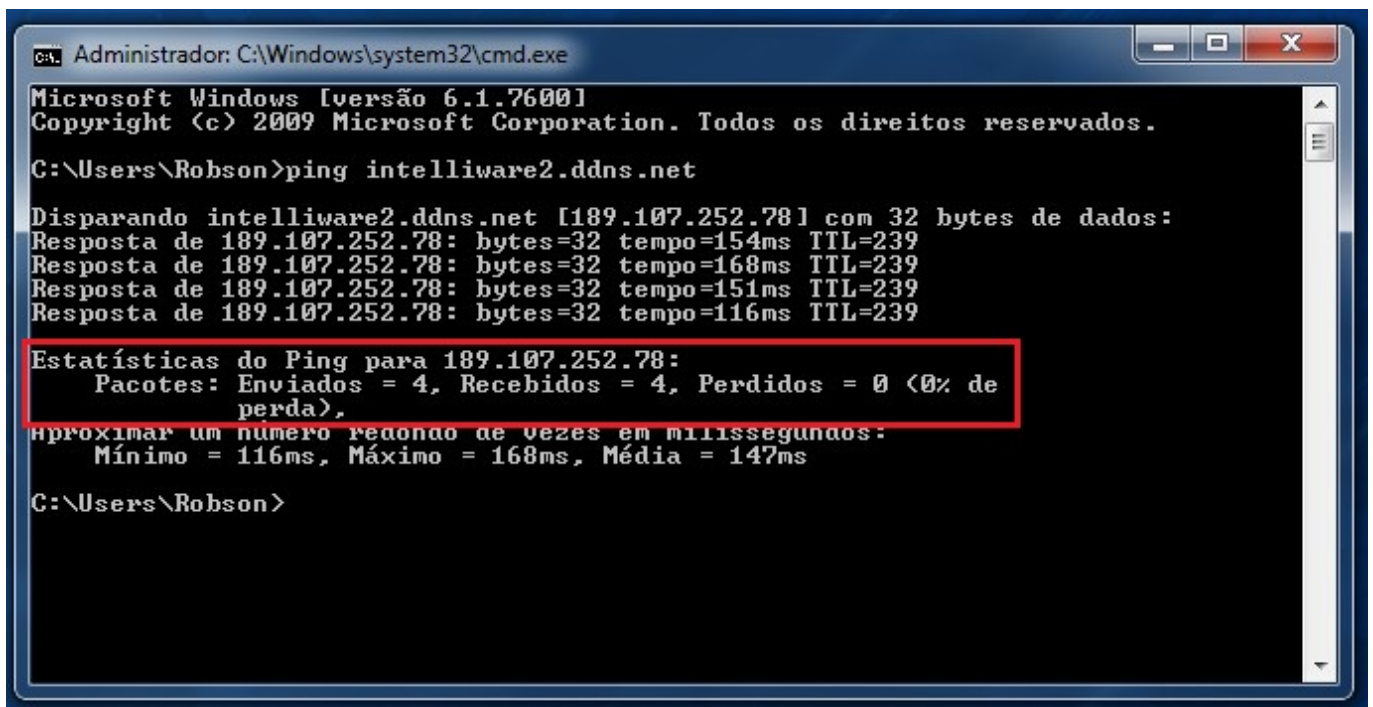

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Robson>ping intelliware2.ddns.net


Disparando intelliware2.ddns.net [189.107.252.78] com 32 bytes de dados:
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=154ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=168ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=151ms TTL=239
Resposta de 189.107.252.78: bytes=32 tempo=116ms TTL=239

Estatísticas do Ping para 189.107.252.78:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 116ms, Máximo = 168ms, Média = 147ms

C:\Users\Robson>
```

Neste exemplo podemos concluir que este servidor está online. Houve resposta do servidor dos pacotes enviados e na Estatísticas do Ping houve 0% de perda.

Neste outro caso a estatísticas do Ping retornou que também houve 0% de perda, mas perceba que no envio de pacotes foi retornado: Host de destino inacessível. Isto significa que o servidor **NÃO** está online.

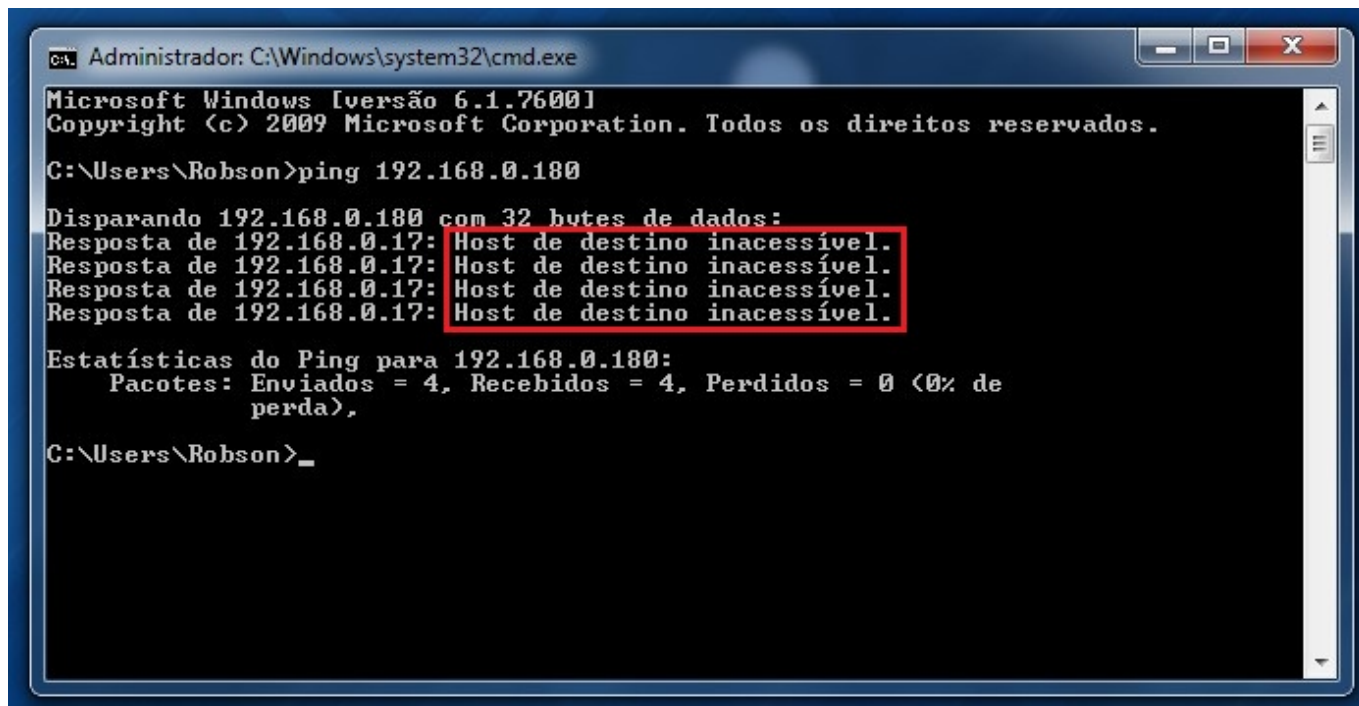

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:\Users\Robson>ping 192.168.0.180

Disparando 192.168.0.180 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.0.17: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.17: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.17: Host de destino inacessível.
Resposta de 192.168.0.17: Host de destino inacessível.

Estatísticas do Ping para 192.168.0.180:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 100% de
              perda),

C:\Users\Robson>
```

Neste caso não foi obtido Resposta e na Estatísticas do Ping houve 100% perda. Logo este servidor **NÃO** está online.

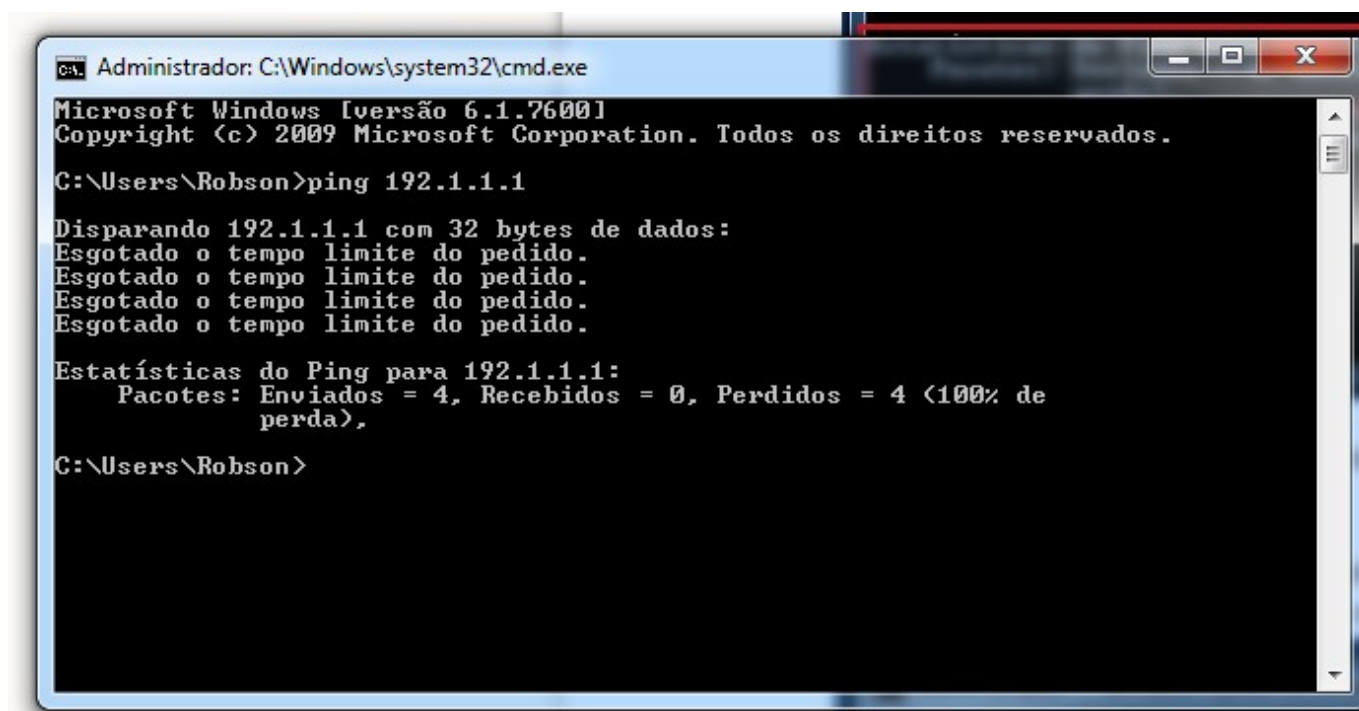

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Robson>ping 192.1.1.1


Disparando 192.1.1.1 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 192.1.1.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 100% de
              perda),


C:\Users\Robson>
```

Telnet

Abra o prompt de comando e digite: telnet endereço do servidor e porta.

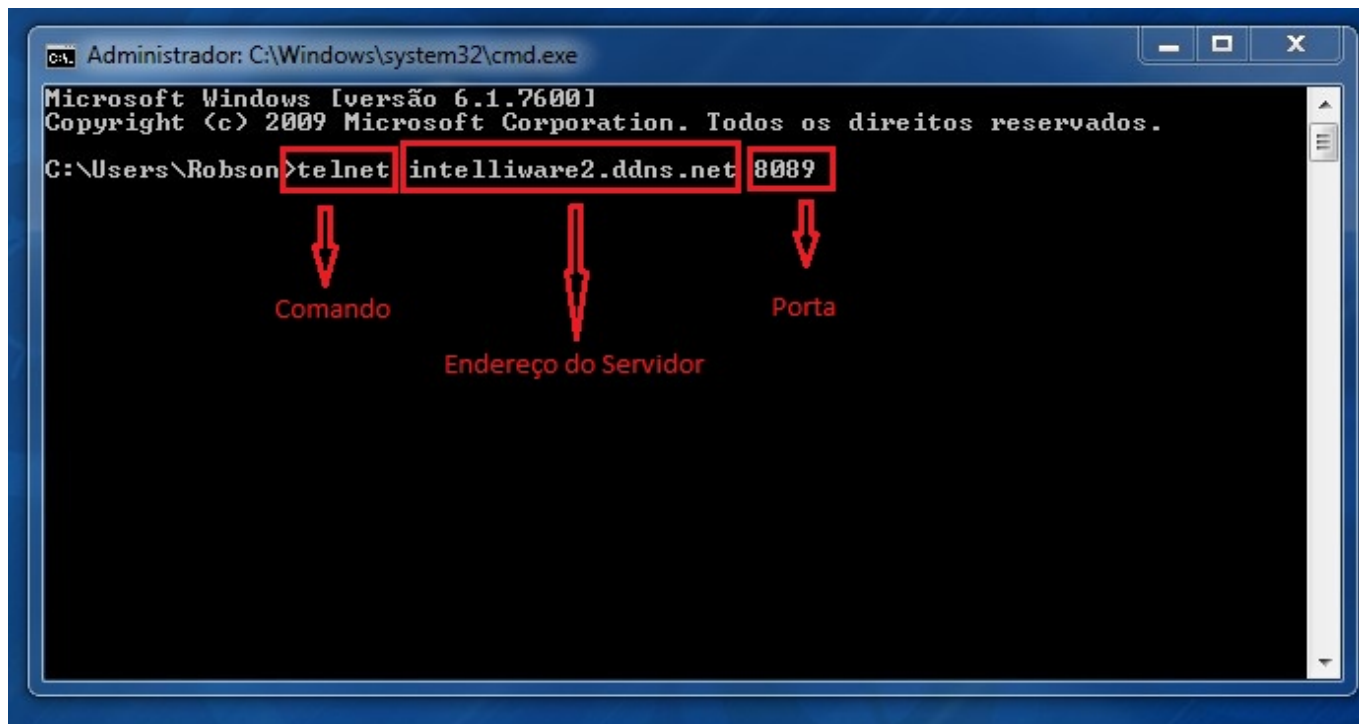

Se for exibido uma tela vazia e com o endereço do servidor no título da janela significa que o serviço está funcionando.

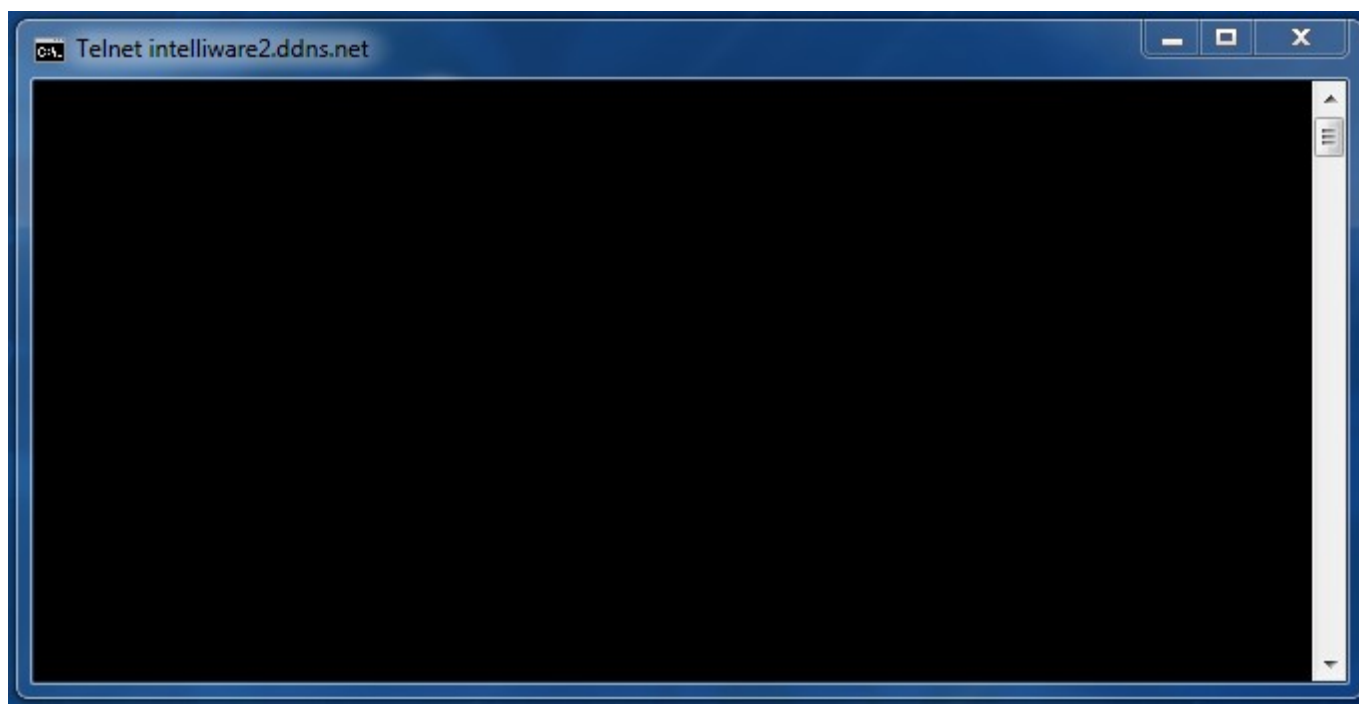


Caso o Telnet não consiga conectar na porta será exibido a informação que não possível abrir conexão com o Host.


A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe". The window shows the output of a telnet command. The text displayed is: "Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Robson>telnet intelliware2.ddns.net 8089
Conectando-se a intelliware2.ddns.net...Não foi possível abrir conexão com host,
na porta 8089: conexão falhou
C:\Users\Robson>_". The window has a standard Windows XP-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.

Acesso ao Serviço através do browser


Abra seu navegador de preferência e digite: endereço do servidor, dois pontos e a porta.

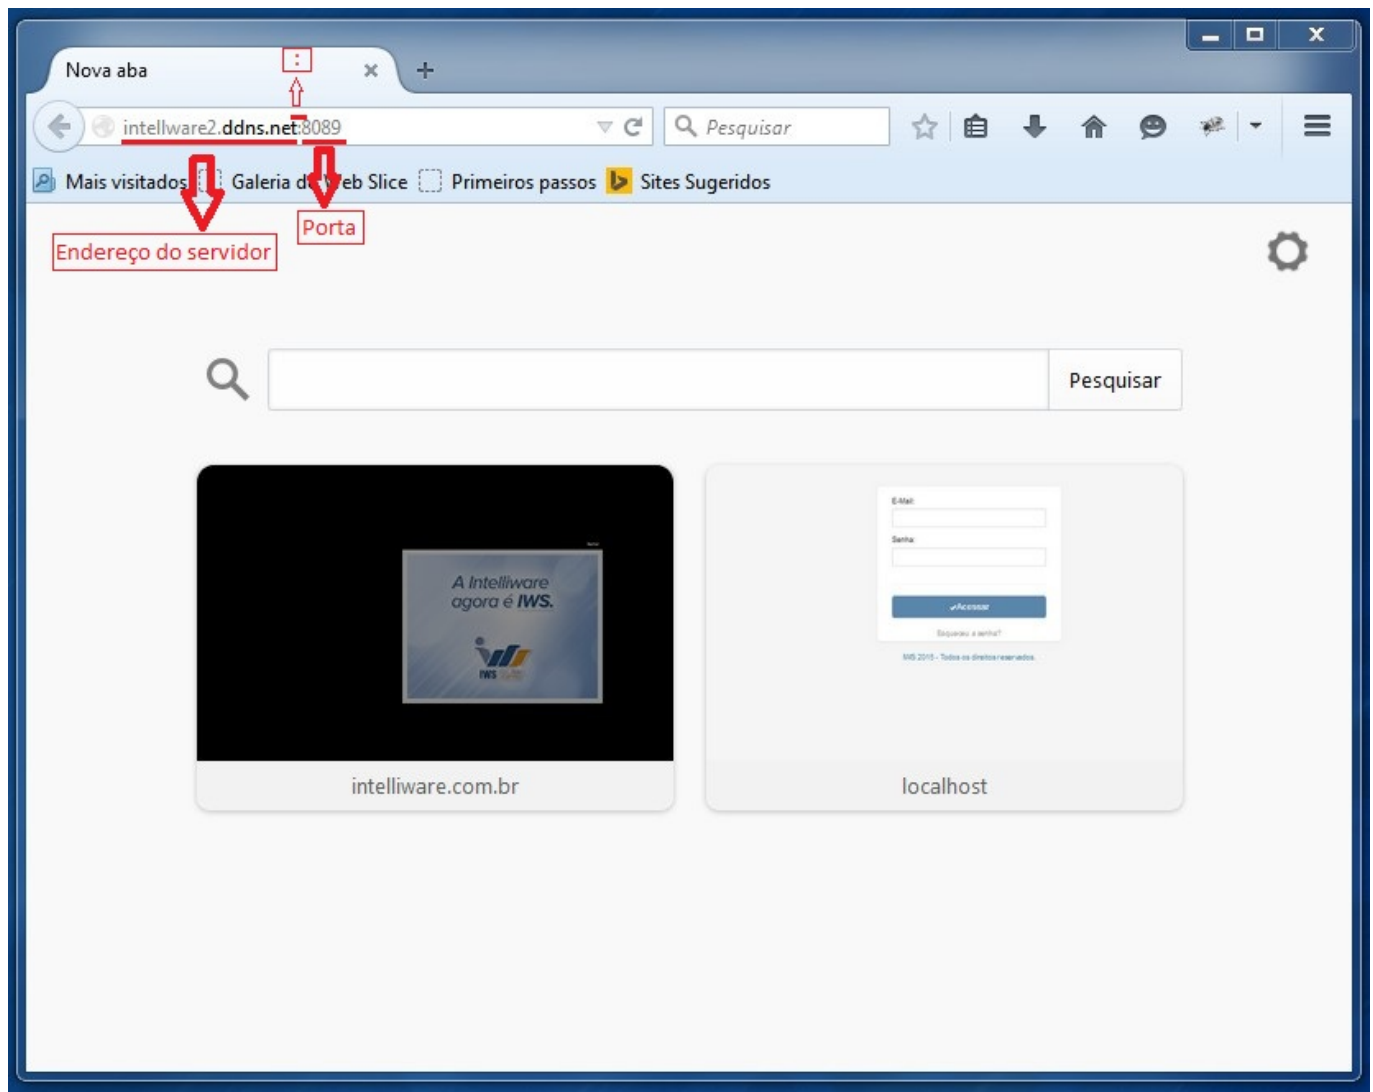


Se o serviço estiver certo será exibido uma página em branco e no título da aba será o endereço do servidor e a porta.

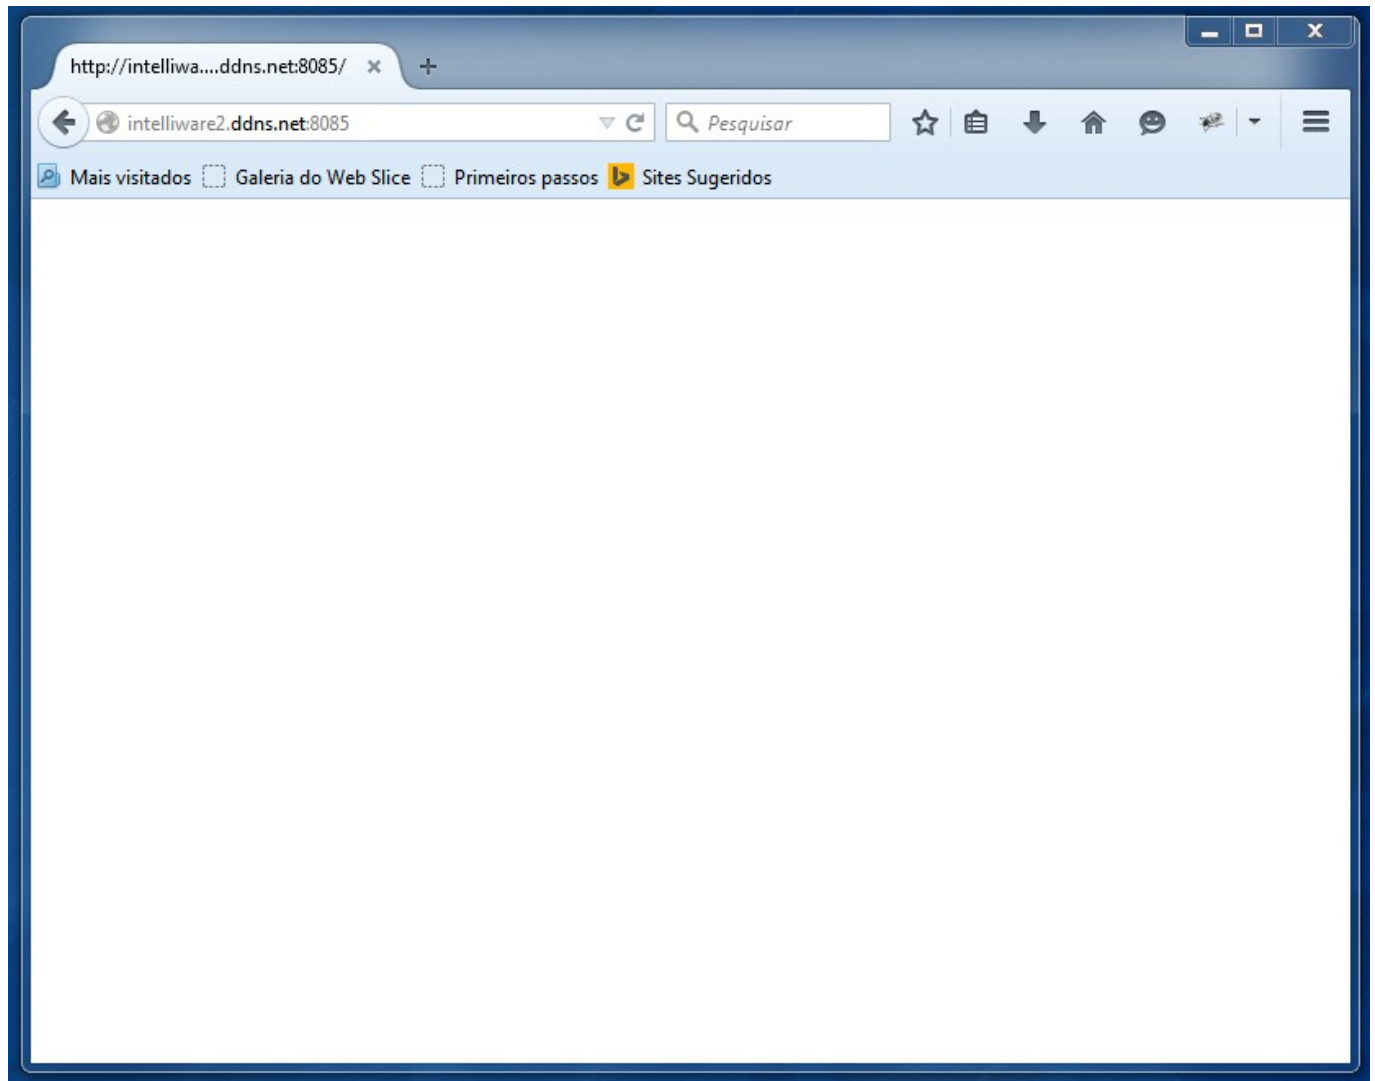

Se não for possível realizar a conexão será exibido falha ao carregamento da página.

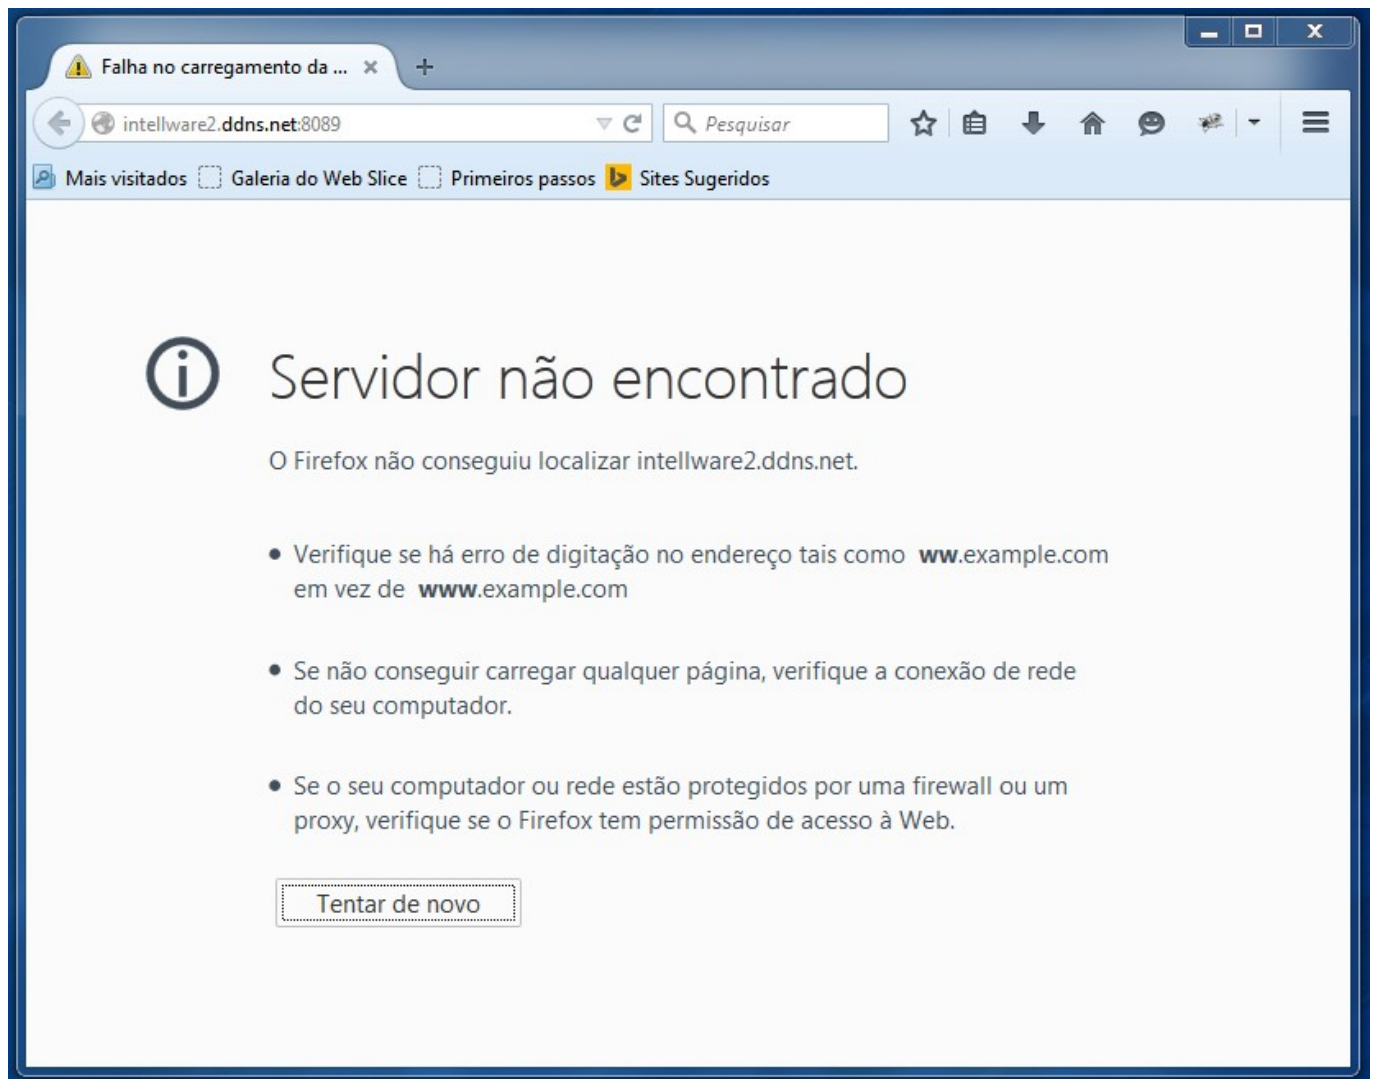

ou

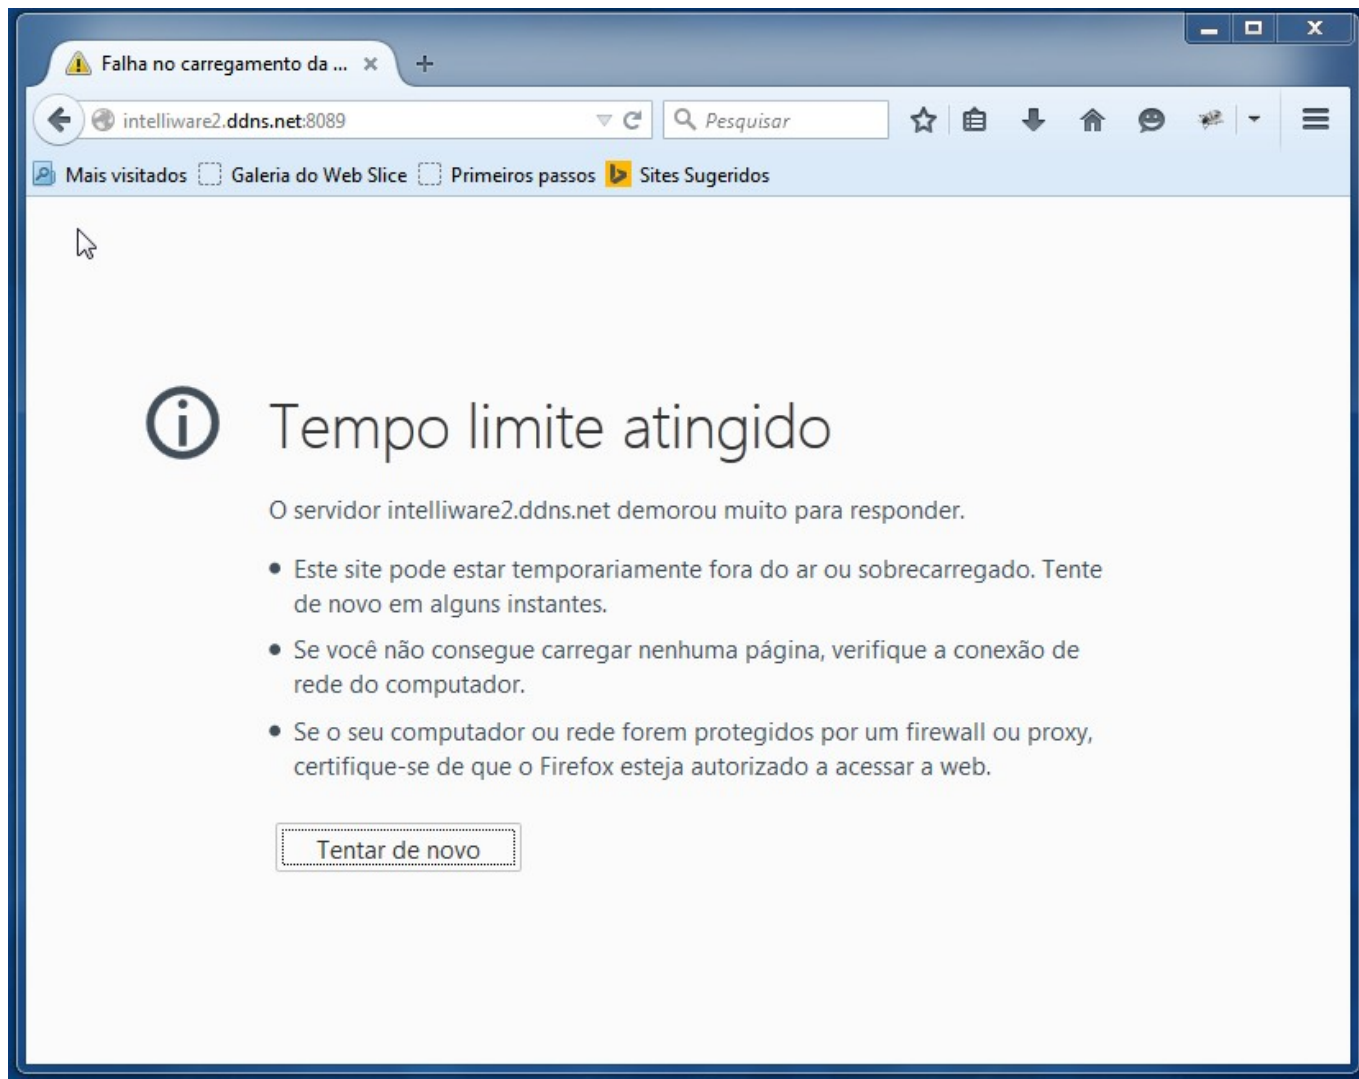

Portas

Aplicação	Porta Padrão
Cotação Online	8087
Ecommerce	8089
IntelliGroup	8086
Liberação	8085
Venda Assistida	8088

Configurar E-mail

Na instalação do serviço do **Cotação Online** é pedido as configurações de e-mail. O e-mail configurado irá enviar notificações para os usuários cadastrados e também para o estabelecimento que foi instalado o serviço do **Cotação Online**. Não há necessidade de acessár o e-mail de configuração do serviço, pois sua única função é disparar notificações.

É recomendado que crie um e-mail(Gmail da Google) específico para o **Cotação Online**. O padrão do E-mail é: cotacao.(número do CNPJ do Estabelecimento)@gmail.com e a senha sendo o CNPJ do Estabelecimento.

Exemplo: cotacao.01234567890123@gmail.com

Configuração	Valor
Porta	465
Host	smtp.gmail.com
Nome	Supermercado X
Usuário	cotacao.(número do CNPJ do Estabelecimento)@gmail.com
Senha	CNPJ do Estabelecimento
Exige autenticação	Sim