



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Conceito

Baseada nos padrões técnicos da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a NFC-e visa oferecer uma nova alternativa totalmente eletrônica para os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo (cupom fiscal emitido por ECF e nota fiscal modelo 2 de venda a consumidor), reduzindo custos de obrigações acessórias aos contribuintes, ao mesmo tempo que possibilita o aprimoramento do controle fiscal pelas Administrações Tributárias (SEFAZ-MG, 2019). Com a substituição do ECF, uma série de vantagens surgirá ao contribuinte, uma vez que, não existirá mais a necessidade de intervenção técnica. O documento fiscal poderá ser impresso em qualquer impressora não fiscal, flexibilizando a expansão dos terminais de venda sem a necessidade de nenhum aviso prévio ao Fisco ou autorização fiscal. Com a NFC-e, as emissões fiscais são registradas em tempo real à receita, viabilizando ao consumidor final consultar a legitimidade do documento diretamente na receita, por meio do site ou aplicativo da mesma.

Obrigações do Contribuinte

Apesar da flexibilização por parte do Fisco, é de extrema importância que o contribuinte esteja atento às suas obrigações, das quais, serão destacadas:

Garantia de acesso à Internet

Todas as operações da NFC-e são realizadas de modo on-line. Portanto, é de extrema importância que seja garantido pelo contribuinte um **link de internet estável e de boa qualidade**. Na ausência de internet, ou mesmo, se os servidores da SEFAZ estiverem off-line, as vendas serão emitidas automaticamente no modo de **CONTINGÊNCIA**, no entanto este modo deve ser utilizado apenas em **casos justificáveis ou de extrema necessidade, sob pena de bloqueio do CNPJ do estabelecimento na SEFAZ**. Mais detalhes serão descritos ao longo deste documento e no manual

de orientações do contribuinte, disponível no [portal nacional da NFC-e](#) e nos documentos auxiliares disponibilizados pela respectiva Unidade Federativa.

Credenciamento e Certificado Digital

O credenciamento deve ser realizado diretamente na SEFAZ da Unidade Federativa em que o contribuinte estiver estabelecido, respeitando os prazos e regras disponibilizados pela respectiva secretaria. Da mesma forma, o certificado digital deverá estar corretamente instalado e atualizado nas máquinas utilizadas para emissão, uma vez que se trata de um requisito obrigatório para o credenciamento e emissão da NFC-e, garantindo a segurança e autenticidade do documento. Seguem alguns links dos portais da NFC-e de algumas Unidades Federativas do país:

Minas Gerais: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/>

São Paulo: <http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/>

Amazonas: <http://portalnfce.sefaz.am.gov.br/>

Bahia: <https://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/default/nfiscalconsumidor.asp>

Goiás: <http://www.nfce.go.gov.br/>


Paraná: <http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=92>

EasyCash como Emissor de NFC-e

Visão Geral do Funcionamento

Para auxiliar e centralizar a transmissão e gerenciamento das NFC-e's emitidas no EasyCash, foi desenvolvido um aplicativo denominado EasyCashSRV. Este aplicativo nada mais é do que um servidor auxiliar, funcionando em conjunto com o EasyCash, podendo ser instalado na mesma máquina, remotamente, em um servidor externo ou ainda escolher um caixa para transmitir as notas de todos os outros caixas. O uso de um aplicativo externo auxilia em casos em que o frente de caixa não possuir acesso direto à internet ou necessite centralizar a emissão em uma única máquina, para um maior controle. Todas as transmissões, consultas, cancelamentos, gerenciamento da emissão em contingência e posterior transmissão automática, serão feitas por intermédio deste aplicativo. Mais informações, confira no [Manual de Instruções do Servidor NFC-e](#).

A visão geral de funcionamento do EasyCash para emissão de NFC-e foi esquematizada na figura abaixo:

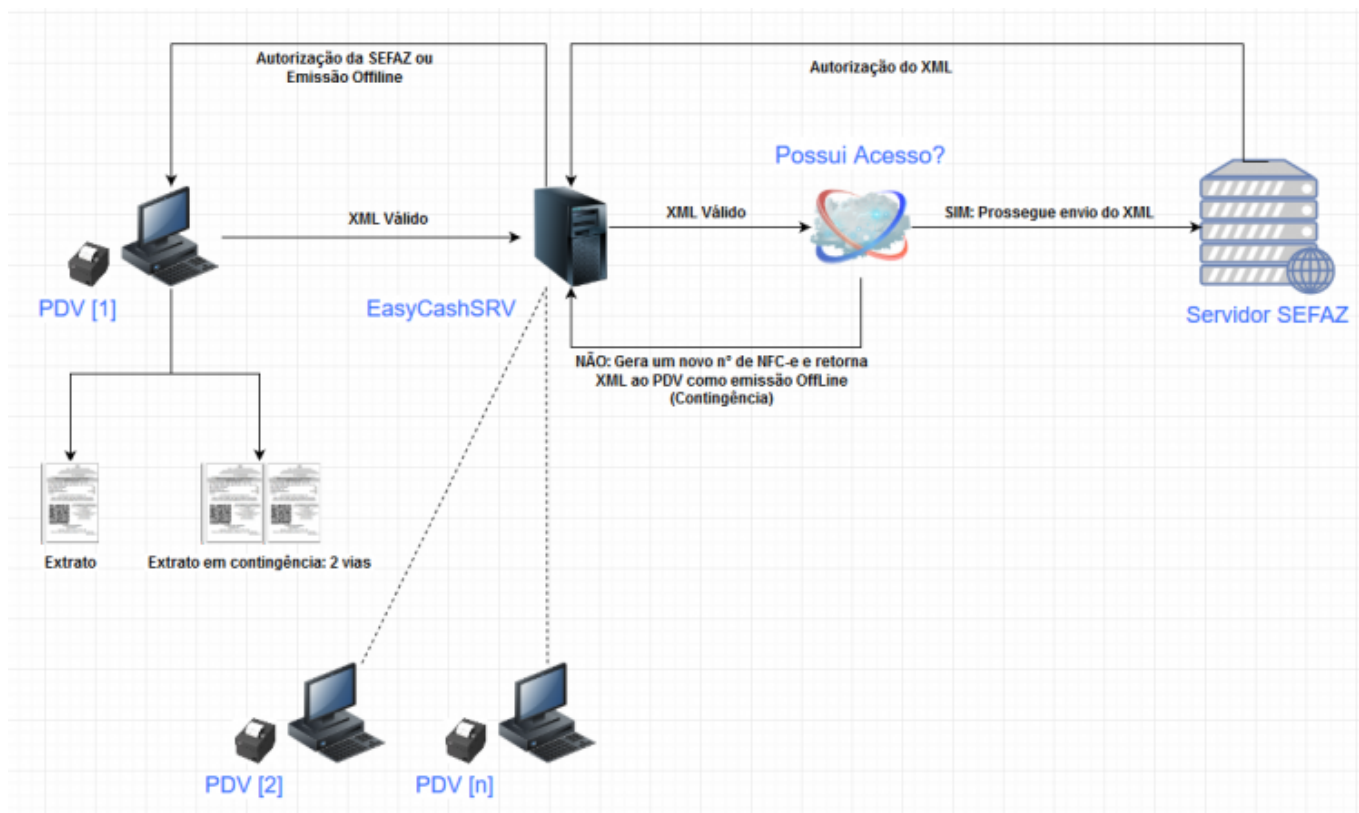

Configurações

Será necessário atentar-se às configurações do **EasyCash1.ini** e à **tela de configurações** do EasyCash.

Parâmetros do Arquivo EasyCash1.ini

O arquivo EasyCash1.ini auxilia nas principais configurações necessárias durante a inicialização do sistema. Em relação à NFCe, basicamente limita-se em configurações da impressora e de acesso ao servidor do EasyCash.

[NFCe]

Log=0

Habilita um log extra somente para fins de suporte. Não deve ser utilizado o tempo todo em ambiente de produção.

Remoto=1

Indica que o EasyCash trabalhará em conjunto com o servidor remoto (EasyCashSRV). Esta opção sempre deverá estar em "1".

RemotoPorta=5060

Porta de comunicação com o servidor remoto

RemotoHost=192.168.0.125

IP do servidor remoto

RemotoConnectionTO=60000

Timeout de conexão, ou seja, o limite de tempo máximo para que uma conexão seja estabelecida com o servidor

RemotoCommunicationTO=60000

Timeout de comunicação, ou seja, o limite de tempo máximo de espera de uma resposta do servidor

[CFe]

Identacao=3

Recuo de impressão. Esse é o padrão do sistema.

[POS]

Porta=COM20

Porta da impressora não fiscal

Marca=ELGIN

Modelo da impressora não fiscal

TimeOut=30

Tempo máximo, em segundos, de espera de resposta da impressora

Tela de Configurações

Aba NFce → Geral

The screenshot shows the 'NFC-e - Configurações Gerais' window with the 'Geral' tab selected. The window has three tabs: 'Geral', 'Certificado', and 'WebService'. The 'Forma de Emissão' is set to 'Normal'. The 'Código de Segurança do Contribuinte' section has two fields: 'IDToken/IDCSC' and 'Token/CSC', both containing masked characters. The 'Limites Máximos' section has two fields: 'Valor da operação:' set to 'R\$ 200.000,00' and 'Identificação não obrigatória:' set to 'R\$ 10.000,00'. The 'Configuração do XML' section has a 'Versão do Documento Fiscal:' dropdown set to '4.00', a text field for 'Diretório com os arquivos XSD(Schemas)' containing 'C:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCash-NFce\Schemas', and a checkbox 'Retirar Acentos dos XMLs enviados' which is unchecked. At the bottom right, there is an 'NFC-e' logo. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Ok' buttons.

Forma de emissão:

Normal *Emissão normal da NFC-e, entrando em contingencia automaticamente, quando necessário*

OffLine *Todas emissões serão off-line, no entanto, o servidor irá transmitir assim que possível, se ele também não estiver nesta configuração*

Limite Máximos:

Valor da operação	<i>Valor máximo de alguma operação permitida pela NFC-e, publicado nas especificações de requisitos. Atualmente, este valor é de R\$200000,00</i>
Identificação não obrigatória	<i>A partir deste valor, será obrigatória a identificação do consumidor</i>

Estes dois valores podem variar, de acordo com as especificações da SEFAZ de cada unidade federativa.

Código de segurança do contribuinte:

O **CSC** e o **IDCSC** são utilizados para gerar o QR Code e são fornecidos pela SEFAZ exclusivamente ao contribuinte, ao efetuar o seu credenciamento.

Configuração do XML:

Versão do documento fiscal	<i>Versão corrente do modelo aceito pela SEFAZ. Atualmente, a versão corrente em todo território nacional é a 4.0</i>	
Diretório com os arquivos XSD (Schema)	<i>O arquivo Xml de cada nota emitida é criada e validade a partir de um ou mais modelos. São os chamados Schemas. Estes Schemas são disponibilizados geralmente no próprio portal da NF-e e devem estar obrigatoriamente atualizados no diretório registrado nesta configuração. Sem estes arquivos, é impossível emitir uma nota.</i>	<i>Retirar acentos dos XMLs enviados</i> <i>Em alguns casos, o servidor da SEFAZ pode não reconhecer caracteres especiais. Com esta configuração marcada, os acentos serão removidos do XML antes do envio.</i>

Aba NFCE → Certificado

NFC-e - Configurações Gerais

Tab: Certificado

SSLLib: CryptLib:

HttpLib: XMLSignLib:

Caminho:

Número de Série **Senha**

Informações:

Descrições:

CryptLib: Permite definir qual será a biblioteca de Criptografia. Ela possui métodos como: "SelecionarCertificado", "CarregarCertificado", "CalcHash", além de propriedades como "DadosCertificado" e "ListaCertificados".

HttpLib: Usada para acesso HTTP e HTTPS, permitindo informar o Certificado na conexão. Possui métodos como: "Enviar" e propriedades como: "HTTPResultCode" e "InternalErrorCode".

XMLSignLib: Usada para validar XMLs (contra um Schema), assinar um XML, Validar a assinatura existente em um XML. Possui métodos como: "Assinar", "Validar" e "VerificarAssinatura".

Botões: Cancelar, Ok

Os campos **SSLLib**, **CryptLib**, **HttpLib** e **XMLSignLib** são pertinentes ao tipo de codificação utilizado pelo certificado instalado e da forma que será transmitido/recebido nos servidores da SEFAZ. Estas combinações podem alterar, de acordo com a tecnologia utilizada pelos web services disponibilizados. O **Caminho** deve apontar para o local onde se encontra o certificado, lembrando que, em casos em que o obrigue que o certificado esteja instalado na máquina (LibCapicom, por exemplo), este campo não estará disponível, sendo necessário informar o **Número de série** e **Senha**. O campo "Informações" é apenas para conferência das informações, tais como CNPJ, validade ou número de série que constam certificado instalado na máquina. Caso o certificado não esteja instalado, não será possível visualizar tais informações.

Foi observado que para resolver alguns problemas relacionados ao webservice em alguns clientes, que utilizam no frente de caixa o **Windows Seven** sem nenhuma atualização, conforme a imagem abaixo:

Exibir informações básicas sobre o computador


Windows Edition

Windows 7 Professional

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


[Obtenha mais recursos com a nova edição do Windows 7](#)

Deve-se primeiramente tentar utilizar a seguinte configuração de bibliotecas:

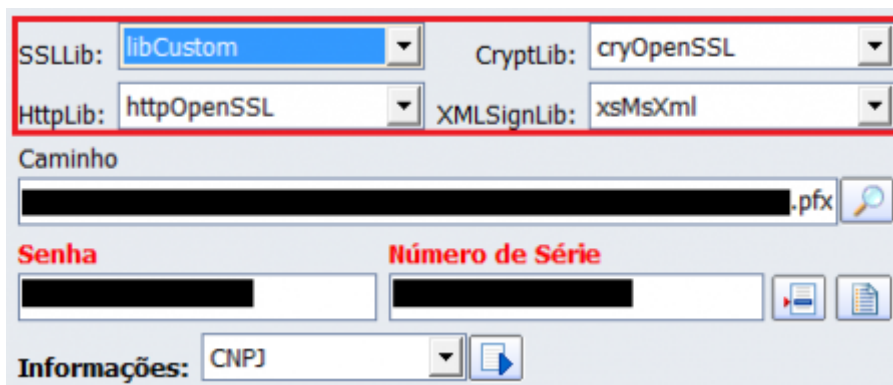

SSLib: libCustom CryptLib: cryOpenSSL
HttpLib: httpOpenSSL XMLSignLib: xsMsXml
Caminho: [Redacted] .pfx
Senha: [Redacted] Número de Série: [Redacted]
Informações: CNPJ

Aba NFce → WebService

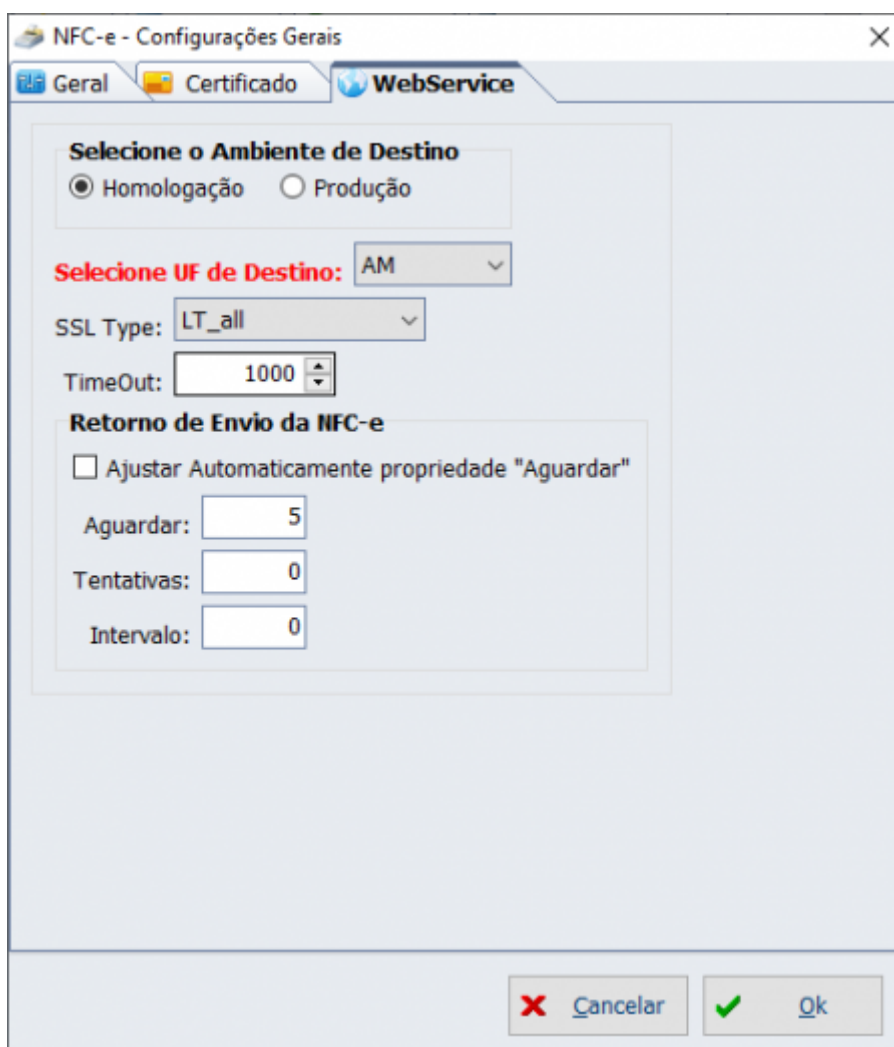

NFC-e - Configurações Gerais

WebService

Selecione o Ambiente de Destino
☒ Homologação ☐ Produção

Selecione UF de Destino: AM

SSL Type: LT_all

TimeOut: 1000

Retorno de Envio da NFC-e

☐ Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar"

Aguardar: 5

Tentativas: 0

Intervalo: 0

Cancelar Ok

Ambiente de
Homologação
UF de Destino
SSL Type

Seta o tipo de ambiente que será utilizado, automaticamente trocando os endereços dos webservices para cada situação.

Sigla da UF da SEFAZ autorizadora.

Seta qual algoritmo será utilizado para comunicação com o webservice via protocolo SSL.

TimeOut *Seta o tempo máximo de espera por uma resposta da SEFAZ em milissegundos.*

Retorno de Envio da NFC-e

Ajustar automaticamente propriedade "Aguardar" *Quando setada esta configuração ajusta o tempo de espera baseado no tempo de retorno do número do recibo após o envio.*

Aguardar *Tempo em milissegundos de espera antes de realizar a primeira consulta após o envio da NFC-e para a SEFAZ.*

Tentativas *Número máximo de tentativas de consultas a serem realizadas após o envio da NFC-e para a SEFAZ.*

Intervalo *Tempo em milissegundos de espera entre uma consulta e outra após o envio da NFC-e para a SEFAZ.*

Aba NFCE → Impressão

Geral

The screenshot shows the 'NFC-e - Configurações de Impressão' dialog box with the 'Geral' tab selected. The 'Impressora' sub-tab is also visible. The settings are as follows:

- ☐ Ignorar tags de formatação
- ☐ Via consumidor
- ☐ Controle Porta
- ☐ Mostrar Preview
- ☒ Corte Papel
- ☒ Imprimir item em 1 Linha
- ☒ Imprimir desconto/acrécimo por item
- ☒ Imprimir itens(DANFC-e resumido)
- ☐ Imprimir logo na lateral
- ☐ Imprimir QRCode na lateral

Below the checkboxes, there are three spinners: 'Colunas' (set to 42), 'Espaços entre Linhas' (set to 0), and 'Linhas Pular' (set to 0). Below these is a 'Página de Código' dropdown menu (set to 1252) and a 'Logomarca' field with a magnifying glass icon.

At the bottom, there is a 'Margem' section with four spinners: 'Superior' (2,00), 'Inferior' (0,01), 'Esquerda' (0,01), and 'Direita' (0,01).

At the very bottom are 'Cancelar' and 'Ok' buttons.


Via consumidor *Quando setada, na emissão em contingência imprime a via do consumidor, conforme especificação técnica.*

Controle Porta *Quando setada, o sistema irá abrir e fechar a porta da impressora para cada comando a ser enviado, ao contrário da outra opção que abre a porta uma única vez, envia todos os comandos e fecha.*

Mostrar Preview *Mostra um preview da impressão antes de definitivamente enviar os dados para a impressora.*

Corte Papel	<i>Instrui para que o sistema acione a guilhotina(se disponível) da impressora no final de cada impressão.</i>
Imprimir item em 1 Linha	<i>Formata as informações do item, como código, quantidade, unidade, descrição entre outros para ser impresso em uma única linha.</i>
Imprimir desconto/acréscimo por item	<i>Quando esta informação é setada, o rateio do desconto ou o acréscimo que é dado no final do cupom é impresso para cada item. Quando desmarcada, somente é impresso o desconto/acréscimo no final do CF-e na área de subtotalização.</i>
Imprimir itens(DANFC-e resumido)	<i>Quando esta propriedade é setada, não é impresso os itens no DANFE que será entregue para o cliente.</i>
Imprimir logo na lateral	<i>Quando setada esta configuração, permite que o logo da empresa seja impresso ao lado das informações da empresa e não uma embaixo da outra.</i>
Imprimir QRCode na lateral	<i>Quando setada esta configuração, o sistema irá imprimir o QRCode deslocado para o lado esquerdo do cupom e informações como Consumidor, Número, Série, Data/Hora de emissão do lado direito.</i>
Ignorar tags de formatação	<i>Quando setada esta configuração o sistema não irá processar as tags de formatação presentes no layout do DANFE.</i>

Impressora

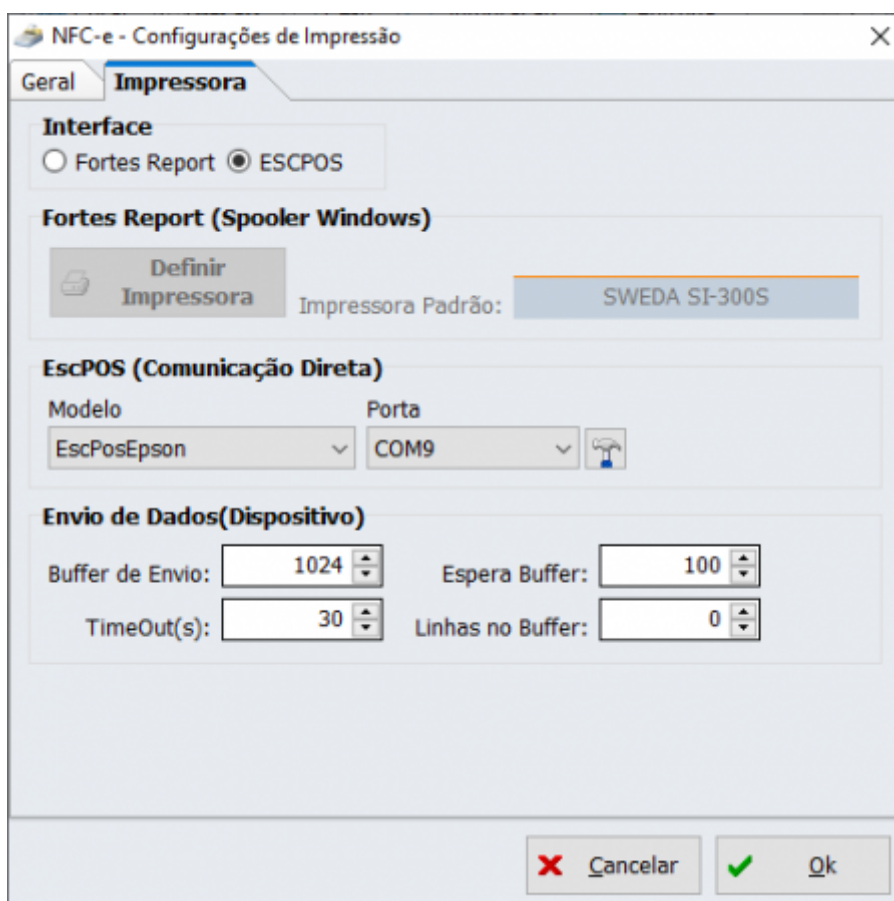


Fortes Report(Spooler Windows)	<i>Quando setada esta configuração o sistema irá utilizar para a impressão uma impressora devidamente instalada no Windows, ou seja, deve estar presente no setor de impressoras no Painel de Controle. Para este tipo de impressão é utilizado o spooler do Windows, sendo que o sistema operacional que irá efetuar o gerenciamento da impressão.</i>
--------------------------------	---

ESCPOS

Quando setada esta configuração, deve-se ter o dispositivo apenas presente em uma COM no Gerenciador de Dispositivos. Deve-se também indicar o fabricante do equipamento, para que possa ser utilizado o conjunto de instruções correspondente. Neste caso, a comunicação é direta com o equipamento.

Aba CF-e

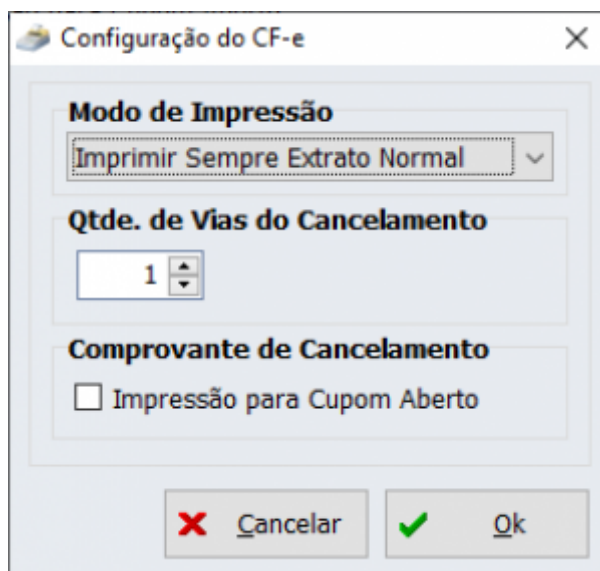

Modo de Impressão

Sinaliza para o sistema como deverá ser impresso ou emitido o DANFE para o consumidor final. __Por definição deve-se estar setado para a opção "Imprimir Sempre Extrato Normal", uma vez que até o momento é obrigatório emitir um comprovante para o cliente.__

Qtde. de Vias do Cancelamento

Seta quantas cópias serão impressas no caso de ocorrer um cancelamento de venda. Por padrão é setado para o valor um, mas dependendo da regra de negócio do cliente pode ser aumentado o valor.

Impressão para Cupom Aberto

Quando habilitado, ao cancelar a venda em aberto, ou seja, ainda não foi enviado para a SEFAZ, o sistema irá imprimir um pequeno comprovante para deixar registrado de maneira física que ocorreu um cancelamento. Utilizado por padrão marcada, uma vez que facilita para o setor administrativo efetuar a conferência posteriormente.

Venda e Cancelamento

A grosso modo, não houveram alterações operacionais do EasyCash em relação ao processo de venda e cancelamento. Alguns detalhes, no entanto, poderão chamar atenção, tais como:

1) A **emissão do XML de venda**, bem como a **impressão do extrato**, só ocorrerá na **finalização do procedimento**, após a totalização do cupom. Portanto, qualquer operação realizada antes da finalização, não terá vínculo fiscal. Por exemplo, os eventuais cancelamentos ocorridos antes da finalização do cupom, serão registrados apenas em nível de sistema, sem validade fiscal.

2) No XML constarão apenas os itens que realmente foram vendidos. Itens cancelados não constarão no extrato ou XML.

3) Todas emissões são imediatamente transmitidas à SEFAZ. Porém, por algumas razões técnicas, é possível esta transmissão esteja inviável. Nestas situações, a **contingência** automática será acionada e o extrato será **impresso em duas vias**: uma do estabelecimento e outra do cliente. Nas duas vias constará que o extrato foi emitido em contingência, como no exemplo abaixo:

IWS	
CNPJ: _____	
I.E. _____	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA	
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL	
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização	
# Código	Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001	15278540001 NOTA FISCAL EMITID 1 UN X 2,15 2,15
QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	2,15
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	5,00
Troco R\$	2,85
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta 1319 0215 8107 6300 0256 6505 5000 0016 8895 8589 3889	
	
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO NFC-e nº 000001686 Série 855 22/02/2019 15:36:44 Via Consumidor EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL	
Obrigado pela preferência Volte sempre!!! Operador: ADMIN Turno: 01 PDV: 000 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,67 EASYCASH v1.4	

Sendo o extrato normal:

IWS

CNPJ: _____

I.E. _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

SEM VALOR FISCAL

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7516001	NOTA FISCAL EMITIDA EM 1 UN	2,69		2,69	
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						2,69
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						2,69

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta>

1319 0215 8107 6300 0256 6505 5000 0016 7919 5354 8070



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001679 Série 055 22/02/2019 13:50:25

Protocolo de Autorização: 113190008965226

Data de Autorização 22/02/2019 12:51:51

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL

Obrigado pela preferência
Volte sempre!!!

Operador: ADMIN Turno: 01 PDV: 000

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,59

EASYCASH v1.4

4) O cancelamento da NFC-e é tratado como um evento que, após homologado, é registrado na NFC-e nos servidores da SEFAZ. Para todo evento da NFC-e, existe uma **justificativa**. No caso do cancelamento, ela é **obrigatória** e deve possuir **no mínimo 15 caracteres**.

5) O Manual de padrões técnicos DANFE NFC-e e QR Code - Versão 2, publicado em Fevereiro de 2018, não traz nenhuma especificação em relação ao layout do extrato de cancelamento. No sistema, utilizando a impressão via spooler do Windows emitirá o seguinte cupom:

IWS IWS
CNPJ: _____

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final DOCUMENTO CANCELADO
AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE Obrigado pela preferência Volte sempre!!! Operador: ADMIN Turno: 01 PDV: 000
CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL Número 000001676 - Série 055 Emissão 22/02/2019 11:05:25 - Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.am.gov.br/infce/consulta CHAVE DE ACESSO 1319 0215 6107 6300 0256 6505 5000 0016 7612 7796 2742
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização: 113150006365003 22/02/2019 10:06:11 EASYCASH v1.4

E com a impressão direta (EscPOS):

IWS

Nota Fiscal para Consumidor Final
Número: 000001677 Série: 055
Emissão: 22/02/2019 11:09:25
Valor Documento: R\$ 2,10

CHAVE ACESSO
1319 0215 8107 6300 0256 6505 5000 0016 7719 5684 4872

EVENTO
Evento: 110111
Descrição: Cancelamento
Orgão: 13
Ambiente: HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
Emissão: 22/02/2019 16:56:20
Sequencia: 1
Versão: 1
Status: Evento Registrado e vinculado a NFe
Protocolo: 113190006965527
Registro: 22/02/2019 15:57:48

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

JUSTIFICATIVA
teste cancelamento

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
113190006964982 22/02/2019 10:10:50

EASYCASH v1.4
www.iws.com.br

6) Cancelamento de cupons que não foram transmitidos à SEFAZ, ou seja, ocorridos antes da finalização, serão emitidos em uma impressão simples em forma de relatório, caso esteja configurado para isso (Aba CF-e, configuração "Impressão para Cupom Aberto"):



7) Há um prazo para que os cancelamentos possam ser efetuados. Atualmente, o prazo máximo permitido é de **30 minutos**. Dentro deste prazo, qualquer NF poderá ser cancelada, diferentemente do ECF em que somente o último cupom poderia ser cancelado.

Para um melhor controle e contabilização do fechamento de caixa, o EasyCash **não permite realizar cancelamentos de cupons emitidos em outros turnos**, mesmo que estejam dentro deste limite de 30 minutos.

Formas de Pagamento

As forma de pagamento do EasyCash para o SAT e para a NFC-e são criadas automaticamente na liberação do sistema. Por definição são criadas as seguintes formas:

EasyCash	
Sequência	Descrição
01	DINHEIRO
02	CARTAO CREDITO TEF
03	CARTAO DEBITO TEF
04	CARTAO CREDITO POS
05	CARTAO DEBITO POS
06	CHEQUE TEF
07	CHEQUE POS
08	CLIENTES
09	FUNCIONARIOS
10	CONVENIOS
11	VALE TROCA
12	TICKET

As formas acima são transformadas pelo sistema para as formas aceitas pela SEFAZ para a NFC-e, conforme a tabela abaixo:

SAT/NFC-e		EasyCash
01	DINHEIRO	01
02	CHEQUE	06, 07
03	CARTAO DE CREDITO	02
04	CARTAO DE DEBITO	03
05	CREDITO LOJA	08, 09, 10
10	VALE ALIMENTACAO	-
11	VALE REFEICAO	-
12	VALE PRESENTE	-
13	VALE COMBUSTIVEL	-
99	OUTROS	04, 05, 11, 12

As formas de pagamento referentes a NFe e NFC-e podem ser validadas no documento **Nota Técnica 2016.002 versão 1.10 de Abril 2017**. Para facilitar segue abaixo um print da parte referente a forma de pagamento:

YA. Informações de Pagamento

Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398a	YA01	pag	Grupo de Informações de Pagamento	G	A01		1-1		
398a1	YA01a	detPag	Grupo Detalhamento da Forma de Pagamento	G	YA01		1-100		
398b	YA02	tPag	Forma de pagamento	E	YA01a	N	1-1	2	01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 90= Sem pagamento 99=Outros
398c	YA03	vPag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2	
398d	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01a		0-1		
398d.1	YA04a	tpIntegra	Tipo de Integração para pagamento	E	YA04	N	1-1	1	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);
398e	YA05	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	0-1	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito
398f	YA06	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	N	0-1	2	01=Visa 02=Mastercard 03=American Express

TEF

Para o NFC-e e também para o SAT, o gerenciador do TEF deverá retornar um conjunto novo de informações que passou a ser requerido para o primeiro a partir da norma técnica **NT 2015.002(Consulta Situação, Outros) v1.20**. Podemos visualizar a descrição das referidas tags abaixo:

398d	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01	-	0-1		
398d.1	YA04a	tplntegra	Tipo de Integração para pagamento	E	YA04	N	0-1	1	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);
398e	YA05	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	0-1	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito.
398f	YA06	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	N	0-1	2	01=Visa; 02=Mastercard; 03=American Express; 04=Sorocred; 99=Outros;
398g	YA07	cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	0-1	1-20	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito

Embora seja um campo opcional, fica a critério da Unidade Federativa definir sua obrigatoriedade, logo é fortemente recomendado já estar instalado e configurado o referido módulo. Em **Minas Gerais** **deve-se preencher estes campos evitando a rejeição 392**, descrita abaixo:

YA05-10	55/65	Se informado o grupo de Cartão de Crédito / Débito (tag:card): - Se o pagamento com cartão for integrado ao sistema de automação da empresa (tag:tplntegra=1) devem ser informados os campos de CNPJ da Credenciadora e o código de autenticação da operação (tag:card/CNPJ e card/cAut) Observação: Implementação <u>por padrão</u> , opcional a critério da UF. Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.	Facult.	392	Rej.	Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
---------	-------	--	---------	-----	------	---


Os novos campos retornados, referenciados no documento **Roteiro de Instalação e Configuração - Módulo SAT - NFCE versão 2.4(29/03/2018)** são:

Tipo Campo	Nome	Tamanho	Descrição
950	CNPJ Credenciadora	14	CNPJ da rede credenciadora do cartão de débito/crédito.
951	Bandeira Cartão	2	Bandeira do cartão de débito/crédito conforme valores definidos pela especificação da NFC-e: 01 = Visa 02 = Mastercard 03 = American Express 04 = Sorocred 99 = Outros
952	Número de Autorização	1-20	Número de autorização da operação de cartão de crédito/débito.
953	Código da Credenciadora	3	Código da rede credenciadora do cartão de débito/crédito.

Algumas tags podem ser cadastradas pelo próprio sistema, para o caso de não houver retorno do gerenciador do TEF para o referido cartão. Lembrando que para a tag **Número de Autorização(952)**, não têm como ser previamente informado pois é exclusivamente proveniente da transação.

Na retaguarda, acesse:

Conforme a imagem abaixo:

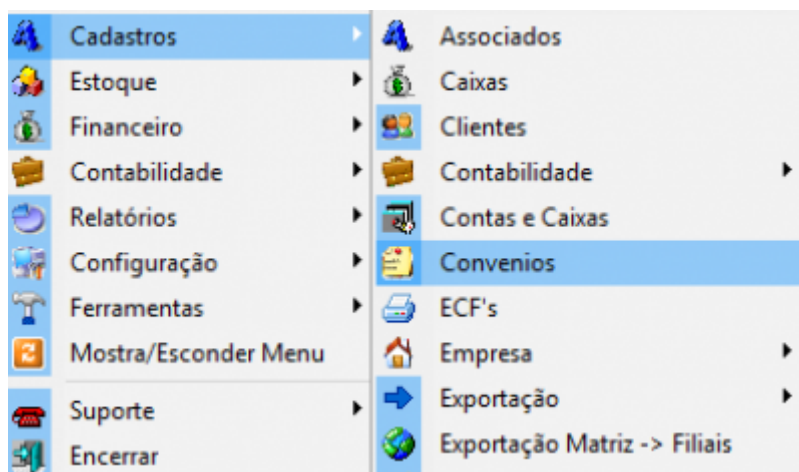

Selecione o tipo de convênio:

Localizar				
Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios Clientes do Convênio				
Novo ☐ Mostrar				
Nome	F/J	Fantasia/Apelido	Ativo	
VISA DEBITO	J	VISA DEBITO	☒	
VISA CREDITO	J	VISA CREDITO	☒	

No cadastro do mesmo, foi adicionado para que seja possível setar a bandeira associada aquele convênio, conforme podemos visualizar:

Empresa	VISA ELECTRON			
Endereço				
CPF/CNPJ	01027058000191	Tipo	CARTÕES	Tipo Cartão DÉBITO
Código	1411147001	Nome/R.S.	VISA DEBITO	
Fantasia	VISA DEBITO			
Tipo de Crédito ☒ Nº dias após o débito ☐ Lotes ☐ Pedir Data ☐ Clientes				
Taxa Adm.	0%	Forma de Cobrança	DEPÓSITO EM CONTA	☐ Baixa Automática
Caixa	CAIXA EMPRESA	Bandeira	AMERICAN EXPRESS	

Deve-se verificar com o cliente, a documentação(contrato) para que seja efetuada a correta associação entre a bandeira e o CNPJ da Fonte Pagadora.

Após efetuar esta configuração, ao acessar:

Teremos na aba **SAT e NFC-e** a visualização da configuração proveniente do cadastro do convênio:

A imagem mostra a interface de configuração de recebimentos. No topo, há uma barra de título com o ícone de uma loja e o texto 'Cadastro das Formas de Recebimento EasyCash'. Abaixo, há uma seção 'Forma de Recebimento' com um menu suspenso selecionando 'VISA DEBITO'. Abaixo disso, há uma barra de abas com 'Configurações', 'SAT e NFC-e' (destacada), 'TEF Automático' e 'Adicional'. A aba 'SAT e NFC-e' contém a seção 'Correlação com a Forma de Pagamento' com um menu suspenso selecionando 'CARTÃO DE DÉBITO'. Abaixo disso, há uma seção 'Informações Adicionais para TEF' delimitada por uma borda vermelha. Esta seção contém os seguintes campos: 'Credenciadora' com o valor 'VISA ELECTRON', 'CNPJ Credenciadora' com o valor '01027058000191', 'Código da Credenciadora' com um menu suspenso selecionando '012', e 'Bandeira' com o valor 'AMERICAN EXPRESS'. No rodapé da janela, há dois botões: 'Cancelar' com um ícone de X vermelho e 'Ok' com um ícone de checkmark verde.

Credenciadora	CNPJ Credenciadora
VISA ELECTRON	01027058000191

Código da Credenciadora
012

Bandeira
AMERICAN EXPRESS

Para o caso do SAT, temos o campo do código da credenciadora. Esta listagem é proveniente do **Anexo 3 - Tabela de credenciadoras de cartão de débito ou crédito**, do documento **Especificação Técnica de Requisitos - SAT 2.18.08**.

Ao carregar as formas de recebimento no frente de caixa e acessarmos a forma em questão, teremos:

Cadastro de Item da Forma de Pagamento/Recebimento

Item da Forma de Pagamento/Recebimento

Sequencial ECF: 03 Número do ECF: 10 Descrição do Item de Pagto./Receb.: VISA DEBITO TEF

Configurações **SAT e NFC-e** TEF Automático Adicional

Correlação com a Forma de Pagamento

CARTÃO DE DÉBITO


Informações Adicionais para TEF

CNPJ Credenciadora: 01027058000191 Bandeira: AMERICAN EXPRESS

Código da Credenciadora: 012 CIELO S/A

Cancelar Ok

Deve-se solicitar junto a Software Express o módulo atualizado **SAT-NFCE** e efetuar a instalação(a nossa versão utilizada é a **1.0.0.44**). Em seguida, conforme a documentação que acompanha o executável **SAT-NFCE_Guia de Instalação**, deve-se efetuar a configuração. Abaixo temos a interface do módulo:

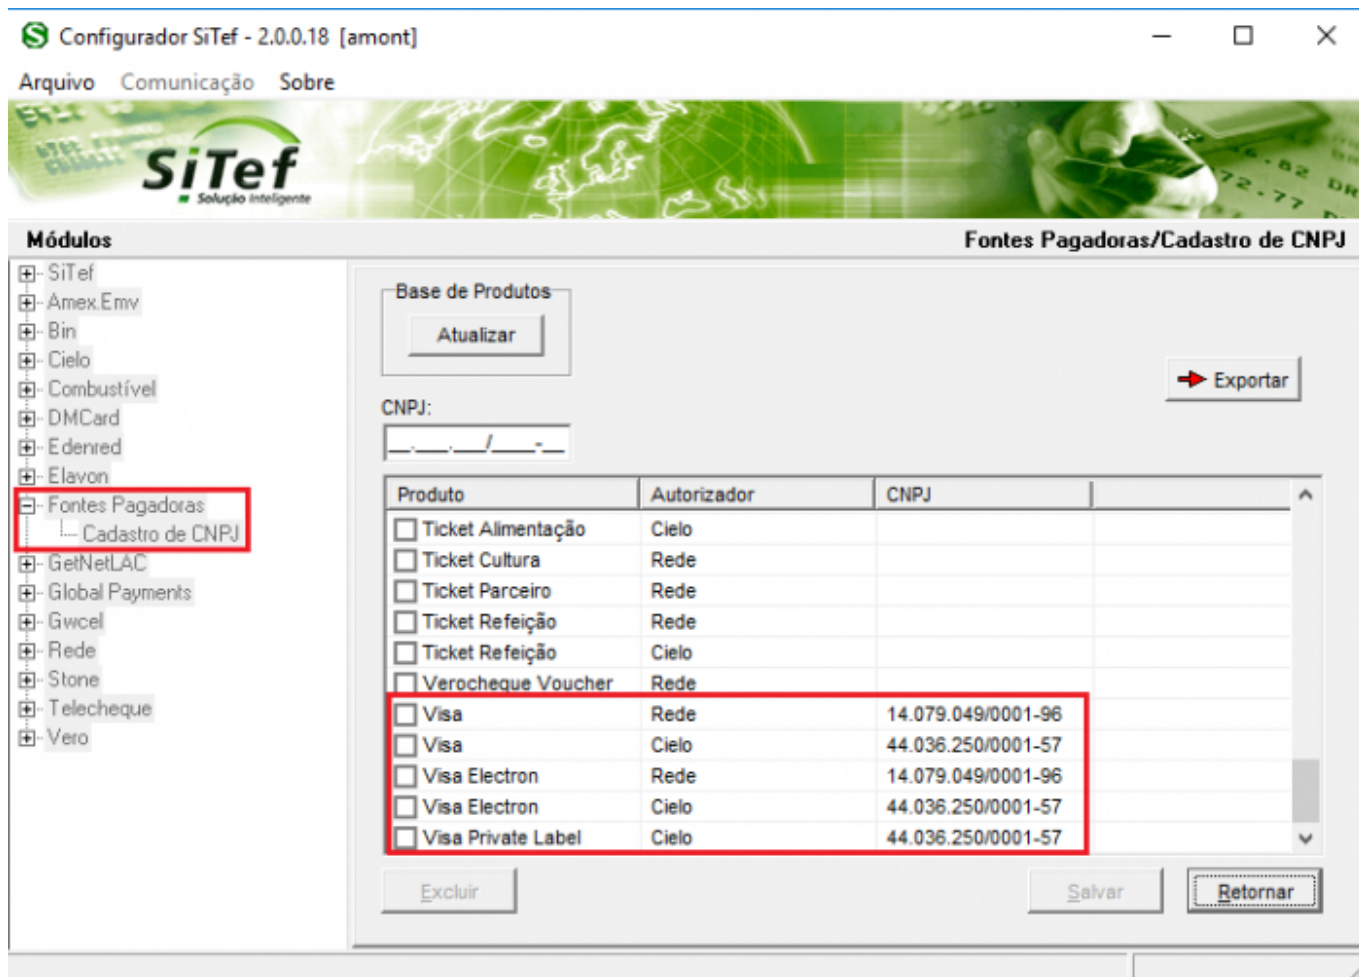

Deve-se verificar com o cliente, a documentação(contrato) para que seja efetuada a correta associação entre o produto e o CNPJ da Fonte Pagadora.

Ao iniciar o gerenciador principal do TEF, podemos visualizar a execução de um novo módulo:

```

15/05/2018-13:34:44 - Modulo simcomu-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:44 - Módulo Gerpdv-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:45 - Módulo sitcielo4_1-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:45 - Módulo sitredecadl0601-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:46 - Módulo sitamex3-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:34:47 - Módulo sitdmcard-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:35:06 - Módulo sit_telecheque-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:35:25 - Módulo sitgwcelr01-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:35:44 - Módulo simcomu-s.exe assinado eletronicamente
15/05/2018-13:35:45 - GerPdv - Banco NFCE/SAT/CNPJ aberto corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - GerPdv - Versao 6.1.4.2/Tcplp ativado corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - GerPdv - Versao 6.1.4.2/Tcplp ativado corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - Rede - Versao 6.1.3.25/L0601 ativado corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - Amex.Emv - Versao 6.1.0.12 ativado corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - Cielo - Versao 6.1.4.4 / CI06SOFMU41T.4 ativada corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - DMCard - Versao 6.1.0.9/MkSE ativado corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - Telecheq - Versao 6.0.0.0Telecheque ativado corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - SitGwCel - Versao 6.0.0.7 ativado corretamente...
15/05/2018-13:35:45 - SimComu - Versao 6.1.1.110 ativado corretamente...
15/05/2018-13:35:46 - SimComu - Versao de desenvolvimento 6.1.1.110/RC2. Expira em 77 dias e 10 horas
15/05/2018-13:35:50 - SimComu - Via MsgQueue
15/05/2018-13:35:50 - SitGwCel - Via MsgQueue
  
```

Ao efetuar uma venda no referido cartão de crédito/débito no frente de caixa, no XML deverá constar:

```
1  <!-- Grupo de Pagamentos -->
2  <pag>
3      <tPag>04</tPag>
4      <vPag>17.90</vPag>
5      <card>
6          <tpIntegra>1</tpIntegra>
7          <!-- CNPJ da Operador do Cartão -->
8          <CNPJ>99999999000191</CNPJ>
9
10         <!--Bandeira do Cartão -->
11         <tBand>02</tBand>
12
13         <!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->
14         <cAut>180003</cAut>
15     </card>
16 </pag>
```

O XML da NFC-e leva o código da transação TEF e pode ser rastreado pela SEFAZ(Secretaria da Fazenda).

Layout de Impressão

A impressão do CF-e segue as regras estabelecidas pelo ENCAT(Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais). Baseado nesta informação, o layout do cancelamento e da venda do sistema é implementado nas regras vigentes no manual **NFC-e Manual de Padrões - Padrões Técnicos - DANFE NFC-e e QR Code(Versão 2) na versão 5.0 de Fevereiro de 2018**. Nos itens abaixo segue a instrução para a impressão dos documentos.

Venda

CNPJ: 00.000.000/000-99 Razão Social da Empresa
Av da Tecnologia, 030, Centro, Rio de Janeiro, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vi Unit	Vi Total
003277	PRODUTO	1	CX	27,64	27,64
085273	PRODUTO	3	LT	22,00	66,00
807194	PRODUTO	1	CX	15,10	15,10
046281	PRODUTO	1	LT	30,00	30,00
Qtde. total de itens					4
Valor total R\$					138,74
Desconto R\$					8,00
Valor a Pagar R\$					130,74
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					150,74
Troco R\$					20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

CONSUMIDOR - CPF 000.000.000-00 - José da Silva - Rua Esperança, 100, Bairro Maré, Guarujá - SP

NFC-e nº 000000001 Série 001 10/03/2015 15:03:53
Protocolo de autorização: 314 1300004001 80
Data de autorização 10/03/2015 15:03:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$65,62

Detalhes de produtos/serviços

Informações de totais do DANFE NFC-e

Informações sobre o consumidor

Identificação da NFC-e

Mensagem de interesse do contribuinte

Consulta via chave de acesso

Consulta via QR Code

Figura 1A: Modelo DANFE NFC-e – QR Code na lateral

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

CONSUMIDOR - CPF 000.000.000-00

NFC-e nº 000000001 Série 001 10/03/2015 15:03:53
Protocolo de autorização: 314 1300004001 80
Data de autorização 10/03/2015 15:03:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$65,62

Consulta via chave de acesso

Informações sobre o consumidor

Identificação da NFC-e

Mensagem de interesse do contribuinte

Consulta via QR Code centralizado

Figura 1B: QR Code centralizado

Contingência

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 00.000.000/000-99 Razão Social da Empresa
Av da Tecnologia, 030, Centro, Rio de Janeiro, RJ

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
003277	PRODUTO	1 CX	27,64	27,64
085273	PRODUTO	3 LT	22,00	66,00
807194	PRODUTO	1 CX	15,10	15,10
046281	PRODUTO	1 LT	30,00	30,00
Qtde. total de itens				4
Valor total R\$				138,74
Desconto R\$				8,00
Frete R\$				10,00
Valor a Pagar R\$				140,74
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				150,74
Troco R\$				10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfco/consulta
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

CONSUMIDOR - CPF 000.000.000-00 - José da Silva - Rua Esperança, 100, Bairro Maré, Guarujá - SP

NFC-e nº 000000001 Série 001 10/03/2015 15:03:53 Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$65,62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 00.000.000/000-99 Razão Social da Empresa
Av da Tecnologia, 030, Centro, Rio de Janeiro, RJ

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
003277	PRODUTO	1 CX	27,64	27,64
085273	PRODUTO	3 LT	22,00	66,00
807194	PRODUTO	1 CX	15,10	15,10
046281	PRODUTO	1 LT	30,00	30,00
Qtde. total de itens				4
Valor total R\$				138,74
Desconto R\$				8,00
Frete R\$				10,00
Valor a Pagar R\$				140,74
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				150,74
Troco R\$				10,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfco/consulta
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

CONSUMIDOR - CPF 000.000.000-00 - José da Silva - Rua Esperança, 100, Bairro Maré, Guarujá - SP

NFC-e nº 000000001 Série 001 10/03/2015 15:03:53 Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$65,62

Figura 6: DANFE NFC-e emitida em contingência

Rejeições

Todo o conteúdo repassado à SEFAZ via XML é primeiramente validado e assinado digitalmente. Em sequência, os servidores da SEFAZ reconhecerão a assinatura digital e farão uma nova validação no documento. Qualquer incoerência encontrada em qualquer destas validações, o documento (venda ou evento) será imediatamente rejeitado. Toda rejeição, traz um motivo específico para auxiliar o técnico ou usuário a identificar o problema. As validações abrangem desde alíquotas de tributos inconsistentes ou código NCM incorreto até validações de duplicidade de evento, CNPJ do contribuinte bloqueado, etc. Ao todo são cerca de 800 códigos de erro de rejeições, sendo que os códigos variam de 1 a 999.

Durante a venda, qualquer rejeição será apresentada na seguinte tela:

Venda

Rejeitado - CUPOM: 003283

Geração XML

Alertas
(Nenhum alerta encontrado)

Validação Schema
(Nenhum problema na formação do schema encontrado)

Validação Regras de Negócio
Erro(s) nas Regras de negócios da nota: 1681
209-Rejeição: IE do emitente inválida
866-Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota

O cupom será automaticamente cancelado!
Em caso de dúvida, por favor, contate imediatamente o SUPORTE TÉCNICO.

Número da NFC-e: 000001681

Abrir Ok

Note que, uma rejeição não se trata necessariamente de um erro no sistema, podendo ser ocasionado por um equívoco ao cadastrar o NCM ou a tributação de um determinado produto, por exemplo.

Na tela de rejeição, está separada em:


- 1) **Alertas** emitidos pela SEFAZ;
- 2) Falhas na **validação do Schema**, referindo-se à primeira validação realizada pelo sistema no XML a ser enviado para SEFAZ, checando basicamente a estrutura do arquivo;
- 3) Por fim, a validação de **regras de negócio** abrange todo conteúdo da nota ou evento a ser transmitido. Esta validação é feita localmente e também nos servidores da SEFAZ.

Ao clicar no botão “Abrir” todo o XML será aberto, caso necessite identificar um erro diretamente no mesmo.

Caso uma rejeição seja identificada durante uma **venda**, esta venda será **imediatamente cancelada**.

Conferência e Resumo das Operações

Ao fechar o turno, o EasyCash irá sincronizar as informações relacionadas às notas emitidas em contingência com o EasyCashSRV e também conferir se os dados registrados no PDV batem com os registrados no Servidor. Primeiramente, será mostrado uma tela apresentando um pequeno resumo das emissões do servidor para o caixa corrente.

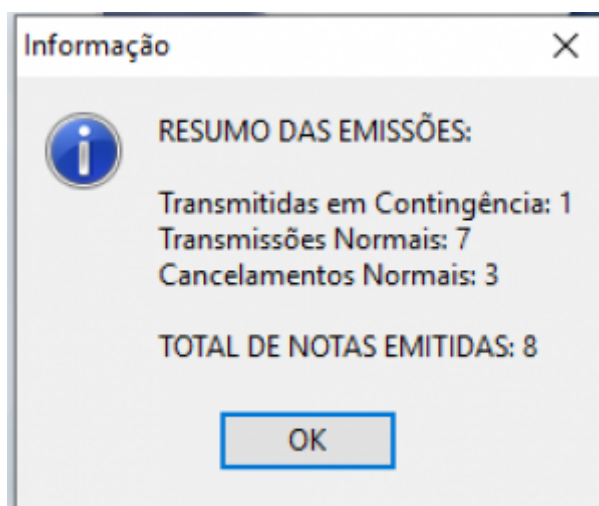

Caso exista divergência entre as emissões do PDV e do Servidor, a seguinte tela poderá ser exibida:

Dados do PDV				Dados do Servidor			
NCFE	Situação	Emissão		NCFE	Situação	Emissão	Tij
1702	CANCELADO COM NF	26/02/2019 11:20:27	13190215	1702	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:20:55	NORMA
1703	EMITIDO	26/02/2019 11:20:59	13190215	1703	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:04	NORMA
1704	EMITIDO	26/02/2019 11:21:08	13190215	1704	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:12	NORMA
1705	EMITIDO	26/02/2019 11:21:16	13190215	1705	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:20	NORMA
1706	EMITIDO	26/02/2019 11:21:24	13190215	1694	CONTINGÊNCIA TRANSM	26/02/2019 11:21:21	OFFLINE
1707	EMITIDO	26/02/2019 11:21:32	13190215	1696	CONTINGÊNCIA TRANSM	26/02/2019 11:21:25	OFFLINE
1708	EMITIDO	26/02/2019 11:21:40	13190215	1706	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:27	NORMA
1709	EMITIDO	26/02/2019 11:21:48	13190215	1699	CONTINGÊNCIA TRANSM	26/02/2019 11:21:27	OFFLINE
1710	EMITIDO	26/02/2019 11:21:56	13190215	1701	CONTINGÊNCIA TRANSM	26/02/2019 11:21:30	OFFLINE
1711	EMITIDO	26/02/2019 11:22:04	13190215	1707	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:35	NORMA
1712	EMITIDO	26/02/2019 11:22:12	13190215	1708	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:44	NORMA
1713	EMITIDO	26/02/2019 11:22:19	13190215	1709	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:52	NORMA
1714	EMITIDO	26/02/2019 11:22:27	13190215	1710	TRANSMITIDA	26/02/2019 11:21:59	NORMA

14º Item (Total 21)

● Cupom cancelado
 ● Cupom rejeitado
 ● Falha de sincronia
 ● Contingência Pendente

X Cancelar
 ✓ Ok

Esta tela é apenas de caráter informativo, por enquanto. Serve para visualizar possíveis inconsistências entre o PDV e o Servidor. Caso seja cancelada, a operação de fechamento de turno será abortada.

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao_nfce&rev=1559243472

Last update: **2019/05/30 20:11**