

# Servidor do IntelliWeb

Versão liberada dia: 05/05/2023

Versão Intellicash: Mínima 3.1.012.003

Versão EasyCash: Mínima 1.4.019.003


Versão Executável: 1.0.0.0

**IntelliCash: 3.1.012.003**


Sistema de liberação automática de licença para o conjunto de programas da IWS.

## Configuração do Servidor


Deverá ser configurado no servidor do cliente, **onde colocaremos dentro da pasta da IWS:**

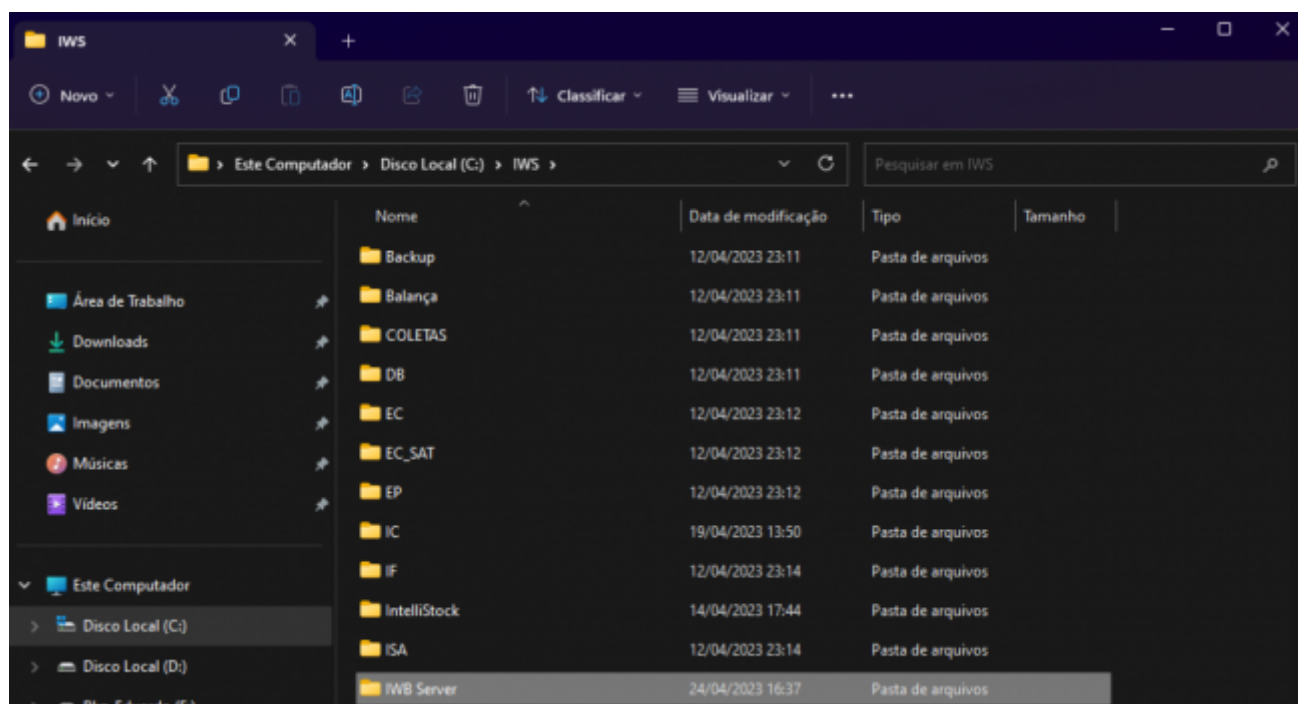


A pasta deve conter os seguintes arquivos:

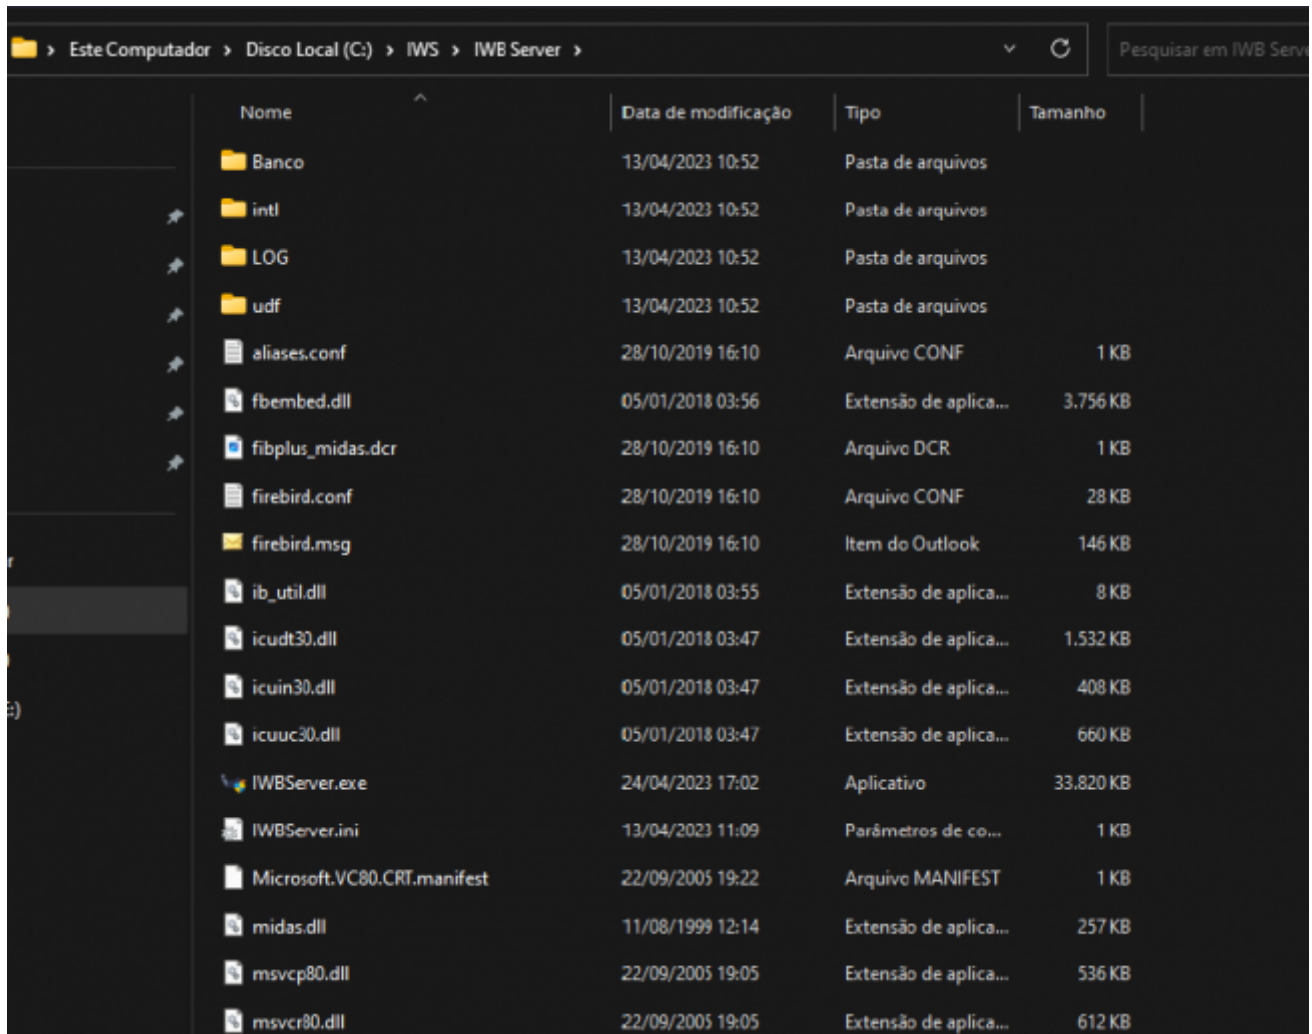

Deve-se registrar o banco(base que consta dentro da pasta **Banco**) dentro do arquivo **aliases.conf** que está na pasta do servidor IWB.

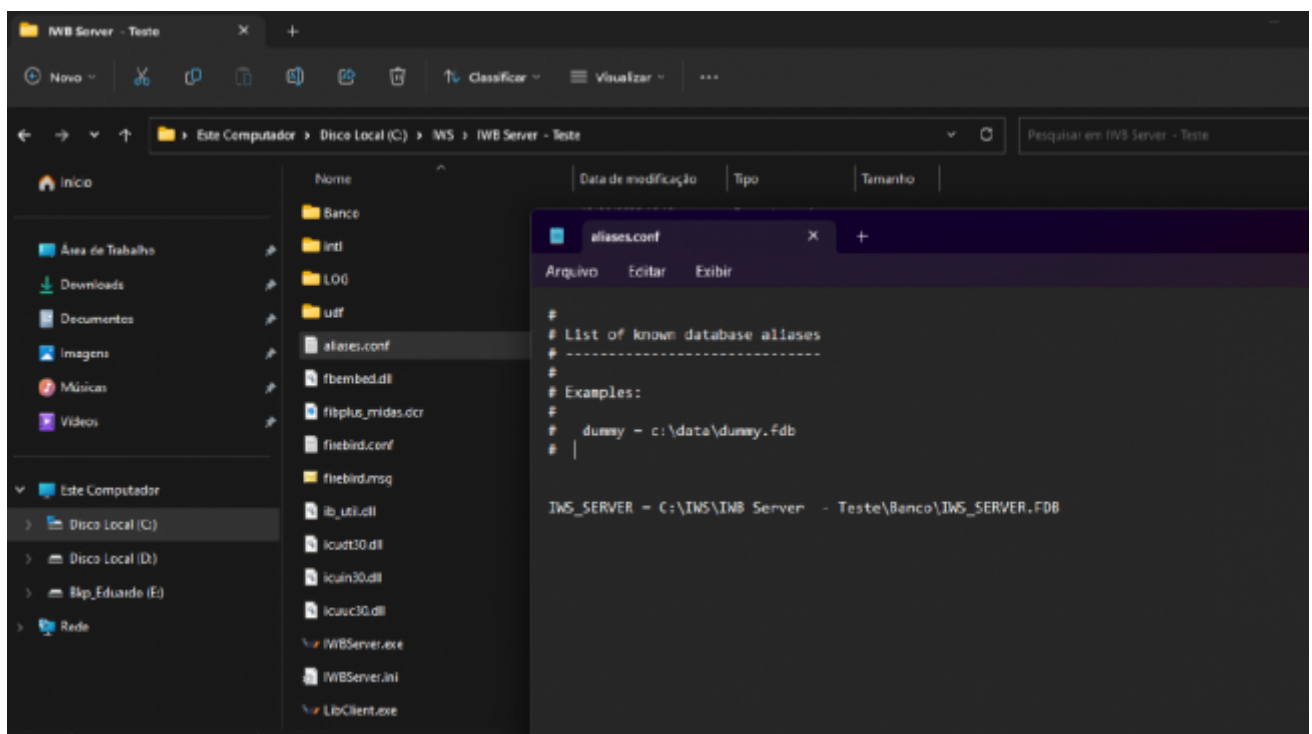

Ao executar o programa **IWBServer.exe**, deve-se acessar o menu **Configurações**:

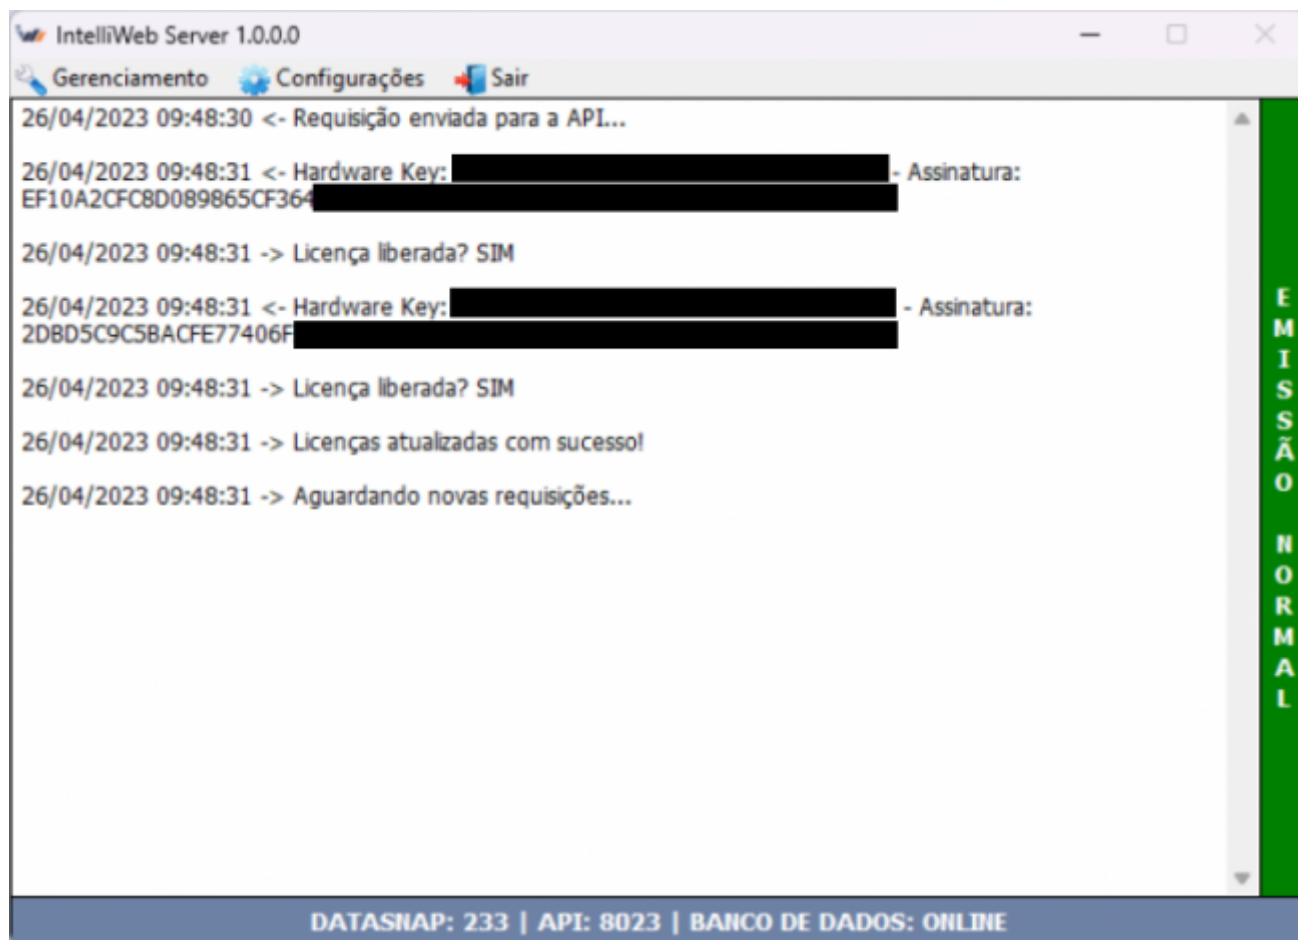

Para acessar, deve-se utilizar o usuário **SUPORTE** com sua respectiva senha padrão.

Ao abrir a tela de configuração será mostrada:

IntelliWeb Server 1.0.0.0

**SERVIDOR**

Porta HTTP:  Porta DTSP:  CNPJ:

**INTELLIWEB**

URL:

Token:

Deve-se acessar a [plataforma do IntelliWeb](#) para gerar o token de acesso do respectivo cliente.

Porta HTTP e Porta DTSP, como padrão, deve-se deixar como 8023 e 233.

A URL em ambiente de produção deve ser configurada como: <http://165.232.139.237:8082/>

As configurações devem ser realizadas por tela, pois os dados são criptografados no arquivo **IWBServer.ini**.

Para servidores que possuem **base multilojas**, deve-se tratar da seguinte forma:

1. Criar uma pasta do servidor IWB para cada CNPJ.
2. Alterar a porta HTTP e porta DTSP. Exemplo: Para a filial utilizaremos a porta 8024 e 234.

Em seguida, deve-se acessar o menu **Gerenciamento** também com o usuário **SUPORTE**, como mostrado abaixo:

IntelliWeb Server 1.0.0.0

GERENCIAMENTO DE LICENÇAS

 **Licenças**  Contingências

| ID ▾   | Hardware Key ▾ | IP ▾          | Expira ▾   | Produto ▾ | Bloqueado ▾              | Licença ▾                           | Contrato ▾                          |
|--------|----------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 002438 |                | 192.168.0.198 | 01/05/2023 | EasyCash  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002449 |                | 192.168.0.191 | 01/05/2023 | EasyCash  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

26/04/2023 10:24:16 Aguardando...

 Atualizar  Desassociar  Histórico 1º Item (Total 2)

 Desligar **Servidor online!**  Desconectar **Banco de dados conectado!**  Fechar

Nesta tela, podemos verificar as licenças disponíveis do cliente. Ao realizar a configuração pela primeira vez, devemos clicar no botão **Atualizar**.

## Configuração do Easycash

Para o Easycash, ao atualizar, deve-se acessar as configurações no seguinte caminho: PDV → Liberação


The screenshot shows the 'Configurações' (Settings) window of the IWB application. The 'Liberação' (Release) tab is active. A sub-window titled 'Configuração do Servidor de Liberação' (Release Server Configuration) is open, displaying the following fields:

| IP do Servidor | Porta | TimeOut Conexão | TimeOut Comunicação |
|----------------|-------|-----------------|---------------------|
| 192.168.0.218  | 8023  | 10000           | 10000               |

At the bottom of the sub-window are 'Cancelar' (Cancel) and 'Ok' buttons. At the bottom of the main window are 'Fechar' (Close) and 'Alterar' (Change) buttons. The 'Alterar' button is highlighted with a blue border.

Nesta tela, deve-se informar o IP do servidor (de onde está instalado o servidor IWB).

Podemos também configurar diretamente pelo arquivo **Easycash.ini**:

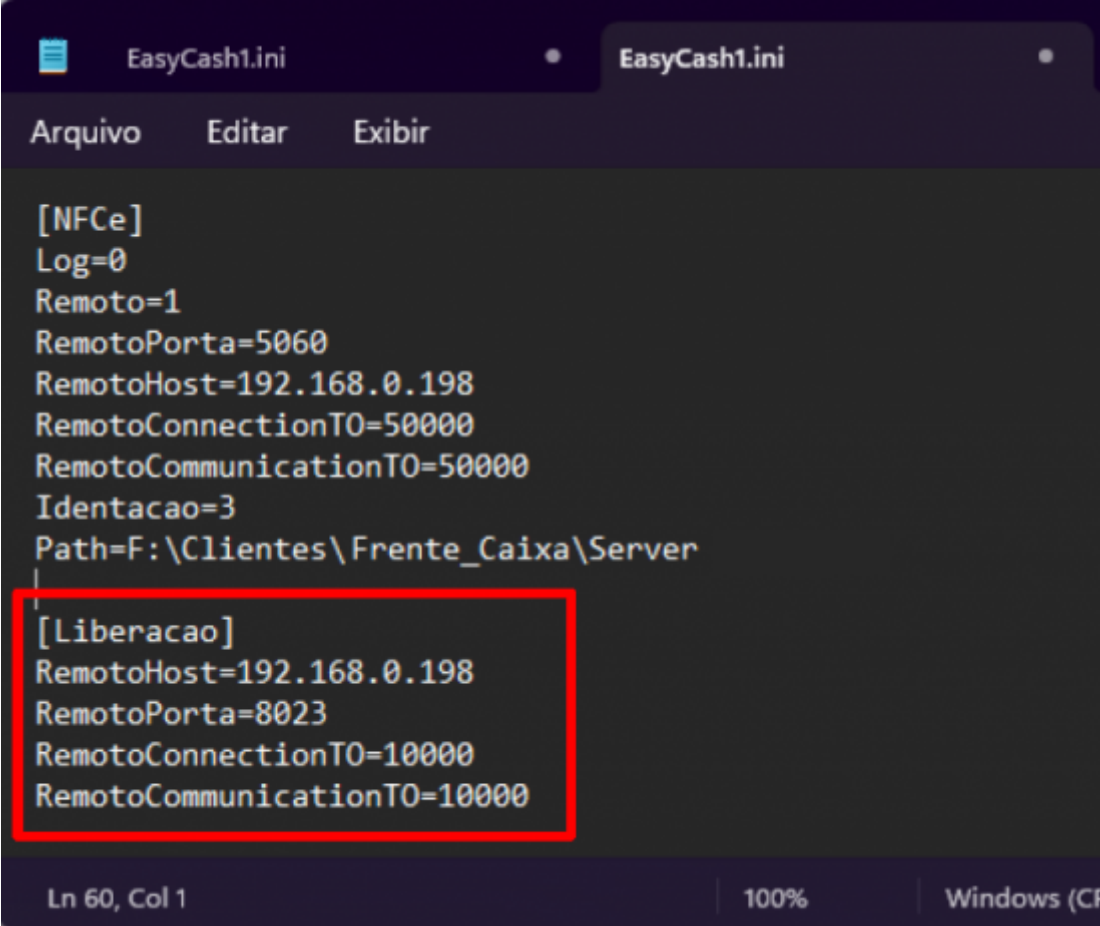

```
EasyCash1.ini
Arquivo  Editar  Exibir

[NFCe]
Log=0
Remoto=1
RemotoPorta=5060
RemotoHost=192.168.0.198
RemotoConnectionTO=50000
RemotoCommunicationTO=50000
Identacao=3
Path=F:\Clientes\Frente_Caixa\Server
|
[Liberacao]
RemotoHost=192.168.0.198
RemotoPorta=8023
RemotoConnectionTO=10000
RemotoCommunicationTO=10000

Ln 60, Col 1  100%  Windows (C'
```

## Configuração do Notify

Para o Notify, temos a seguinte aba para configuração:

IWS Notify - Servidor 1.0.6.0

Powerd by  
FireBase

Permissão Histórico Comunicação Configuração Informações Adicionais Liberação

Configuração do Servidor de Liberação

IP do Servidor: 192.168.0.218  
Porta: 8023  
TimeOut Conexão: 50000  
TimeOut Comunicação: 50000

Dados da Licença  
ID: - Chave: -  
Data de Expiração: -  
Última Comunicação IntelliWeb: -

Informações Adicionais

Renovar Licença Salvar

Exportar Fechar

Nesta tela, devemos informar o IP do servidor (De onde está instalado o servidor IWB) e clicar no botão **Salvar** e depois no botão **Renovar Licença**.

Podemos também configurar diretamente através do arquivo INI:

IWS\_Notify\_Server.ini - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

[Liberacao]  
RemotoHost=192.168.0.218  
RemotoPorta=8023  
RemotoConnectionTO=50000  
RemotoCommunicationTO=50000

[BDServer]  
UserName=SYSDBA  
Pwd=F92C  
PathRetag=192.168.0.218/3050:MA  
Charset=WIN1252  
Embedded=0


[Empresa]  
CNPJ=

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

## Casos Tratados

### Cliente liberado sem restrições com prazo de licença perto do vencimento


| Clientes    |          |                                     |                          |                          |                 |                     |                     |
|-------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Parceiro    | Fantasia | CPF/CNPJ                            | Pesquisar                |                          |                 |                     |                     |
| + Adicionar |          |                                     |                          | Exibir *                 | Ordenar *       |                     |                     |
|             |          |                                     |                          | 50                       | Criado em (9-0) |                     |                     |
| Parceiro    | Fantasia | Ativo                               | Bloqueado                | Blocado                  | CPF/CNPJ        | Atualizado em       | Atualizado em       |
| IWS         |          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                 | 13/03/2023 16:06:30 | 15/03/2023 15:40:56 |

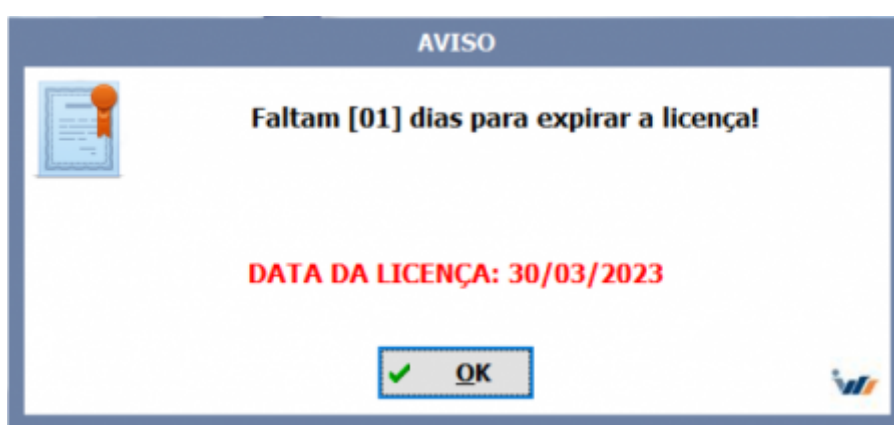

O aviso é apresentado a partir de **3 dias** próximo ao vencimento.

### Cliente liberado sem restrições com prazo de licença expirada


|                                                               |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--|
| Detalhes                                                      | Contatos | Endereços | Contratos | Usuários | Histórico | Blocados |  |  |  |  |
| Detalhes                                                      | Licenças | Arquivos  |           |          |           |          |  |  |  |  |
| Iniciado em *                                                 |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| 11/03/2023                                                    |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| Expira em *                                                   |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| 13/03/2023                                                    |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| Intervalo em dias *                                           |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| 30                                                            |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| Renovar antes de *                                            |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| 3                                                             |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Renovação automática                 |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Expira no final de semana |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ativo                     |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |
| Salvar                                                        |          |           |           |          |           |          |  |  |  |  |

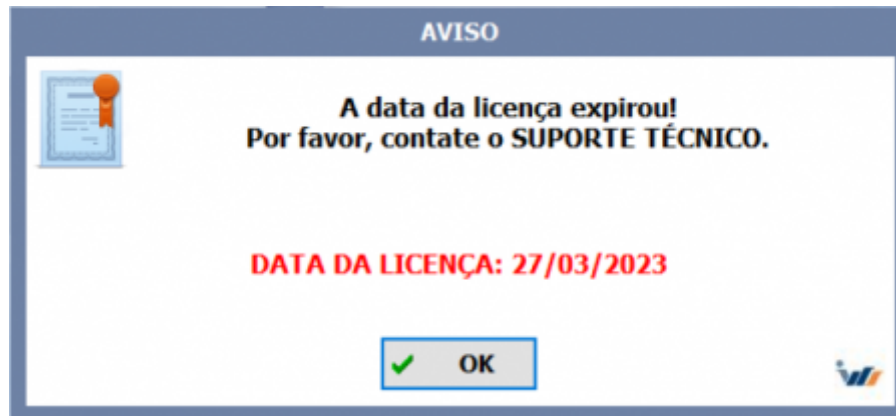

| # | Hora     | Descrição                                                                                |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 17:02:17 | EasyCash utilizando a versão 2.0.12.1 do servidor...                                     |
|   | 17:02:17 | Liberação do sistema não efetivado! Por favor, entre em contato com o suporte técnico... |
|   | 17:02:37 | Licença do sistema expira no dia: 26/03/2023                                             |
|   | 17:03:53 | Empresa: [REDACTED]                                                                      |
|   | 17:03:53 | Sistema inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00                                      |
|   | 17:03:53 | Certificado digital vence dia: 05/10/2023                                                |

## Cliente liberado com licença do Easycash desativada



| Clientes Detalhes Contratos Endereços Contratos Usulrios Histórico Backlist |          |                          |                     |                     |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------|--|
| Detalhes Licenças Arquivos                                                  |          |                          |                     |                     |       |  |
| + Adicionar                                                                 |          |                          |                     |                     |       |  |
| ID                                                                          | Produto  | Ativo                    | Atualizado em       | Atualizado em       | Ações |  |
| #28                                                                         | EasyCash | <input type="checkbox"/> | 14/03/2023 12:05:28 | 16/03/2023 09:31:39 | ⋮     |  |

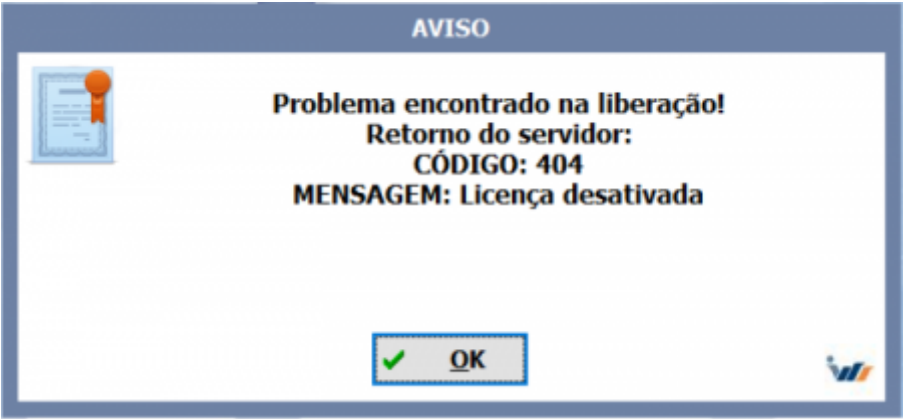

| # | Hora     | Descrição                                                                                |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 17:17:01 | EasyCash utilizando a versão 2.0.12.1 do servidor...                                     |
|   | 17:17:01 | Liberação do sistema não efetivado! Por favor, entre em contato com o suporte técnico... |
|   | 17:17:14 | Empresa: [REDACTED]                                                                      |
|   | 17:17:14 | Sistema inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00                                      |
|   | 17:17:14 | Certificado digital vence dia: 05/10/2023                                                |
|   | 17:17:14 | Sistema utilizando IMPRESSORA: Gertec G250 versão V1.3.7(COM5)                           |

Cliente liberado com contrato desativado

| Clientes   Detalhes   Contatos   Endereços   Contratos   Usuários   Histórico Blacklist |            |                          |                     |                     |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------|--|
| + Adicionar                                                                             |            |                          |                     |                     |       |  |
| Início em                                                                               | Expira em  | Ativo                    | Atualizado em       | Atualizado em       | Ações |  |
| 11/03/2023                                                                              | 17/03/2023 | <input type="checkbox"/> | 14/03/2023 10:25:36 | 16/03/2023 09:42:04 | ⋮     |  |

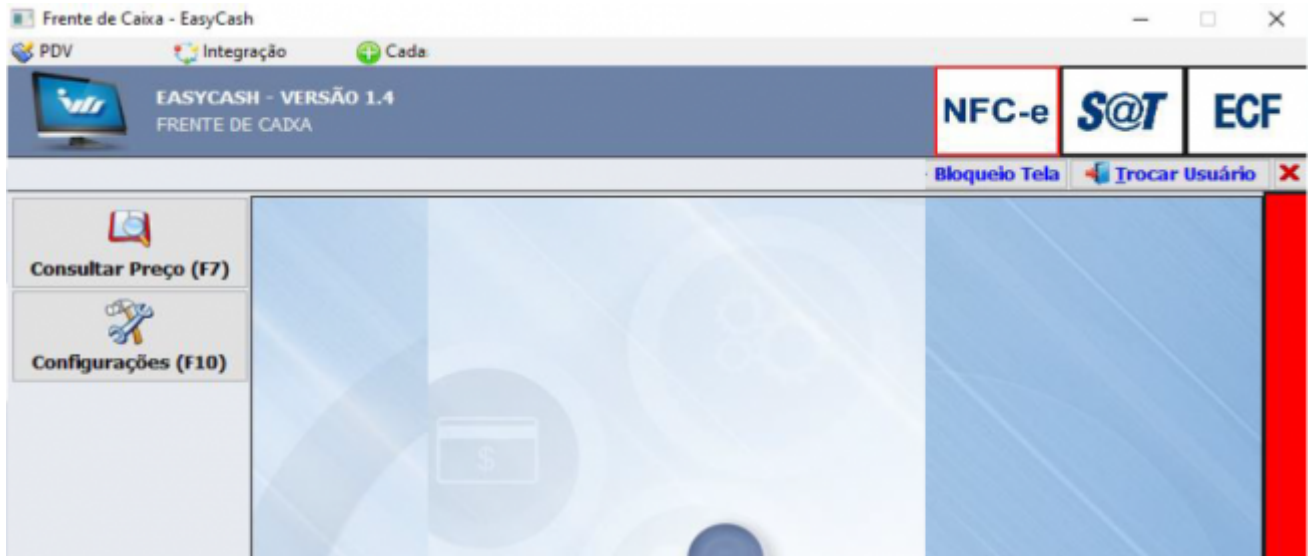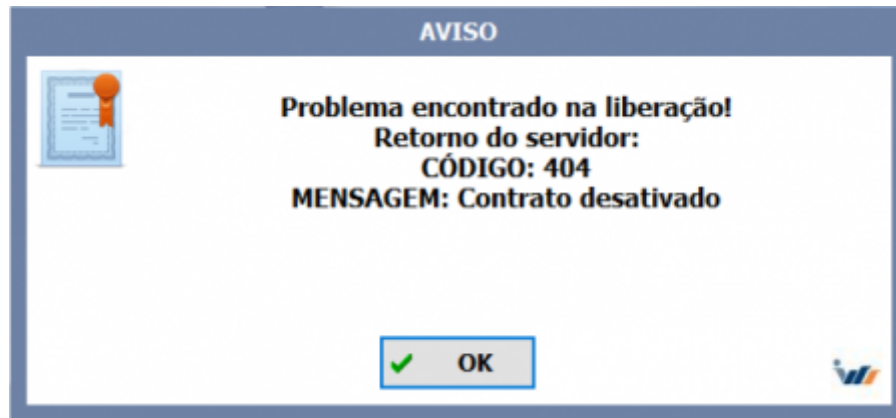



| # | Hora     | Descrição                                                                                |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 17:24:08 | EasyCash utilizando a versão 2.0.12.1 do servidor...                                     |
| ! | 17:24:08 | Liberação do sistema não efetivado! Por favor, entre em contato com o suporte técnico... |
|   | 17:24:36 | Empresa: [REDACTED]                                                                      |
|   | 17:24:36 | Sistema inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00                                      |
|   | 17:24:36 | Certificado digital vence dia: 05/10/2023                                                |
|   | 17:24:36 | Sistema utilizando IMPRESSORA: Gertec G250 versão V1.3.7(COM5)                           |

## Cliente liberado com contrato perto do vencimento

|          |          |          |           |                  |          |                     |
|----------|----------|----------|-----------|------------------|----------|---------------------|
| Cientes  | Detalhes | Contatos | Endereços | <b>Contratos</b> | Usuários | Histórico Blacklist |
| Detalhes | Licenças | Arquivos |           |                  |          |                     |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Inicia em *         | 01/03/2023 |
| Expira em           | 28/03/2023 |
| Intervalo em dias * | 30         |
| Renovar antes de *  | 3          |

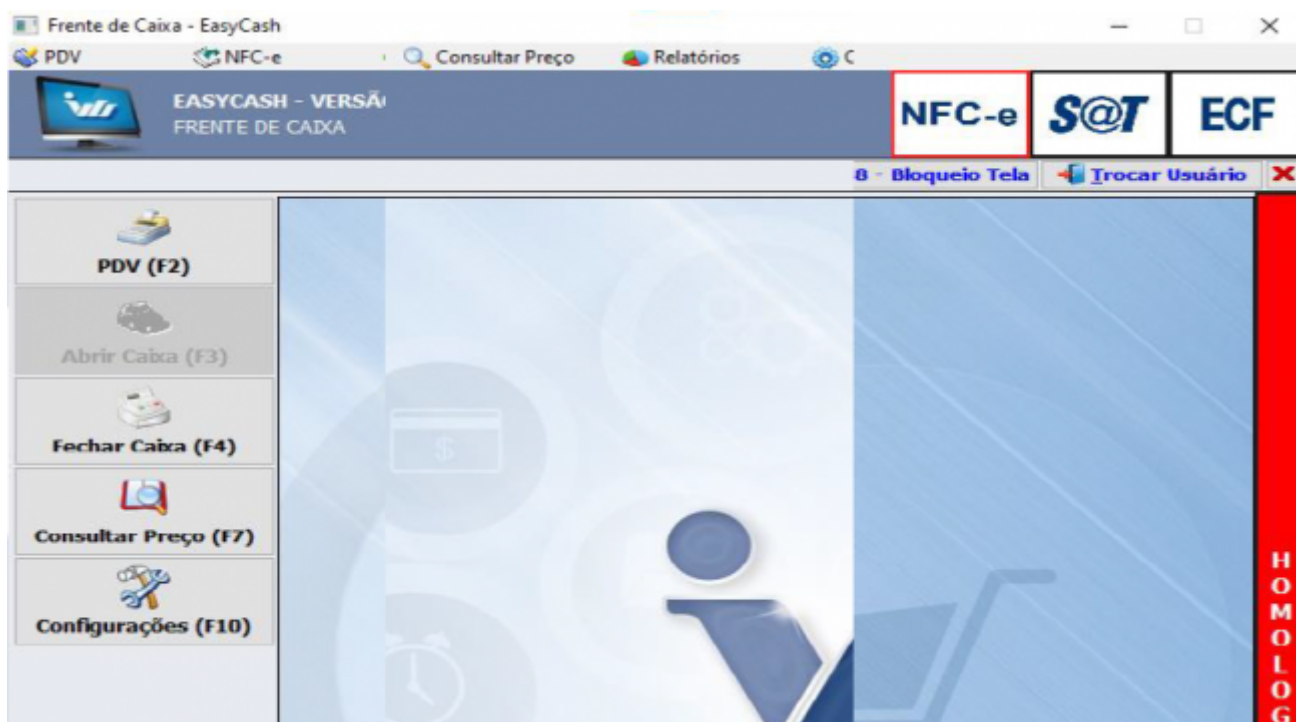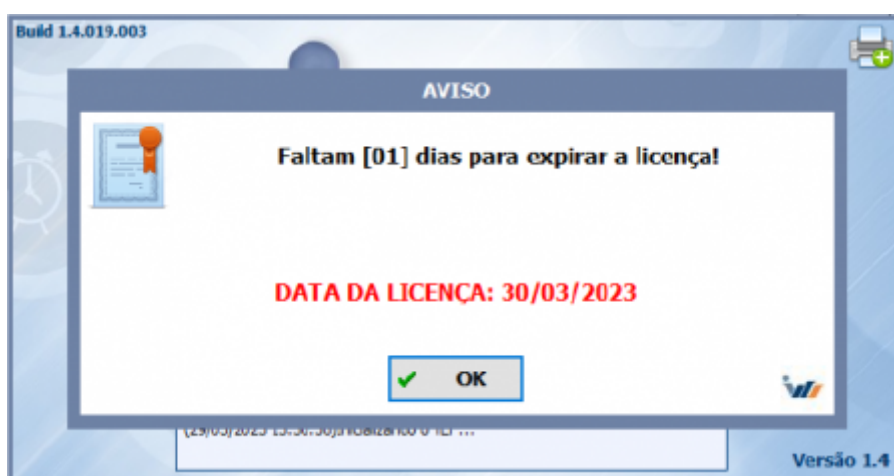

| # | Hora     | Descrição                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------|
|   | 17:32:16 | EasyCash utilizando a versão 2.0.12.1 do servidor... |
|   | 17:32:16 | Turno [01] aberto com sucesso!                       |
|   | 17:32:28 | Licença do sistema expira no dia: 28/03/2023         |
|   | 17:35:31 | Empresa: [REDACTED]                                  |
|   | 17:35:31 | Sistema inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00  |
|   | 17:35:31 | Certificado digital vence dia: 05/10/2023            |

## Cliente Inativado ou com licença expirada

| Clientes                                   |            |                          |                                                               |                          |            |            |                     |                     |  |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|--|
| Parceiro                                   | Fantasia   | CPF/CNPJ                 | <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> |                          |            |            |                     |                     |  |
| <input type="button" value="+ Adicionar"/> |            | Escala *                 |                                                               | Ordem *                  |            |            |                     |                     |  |
|                                            |            | 50                       |                                                               | Criado em (9-0)          |            |            |                     |                     |  |
| Parceiro                                   | Fantasia   | Ativo                    | Bloqueado                                                     | Blacklist                | CPF/CNPJ   | Início     | Criado em           | Atualizado em       |  |
| IWS                                        | [REDACTED] | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> | [REDACTED] | 13/03/2023 | 13/03/2023 16:06:30 | 27/03/2023 16:57:08 |  |

IntelliWeb Server 1.0.0.0

GERENCIAMENTO DE LICENÇAS

☒ Licenças ☐ Contingências

| ID | Hardware Key | IP | Expira | Produto | Bloqueado                | Licença                  | Contrato                 |
|----|--------------|----|--------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |              |    |        |         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

27/03/2023 17:31:32 <- LICENÇA: 000035 [REDACTED] SERIAL: 1239D389A61D176625C26C3E48809BE7 | IP: 192.168.0.225 | SIGNATURE: 56418588CE322F0455B4F365208C35D88DF6E87686CE20D75E75F8E501DED8EB

27/03/2023 17:31:32 Processo finalizado...

27/03/2023 17:55:47 Requisição enviada para a APL...


27/03/2023 17:55:47 ERRO(#01): [401] - Usuário inválido.

Nenhum Registro

Servidor online!  Banco de dados conectado!

AVISO

**Problema encontrado na liberação!**  
**Retorno do servidor:**  
**CÓDIGO: 401**  
**MENSAGEM: Usuário inválido.**

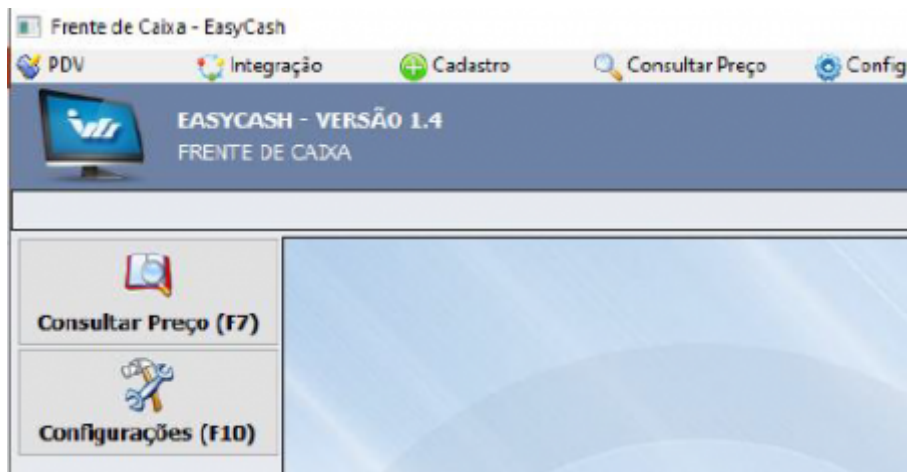

| # | Hora     | Descrição                                                                                       |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 17:59:17 | EasyCash utilizando a versão 2.0.12.1 do servidor...                                            |
|   | 17:59:17 | <b>Liberação do sistema não efetivado! Por favor, entre em contato com o suporte técnico...</b> |
|   | 17:59:54 | Empresa: [REDACTED]                                                                             |
|   | 17:59:54 | Sistema inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00                                             |
|   | 17:59:54 | Certificado digital vence dia: 05/10/2023                                                       |
|   | 17:59:54 | Sistema utilizando IMPRESSORA: Gertec G250 versão V1.3.7(COM5)                                  |

## Cliente bloqueado

Cientes

Parceiro

Fantasia

CPF/CNPJ


Pesquisar



+ Adicionar

Exibir \*  
50

Ordenar \*  
Criado em (9-0)

| Parceiro | Fantasia | Ativo                               | Bloqueado                           | Blacklist                | CPF/CNPJ | Atualizado em       | Atualizado em       |  |
|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|--|
| IWS      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          | 13/03/2023 16:06:30 | 16/03/2023 12:01:30 |  |

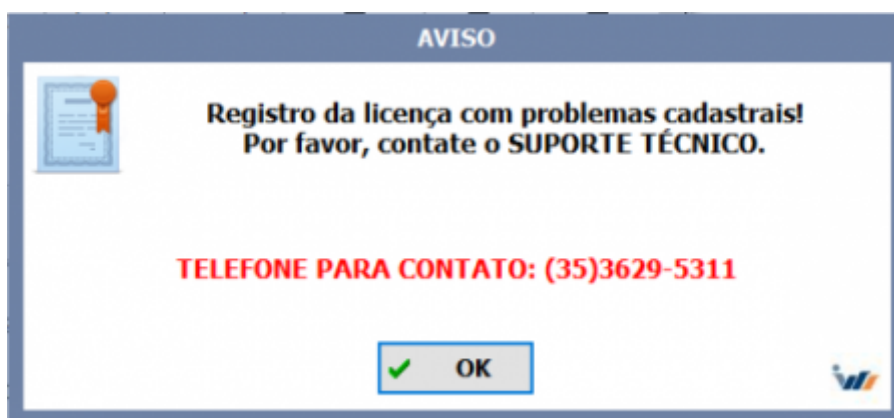

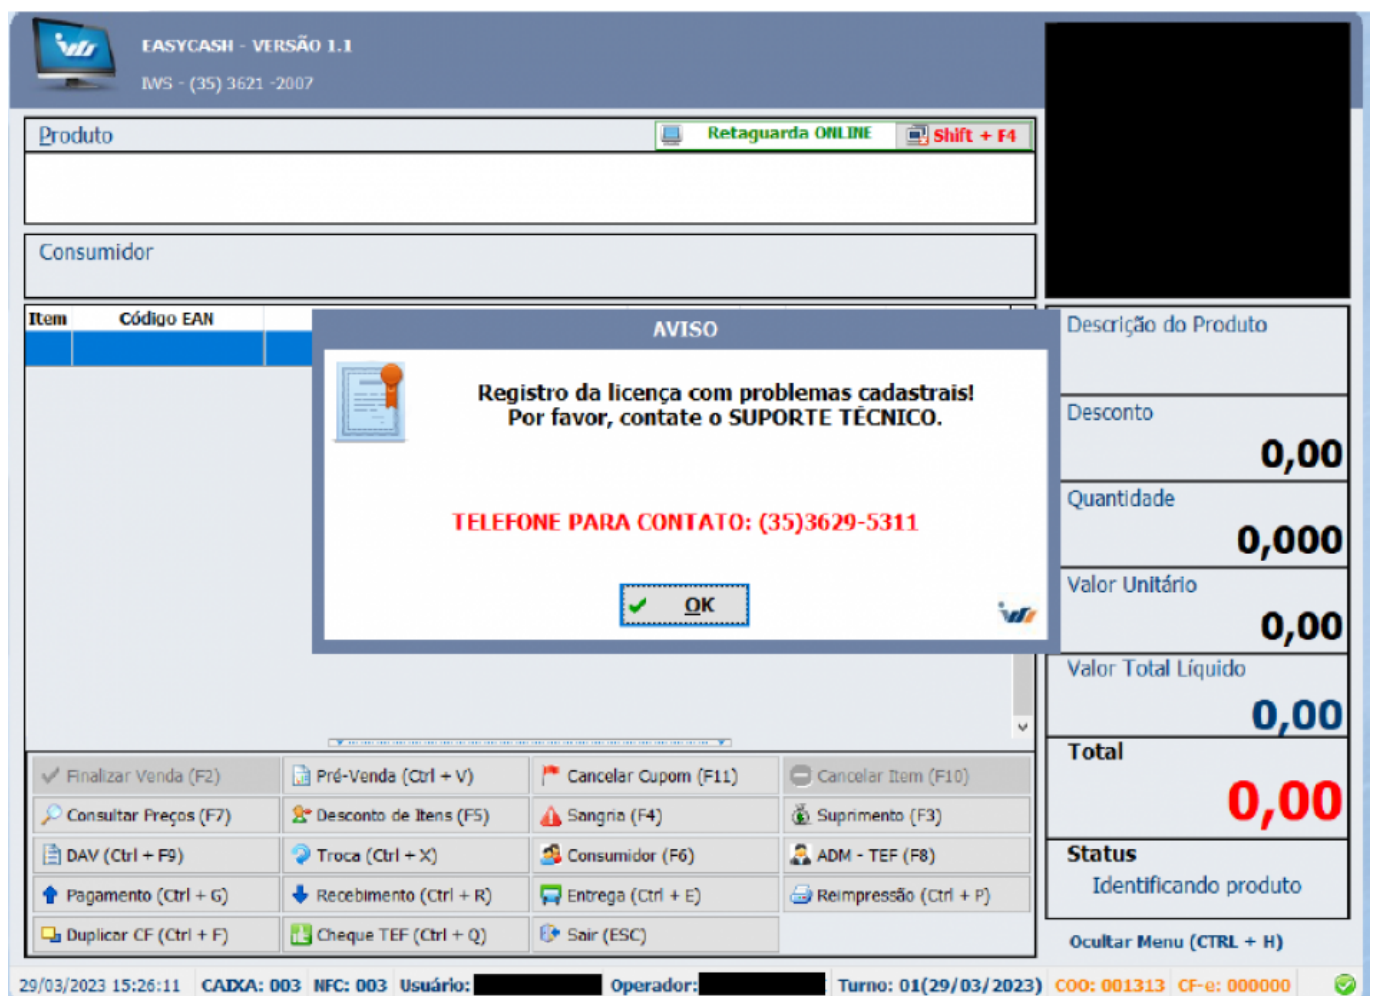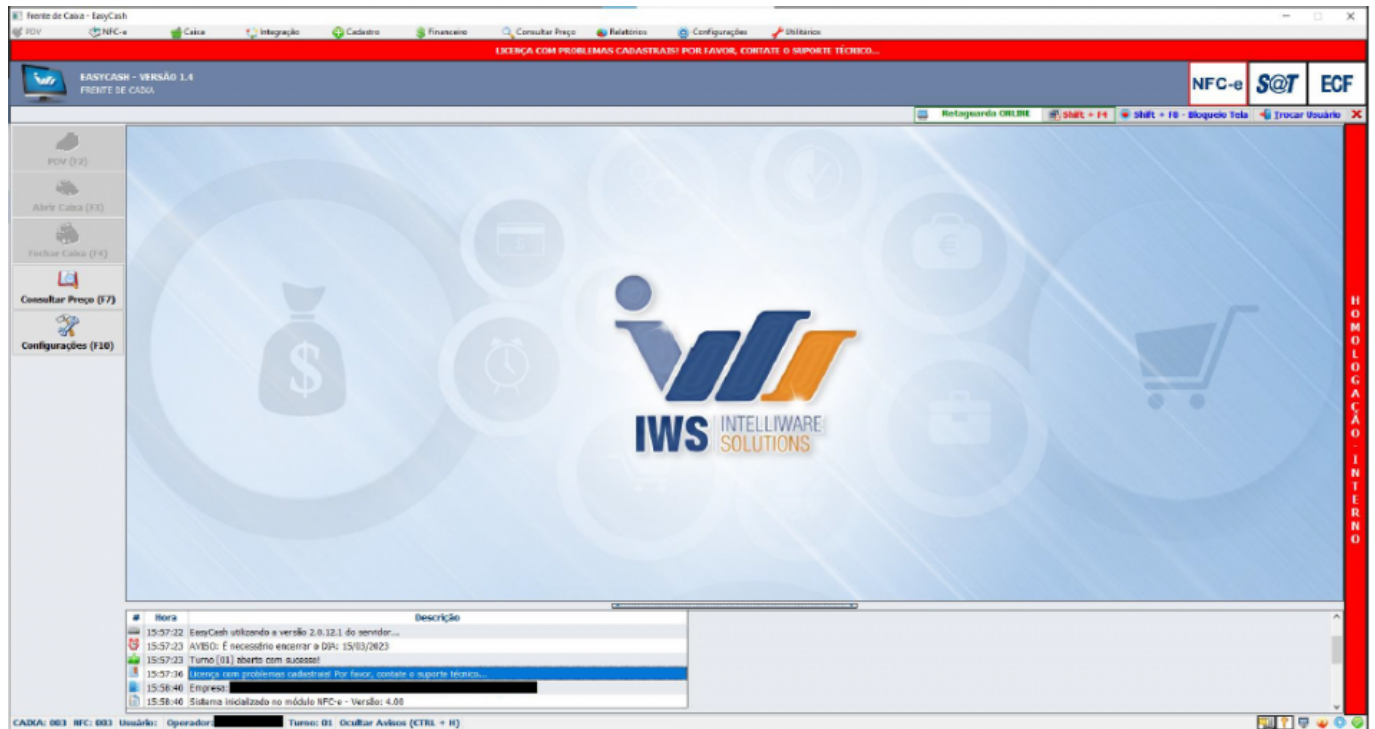

## Liberação off-line via site

EasyCash - Liberação

### LIBERAÇÃO OFFLINE DO TERMINAL



Contate a IWS para obter o código de liberação temporária  
**TELEFONE PARA CONTATO: (35)3629-5311**

**1º) Transmita o seguinte serial:**

50026B77605FA3F8

**2º) Informe a chave de licenciamento:**

Nº do Caixa: **03**  
Equipamento: **03**

IntelliWeb | Clientes

Licenças

Ativar Offline

Produto: EasyCash

Chave: 50026B77-605F-A3F8

EasyCash - Liberação

### LIBERAÇÃO OFFLINE DO TERMINAL



Contate a IWS para obter o código de liberação temporária  
**TELEFONE PARA CONTATO: (35)3629-5311**

**1º) Transmita o seguinte serial:**



50026B77605FA3F8

**2º) Informe a chave de licenciamento:**

AF67 142D 1048 F615

AF67142D1048F615

Nº do Caixa: **03**  
Equipamento: **03**

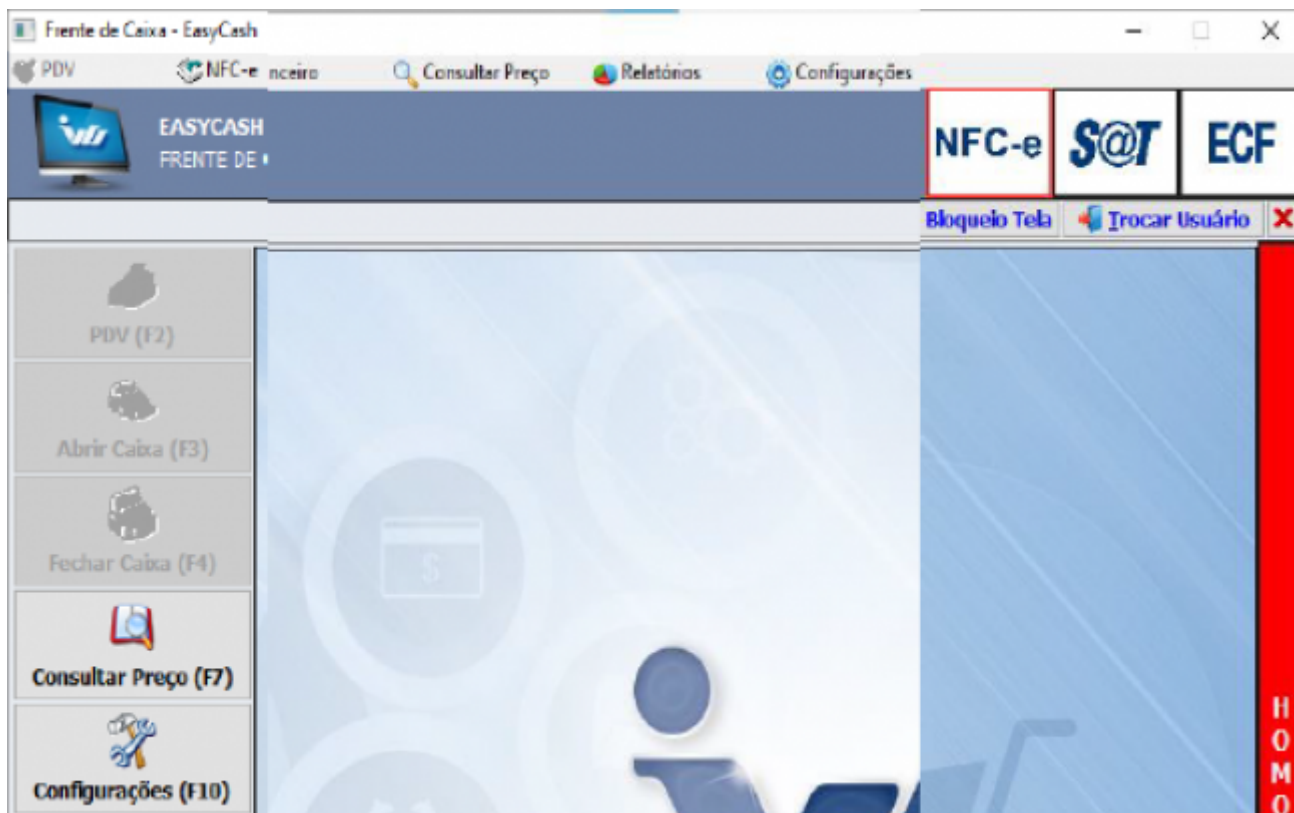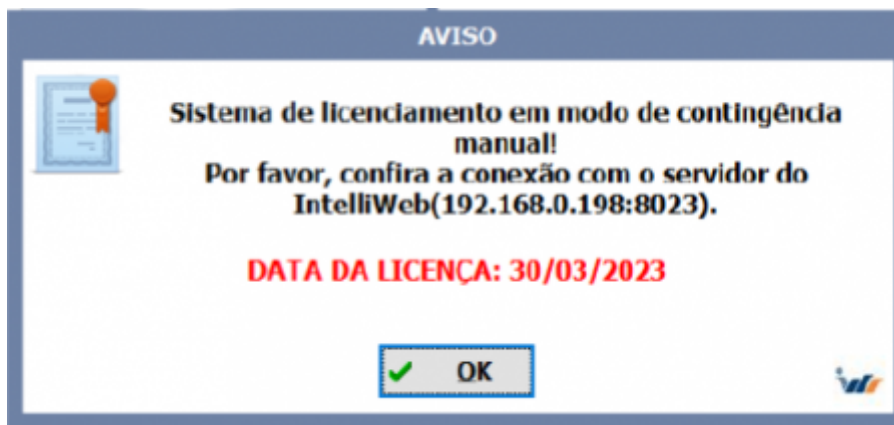

| # | Hora     | Descrição                                                         |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------|
|   | 11:36:07 | EasyCash utilizando a versão 2.0.12.1 do servidor...              |
|   | 11:36:08 | AVISO: É necessário encerrar o DIA: 27/03/2023                    |
|   | 11:36:09 | Turno [01] aberto com sucesso!                                    |
|   | 11:36:20 | Licença do sistema expira no dia: 29/03/2023(CONTINGÊNCIA MANUAL) |
|   | 11:36:43 | Empresa: [REDACTED]                                               |
|   | 11:36:43 | Sistema inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00               |

## Liberação Emergencial

O programa de liberação emergencial é restrito a utilização para somente o Desenvolvimento e a Qualidade.

EasyCash - Liberação

### LIBERAÇÃO OFFLINE DO TERMINAL



Contate a IWS para obter o código de liberação temporária  
**TELEFONE PARA CONTATO: (35)3629-5311**

**1º) Transmita o seguinte serial:**

50026B77605FA3F8

**2º) Informe a chave de licenciamento:**

Nº do Caixa: 03  
Equipamento: 03

Liberação IWS 2.0.0.0 [USO RESTRITO]

Liberação via API | **Liberação Emergencial**

Product Key:

Hardware Key(50026B77825EECA5):  
88A7B56C2B3F326F91362A182483F63E

Código de ativação:  
50026B7793D68451

Contra-Chave:  
E98D4EF6CC575DC4

Libclient

Chave validada com sucesso!

Licenciado para: **QUALIDADE**

### AVISO



**Sistema de licenciamento em modo de contingência manual!**  
**Por favor, confira a conexão com o servidor do IntelliWeb(192.168.0.198:8023).**

**DATA DA LICENÇA: 30/03/2023**

| #                                                                                 | Hora     | Descrição                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14:17:48 | EasyCash utilizando a versão 2.0.12.1 do servidor...                            |
|  | 14:17:48 | Turno [01] aberto com sucesso!                                                  |
|  | 14:17:59 | Licença do sistema expira no dia: 28/03/2023(CONTINGÊNCIA MANUAL)               |
|  | 14:18:24 | Empresa: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
|  | 14:18:24 | Sistema Inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00                             |
|  | 14:18:24 | Certificado digital vence dia: 05/10/2023                                       |

## Token inválido

IntelliWeb Server 1.0.0.0

Gerenciamento Configurações Sair

16/03/2023 16:52:25 <- Requisição enviada para a API...

16/03/2023 16:52:26 <- [UPDATEALLLICENCES]ERRO(#01): [401]Assinatura do token inválida

16/03/2023 16:52:26 -> Falha ao atualizar as licenças! O sistema irá retentar em 1 hora.

16/03/2023 16:52:26 -> Aguardando novas requisições...

EMISSÃO CONTINGÊNCIA

DATASNAP: 233 | API: 8083 | BANCO DE DADOS: ONLINE


AVISO



**Problema encontrado na liberação!**  
**Retorno do servidor:**  
**CÓDIGO: 401**  
**MENSAGEM: Assinatura do token inválida**

 OK




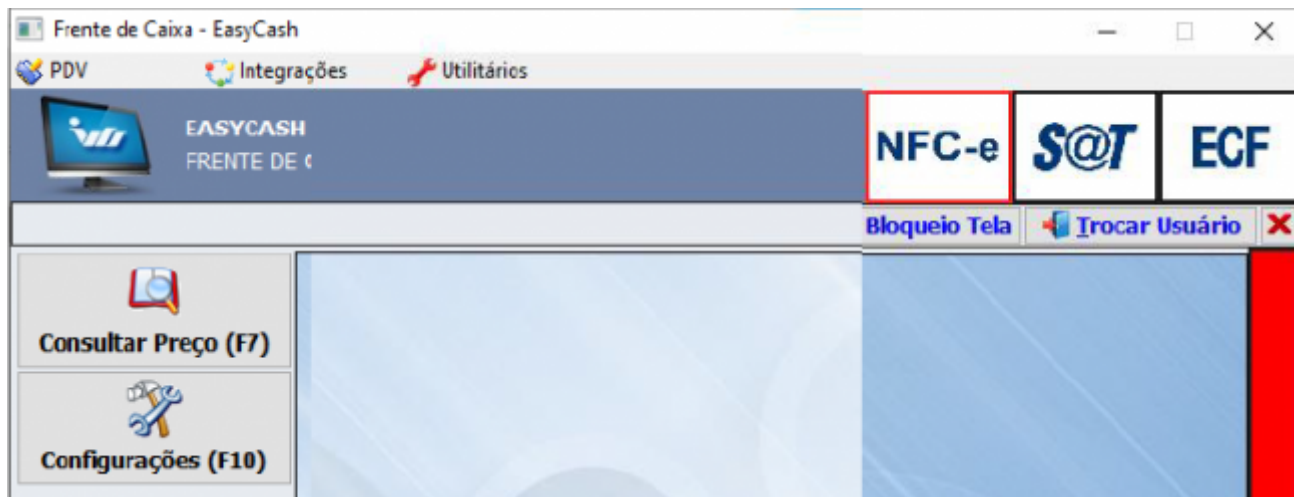


## Contingência

Baseia-se em dois tipos de falha de conexão:

### • Tipo 01:

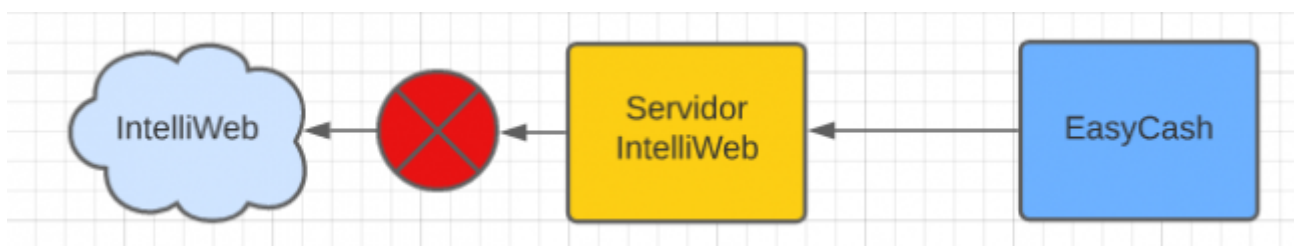

### • Tipo 02:

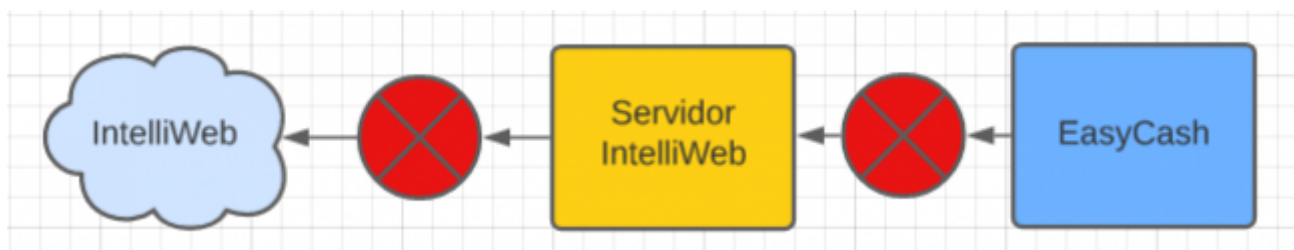

**A cada 24 horas, o servidor do IntelliWeb irá tentar atualizar as licenças do banco de dados do mesmo com a API.** Em caso de erro a cada 1 hora ele irá retentar.

A cada 24 horas, o EasyCash irá validar a licença dele no servidor do IntelliWeb. **Em caso de contingência, a cada vez que iniciar o sistema irá validar com o servidor do IntelliWeb.**

### Tipo 01

IntelliWeb Server 1.0.0.0

### GERENCIAMENTO DE LICENÇAS

**Licenças**  Contingências

| ID     | Hardware Key       | IP            | Expira     | Produto       | Bloqueado                | Licença                             | Contrato                            |
|--------|--------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 000772 |                    |               |            | Intellish     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 001575 | 88A7B56C283F326F91 | 192.168.0.198 | 28/03/2023 | EasyCash      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 001854 |                    |               |            | NF-e Nota Fi  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 001952 |                    |               |            | Conciliador c | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002432 |                    |               | 28/03/2023 | EasyCash      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 002433 |                    |               | 28/03/2023 | EasyCash      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

29/03/2023 10:50:52 Aguardando...

1º Item (Total 0)

 Atualizar
  Desassociar
  Histórico

 Desligar
 Servidor online!
  Desconectar
 Banco de dados conectado!
  Fechar


### AVISO



**Sistema de licenciamento em modo de contingência do IntelliWeb!**

**Por favor, confira a conexão no servidor do IntelliWeb.**

DATA DA LICENÇA: 04/04/2023








| # | Hora     | Descrição                                                                |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | 10:52:46 | AVISO: É necessário encerrar o DIA: 27/03/2023                           |
|   | 10:52:46 | Turno [01] aberto com sucesso!                                           |
|   | 10:53:01 | Licença do sistema expira no dia: 04/04/2023(CONTINGÊNCIA DO INTELLIWEB) |
|   | 10:54:03 | Empresa: [REDACTED]                                                      |
|   | 10:54:03 | Sistema inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00                      |
|   | 10:54:03 | Certificado digital vence dia: 05/10/2023                                |


Caso o período passe dos 7 dias(nesse caso 04/04/2023) será **bloqueado a venda do cliente**:

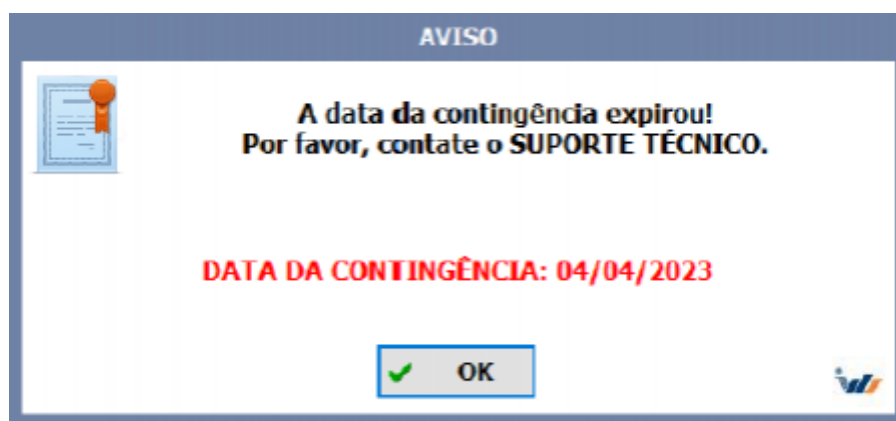




| # | Hora     | Descrição                                                                                |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 12:07:14 | EasyCash utilizando a versão 2.0.12.1 do servidor...                                     |
|   | 12:07:14 | Liberação do sistema não efetivado! Por favor, entre em contato com o suporte técnico... |
|   | 12:07:28 | Licença da contingência do sistema expira no dia: 04/04/2023                             |
|   | 12:07:54 | Empresa: [REDACTED]                                                                      |
|   | 12:07:54 | Sistema inicializado no módulo NFC-e - Versão: 4.00                                      |
|   | 12:07:54 | Certificado digital vence dia: 05/10/2023                                                |

## Tipo 02

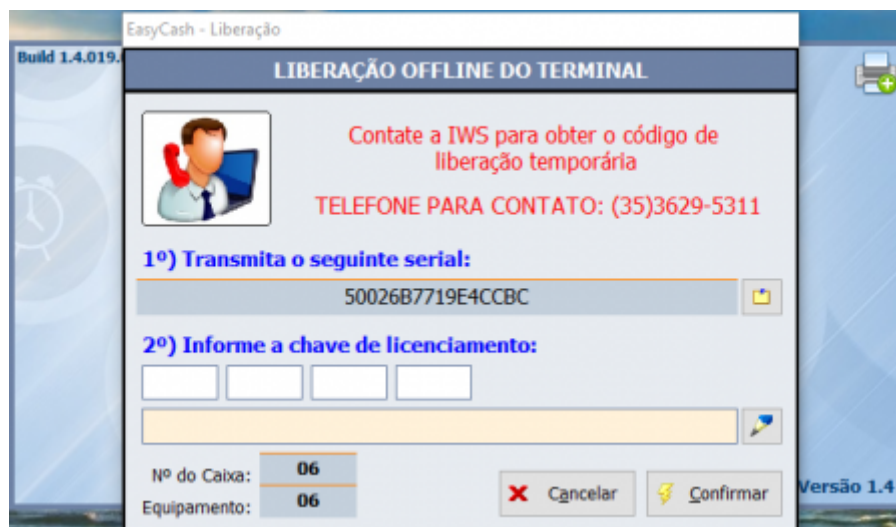

Ao inserir a contra-chave e fechar a tela de liberação, será mostrada a mensagem:

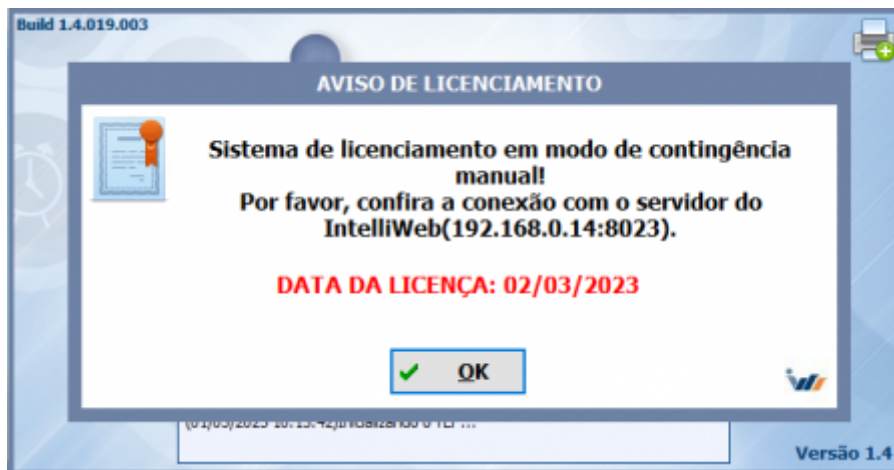


Caso exista uma licença válida no banco de dados, a liberação será por 48 horas. Caso a licença não exista ou for inválida, a liberação é por 24 horas.

## Procedimentos de Emergência

### Liberação off-line

Caso ocorra de expirar a licença e o cliente não possui comunicação com o servidor do IntelliWeb, na tela principal do EasyCash, devemos entrar em Utilitários → Sobre:

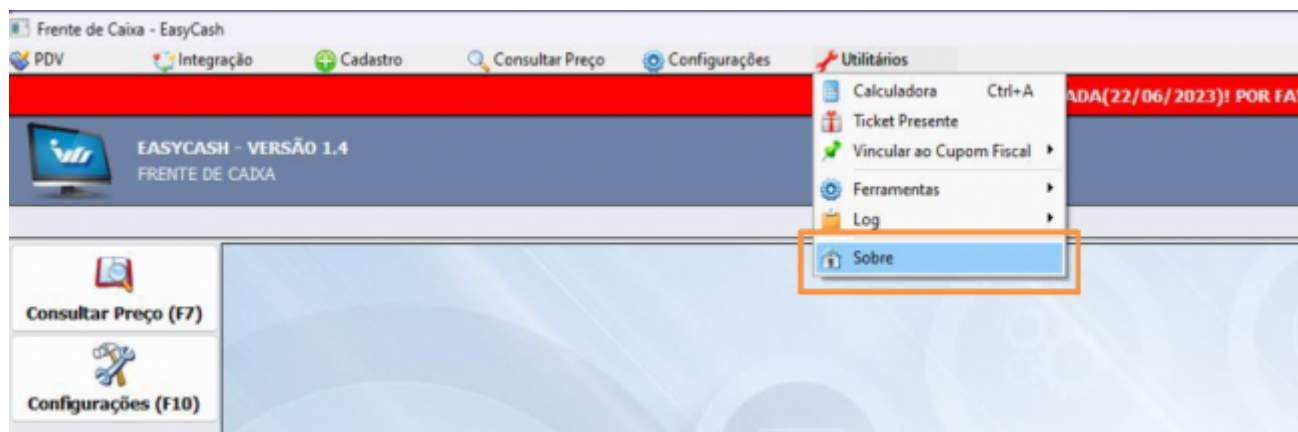

Na tela que foi aberta, teremos algumas informações importantes:

EasyCash - Informações sobre o Sistema

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Banco de Dados</b> |                    |
| Versão:               | 1.4.19.0           |
| Atualizado:           | 23/06/2023 12:22:5 |
| <b>Aplicativo</b>     |                    |
| Executável:           | 1.4.0.0            |
| Biblioteca:           | 1.4.20.0           |

  
<http://www.iws.com.br/>

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Operações Adicionais</b>             |              |
| Emissão de Documento Auxiliar de Venda: | HABILITADO   |
| Emissão de Pré-Venda:                   | DESABILITADO |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Hardware Key</b> |                  |
|                     | 50026877825EECA5 |

|                         |                                |        |                                  |
|-------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Dados da Licença</b> |                                |        |                                  |
| ID:                     | #1680                          | Chave: | 88A7B55C2B3F326F91362A182483F63E |
|                         | Data de Expiração:             |        | 22/06/2023                       |
|                         | Última Comunicação IntelliWeb: |        | 23/06/2023 12:23:18              |


|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| <b>Servidor</b>                                |  |
| - Versão: WI-V2.5.9.27139 Firebird 2.5         |  |
| - Implementação: Firebird/x86-64/Windows NT    |  |
| - Versão do Serviço: 02                        |  |
| - Tamanho do Banco de Dados: 223.248.384 bytes |  |

Renovar LicençaFechar

A hardware key ID da licença serão utilizado para realizarmos a liberação off-line.

Devemos verificar a data de expiração para analisarmos se o serviço está comunicando corretamente.

Agora devemos localizar a licença no Intelliweb onde devemos desassociá-la, clicando no botão "Desassociar":

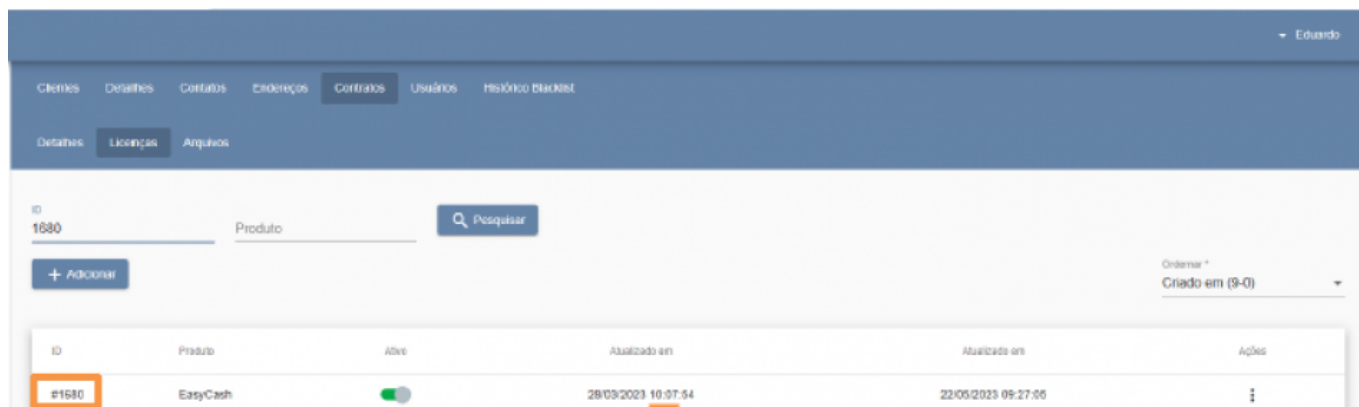


Contratos

ID: 1680 Produto:

Ordenar \*  
Criado em (9-0)

| ID    | Produto  | Ativo                               | Atualizado em       | Atualizado em       | Ações                              |
|-------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| #1680 | EasyCash | <input checked="" type="checkbox"/> | 28/03/2023 10:07:54 | 22/05/2023 09:27:06 | <input type="button" value="..."/> |

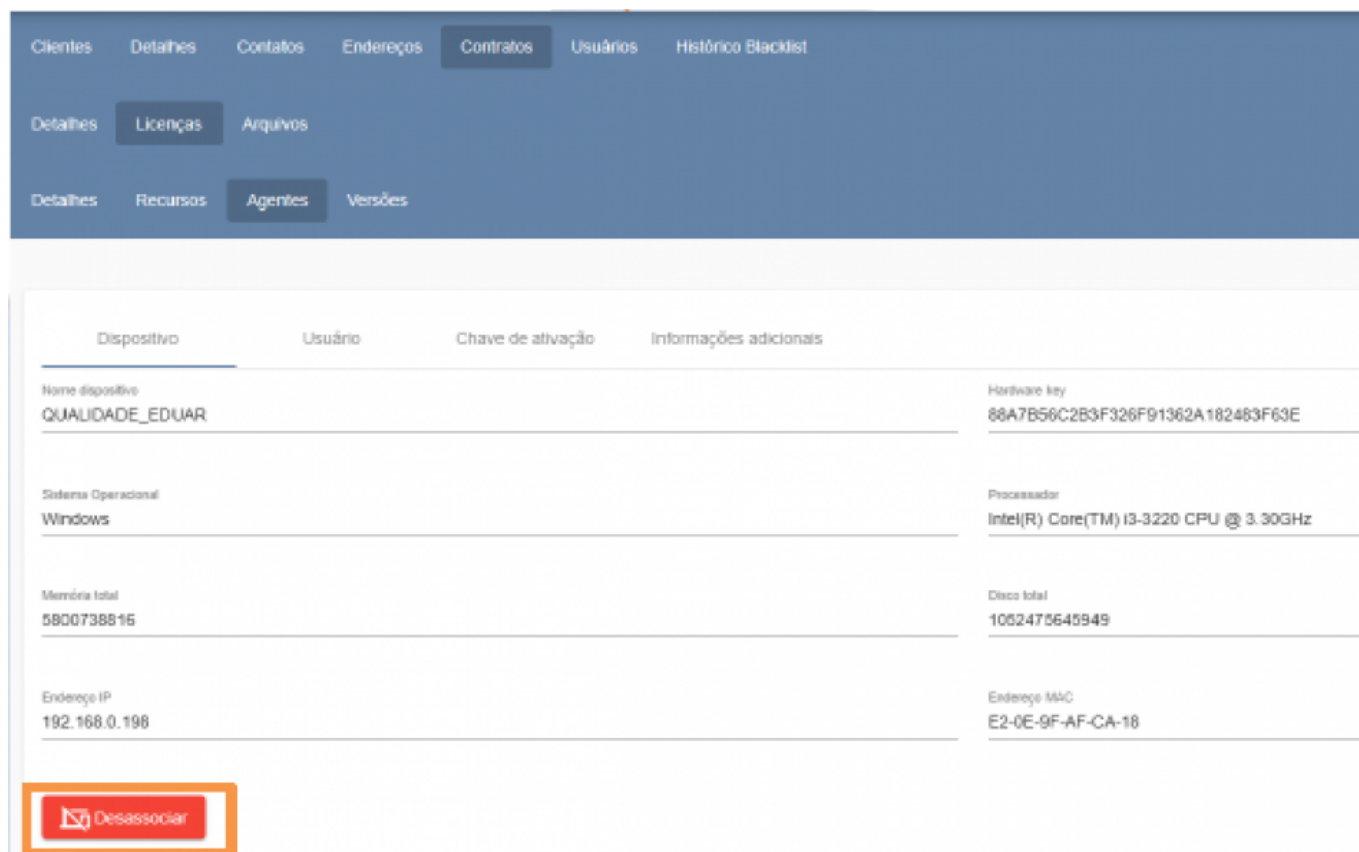


Agentes


Dispositivo Usuário Chave de ativação Informações adicionais

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome dispositivo<br>QUALIDADE_EDUAR | Hardware key<br>88A7B56C2B3F326F91362A182463F63E       |
| Sistema Operacional<br>Windows      | Processador<br>Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz |
| Memória total<br>5800738816         | Disco total<br>1052475645549                           |
| Endereço IP<br>192.168.0.198        | Endereço MAC<br>E2-0E-9F-AF-CA-18                      |

Iremos forçar liberação pela tela de informações, para que, ao falhar a comunicação com o IWB Server, apresente a tela de Liberação Off-line, onde iremos coletar o campo "Serial":

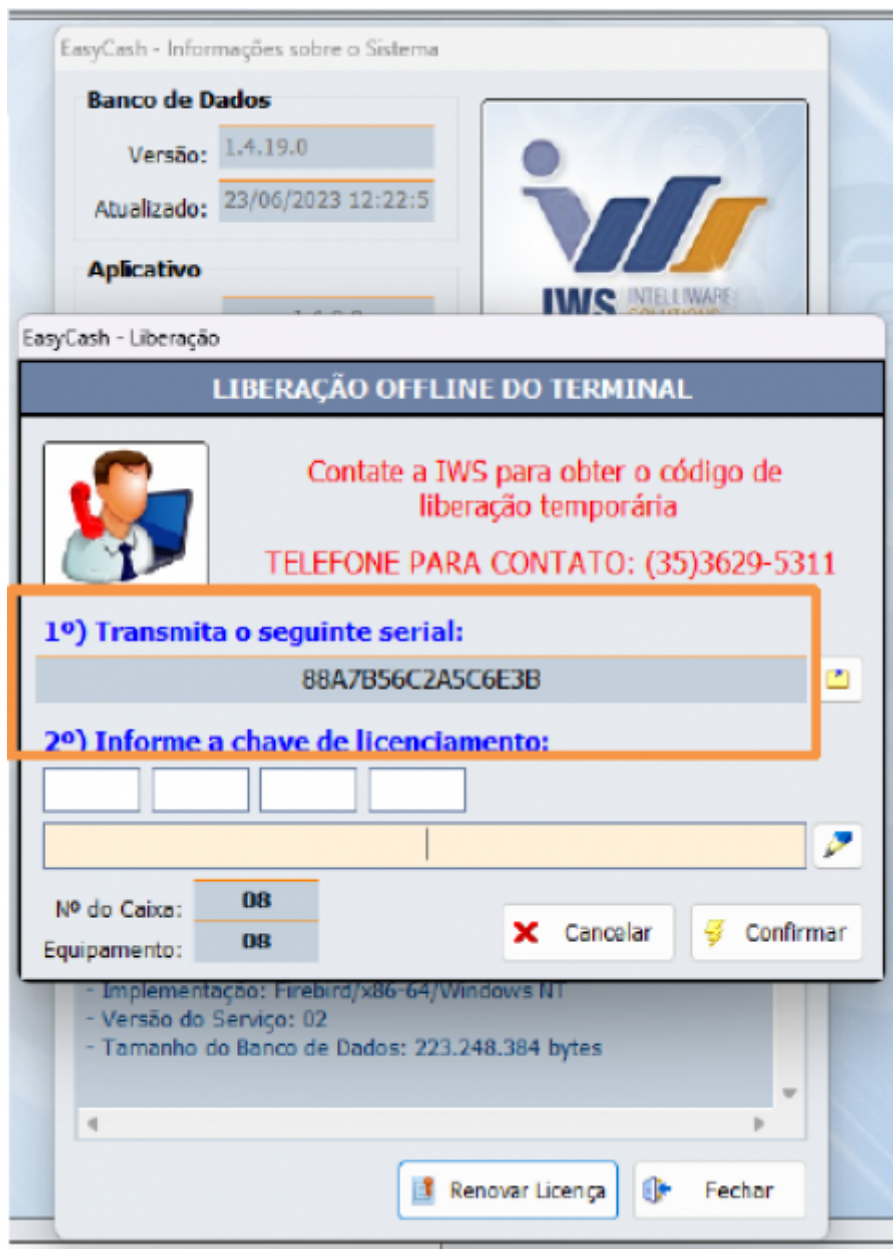


No intelliweb, deveremos acessar a opção “Ativar Off-line” e seguir os passos:

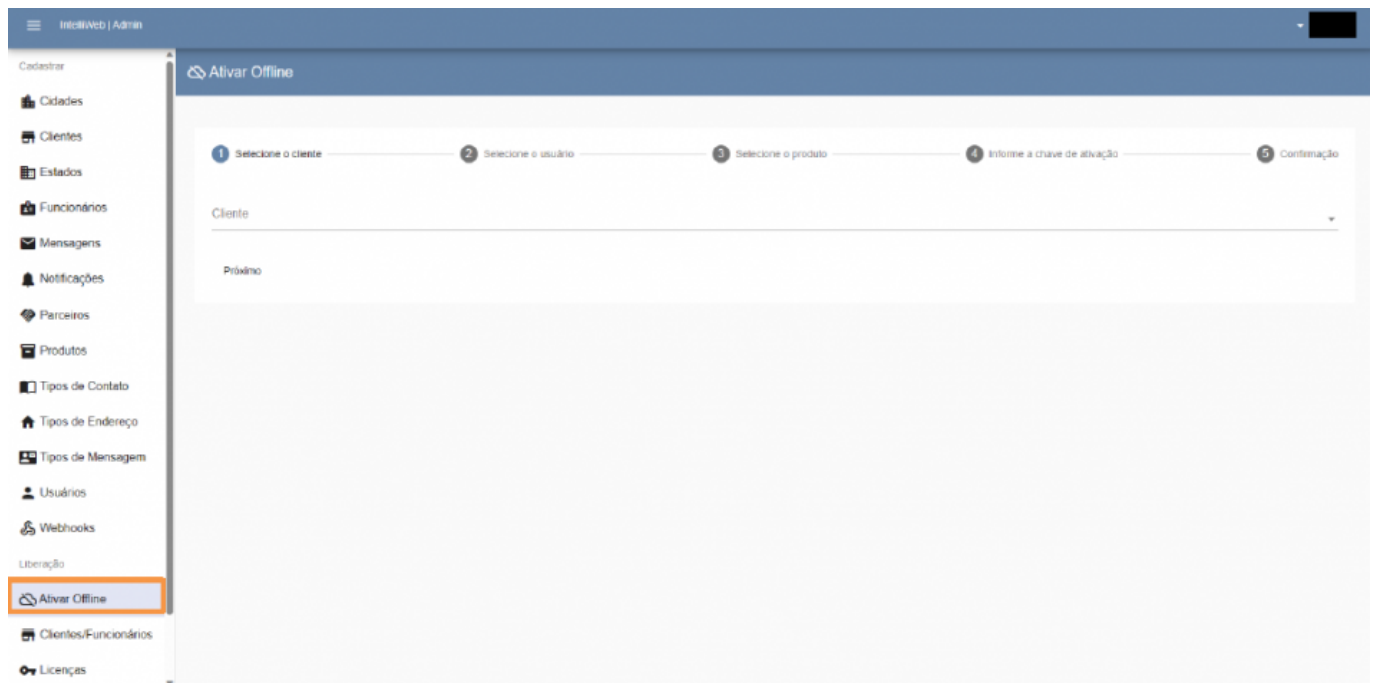


Deveremos informar os passos solicitados pela tela:



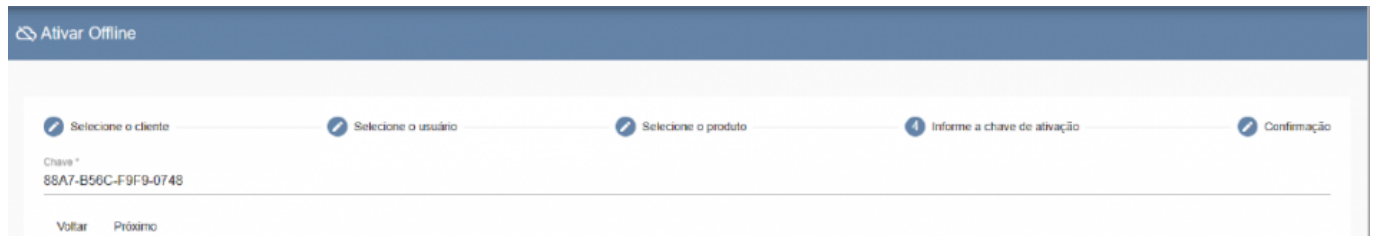


The screenshot shows a web form titled "Ativar Offline". At the top, there is a progress bar with five steps: "Selecione o cliente", "Selecione o usuário", "Selecione o produto", "Informe a chave de ativação" (which is the active step, indicated by a blue circle with a checkmark), and "Confirmação". Below the progress bar, the text "Chave:" is followed by the activation key "88A7-B56C-F9F9-0748". At the bottom of the form, there are two buttons: "Voltar" and "Próximo".

Nesse momento deveremos fazer a confirmação das informações inseridas:

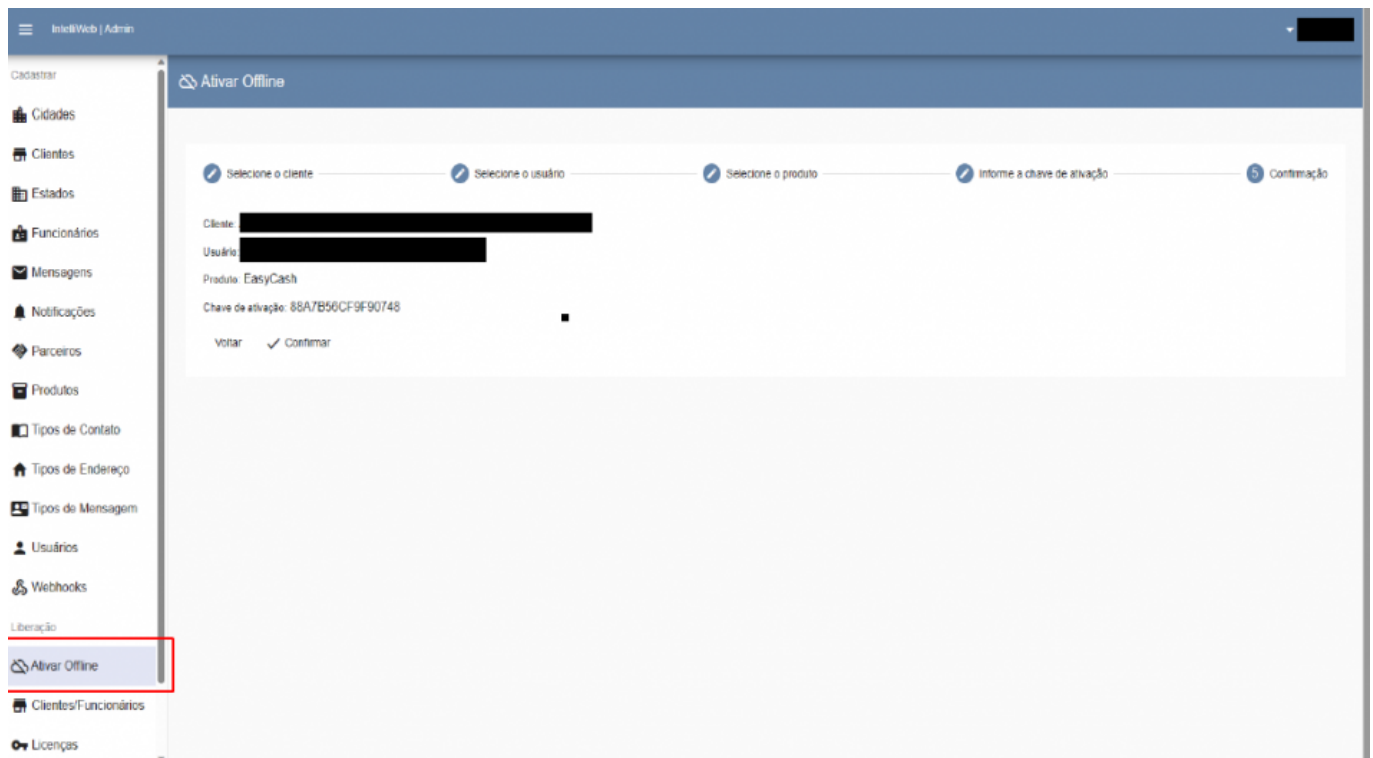


This screenshot shows the "Ativar Offline" form within the IntelWeb Admin interface. The left sidebar contains a menu with categories "Cadastro" and "Liberação". Under "Liberação", the "Ativar Offline" option is highlighted with a red rectangle. The main content area displays the "Ativar Offline" form, which is now at the "Confirmação" step. The progress bar shows the first four steps completed and the fifth step, "Confirmação", as the active step. The form displays the following information: "Cliente:" followed by a redacted name, "Usuário:" followed by a redacted name, "Produto: EasyCash", and "Chave de ativação: 88A7B56CF9F90748". At the bottom, there are two buttons: "Voltar" and "Confirmar" (which has a checkmark icon).

Ao coletarmos a Contra Chave, deveremos inserir no Easycash, onde será liberado o PDV:

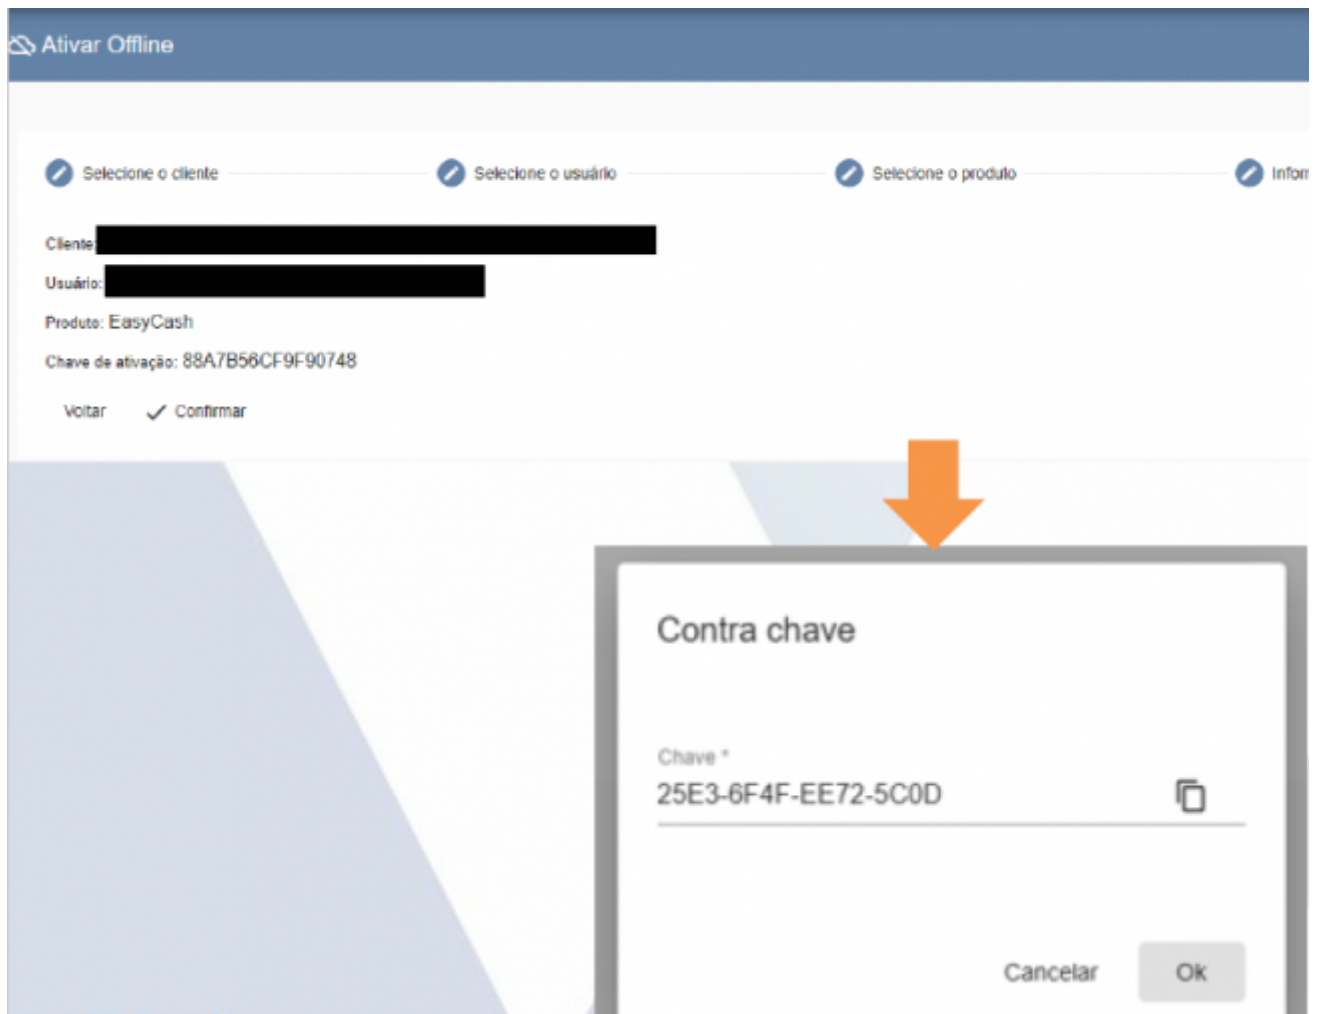

Após inserir a contra-chave, o sistema informará que o **PDV será liberado por 1 dia, onde devemos fechar e abrir o programa para que a tela de vendas seja liberada:**

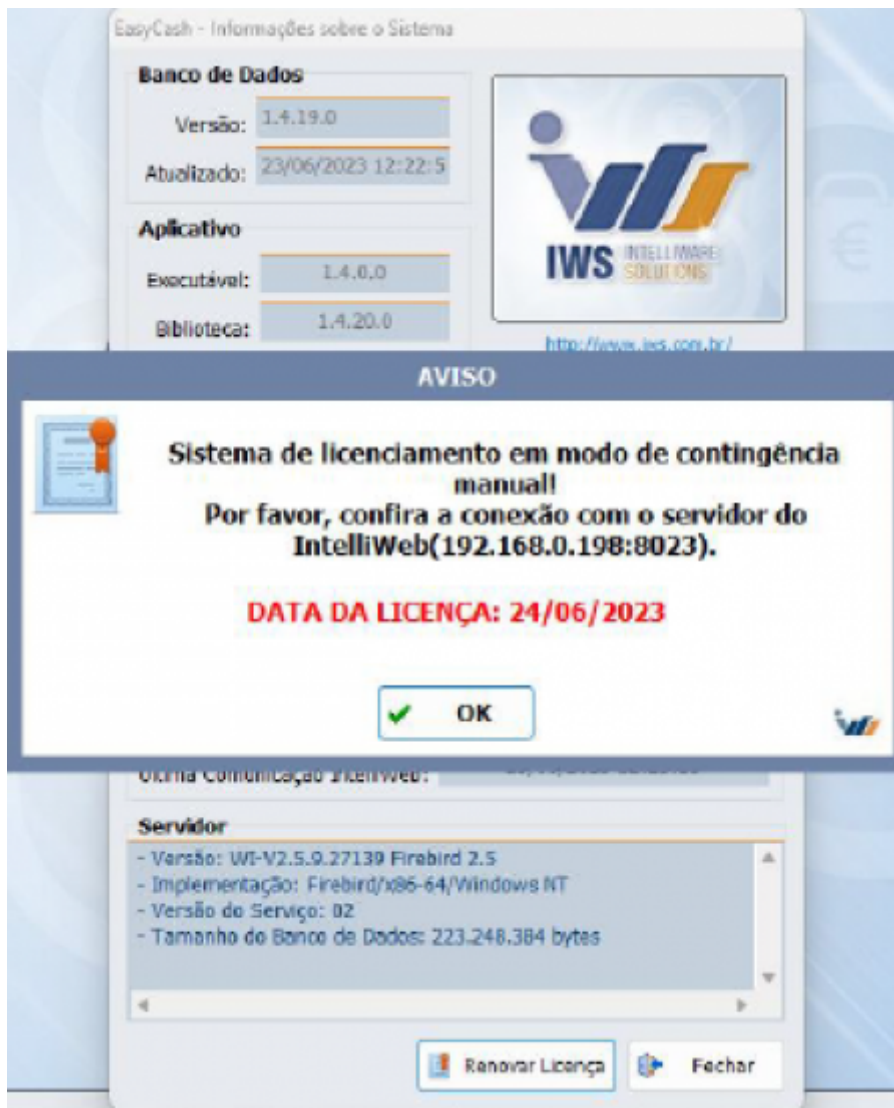

Após ajustar o problema de comunicação do caixa com o IWB Server, deve-se abrir o IWB Server, fechar e abrir o programa e clicar em no botão “Atualizar” no IWB Server. Deve-se verificar na opção “Sobre” do Easycash, se a licença foi aplicada novamente:

IntelliWeb Server 1.0.0.0

### GERENCIAMENTO DE LICENÇAS

**Licenças**  Contingências

| ID     | Hardware Key         | IP            | Expira     | Produto        | Bloqueado                | Licença                             | Contrato                            |
|--------|----------------------|---------------|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 002142 | d11aeee0d8b1e4bbb1   |               | 26/07/2023 | Intellistock A | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002140 | ca3096f1594d43bff951 |               | 26/07/2023 | Intellistock A | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002141 | 97e905b56448ca39ffe  |               | 26/07/2023 | Intellistock A | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 001680 | 88A7B56C2B3F326F91   | 192.168.0.198 | 01/08/2023 | EasyCash       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002436 | 44AF83C0727DD18845   | 192.168.0.239 | 01/08/2023 | EasyCash       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002108 |                      |               | 01/08/2023 | TEF IWS        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002001 |                      |               | 01/08/2023 | EFD (SPED /    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002017 |                      |               | 01/08/2023 | Matriz e Filia | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

23/06/2023 12:52:09 <- LICENÇA: 000970 [REDACTED] SERIAL: (Não Informado) | IP: (Não Informado) |  
SIGNATURE: 245230D10C56F89E0A641239395CA8C50A5457B65C8E7B43FBEA385A7781FC80

23/06/2023 12:52:09 <- LICENÇA: 000887 [REDACTED] SERIAL: (Não Informado) | IP: (Não Informado) |  
SIGNATURE: AC1838C9C877ED9D80E0AA39702F71781A5D223D26FE8FCE0807DD81182CB525

23/06/2023 12:52:09 Processo finalizado...

 Atualizar
  Desassociar
  Histórico
 1º Item (Total 24)

 Desligar
 Servidor online!
  Desconectar
 Banco de dados conectado!
  Fechar

EasyCash - Informações sobre o Sistema

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Banco de Dados</b> |                    |
| Versão:               | 1.4.19.0           |
| Atualizado:           | 23/06/2023 12:50:2 |
| <b>Aplicativo</b>     |                    |
| Executável:           | 1.4.0.0            |
| Biblioteca:           | 1.4.20.0           |



<http://www.iws.com.br/>

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Operações Adicionais</b>             |              |
| Emissão de Documento Auxiliar de Venda: | HABILITADO   |
| Emissão de Pré-Venda:                   | DESABILITADO |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Hardware Key</b> |  |
| 50026B77825EECA5    |  |

|                                |       |                     |                                  |
|--------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Dados da Licença</b>        |       |                     |                                  |
| ID:                            | #1680 | Chave:              | 88A7B56C2B3F326F91362A182483F63E |
| Data de Expiração:             |       | 01/08/2023          |                                  |
| Última Comunicação IntelliWeb: |       | 23/06/2023 12:50:37 |                                  |


|                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Servidor</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Versão: WI-V2.5.9.27139 Firebird 2.5</li><li>- Implementação: Firebird/x86-64/Windows NT</li><li>- Versão do Serviço: 02</li><li>- Tamanho do Banco de Dados: 223.248.384 bytes</li></ul> |  |

Renovar LicençaFechar

## Resumo

1. Verificar as informações no “Sobre do Easycash” como exemplo “ID da licença”;
2. Desassociar a licença do caixa dentro do Intelliweb Server;
3. Novamente no “Sobre”, clicar em “Renovar Licença” e coletar o serial gerado;
4. No “Intelliweb”, gerar a Contra Chave pela opção “Ativar Offline”;
5. Inserir a Contra Chave, fechar e abrir o PDV para liberar a tela de venda;
6. Após ajustar o problema, fechar e abrir o caixa novamente e verificar dentro do “Sobre” se os dados do contrato foram apresentados corretamente;
7. Verificar se no IWB Server está correto a comunicação do caixa.

# Fluxograma operacional

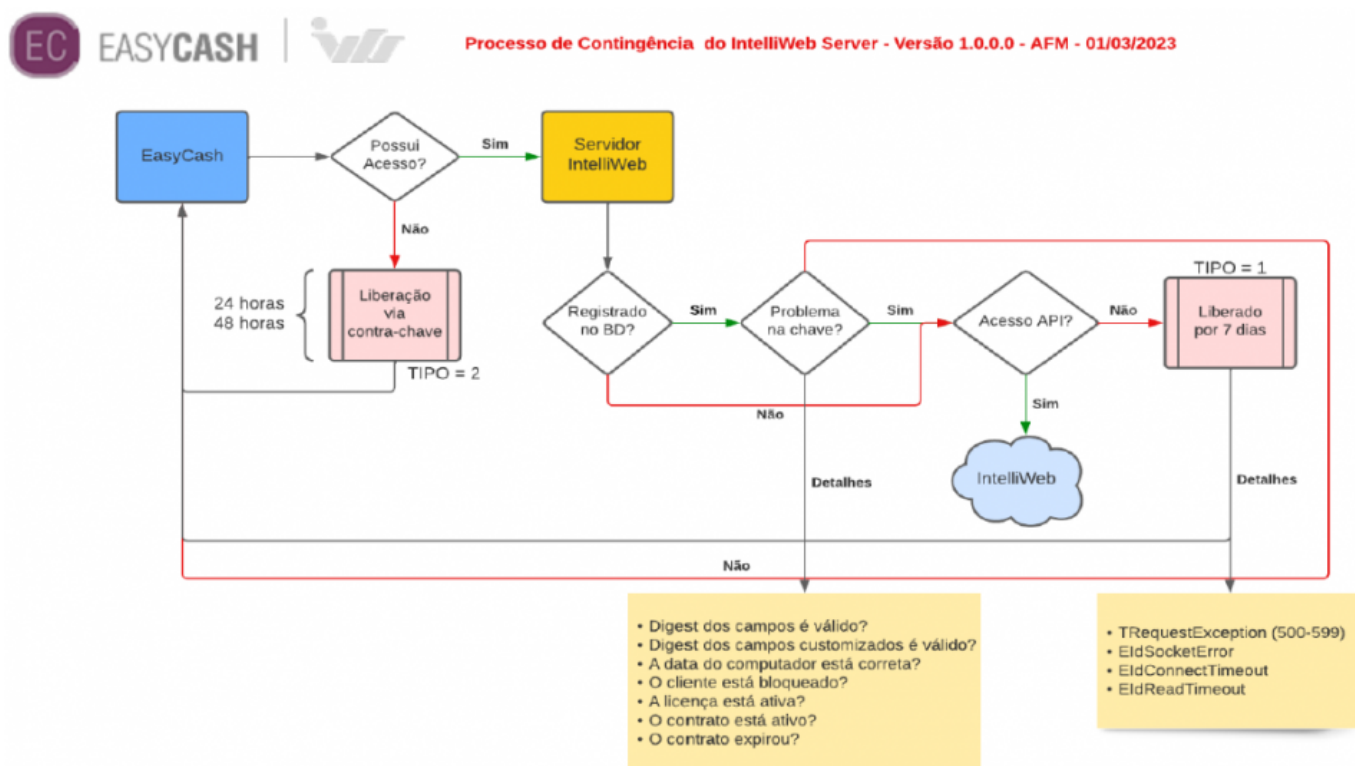

## DAV/Pré-Venda

As informações para liberação de venda de dav e pré-venda agora ficam guardados no servidor do IntelliWeb sendo enviados/recebidos no momento da liberação. Segue:

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| Detalhes | Licenças | Arquivos |
| Detalhes | Recursos | Agentes  |
|          |          | Versões  |

| Dispositivo       | Usuário | Informações adicionais |
|-------------------|---------|------------------------|
| Chave             |         | Valor                  |
| habilita_dav      |         | true                   |
| habilita_prevenda |         | false                  |

Desassociar

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:iwbserver&rev=1688403594>



Last update: **2023/07/03 17:59**